



Modernité
Simplicité
Efficacité
Convivialité

JIDÉ est une société belge située au cœur du pays de Herve en province de Liège. L'entreprise conçoit et fabrique des inserts, des foyers et des poêles à bois mais également des inserts et des poêles au gaz.

JIDE se distingue par des produits 100% made in Belgium alliant savoir-faire, performances et esthétisme raffiné... la magie du feu dans votre maison!

Les foyers présentés dans ce catalogue sont le dernier résultat de nos investissements dans l'innovation et devancent les exigences de la norme européenne ECODSIGN 2022.

Ces foyers présentent une combustion écologique et un rendement élevé, basé sur une distribution optimale de l'air primaire, secondaire (post combustion), et tertiaire (balayage de vitre). Les vitres restent propres plus longtemps et il ne persiste pratiquement pas de cendre dans le foyer.

Les avantages sont considérables: plus de chaleur avec moins de bois, impact pratiquement neutre sur l'environnement, système vitres propres... Ces foyers sont très prisés aussi bien pour les projets de construction que pour ceux de rénovation.

Élégance des créations, expérience unique des flammes, facilité d'utilisation, combustion efficace, garantie de qualité, 100% made in Belgium... C'est évident, c'est JIDÉ.

Modern
Eenvoud
Efficiënt
Gezellig

JIDÉ is een Belgisch bedrijf, gelegen in het hart van de Herve-streek. Het bedrijf produceert inbouw- en inzethaarden en kachels op hout en gas. Elke haard wordt met vakmanschap en zorg gemaakt en is 100% made in Belgium.

Wij bieden u topkwaliteit met oog voor detail in een strak design. Ons assortiment bestaat uit verschillende modellen met oneindig veel combinaties. Wij brengen de magie van vuur tot bij u thuis zodat u kan genieten van warme en gezellige momenten.

De haarden die in deze catalogus worden voorgesteld zijn het laatste resultaat van onze investeringen in innovatie en anticiperen op de vereisten van de Europese norm ECODSIGN 2022.

Deze haarden hebben een ecologische verbranding en een hoog rendement, gebaseerd op een optimale verdeling van primaire, secundaire (naverbranding), en tertiaire (Airwash). De glaspartijen blijven langer schoon en er blijven er praktisch geen assen over.

De voordelen zijn aanzienlijk: meer warmte met minder hout, praktisch neutraal effect op het milieu, schoon glassysteem... Deze haarden zijn zeer populair voor zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten.

Elegante ontwerpen, uniek vlammen spel, gebruiksgemak, efficiënte verbranding, kwaliteitsgarantie, 100% made in Belgium... Het is duidelijk, het is JIDÉ.









Combustion écologique

Ecologische verbranding

Loft



Lodge

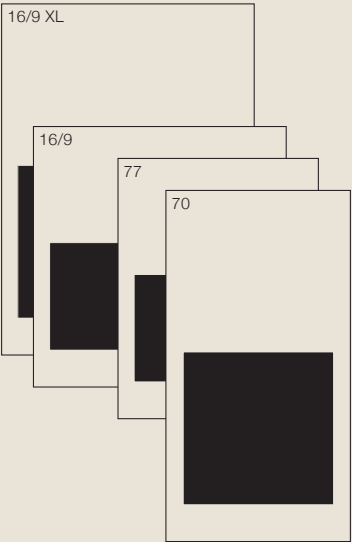

Décor Plus




Pure




Pure L & XL



Corner




Nordic Plus

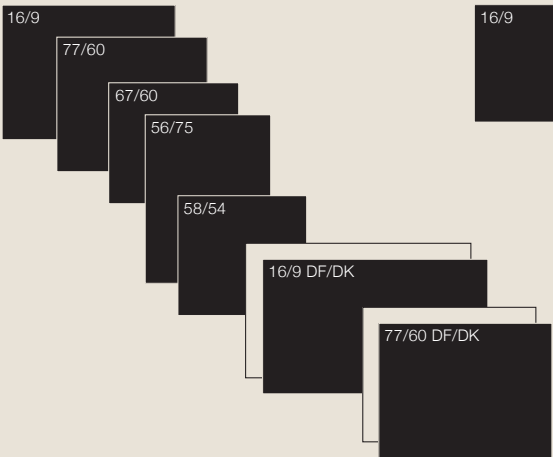


Modul-Art



Modul-Art Woodbox

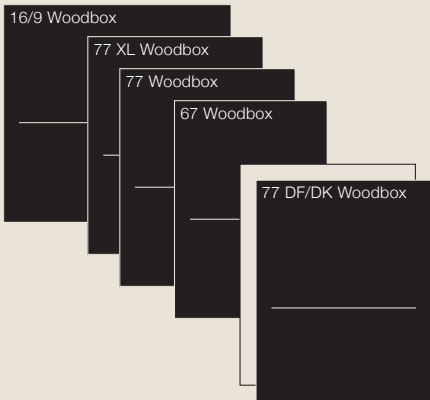

Modul-Art XL



Combustion écologique	Ecologische verbranding		
Foyers	Inbouwhaarden	Loft	9
		Lodge	15
		Décor Plus	19
Inserts	Inzethaarden	Pure	23
		Pure L	31
		Pure XL	
		Corner	37
		Nordic Plus	43
Poêles à bois	Houtkachels	Modul-Art	49
		Modul-Art Woodbox	
		Modul-Art XL	
Habillages	Bekleding		57
Sur mesure	Maatwerk		67
Outdoor	Outdoor	Plancha	69
		Barbecue	



LOFT 56/75

LOFT

Le Loft... Le compromis idéal
entre puissance et élégance!

Innovant.
S'intègre dans chaque maison.
Fonctionnement optimal.
Vision large du feu.



56/75 New Look



67/51 New Look



77/51 New Look



90/51 New Look



LOFT 77/51















LOFT 90/51

LOFT		56/75	67/51	77/51	90/51
Dimensions (cm)	Afmetingen (cm)	56x75x50	67x51x50	77x51x50	90x51x50
Vision du feu (mm)	Reëel zicht op vuur (mm)	L459-H645	L569-H395	L669-H395	L799-H395
Puissance (kW)	Vermogen (kW)	8-10	8-10	8-12	9-13

OPTIONS	OPTIES				
Kit ventil. 1 x 750m³/h avec variateur de vitesse et astat	Kit ventil. 1 x 750m³/h met snelheidsregelaar en astat	X	X	X	X
Kit ventil. 2 x 140m³/h avec variateur de vitesse et astat	Kit ventil. 2 x 140m³/h met snelheidsregelaar en astat	X	X	X	X
Variateur de vitesse avec télécommande	Snelheidsregelaar met afstandsbediening	X	X	X	X
Variateur de vitesse avec thermostat d'ambiance (RT2012)	Snelheidsregelaar met thermostaat (RT2012)	X	X	X	X
Intérieur vermiculite peint en noir	Binnenwerk vermiculiet zwart	X	X	X	X
Buselot air chaud Ø 150mm	Warmeluchtbuis Ø 150mm	X	X	X	X
Montage porte contraire	Ombouw deur scharnieren rechts	X	X	X	X
Stop air (uniquement si buselot(s) air chaud)	Luchtstopper (enkel in combinatie met convectie lucht)	X	X	X	X
CADRES DE FINITION EN 1 PIÈCE	AFWERKINGSKADER IN ÉÉN STUK				
Cadre 4 côtés - 40mm plat 3mm	4-zijdig kader - 40mm vlak 3mm	X	X	X	X

INCLUS	INBEGREPEN
Porte New look, réglage d’arrivée d’air manuel, prise d’air extérieur Ø 100mm, double chicane (vermiculite + inox dont une est réglable en profondeur), sans ventilation, intérieur vermiculite, buselot inox Ø 180mm (Loft 67 Ø 150mm) pour sortie de fumée, AVEC FINITION CADRE ÉTIRÉ 4MM SOUDÉ SUR L'APPAREIL, couleur antracite	New look deur, manuele regeling van luchtinlaat, externe luchttoevoer Ø 100mm, dubbele vlamkeerplaat (vermiculiet + RVS, waarvan één in de hoogte verstelbaar), zonder ventilatie, binnenafwerking vermiculiet, 4 verstelbare voetjes, mondstuk inox Ø 180mm (Loft 67 Ø 150mm) voor rookgasafvoer, MET 4MM TEGENKADER OP TOESTEL GELAST, kleur antraciet

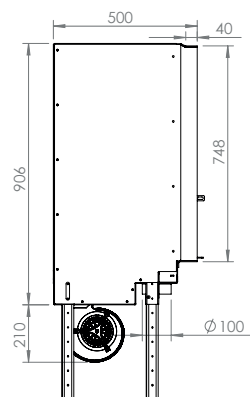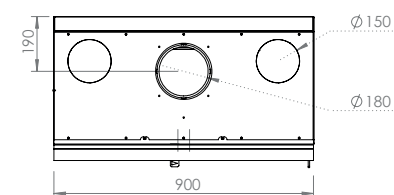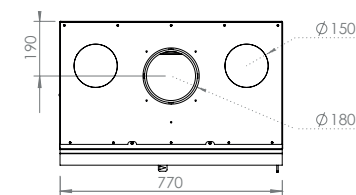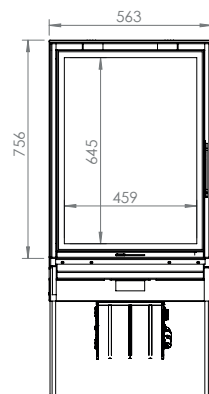



LODGE 70



Cadre étiré 4mm prof 100mm (aussi valable prof 55 mm)

Kader étiré 4mm diepte 100mm (ook te verkrijgen in diepte 55mm)



Cadre étiré 10mm prof 55mm (aussi valable prof 100mm)

Kader étiré 10mm diepte 55mm (ook te verkrijgen in diepte 100mm)

LODGE

Le Lodge ouvert ou fermé... le charme d'antan avec le design d'aujourd'hui!

L'authenticité d'un feu ouvert.
Foyer escamotable.
Haut rendement.



77 New Look



70 New Look

Lodge open of dicht... de charme van vroeger met het design van nu!

Charme van een open haard.
Liftdeurhaard.
Hoog rendement.



16/9 New Look




16/9 XL New Look

LODGE		77	70	16/9	16/9 XL
Dimensions (mm)	Afmetingen (mm)	885x1149x490	815x1549x490	1115x1149x490	1115x1549x490
Vision du feu (mm)	Reëel zicht op vuur (mm)	L628-H304	L559-H503	L858-H304	L858-H503
Puissance (kW)	Vermogen (kW)	10-12	9-12	12-14	12-14

OPTIONS	OPTIES				
Kit ventil. 1 x 750m³/h avec variateur de vitesse et airstat	Kit ventil. 1 x 750m³/h met snelheidsregelaar en airstat	X	X	X	X
Kit ventil. 2 x 140m³/h avec variateur de vitesse et airstat	Kit ventil. 2 x 140m³/h met snelheidsregelaar en airstat	X	X	X	X
Variateur de vitesse avec télécommande	Snelheidsregelaar met afstandsbediening	X	X	X	X
Variateur de vitesse avec thermostat d’ambiance (RT2012)	Snelheidsregelaar met thermostaat (RT2012)	X	X	X	X
Intérieur vermiculite peint en noir	Binnenwerk vermiculiet zwart	X	X	X	X

CADRES DE FINITION EN 1 PIÈCE	AFWERKINGSKADER IN ÉÉN STUK				
Cadre 4 côtés - étiré 4mm prof. 55mm	4-zijdig kader - étiré 4mm diepte 55mm	X	X	X	X
Cadre 4 côtés - étiré 4mm prof. 100mm	4-zijdig kader - étiré 4mm diepte 100mm	X	X	X	X
Cadre 4 côtés - plié pour panneau prof. 55mm	4-zijdig kader - geplooid voor een paneel met diepte 55mm	X	X	X	X
Cadre 4 côtés - étiré 10mm prof. 55mm	4-zijdig kader - étiré 10mm diepte 55mm	X	X	X	X
Cadre 4 côtés - étiré 10mm prof. 100mm	4-zijdig kader - étiré 10mm diepte 100mm	X	X	X	X

INCLUS	INBEGREPEN
Porte New Look, réglage d’arrivée d’air manuel, prise d’air extérieur Ø 125mm, intérieur vermiculite, sans ventilation, 4 pieds réglables, porte escamotable avec ouverture latérale pour le nettoyage de la vitre, double chicane, deux buselots air chaud Ø 150mm, buselot inox Ø 200mm (16/9 XL Ø 250mm) sortie de fumée, couleur anthracite, SANS CADRE DE FINITION: en option	New Look deur, manuele regeling van luchtinlaat, externe luchttoevoer Ø 125mm, binnen-afwerking vermiculiet, zonder ventilatie, 4 regelbare voetjes, 2 mondstukken voor aansluiting convectielucht Ø 150mm, mondstuk inox Ø 200mm(16/9 XL Ø 250mm) rookgasafvoer, dubbele vlamkeerplaat, kleur antraciet, lift en draai deur voor reiniging van het glas, ZONDER AFWERKINGSKADER: optie

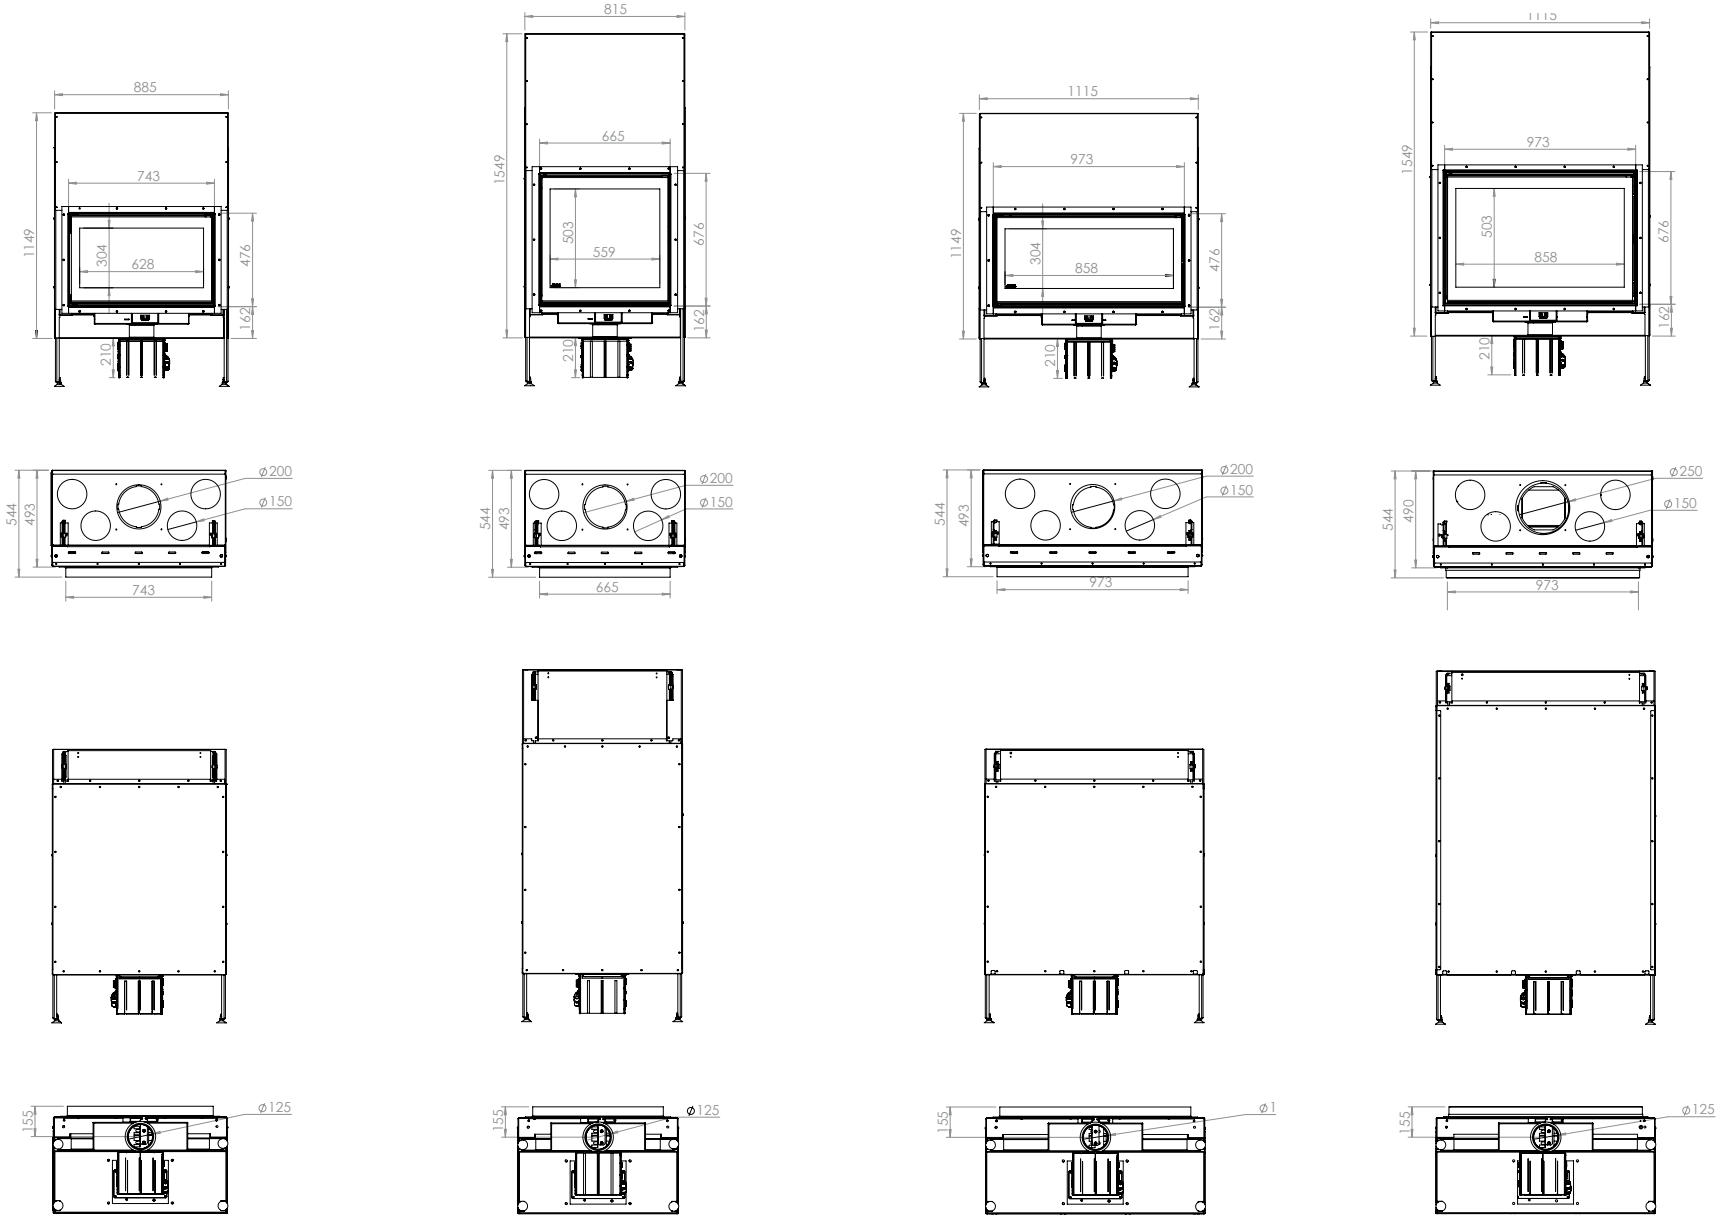



DÉCOR PLUS 16/9 DF/DK

DÉCOR PLUS

Décor Plus, le foyer Double Face...
La convivialité réinventée.

Dynamique.
Profitez d'une double vue sur le feu.
Cendrier.



77 DF/DK New Look



16/9 DF/DK Acier/Staal

Décor Plus, de Doorkijk haard...
gezelligheid opnieuw uitgevonden.







Dynamisch.
Geniet van beide kanten van uw vuur.
Aslade.

DÉCOR PLUS		77 DF/DK	16/9 DF/DK
Dimensions (cm)	Afmetingen (cm)	77x51x59	100x51x59
Vision du feu (mm)	Reëel zicht op vuur (mm)	L631-H340	L858-H340
Puissance (kW)	Vermogen (kW)	15-19	15-19

OPTIONS	OPTIES		
Kit ventil. 1 x 750m³/h avec variateur de vitesse et airstat	Kit ventil. 1 x 750m³/h met snelheidsregelaar en airstat	X	X
Kit ventil. 2 x 140m³/h avec variateur de vitesse et airstat	Kit ventil. 2 x 140m³/h met snelheidsregelaar en airstat	X	X
Variateur de vitesse avec télécommande	Snelheidsregelaar met afstandsbediening	X	X
Variateur de vitesse avec thermostat d'ambiance (RT2012)	Snelheidsregelaar met thermostaat (RT2012)	X	X
Intérieur vermiculite peint en noir	Binnenwerk vermiculiet zwart	X	X
Buselot air chaud Ø 150mm	Warmeluchtbuis Ø 150mm	X	X
Montage porte contraire	Ombouw deur scharnieren rechts	X	X
Stop air (uniquement si buselot(s) air chaud)	Luchtstopper (enkel in combinatie met convectielucht)	X	X

CADRES DE FINITION EN 1 PIÈCE	AFWERKINGSKADER IN ÉÉN STUK		
Cadre 4 côtés - 40mm replis 10mm	4-zijdig kader - 40mm omgeplooid 10mm	X	X
Cadre 4 côtés - 70mm replis 10mm	4-zijdig kader - 70mm omgeplooid 10mm	X	X

INCLUS	INBEGREPEN
Porte New Look, réglage d'arrivée d'air manuel, prise d'air extérieur Ø 100mm, une chicane de chaque côté réglable, grille simple, cendrier, arrêt braises, sans ventilation, intérieur vermiculite, 4 pieds réglables, buselot inox sortie de fumée Ø 200mm, couleur anthracite, AVEC CONTRE CADRE ÉTIRÉ 5MM SOUDÉ SUR L'APPAREIL	New Look deur, manuele regeling van luchtinlaat, externe luchttoevoer Ø 100mm, één vlam-keerplaat aan beide kanten regelbaar, enkel rooster, aslade, blokkenhouder, zonder ventilatie, binnenafwerking vermiculiet, kleur antraciet, mondstuk inox Ø200 mm rookgasafvoer, vier regelbare voetjes, MET TEGENKADER 5MM OP TOESTEL GELAST

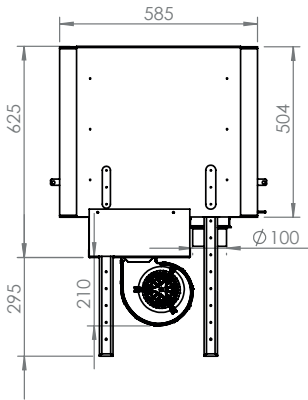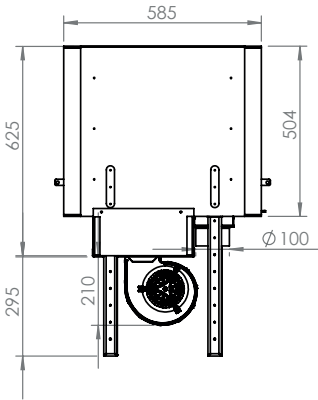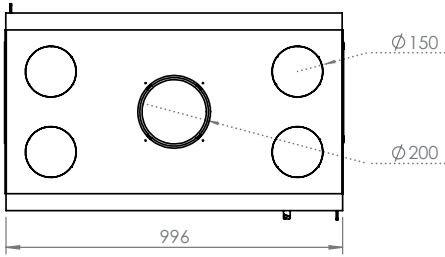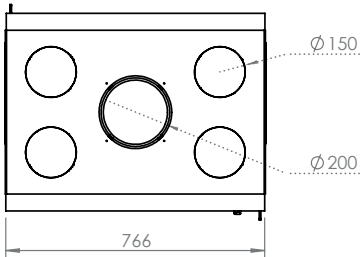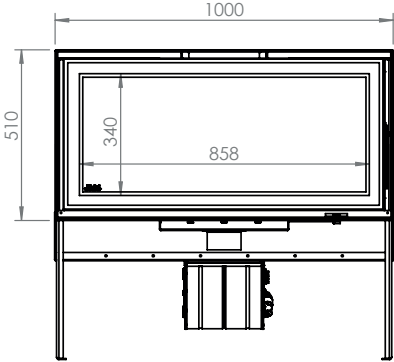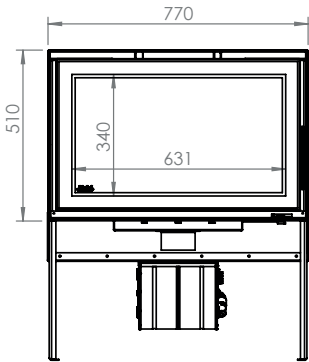



PURE 16/9

PURE

Le Pure... Le réveil des sens avec un feu doux!!

Répond à vos souhaits.

Haut rendement.

S'intègre dans chaque réalisation.

Laissez-vous inspirer par le plus beau feu.

De Pure... speelt in op al uw zintuigen!

Samen te stellen naar uw wens.

Hoog rendement.

Te integreren in elke realisatie.

Laat u inspireren door het mooiste vuur.



58/47 Acier/Staal



67/51 Acier/Staal



77/51 New Look



70/70 Vermiculit noir/
Vermiculiet zwart



16/9 New Look



PURE 70/70




PURE 67/51



PURE 16/9

PURE MANUEL AVEC/SANS VENTILATION	PURE MANUEEL MET/ZONDER VENTILATIE	58/47	67/51	77/51	70/70	16/9
Dimensions (cm)	Afmetingen (cm)	58x47x42	67x51x42	77x51x42	70x70x47	100x51x47
Vision du feu (mm)	Reëel zicht op vuur (mm)	L432-H284	L522-H324	L622-H324	L532-H514	L852-H324
Puissance (kW)	Vermogen (kW)	6-8	8-10	9-11	9-11	11-13
OPTION UNIQUEMENT AVEC VENTILATION	OPTIE ENKEL MET VENTILATIE					
Variateur de vitesse avec télécommande	Snelheidsregelaar met afstandsbediening	X	X	X	X	X
Variateur de vitesse avec thermostat d'ambiance (RT2012)	snelheidsregelaar met thermostaat (RT2012)	X	X	X	X	X
Buselot air chaud Ø 125mm	Warmeluchtbuis Ø 125mm	X	X	X	X	X
Stop air (uniquement si buselot(s) air chaud)	Luchtstopper (enkel in combinatie met convectielucht)	X	X	X	X	X
OPTIONS AVEC/SANS VENTILATION	OPTIES MET/ZONDER VENTILATIE					
Intérieur vermiculite peint en noir	Binnenwerk vermiculiet zwart	X	X	X	X	X
Montage porte contraire	Ombouw deur scharnieren rechts	X	X	X	X	X
CADRES DE FINITION EN 1 PIÈCE	AFWERKINGSKADER IN ÉÉN STUK					
Cadre 3 côtés - 40mm plat 3mm	3-zijdig kader - 40mm vlak 3mm	X	X	X	X	X
Cadre 4 côtés - 40mm plat 3mm	4-zijdig kader - 40mm vlak 3mm	X	X	X	X	X
Cadre 4 côtés - étiré 10mm prof. 20mm	4-zijdig kader - étiré 10mm diepte 20mm	X	X	X	X	X
Cadre 4 côtés - étiré 10mm prof. 55mm	4-zijdig kader - étiré 10mm diepte 55mm	X	X	X	X	X
INCLUS	INBEGREPEN					
Porte acier/new look, réglage d'arrivée d'air manuel, prise d'air extérieur possible Ø 100mm, chicane vermiculite, arrêt braises, sans ventilation ou 2 ventilateurs centrifuges 140m³/h (PU 58 - 1 x vent.), intérieur vermiculite, buselot inox coudé à 45°pour la sortie de fumée (PU 58, 67, 77 Ø 150mm, 70,16/9 Ø 180mm), couleur anthracite, 2 buselots air chaud coudés Ø 125mm sans ventilation, filtre(s) avec ventilation, SANS CADRE DE FINITION: en option	Staal/new look deur, manuele regeling van luchtinlaat, externe luchttoevoer mogelijk Ø 100mm, vermiculiet vlamkeerplaat, blokkenhouder, zonder ventilatie of 2 centrifugaal ventilatoren 140m³/h (PU 58 - 1 x vent.), binnenafwerking vermiculiet, roestvrijstalen elleboog 45° (PU 58, 67, 77 Ø 150mm, 70,16/9 Ø 180mm) voor rookgasuitlaat, kleur anthraciet, 2 warmeluchtbuizen Ø 125mm zonder ventilatie, filter(s) met ventilatie, ZONDER AFWERKINGSKADER: optie					

PURE FULL AUTOMATIQUE	PURE VOLLEDIG AUTOMATISCH	58/47	67/51	77/51	70/70	16/9
Dimensions (cm) Tekeningen	Afmetingen (cm)	58x47x42	67x51x42	77x51x42	70x70x47	100x51x47
Vision du feu (mm)	Reëel zicht op vuur (mm)	L432-H284	L522-H324	L622-H324	L532-H514	L852-H324
Puissance (kW)	Vermogen (kW)	6-8	8-10	9-11	9-11	11-13
OPTIONS	OPTIES					
Variateur de vitesse avec télécommande	Snelheidsregelaar met afstandsbediening	X	X	X	X	X
Variateur de vitesse avec thermostat d'ambiance (RT2012)	snellheidsregelaar met thermostaat (RT2012)	X	X	X	X	X
Buselot air chaud Ø 125mm	Warmeluchtbus Ø 125mm	X	X	X	X	X
Stop air (uniquement si buselot(s) air chaud)	Luchtstopper (enkel in combinatie met convectielucht)	X	X	X	X	X
Intérieur vermiculite peint en noir	Binnenwerk vermiculiet zwart	X	X	X	X	X
Montage porte contraire	Ombouw deur scharnieren rechts	X	X	X	X	X
CADRES DE FINITION EN 1 PIÈCE	AFWERKINGSKADER IN ÉÉN STUK					
Cadre 3 côtés - 40mm plat 3mm	3-zijdig kader - 40mm vlak 3mm	X	X	X	X	X
Cadre 4 côtés - 40mm plat 3mm	4-zijdig kader - 40mm vlak 3mm	X	X	X	X	X
Cadre 4 côtés - étiré 10mm prof. 20mm	4-zijdig kader - étiré 10mm diepte 20mm	X	X	X	X	X
Cadre 4 côtés - étiré 10mm prof. 55mm	4-zijdig kader - étiré 10mm diepte 55mm	X	X	X	X	X
INCLUS	INBEGREPEN					
Porte acier/new look, thermostat automatique, prise d'air extérieur possible Ø 100mm, chicane vermiculite, arrêt braises, 2 ventilateurs centrifuges 140m³/h (PU58 - 1 x vent.), intérieur vermiculite, variateur de vitesse, airstat, filtre(s), buselot inox coudé à 45°pour la sortie de fumée (PU 58, 67, 77 Ø 150mm - PU 70,16/9 Ø 180mm), couleur anthracite, SANS CADRE DE FINITION: en option	Staal/new look deur, automatische thermostaat, externe luchttoevoer mogelijk Ø 100mm, vermiculiet vlamkeerplaat, blokkenhouder, 2 centrifugaal ventilatoren 140m³/h (PU58 - 1 x vent.), binnenafwerking vermiculiet, snelheidsregelaar, airstat, filter(s), roestvrijstalen elleboog 45° (PU 58, 67, 77 Ø 150mm - PU 70,16/9 Ø 180mm) voor rookgasuitlaat, kleur anthraciet, ZONDER AFWERKINGSKADER: optie					

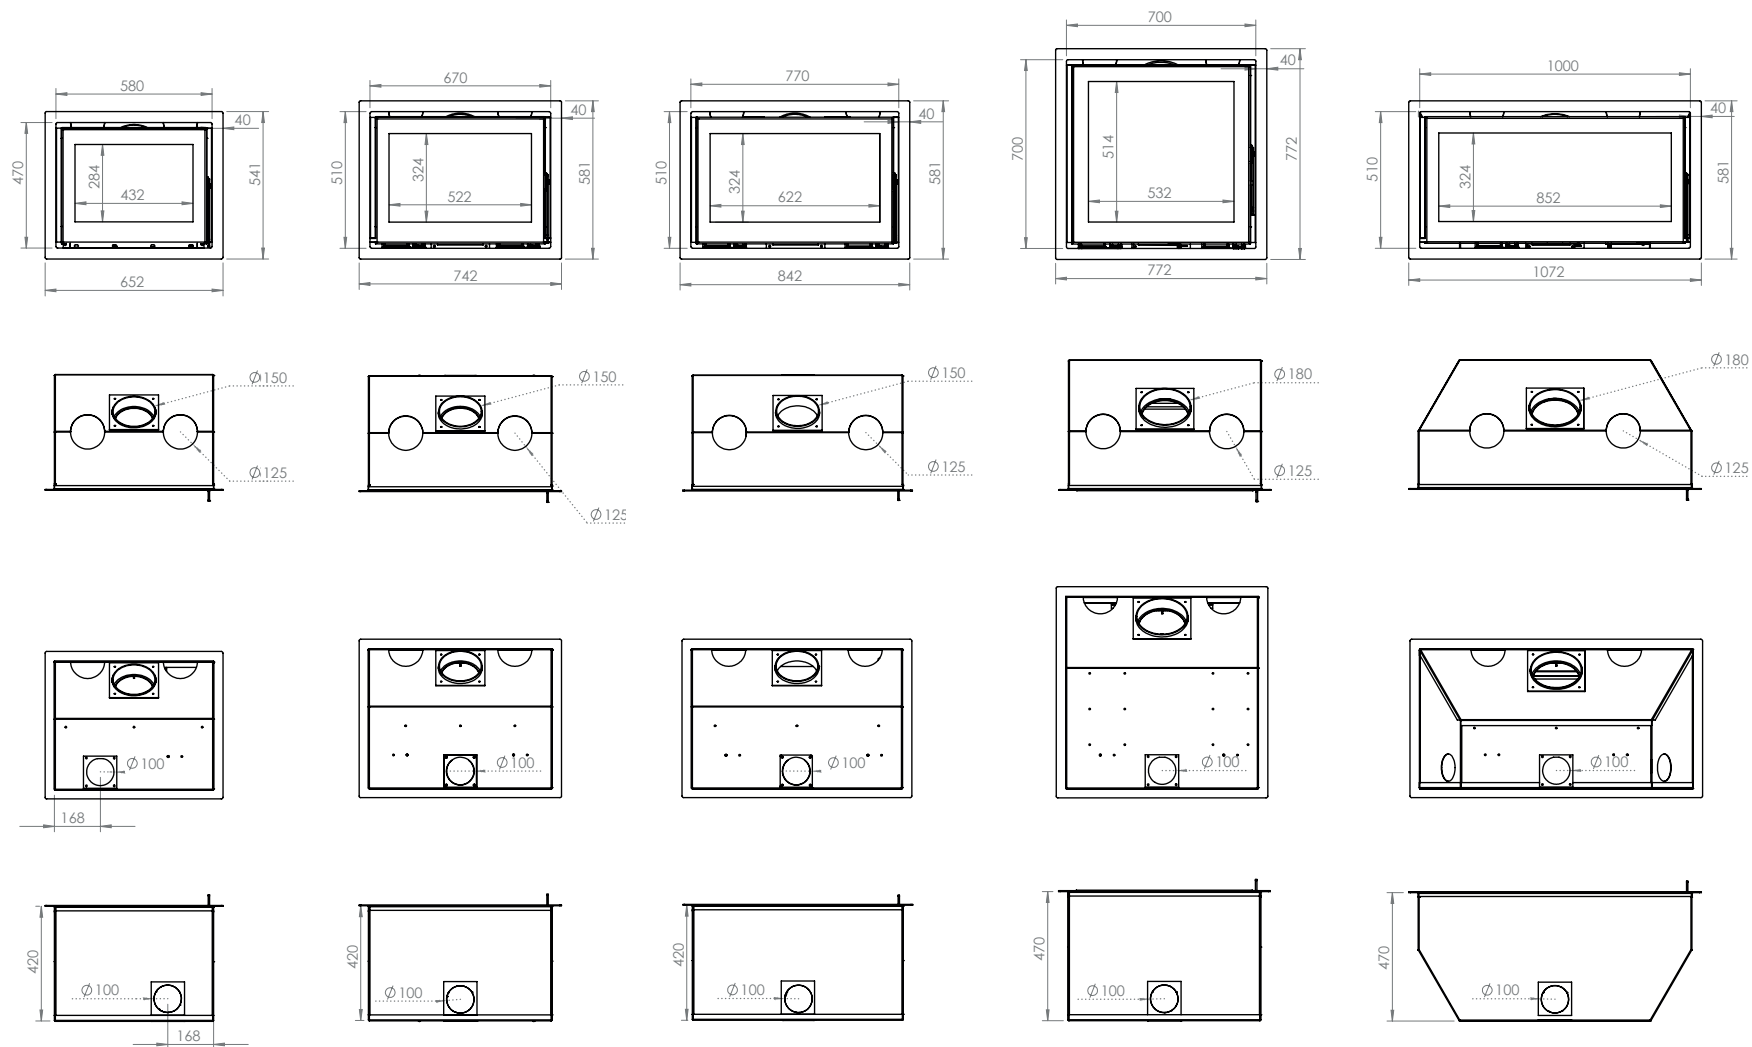



PURE L & XL

Le PURE L & XL... Le réveil
maximal des sens!

Original.

Belle vue sur le feu pour votre
plus grand plaisir.

Pour une sensation de chaleur.



67 L Acier/Staal



90 L Vermiculit noir/
Vermiculiet zwart

De PURE L & XL... speelt
maximaal in op al uw zintuigen!

Origineel.

Voor het plezier van een groot
zicht op vlammen spel.

Voor een warm gevoel bij u thuis.



77 XL Acier/Staal



16/9 XL Vermiculit noir/
Vermiculiet zwart



PURE 67 L



Cadre: 3 ou 4 côtés, largeur 40 mm
Kader: 3 of 4 zijdig, lengte 40 mm



Cadre étiré: épaisseur 10 mm, prof 55 mm
Kader étiré: dikte 10 mm, diepte 55 mm
Vermiculi(e)t noir-zwart




Cadre étiré: épaisseur 10 mm, prof 20 mm
Kader étiré: dikte 10 mm, diepte 20 mm
Vermiculi(e)t noir-zwart



PURE 16/9 XL

PURE L & XL MANUEL AVEC/SANS VENTILATION	PURE L & XL MANUEEL MET/ZONDER VENTILATIE	67 L	90 L	77 XL	16/9 XL
Dimensions (cm)	Afmetingen (cm)	67x55x43	90x55x43	77x60x45	100x60x47,5
Vision du feu (mm)	Reëel zicht op vuur (mm)	L516-H354	L746-H354	L616-H404	L846-H404
Puissance (kW)	Vermogen (kW)	8-10	10-12	11-13	12-14
OPTION UNIQUEMENT AVEC VENTILATION	OPTIE ENKEL MET VENTILATIE				
Variateur de vitesse avec télécommande	Snelheidsregelaar met afstandsbediening	X	X	X	X
Variateur de vitesse avec thermostat d'ambiance (RT2012)	snelheidsregelaar met thermostaat (RT2012)	X	X	X	X
Buselot air chaud Ø 125mm	Warmeluchtbuis Ø 125mm	X	X	X	X
Stop air (uniquement si buselot(s) air chaud)	Luchtstopper (enkel in combinatie met convectielucht)	X	X	X	X
OPTIONS AVEC OU SANS VENTILATION	OPTIES MET OF ZONDER VENTILATIE				
Intérieur vermiculite peint en noir	Binnenwerk vermiculiet zwart	X	X	X	X
Montage porte contraire	Ombouw deur scharnieren rechts	X	X	X	X
CADRES DE FINITION EN 1 PIÈCE	AFWERKINGSKADER IN ÉÉN STUK				
Cadre 3 côtés - 40mm plat 3mm	3-zijdig kader - 40mm vlak 3mm	X	X	X	X
Cadre 4 côtés - 40mm plat 3mm	4-zijdig kader - 40mm vlak 3mm	X	X	X	X
Cadre 4 côtés - étiré 10mm prof. 20mm	4-zijdig kader - étiré 10mm diepte 20mm	X	X	X	X
Cadre 4 côtés - étiré 10mm prof. 55mm	4-zijdig kader - étiré 10mm diepte 55mm	X	X	X	X
INCLUS	INBEGREPEN				
Porte acier/new look, réglage d'arrivée d'air manuel, prise d'air extérieur possible Ø 100mm, double chicane (vermiculite + inox), arrêt braises, sans ventilation ou 2 ventilateurs centrifuges 140m³/h, intérieur vermiculite, 2 buselots air chaud coudés Ø 125mm sans ventilation, buselot inox coudé à 45° pour la sortie de fumée (PU 67L Ø 150mm - PU 90L Ø 180mm - PU 77 XL Ø 180mm - PU 16/9 XL Ø 200mm), couleur anthracite, filtres avec ventilation, SANS CADRE DE FINITION: en option	Staal/new look deur, manuele regeling van luchtinlaat, externe luchttoevoer mogelijk Ø 100mm, 2 vlamkeerplaten (vermiculiet + RVS), blokkenhouder, zonder ventilatie of 2 centrifugaal ventilatoren 140m³/h, binnenafwerking vermiculiet, 2 warmeluchtbuizen Ø 125mm zonder ventilatie, roestvrijstalen elleboog 45° voor rookgasuitlaat (PU 67L Ø 150mm - PU 90 Ø 180mm - PU 77 XL Ø 180mm - PU 16/9 XL Ø 200mm), kleur anthraciet, filters met ventilatie, ZONDER AFWERKINGSKADER: optie				

Plans Tekeningen

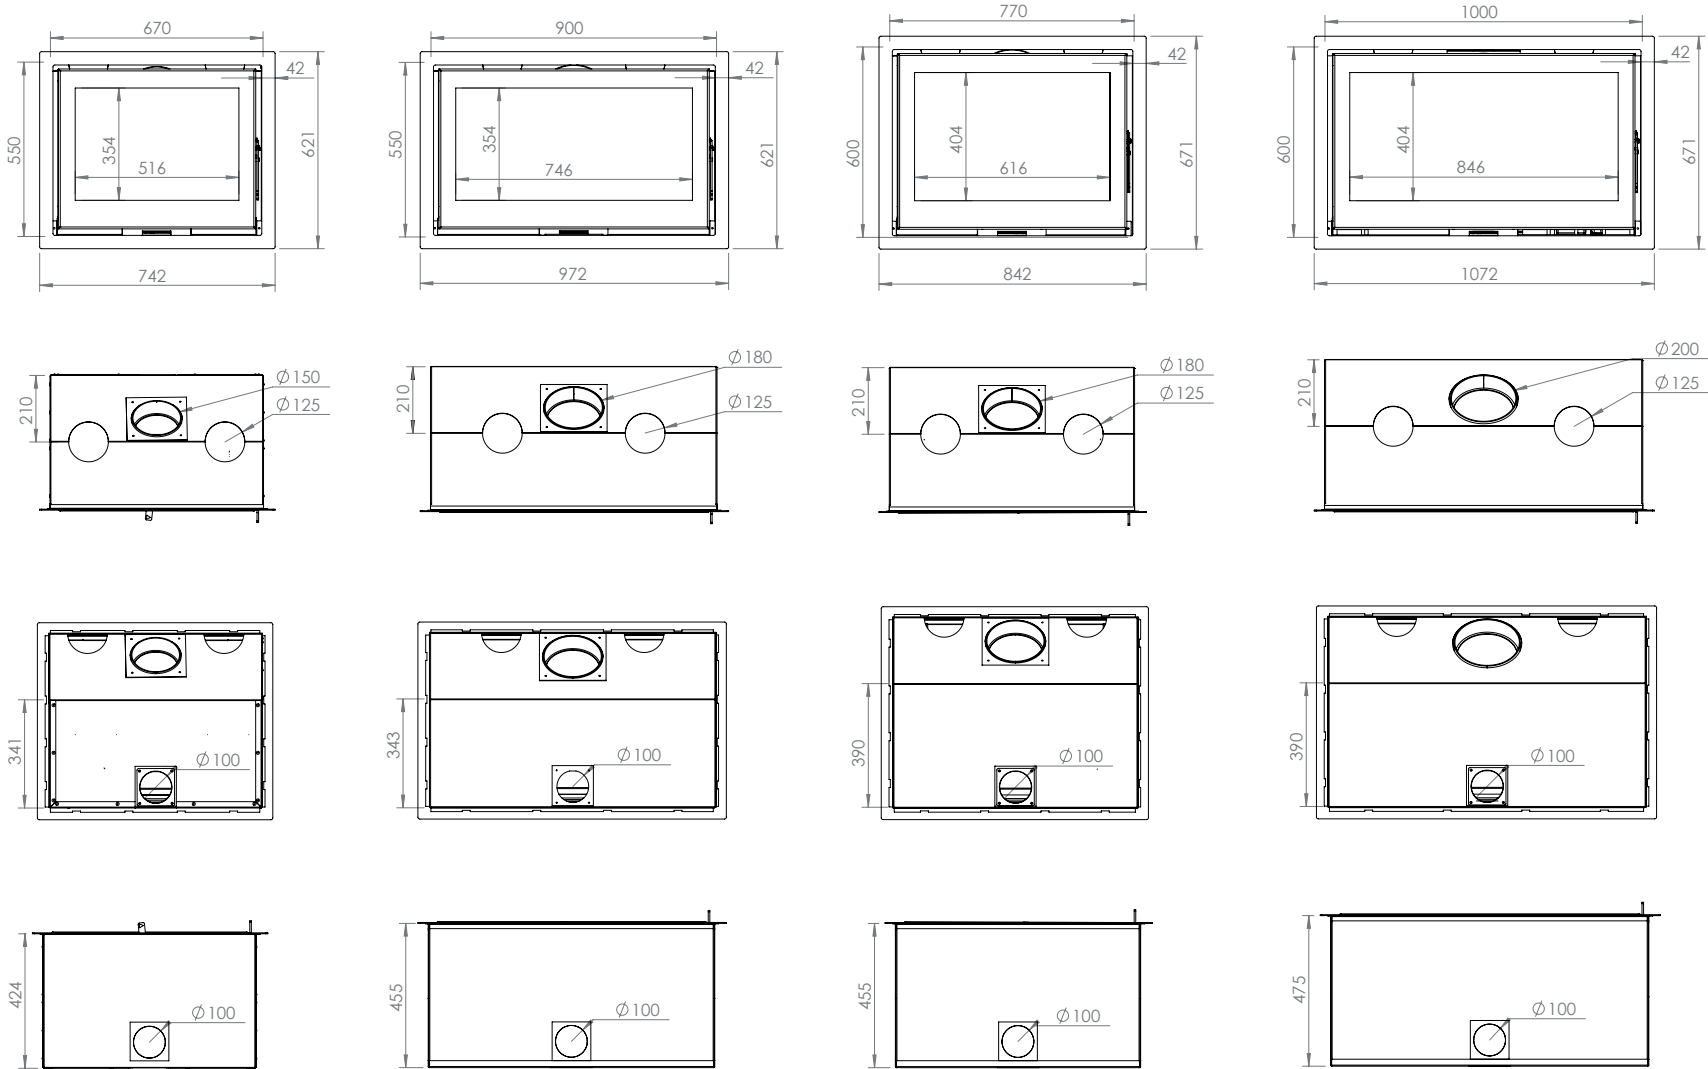



CORNER 77 DROIT/RECHTS

CORNER

Le Corner... La modernité au coin du feu.

Insert de coin avec une vitre pliée.

Combustion optimale.

Élégant et fascinant sous tous les angles.

De Corner... Moderniteit bij het vuur.

Hoekglas uit één stuk.

Optimale verbranding.

Betoverend en elegant uit elke hoek.



77 DROIT/RECHTS New Look



77 GAUCHE/LINKS New Look



CORNER 77 GAUCHE/LINKS











CORNER 77 DROIT/RECHTS

CORNER		77 DROIT/RECHTS	77 GAUCHE/LINKS
Dimensions (cm)	Afmetingen (cm)	77x51x45	77x51x45
Vision du feu (mm)	Reëel zicht op vuur (mm)	L686+268+H296	L686+268+H296
Puissance (kW)	Vermogen (kW)	10-12	10-12

OPTIONS	OPTIES		
Variateur de vitesse avec télécommande	Snelheidsregelaar met afstandsbediening	X	X
Variateur de vitesse avec thermostat d’ambiance (RT2012)	snelheidsregelaar met thermostaat (RT2012)	X	X
Buselot air chaud Ø 125mm	Warmeluchtbuis Ø 125mm	X	X
Stop air (uniquement si buselot(s) air chaud)	Luchtstopper (enkel in combinatie met convectielucht)	X	X
Intérieur vermiculite peint en noir	Binnenwerk vermiculiet zwart	X	X

CADRES DE FINITION EN 1 PIÈCE	AFWERKINGSKADER IN ÉÉN STUK		
Cadre droit/gauche, cadre 4 côtés - 40mm plat 3mm	Kader rechts/links, 4-zijdig kader - 40mm vlak 3mm	X	X
Cadre droit/gauche, cadre 6 côtés - 40mm plat 3mm	Kader rechts/links, 6-zijdig kader - 40mm vlak 3mm	X	X

INCLUS	INBEGREPEN
Porte new look, réglage d’arrivée d’air manuel, prise d’air extérieur possible Ø 100mm, double chicane (vermiculite +inox), arrêt braises, ventilateur intégrés 2 x 140m³/h, variateur de vitesse, airstat, intérieur vermiculite, buselot inox Ø 180mm pour sortie de fumée, filtres, couleur anthracite, SANS CADRE DE FINITION: en option	New Look deur, hoekglas uit 1 stuk, manuele regeling van luchtinlaat, ext. luchttoevoer mogelijk Ø 100mm, 2 vlamkeerplaten(vermiculiet + RVS), blokkenhouder, ventilatie inbegrepen 2 x 140m³/h, airstat, snelheidsregelaar, binnenafwerking vermiculiet, roestvrijstalen elleboog Ø 180mm voor rookgasuitlaat, filters, kleur anthraciet, ZONDER AFWERKINGSKADER: optie

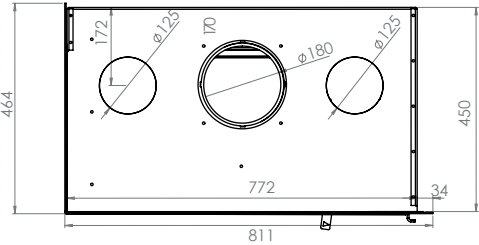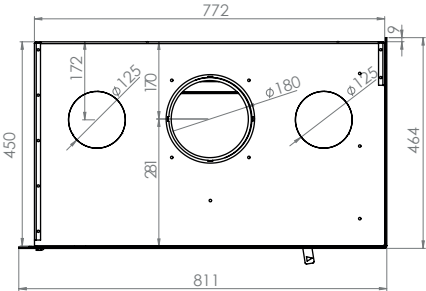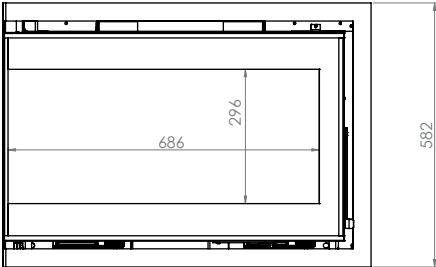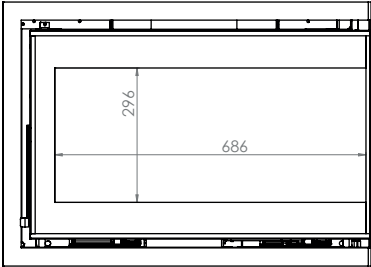



NORDIC PLUS 77

NORDIC PLUS

Le Nordic Plus... efficacité,
robustesse et d'authenticité.

Puissant et robuste.

Cendrier.

Un maximum de chaleur avec un
minimum de bois.

De Nordic Plus... efficiëntie,
authenticiteit en betrouwbaarheid.

Krachtig.

Aslade.

Veel warmte weinig houtverbruik.



58/54 New Look



67/60 New Look



77/60 New Look



16/9 New Look



56/75 New Look



77/60 DF/DK New Look



16/9 DF/DK New Look



NORDIC PLUS 56/75



NORDIC PLUS 16/9

NORDIC PLUS


NORDIC PLUS		58/54	67/60	77/60	16/9	56/75	77 DF/DK	16/9 DF/DK
Dimensions (cm)	Afmetingen (cm)	58x54x42	67x60x42	77x60x49	100x60x49	56x75x49	77x60x57	100x60x57
Vision du feu (mm)	Reëel zicht op vuur (mm)	L443-H280	L531-H340	L631-H340	L858-340	L410-H485	L631-340	L858-H340
Puissance (kW)	Vermogen (kW)	7-9	8-10	10-14	14-18	8-10	15-19	15-19

OPTIONS	OPTIES							
Variateur de vitesse avec télécommande	Snelheidsregelaar met afstandsbediening	X	X	X	X	X	X	X
Variateur de vitesse avec thermostat d’ambiance (RT2012)	snelheidsregelaar met thermostaat (RT2012)	X	X	X	X	X	X	X
Buselot air chaud Ø 125mm	Warmeluchtbuis Ø 125mm	X	X	X	X	X		
Buselot air chaud Ø 150mm	Warmeluchtbuis Ø 150mm						X	X
Stop air (uniquement si buselot(s) air chaud)	Luchtstopper (enkel in combinatie met convectielucht)	X	X	X	X	X	X	X
								X
Intérieur vermiculite peint en noir	Binnenwerk vermiculiet zwart	X	X	X	X	X	X	X
Montage porte contraire	Ombouw deur scharnieren rechts	X	X	X	X	X	X	

CADRES DE FINITION EN 1 PIÈCE	AFWERKINGSKADER IN ÉÉN STUK							
Cadre 3 côtés - 40mm avec replis 10mm	3-zijdig kader - 40mm omgeplooid 10mm	X	X	X	X	X	X	X
Cadre 4 côtés - 40mm avec replis 10mm	4-zijdig kader - 40mm omgeplooid 10mm	X	X	X	X	X	X	X
Possibilité de cadres étiré 10mm - prof. 20 ou 55 mm	Mogelijkheid étiré kaders 10 mm diepte 20 of 55 mm	X	X	X	X	X	X	X

INCLUS	INBEGREPEN
Porte New look, thermostat automatique, prise d’air extérieur Ø 100mm (Ø 125mm pour 16/9 DF), chicane vermiculite, double grille, cendrier, arrêt braises, 2 ventilateurs 2x 140m³/h(4 pour DF), variateur de vitesse, airstat, intérieur vermiculite, buselot inox coudé à 45° et droit pour DF pour sortie de fumée (diamètres voir plans), couleur antracite, filtres, SANS CADRE DE FINITION: en option	New Look deur, automatische thermostaat, externe luchttoevoer mogelijk Ø 100mm, vermiculiet vlamkeerplaat, dubbel rooster, aslade, blokkenhouder, 2 centrifugaal ventilatoren (4 voor DK) 2 x 140m³/h, snelheidsregelaar, airstat, binnenafwerking vermiculiet, roestvrijstalen elleboog 45° en recht voor doorkijk voor rookgasuitlaat(diameters zie plannen), kleur anthraciet, filters, ZONDER AFWERKINGSKADER: optie

Plans Tekeningen

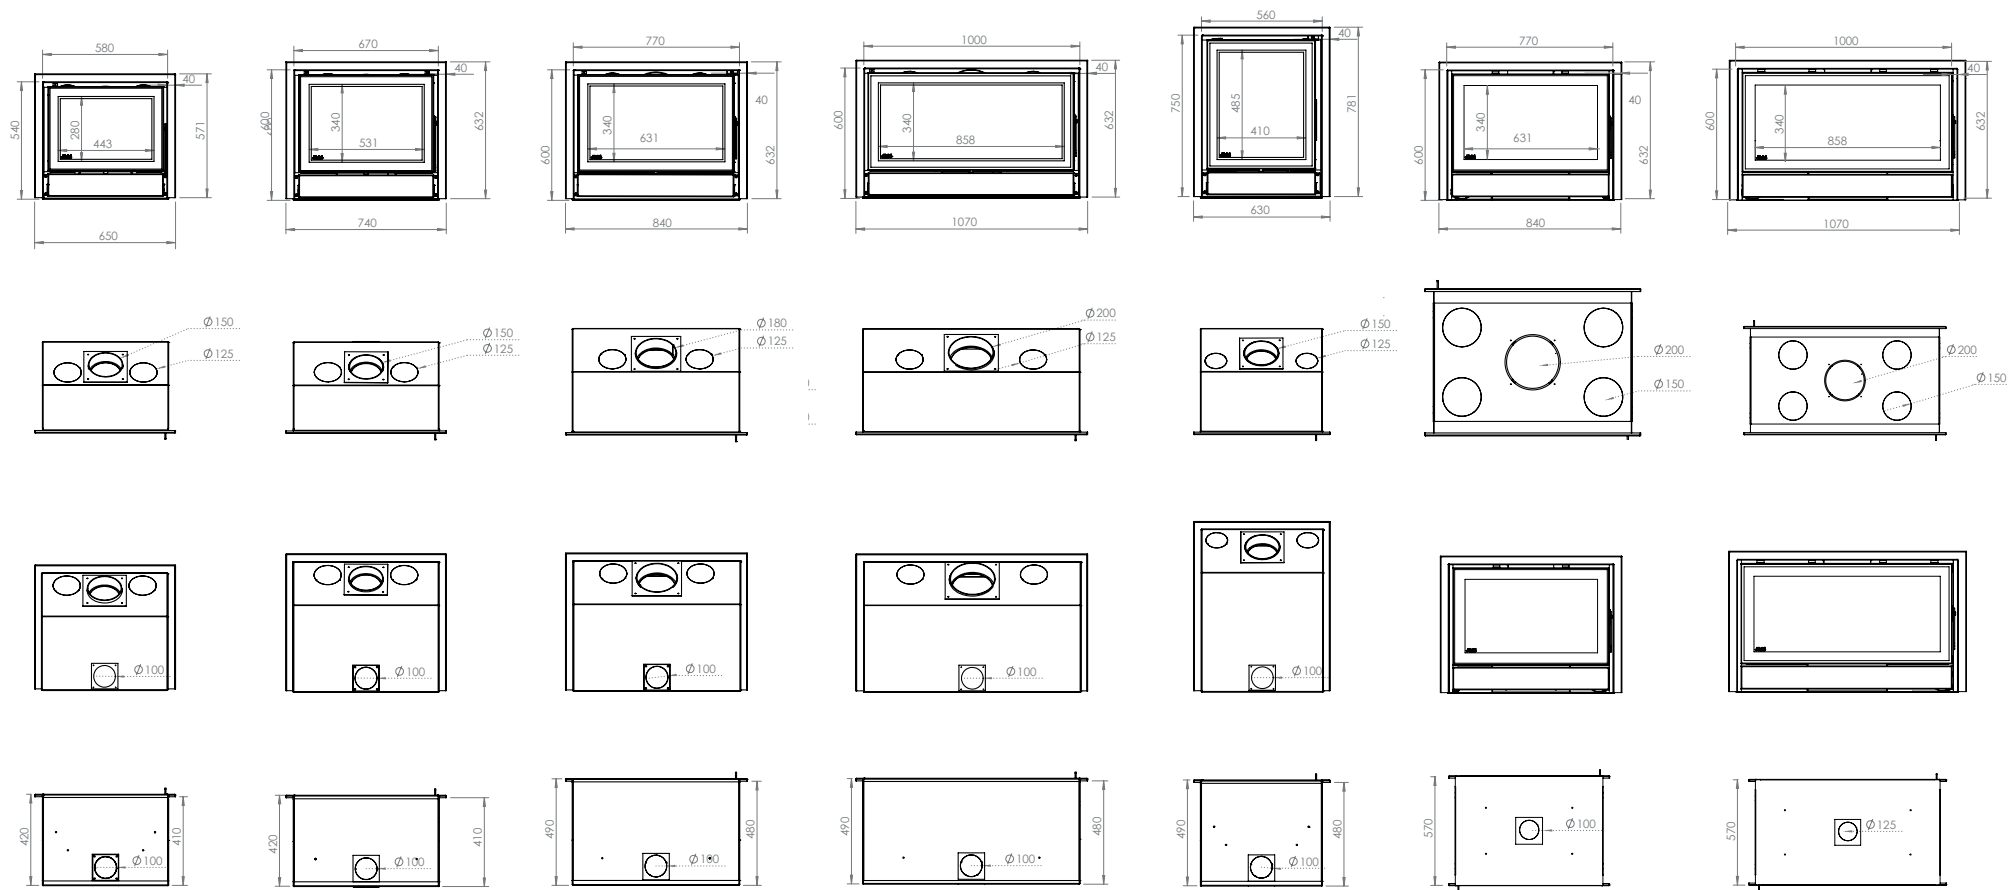



MODUL-ART 77 DF/DK Woodbox

Poêles à bois (sans ventilation)

Houtkachels (zonder ventilatie)

MODUL-ART

Le Modul-Art... Le poêle à bois modulable selon vos envies.

Poêle étanche sans ventilation.

Différentes possibilités: avec/sans Woodbox, simple/double faces, avec kit de suspension.

Facile à utiliser.

Pour une sensation de chaleur.

De Modul-Art... De houtkachel die aan uw wensen wordt aangepast.

Houtkachel zonder ventilatie.

Diverse opstellingen: met of zonder Woodbox, op sokkel of hangend.

Gebruiksvriendelijk.

Gezelligheid bij u thuis.



67 Acier/Staal



77 New Look



16/9 New Look



77 XL New Look



16/9 XL New Look



77 DF/DK New Look

100% Made in Belgium



MODUL-ART 16/9




MODUL-ART 77 DF/DK Woodbox


MODUL-ART		67	77	16/9	77 XL	16/9 XL	77 DF/DK
Dimensions (cm)	Afmetingen (cm)	68x52,5x43,5	78x52,5x43,5	101x52,5x48,5	78x61,5x47	101x61,5x48,5	78x57x58
Vision du feu (mm)	Reëel zicht op vuur (mm)	L522-H324	L622-H324	L852-H324	L631-H409	L846-H409	L631-H340
Puissance (kW)	Vermogen (kW)	8-10	9-11	11-13	11-13	11-13	12-16
OPTIONS		OPTIES					
Kit de suspension	Kit ophangkader om op te hangen aan de wand	X	X	X		X	
Intérieur vermiculite peint en noir	Binnenwerk vermiculiet zwart	X	X	X	X	X	X
INCLUS		INBEGREPEN					
Porte Acier/New Look (DF New look seulement), réglage manuel, prise d'air extérieur Ø 100mm, chicane(s), arrêt braise, convection naturelle, intérieur en vermiculite, couleur antracite, sortie de fumée male arrière ou au-dessus au choix		Staal/New Look deur (DK enkel New look), manuele regeling van luchtinlaat, externe lucht-toevoer Ø 100mm, vlamkeerplaat(en), blokkenhouder, natuurlijke convector, binnenafwerking vermiculiet, kleur anthraciet, boven of achter aansluiting (mannelijk) naar keuze					

Plans

Tekeningen

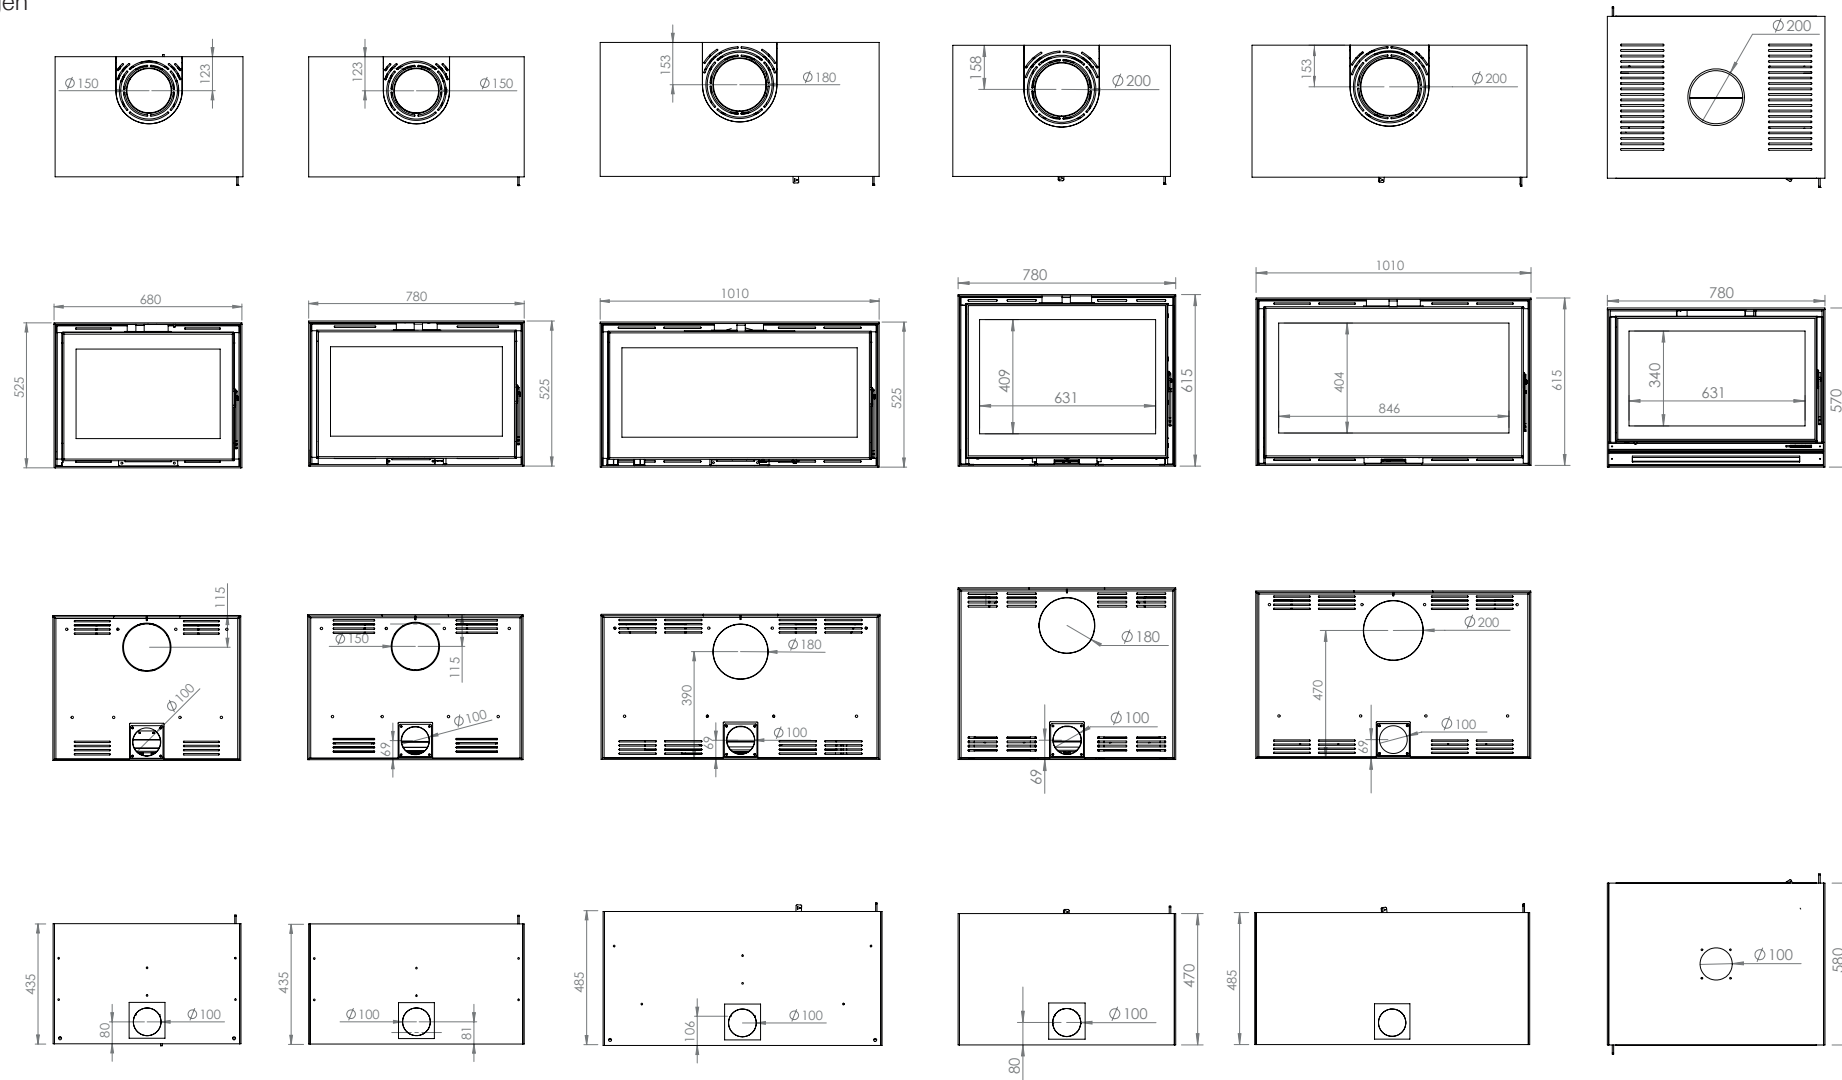

MODUL-ART WOODBOX		67	77	16/9	77 XL	77 DF/DK
Dimensions (cm)	Afmetingen (cm)	68x97x43,5	78x97x43,5	101x97x48,5	78x97x47	78x97x58
Vision du feu (mm)	Reëel zicht op vuur (mm)	L522-H324	L622-H324	L852-H324	L631-H409	L631-H340
Puissance (kW)	Vermogen (kW)	8-10	9-11	11-13	11-13	12-16
OPTIONS		OPTIES				
Cache tuyau air extérieur pour woodbox	Buitenluchtinlaat aansluiting					X
Intérieur vermiculite peint en noir	Binnenwerk vermiculiet zwart	X	X	X	X	X
INCLUS		INBEGREPEN				
Porte Acier, New Look (DF New look seulement), réglage manuel, prise d'air extérieur Ø 100mm, chicane(s), arrêt braises, convection naturelle, intérieur en vermiculite, couleur antracite, sortie de fumée mâle arrière ou au-dessus au choix, woodbox sous le poêle		Staal/New Look deur (DK enkel Newlook), manuele regeling van luchtinlaat, externe luchttoevoer Ø 100mm, vlamkeerplaat(en), blokkenhouder, natuurlijke convector, binnenafwerking vermiculiet, kleur anthraciet, boven of achter aansluiting (mannelijk) naar keuze, woodbox onder toestel				

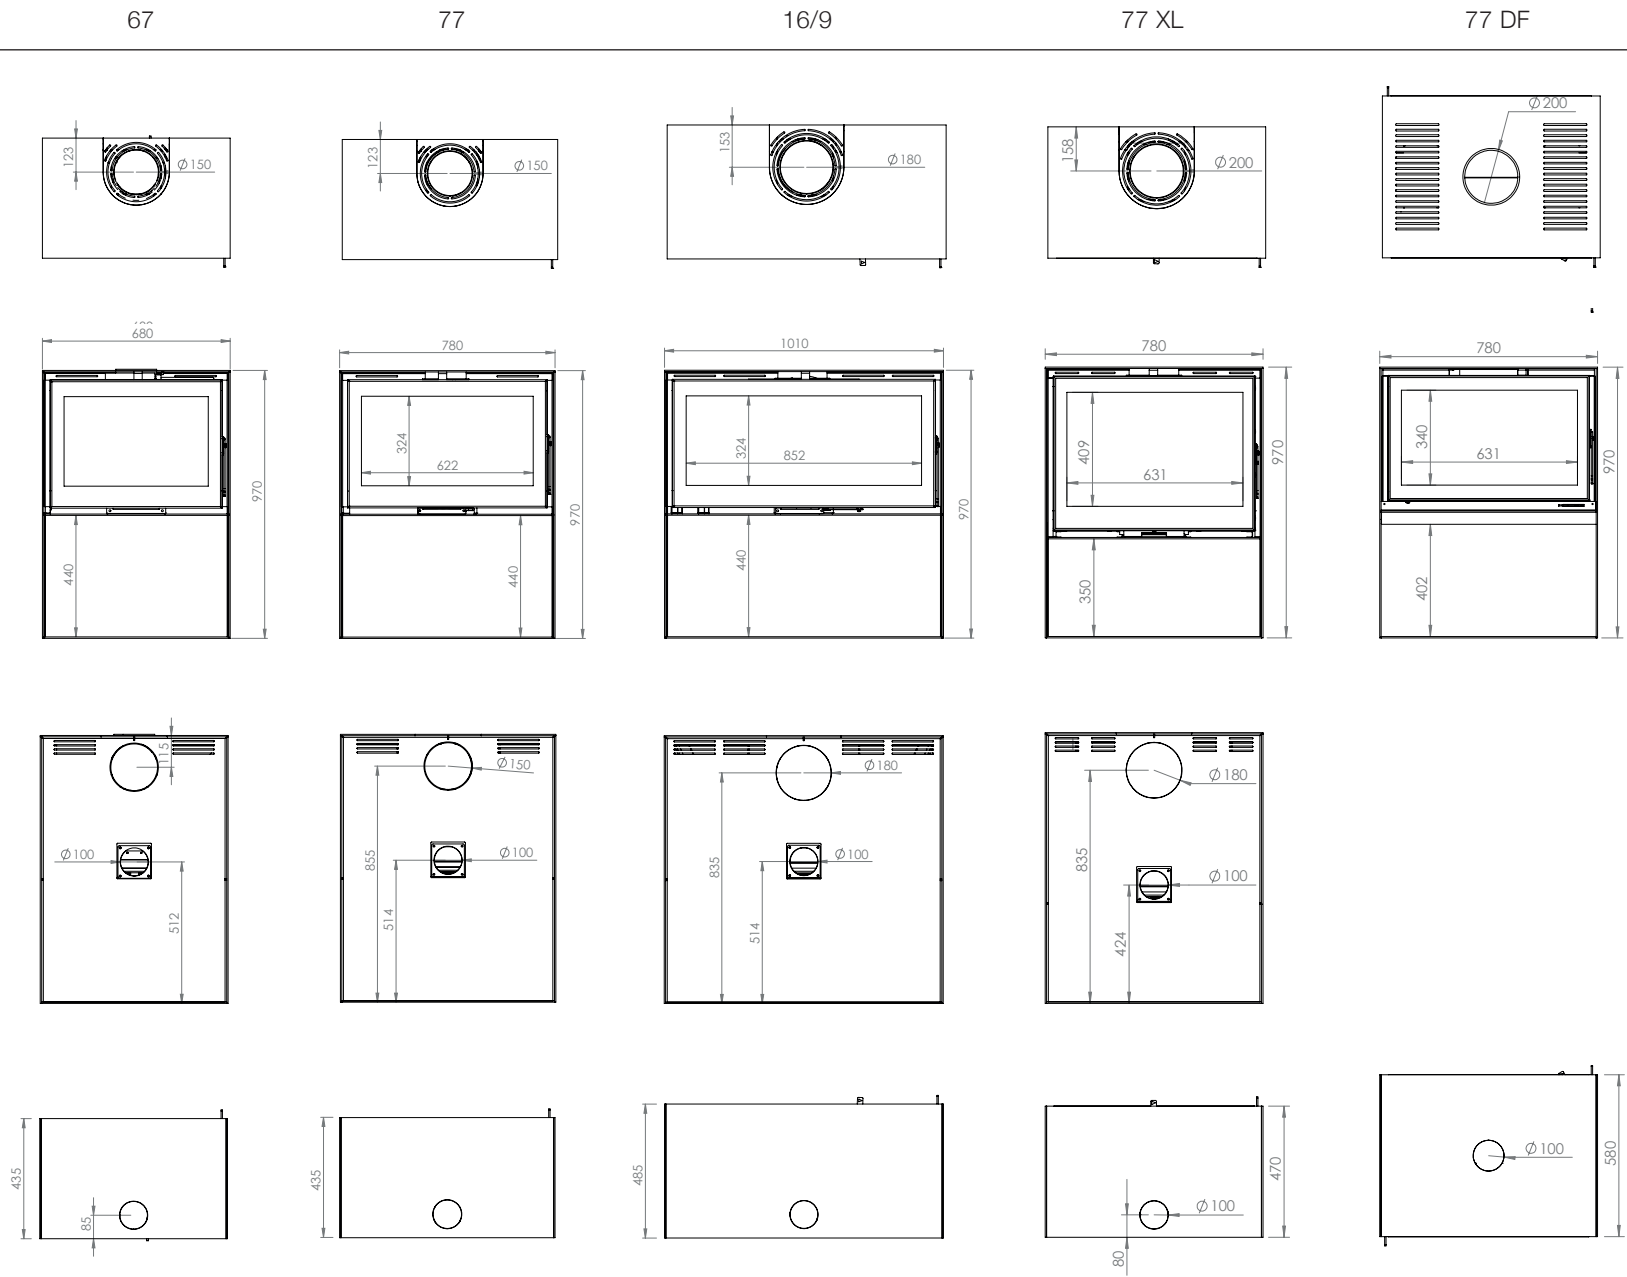



DÉCOR PLUS 16/9 DF/DK

Espace central double face (5 mm)

Opstelling doorkijk met Woodbox (5 mm)

HABILLAGES (AVEC VENTILATION)

Soucieux de l'esthétisme et de la finition, JIDÉ fabrique également des habillages avec ventilation pour inserts disponibles en différentes versions.

Un poêle ventilé grâce à l'habillage en acier. Compatible avec les gammes Pure, Nordic Plus et Décor Plus DF.

Différentes possibilités: espace mural, central, à poser ou suspendu.

Efficacité garantie grâce aux ventilateurs intégrés.

BEKLEDINGEN (MET VENTILATIE)

Met het oog op esthetiek en afwerking vervaardigt JIDÉ een stalen afwerkingsmantel voor hun haarden. Deze bekledingen zijn in verschillende opstellingen verkrijgbaar.

Een losstaande haard wordt een geventileerde kachel dankzij de stalen afwerkingsmantel. Dit is mogelijk bij het gamma Pure, Nordic Plus en de Décor Plus DK.

Diverse opstellingen, met woodbox of zonder, op een sokkel of hangend.

Groot warmtebereik dankzij de geïntegreerde ventilator.



PURE 77 Espace mural (5 mm) Opstelling met Woodbox (5 mm)



PURE 16/9 A poser (5mm) Opstelling zonder Woodbox (5mm)



PURE 16/9 Suspendu (5 mm) Opstelling hangend (5 mm)

HABILLAGES 5MM	BEKLEDINGEN 5MM	PURE	67	77	16/9	DÉCOR PLUS	77 DF/DK	16/9 DF/DK
Puissance (kW)	Vermogen (kW)		8-10	9-11	11-13		15-19	15-19

DIFFERENTS HABILLAGES ET DIMENSIONS	DIVERSE BEKLEDINGEN EN AFMETINGEN							
Espace central (cm)	Opstelling doorkijk met woodbox (cm)						78x97x58	101x97x58
Espace mural (cm)	Opstelling met woodbox (cm)	68x97x43,5	78x97x43,5	101x97x48,5				
A poser (cm)	Opstelling zonder woodbox (cm)	68x52x43,5	78x52x43,5	101x52x48,5				
Suspendu mural (cm)	Opstelling hangend (cm)	68x52x43,5+6,3	78x52x43,5+6,3	101x52x48,5+6,3				

OPTIONS	OPTIES							
Variateur de vitesse avec télécommande	Snelheidsregelaar met afstandsbediening	X	X	X		X		X
Variateur de vitesse avec thermostat d'ambiance (RT2012)	Snelheidsregelaar met thermostaat (RT2012)	X	X	X		X		X
Intérieur vermiculite peint en noir	Binnenwerk vermiculiet zwart	X	X	X		X		X

INCLUS	INBEGREPEN
Porte acier, new look (DF seulement New look), pour DF réglage d'arrivée d'air manuel et pour PURE manuel ou full automatique, prise d'air extérieur possible Ø 100mm, chicane(s) vermiculite, arrêt braises, airstat, 2 ventilateurs centrifuges 140m³/h (DF 1x 750m³), intérieur vermiculite, buselot inox pour sortie de fumée suivant modèles, couleur anthracite	Staal, New Look deur (DK enkel New Look), DK manuele regeling van luchtinlaat en voor PURE manuele of full automatisch, externe luchttoevoer mogelijk Ø 100mm, vermiculiet vlamkeerplaat, blokkenhouder, airstat, 2 centrifugaal ventilatoren 140m³/h (DK 1x 750 m³), binnenafwerking vermiculiet, mondstuk voor rookgasafvoer volgens model, kleur anthraciet



NORDIC PLUS 77 Espace mural (25 mm) Opstelling met Woodbox (25 mm)



NORDIC PLUS 77

A poser double face (25 mm)

Opstelling doorkijk zonder Woodbox (25 mm)



NORDIC PLUS 77 Suspendu (25 mm) Opstelling hangend (25 mm)

HABILLAGES 25MM	BEKLEDINGEN 25MM	NORDIC PLUS	67	77	16/9	77 DF/DK	16/9 DF/DK
Puissance (kW)	Vermogen (kW)		8-10	10-14	14-18	15-19	15-19

DIFFERENTS HABILLAGES ET DIMENSIONS	DIVERSE BEKLEDINGEN EN AFMETINGEN
-------------------------------------	-----------------------------------

Espace central	Opstelling doorkijk met woodbox					82x107x57,5	105x97x57,5
Espace mural	Opstelling met woodbox	72x100x50,5		82x107x57	105x97x57		
A poser	Opstelling zonder woodbox	72x65x50,5		105x65x57	105x65x57		
A poser double face	Opstelling doorkijk zonder woodbox					82x65x57,5	105x65x57,5
Suspendu mural	Opstelling hangend	72x65x50,5+4,2		82x65x57+4,2	105x65x57+4,2		


OPTIONS	OPTIES						
Variateur de vitesse avec télécommande	Snelheidsregelaar met afstandsbediening	X	X	X	X	X	X
Variateur de vitesse avec thermostat d'ambiance (RT2012)	snelheidsregelaar met thermostaat (RT2012)	X	X	X	X	X	X
Intérieur vermiculite peint en noir	Binnenwerk vermiculiet zwart	X	X	X	X	X	X

INCLUS	INBEGREPEN
Porte new look, thermostat automatique, prise d'air extérieur possible Ø 100mm (DF 16/9 Ø 125mm), chicane(s) vermiculite, arrêt braises, cendrier, astat, 2 ventilateurs centrifuges 140m³/h (4 x pour DF), intérieur vermiculite, couleur Anthracite	New look deur, automatische thermostaat, externe luchttoevoer mogelijk Ø 100mm (DK 16/9 Ø 125 mm), vermiculiet vlamkeerplaat(en), blokkenhouder, astat, 2 centrifugaal ventilatoren 140m³/h (DK x 4), binnenafwerking vermiculiet, kleur Anthraciet



SUR MESURE

Votre espace est limité? Votre cheminée existante est d'une dimension particulière? Impossible d'intégrer un modèle standard? Vous souhaitez quelque chose de spécial dans votre intérieur? JIDÉ peut créer votre rêve sur mesure.

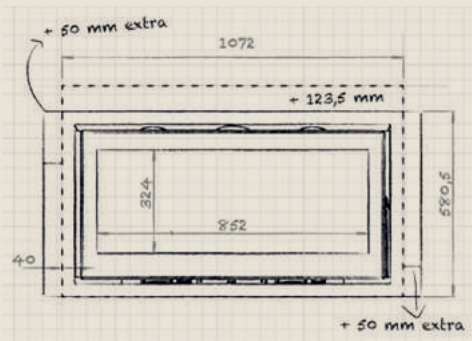

MAATWERK

Is uw ruimte beperkt? Is uw bestaande haard van een bepaalde grootte? Onmogelijk om een standaard model te integreren? Wilt u iets speciaals in uw huis? JIDÉ creëert uw droom door maatwerk te leveren.



PLANCHA & BARBECUE

Envie d'agréables moments à la maison, nous vous apportons un air de vacances avec notre barbecue ou notre plancha!

Les Planchas et Barbecues JIDÉ, aux designs épurés, vous permettront de cuisiner de délicieux mets, tout en profitant d'une atmosphère conviviale.

De Plancha of Barbecue van JIDÉ staan voor de beleving van leuke momenten rond het vuur, wij brengen een beetje vakantiegevoel bij u thuis.

Ontdek zelf de plancha of barbecue van JIDÉ, met een strak design, hoe u koken en heerlijk samenzijn rond het vuur combineert!



PLANCHA





BARBECUE



Basic/Basis



Sur mesure/Maatwerk

Ce barbecue intégré est disponible en version standard, mais nous pouvons réaliser tous vos rêves en vous proposant des solutions sur mesure.

Faites un barbecue ou profitez simplement d'un bon feu à bois selon vos envies.

Deze inbouwbarbecue is verkrijgbaar als standaard versie, maar wij maken al uw dromen waar door het in maatwerk te leveren.

Barbecueën of gewoon genieten van een gezellig vuurtje, de keuze is aan u.

Pare-étincelles relevable/
Vonkenscherm met liftdeur

Panier à buches étiré/
Vuurkorf étiré







Grille/Grill

Cendrier/Aslade

Woodbox



BARBECUE

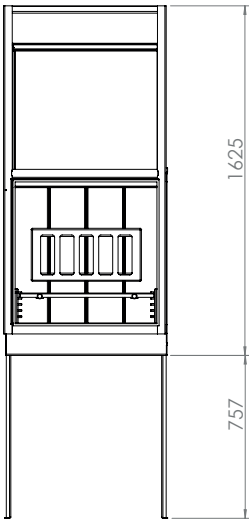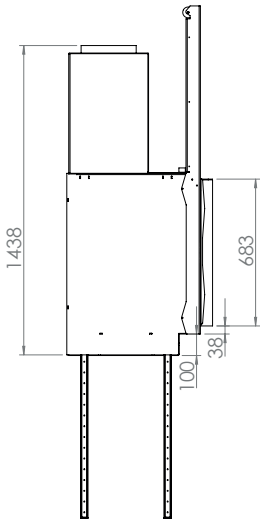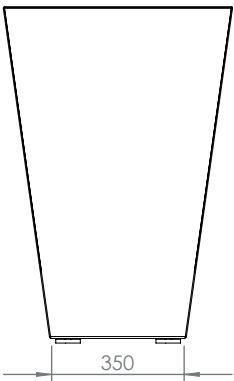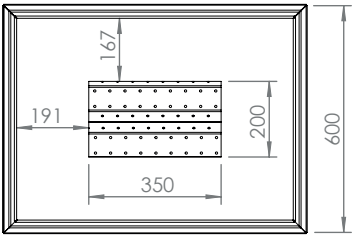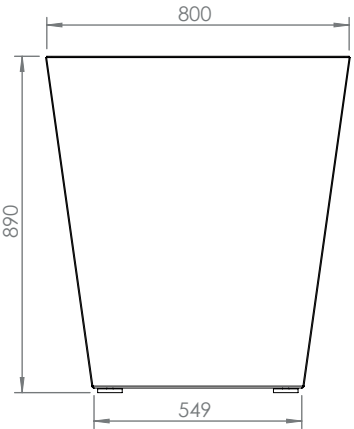



LODGE 16/9 XL

Éditeur responsable Jidé SA. 2021. Tous les textes, illustrations et photos qui sont contenus dans cette brochure correspondent à l'état actuel du moment de l'impression. Jidé SA ne peut être tenue responsable des éventuelles erreurs omissions qui apparaîtraient dans ce catalogue. Jidé SA se réserve le droit de modifier ses produits dans le cadre du développement technique. Merci pour votre compréhension.

Verantwoordelijke uitgever Jidé NV. 2021. Alle teksten, illustraties en foto's in deze brochure komen overeen met de situatie op het moment van druk. Jidé NV behoudt zich het recht om zijn producten aan te passen in het kader van technische ontwikkeling. Jidé NV kan niet verantwoordelijk gesteld worden van foutieve informatie in deze catalogus.

JIDÉ S.A.

Rue des Meuneries 11
4650 Herve, BE

info@jide.be
www.jide.be



Inspired by fire