



CHEMINÉES
POUJOLAT,
TOUJOURS LE

1^{ER} CHOIX

GUIDE TARIF 2021
PUBLIC

PRIX HT AU 1^{ER} MARS 2021

FABRICANT FRANÇAIS
DEPUIS 1950

cheminées
Poujoulat 

poujoulat.fr

CHEMINÉES POUJOULAT ÉQUIPEZ-VOUS EN TOUTE CONFIANCE

PROGRÈS ET INNOVATION

S'ADAPTER AUX
ÉVOLUTIONS DE L'HABITAT

Depuis 70 ans, Cheminées Poujolat développe en permanence de nouvelles solutions pour optimiser les performances des appareils de chauffage. Aujourd'hui, le logement devient aussi plus modulable, plus design et plus connecté. Cheminées Poujolat innove pour vous apporter plus de confort au quotidien.



1976

SORTIE DE TOIT ET CONDUIT ISOLÉ

Avec le métal, Cheminées Poujolat révolutionne le marché du conduit de cheminée jusqu'ici dominé par le béton et la brique.

35
BREVETS
INTERNATIONAUX



2007

SYSTÈME PGI

Tout premier conduit concentrique pour poêle à granulés de bois. Il reste aujourd'hui la référence sur le marché.



2018

SYSTÈME AIRWOOD

L'innovation qui libère la chaleur bois dans toute la maison.

FABRICANT FRANÇAIS
DEPUIS 1950

Produits conçus et
fabriqués en France

PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

GAGNER EN ÉCONOMIES ET EN CONFORT

PERSONNALISATION

SUBLIMER L'HABITAT JUSQU'À LA SORTIE DE TOIT !

Révolution esthétique : les conduits Cheminées Poujoulat sont 100 % personnalisables, du raccordement de l'appareil à la sortie de toit.

- Sortie de toit,
- Conduit peint,
- Collier de couleur...




configurateur.poujoulat.fr 



Qualité
contrôlée
par le
Laboratoire
CÉRIC

Nos produits sont certifiés par le laboratoire CÉRIC (3000 essais produits par an), garantissant une fiabilité supérieure à la réglementation en vigueur. Cheminées Poujoulat, c'est l'assurance de s'équiper de produits de qualité, performants et sécurisés.


GROUPE POUJOULAT RESPONSABLE ET ENGAGÉ POUR MIEUX SE CHAUFFER

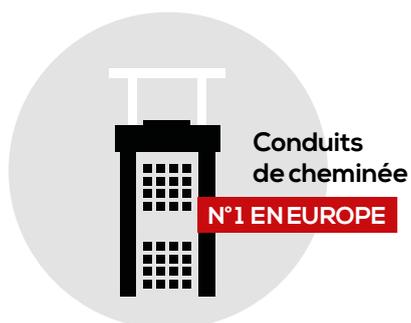

cheminées
Poujoulat



Heating&Power
Poujoulat
Chimney & Exhaust Solutions

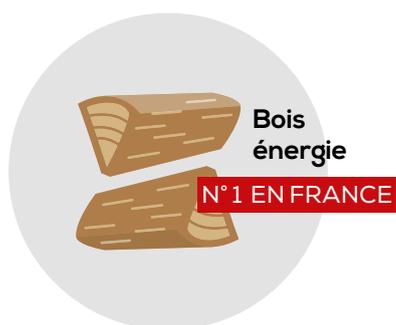

bois énergie
WOODSTOCK
Crépito
UNE PERFORMANCE D'ENFER !

Depuis 70 ans, le Groupe Poujoulat est **la référence pour l'évacuation des fumées et le combustible bois**. Une réussite à l'échelle européenne qui trouve racine en France où sont conçus et fabriqués la quasi-totalité des produits du groupe.

LE PROJET

Relations positives

Données issues
du rapport DPEF
de l'exercice

**2019
2020**

ÊTRE LEADER NOUS DONNE UNE GRANDE RESPONSABILITÉ

envers nos collaborateurs,
nos partenaires,
nos clients, mais aussi
la société et la planète.
C'est pourquoi,
en France et en Europe,
l'ensemble du Groupe
Poujoulat se mobilise
autour d'un engagement
sur le long terme
pour une meilleure
performance énergétique
et environnementale
du chauffage,
dans le respect
des Hommes
et des ressources.



Le pilier social

DES RELATIONS DE CONFIANCE AVEC LES HOMMES ET LES FEMMES

- Garantir sécurité et bien-être au travail
- Développer les compétences et savoir-faire
- Lutter contre les discriminations et promouvoir la diversité



Le pilier sociétal

DES RELATIONS RESPONSABLES AVEC NOS CLIENTS ET PARTENAIRES

- Développer les valeurs de l'entreprise au travers du sponsoring sportif et du mécénat culturel et humanitaire
- Être toujours plus à l'écoute des consommateurs
- Développer les achats responsables incluant l'approvisionnement en bois



Le pilier environnemental



DES RELATIONS DURABLES AVEC NOS TERRITOIRES

- Réduire l'impact environnementale liée aux déchets
- Améliorer la performance énergétique
- Diminuer l'empreinte carbone

TOUTES LES ACTIONS

DU PROJET SUR :

poujoulat.group

POUR TOUS LES PROJETS,
CHEMINÉES POUJOLAT
TOUJOURS LE 1^{ER} CHOIX



**1^{er} FABRICANT
EUROPÉEN**
DE CONDUITS DE FUMÉE ET DE
SORTIES DE TOIT MÉTALLIQUES



AURÉLIE, HABITANTE DE LA SARTHE,
DANS LES PAYS DE LA LOIRE,
A DONNÉ SON AVIS SUR CHEMINÉES POUJOLAT :

“J’ai fait installer un système Airwood Confort + sur mon poêle à bois. Recommandé par le service consommateurs, l’installateur a réalisé ce projet d’une main de maître. Il a été très professionnel, agréable et de bon conseil. Le travail a été effectué dans les délais prévus, avec des finitions très propres.

Par ailleurs, mon projet Airwood Confort + m’offre un excellent confort de vie au quotidien et permet de maintenir une température agréable dans ma partie nuit.”



TENDANCE



CRÉATION



RÉNOVATION




SÉCURITÉ



ÉNERGIE RENOUVELABLE
ET PROPRE



PERFORMANCE

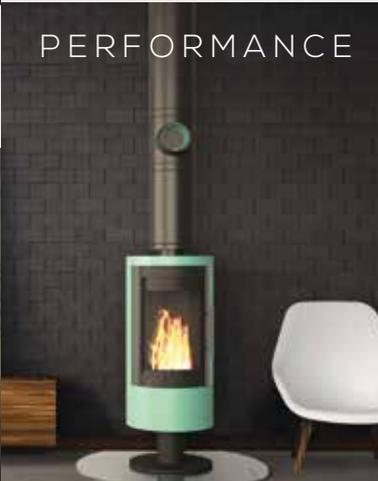

DÉCORATION



DESIGN



RETROUVEZ TOUTES NOS OFFRES SUR :

poujolat.fr

VOTRE PROJET AVEC CHEMINÉES POUJOULAT EN 3 ÉTAPES





ÉTAPE 1

COMPRENDRE LE SYSTÈME D'ÉVACUATION DES FUMÉES

De l'appareil jusqu'à la sortie de toit, comprendre les différents éléments qui composent votre système d'évacuation des fumées.

ÉTAPE 1
COMPRENDRE LE SYSTÈME



ÉTAPE 2

FAIRE L'ÉTAT DES LIEUX DE VOTRE HABITAT

Identifiez facilement votre situation pour trouver ensuite votre solution.

ÉTAPE 2
FAIRE L'ÉTAT DES LIEUX



ÉTAPE 3

TROUVER LA SOLUTION QUI CORRESPOND À VOTRE BESOIN

Laissez-vous guider en fonction de votre appareil et/ou de votre projet.

ÉTAPE 3
TROUVER LA SOLUTION



ÉTAPE 1

COMPRENDRE LE SYSTÈME D'ÉVACUATION DES FUMÉES

TOIT

A SORTIE DE TOIT

Visible sur le toit, la sortie de toit ou la souche de toit prolonge et termine le conduit de cheminée. Elle joue un rôle important dans l'efficacité du tirage. Son chapeau la protège des intempéries et favorise l'évacuation des fumées.

B EMBASE D'ÉTANCHÉITÉ

C'est le socle qui permet de fixer la sortie de toit et d'assurer une étanchéité parfaite en toiture.

COMBLE/ÉTAGE

C CONDUIT DE FUMÉE


Le conduit de fumée métallique isolé fait la jonction entre la sortie de toit (A) et le plafond de la pièce de vie (D) en descendant jusqu'au conduit de raccordement.

PIÈCE DE VIE


D CONDUIT DE RACCORDEMENT

Il relie l'appareil au plafond. Longtemps caché dans les cloisons, il s'impose aujourd'hui comme un élément de décoration à part entière, grâce notamment aux différentes possibilités de personnalisation.

E APPAREIL DE CHAUFFAGE




Un appareil **ÉTANCHE** prélève l'air dont il a besoin pour la combustion en dehors de l'espace où il fonctionne. Le conduit utilisé pour ce type d'appareil achemine alors l'air frais depuis l'extérieur jusqu'au foyer.



Un appareil **NON ÉTANCHE** prélève l'air comburant directement dans l'espace où il fonctionne par une grille ou une canalisation dédiée. Une amenée d'air doit être mise en place.



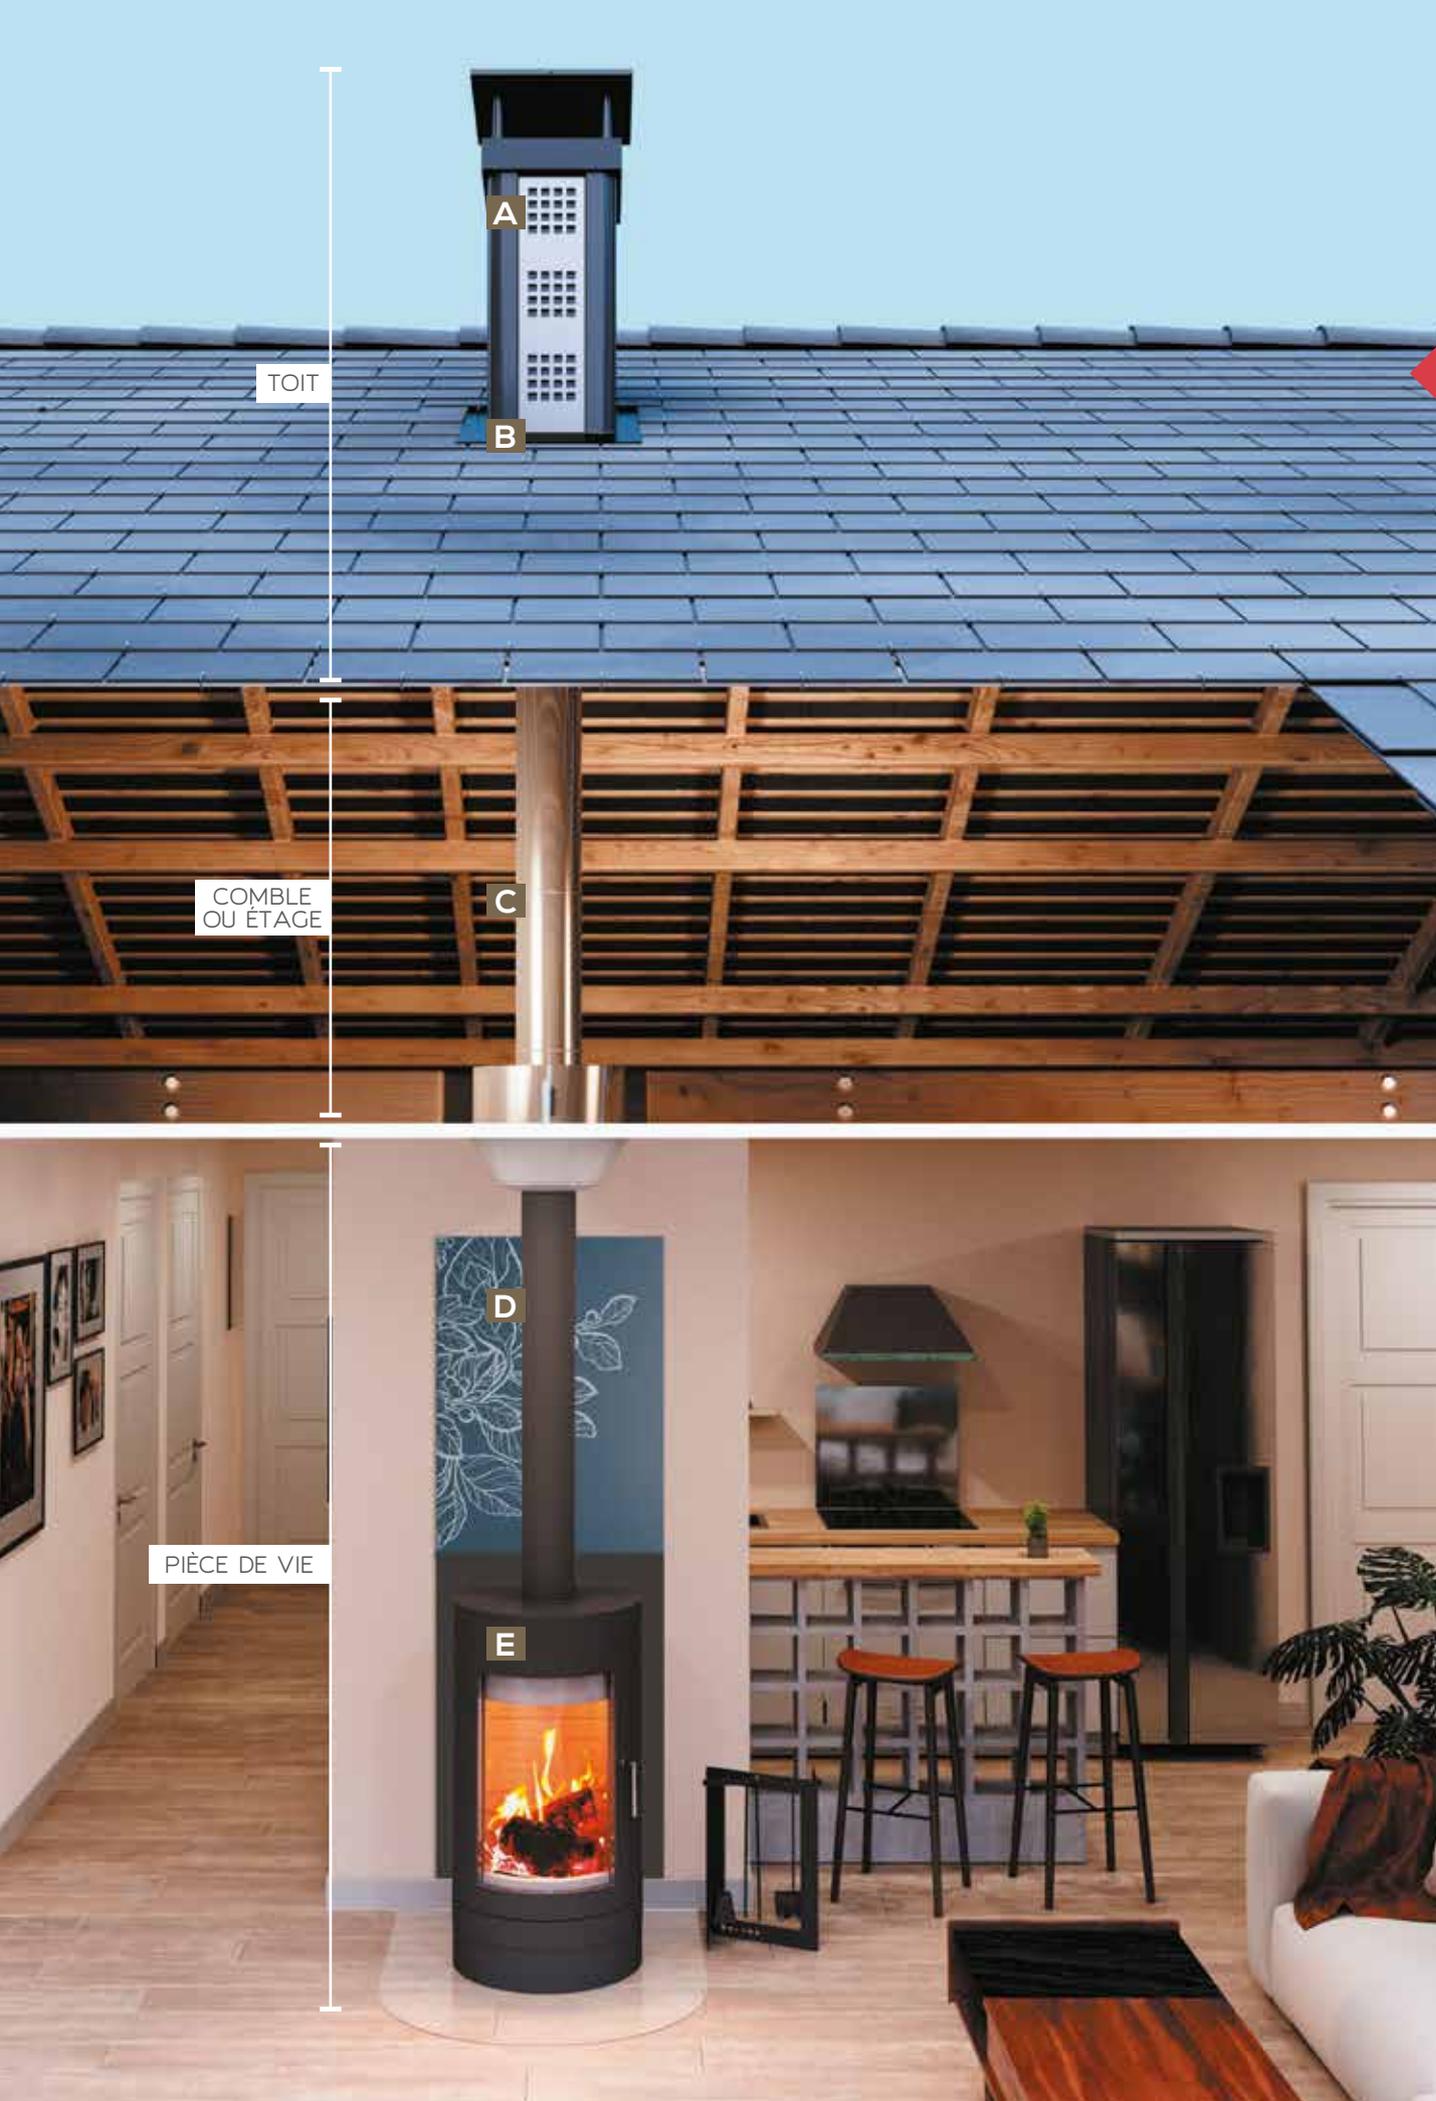

TOIT

COMBLE
OU ÉTAGE

PIÈCE DE VIE

ÉTAPE 1
COMPRENDRE LE SYSTÈME

ÉTAPE 2
FAIRE L'ÉTAT DES LIEUX

ÉTAPE 3
TROUVER LA SOLUTION



ÉTAPE
2



FAIRE L'ÉTAT DES LIEUX DE VOTRE HABITAT

Vous n'avez pas de conduit
de cheminée ou il est trop
vieux et mal placé ?

Votre conduit de
cheminée traditionnel
est maçonné ?



TOIT

Sortie
de toit
et embase

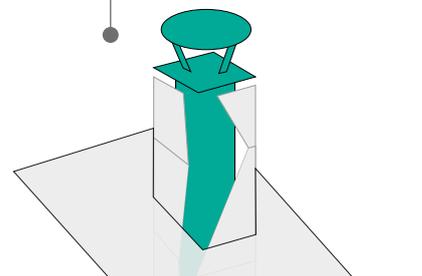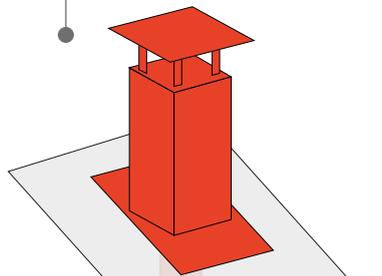



COMBLE/ÉTAGE

Conduit
de fumée

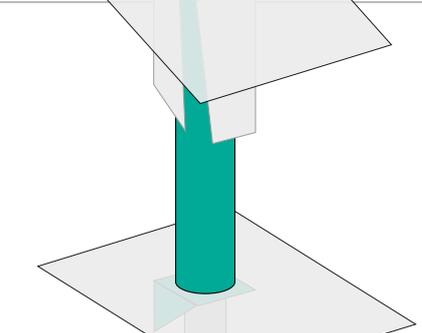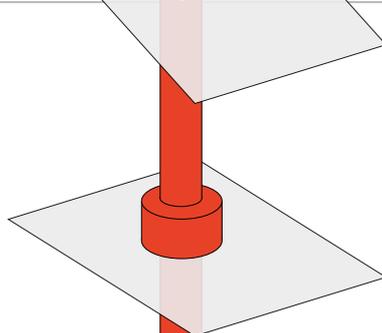

PIÈCE DE VIE

Conduit de
raccordement
Appareil
bois bûches,
granulés
ou gaz

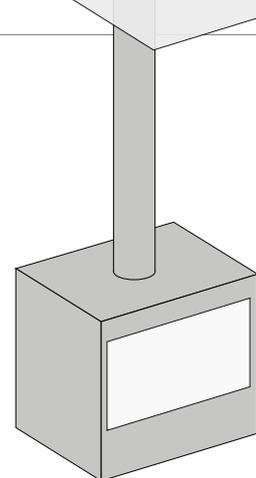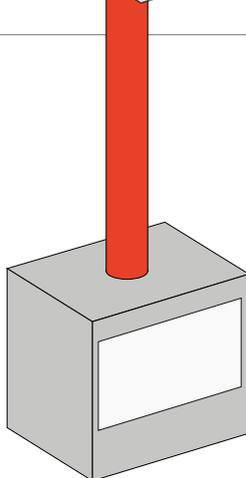

VOUS
AVEZ
BESOIN
DE :



CRÉER
UN SYSTÈME
COMPLET

VOUS
AVEZ
BESOIN
DE :



TUBER
UN CONDUIT
EXISTANT

LES ÉNERGIES

Bois-énergie (bûches et granulés de bois), gaz, etc., nous vous accompagnons dans votre projet quels que soient l'énergie et l'appareil que vous choisissez.



BOIS BÛCHES




GRANULÉS




GAZ

Vous avez un conduit Cheminées Poujoulat en attente ou tubé ?

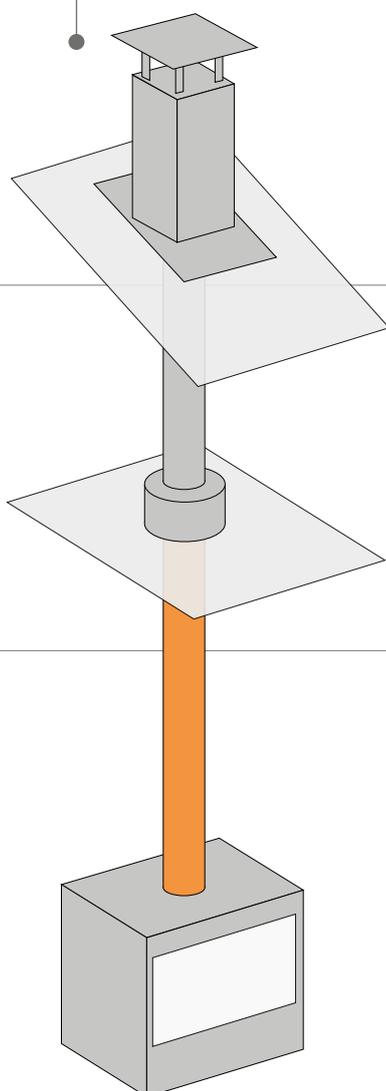

Vous avez une installation de chauffage existante dont vous voulez profiter à 100 % ?

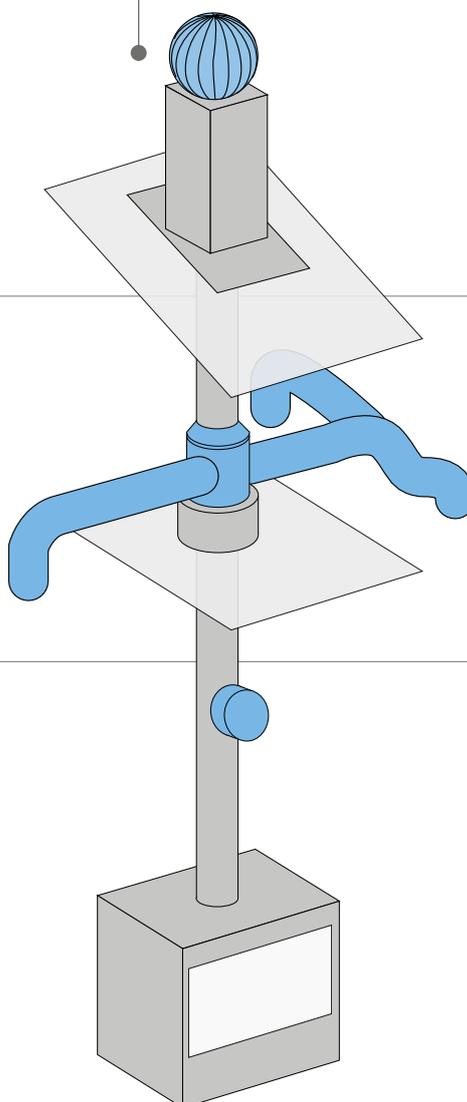

VOUS AVEZ BESOIN DE :



RACCORDER
UN APPAREIL DE CHAUFFAGE

VOUS AVEZ BESOIN DE :



AMÉLIORER
LES PERFORMANCES DE VOTRE APPAREIL OU EN FAIRE VOTRE CHAUFFAGE PRINCIPAL



**ÉTAPE
3**

TROUVER LA SOLUTION QUI CORRESPOND À VOTRE BESOIN

APPAREILS INDÉPENDANTS BOIS BÛCHES



**POÊLE OU CUISINIÈRE
BOIS BÛCHES**
AIDE AU CHOIX, PAGE 17

APPAREILS INDÉPENDANTS BOIS BÛCHES



**FOYER FERMÉ
OU INSERT BOIS BÛCHES**
AIDE AU CHOIX, PAGE 55



**CHAUDIÈRES
BOIS, GRANULÉS ET GAZ**
PAGE 136



**PERSONNALISATION
DE VOTRE INSTALLATION**
PAGE 140

APPAREILS INDÉPENDANTS GRANULÉS



POÊLE OU CUISINIÈRE GRANULÉS

AIDE AU CHOIX, PAGE 87



DISTRIBUTION D'AIR CHAUD

PAGE 164

APPAREILS INDÉPENDANTS GAZ



POÊLE OU INSERT GAZ

AIDE AU CHOIX, PAGE 123



AMÉLIORER LES PERFORMANCES DE VOTRE APPAREIL

PAGE 168

TARIFS

PAGE 180

RÉGLEMENTATION & AIDES FINANCIÈRES

PAGE 218 À 221

INDEX

PAGE 225






TROUVER VOTRE SOLUTION POUR POÊLE À BOIS BÛCHES

Vous possédez ou souhaitez vous équiper d'un poêle à bois bûches.

Pour trouver **la solution d'évacuation de fumée qui correspond le mieux à votre appareil** et votre habitat, répondez simplement aux deux questions ci-dessous :


QUESTION 1 D'OÙ PROVIENT L'AIR DE LA COMBUSTION ?

APPAREIL ÉTANCHE :



il prélève l'air dont il a besoin pour la combustion en dehors de l'espace où il fonctionne. Le conduit utilisé pour ce type d'appareil achemine alors l'air frais depuis l'extérieur jusqu'au foyer.

APPAREIL NON ÉTANCHE :



il prélève l'air comburant directement dans l'espace où il fonctionne par une grille ou une canalisation dédiée. Une amenée d'air doit être mise en place.

QUESTION 2 AVEZ-VOUS UN CONDUIT D'ÉVACUATION DE FUMÉE ?

Vous n'avez pas de conduit ou il est trop vieux et mal placé

Vous avez un conduit traditionnel maçonné

Vous avez déjà un conduit Cheminées Poujoulat en attente ou tubé

SOLUTION VOTRE SOLUTION

APPAREIL ÉTANCHE

Vous devez **CRÉER** un système complet.



Gamme **EFFICIENCE**

PAGE 18

APPAREIL NON ÉTANCHE

Vous devez **CRÉER** un système complet.



Gammes **INOX-GALVA** ou **THERMINOX**

PAGE 26 ou 32

Vous devez **TUBER** votre conduit existant.



Gammes **TUBAGE FLEXIBLE** ou **RIGIDE**

PAGE 38 ou 44

Vous devez **RACCORDER** votre poêle à bois bûches.



Gamme **FUMISTERIE ÉMAILLÉE BOIS**

PAGE 50



Bois
Bûches


POÊLE À BOIS BÛCHES ÉTANCHE

CRÉER UN SYSTÈME D'ÉVACUATION AVEC EFFICIENCE

EFFICIENCE
POUR UN MEILLEUR
RENDEMENT

POUR UNE MAISON
DE PLAIN-PIED

AUTRES
CONFIGURATIONS

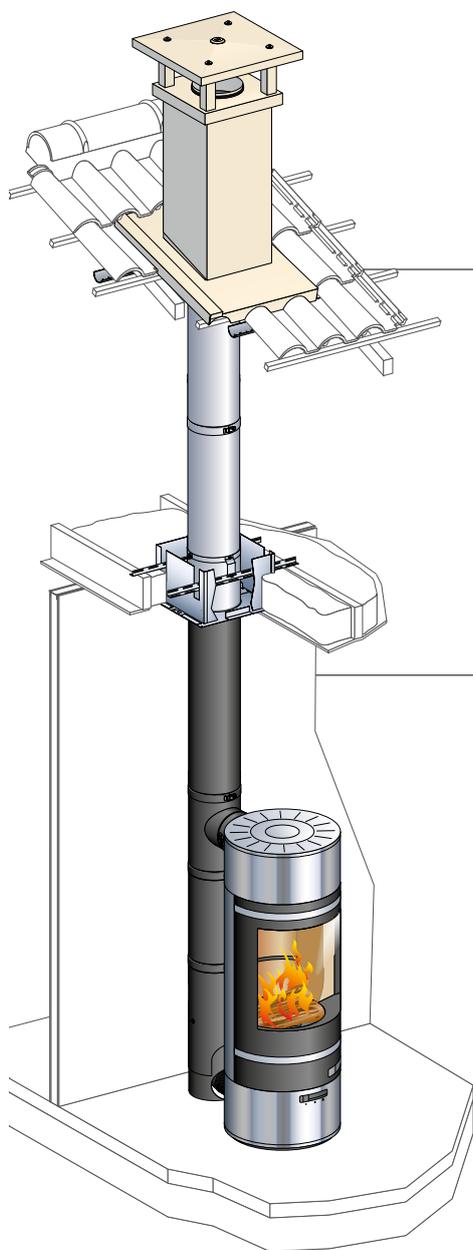


TOIT

Sortie de toit
et embase

Si pente de toit
plus forte

+ 532 €^{TTC}
(minimum)




COMBLE

Cadre de fixation
Conduit de fumée isolé
Collier de soutien

Si étage

+ 519 €^{TTC}
(minimum par étage)



PIÈCE DE VIE

Raccordement au poêle
à bois bûches inclus

Si vous souhaitez optimiser
les performances de
votre appareil

*Régulateur de tirage
RÉGUL'ART*

+ 478 €^{TTC}
(minimum)



PAGE 170

À PARTIR DE
2 534 €*^{TTC}
Dont TVA 20 %
(hors appareil de chauffage)

* Ce prix comprend : une sortie de toit ronde, chapeau pare-pluie, étanchéité de toiture, fixation à la charpente. 1,50 ml de conduit EFFICIENCE Ø150 en comble, y compris les accessoires de pose, de traversée du plafond et les éléments de raccordement EFFICIENCE Ø150 jusqu'au dessus du poêle à bois bûches.

PERSONNALISATION

Du style sur votre toit

*Avec une sortie de
toit contemporaine,
traditionnelle
ou régionale*

PAGE 144



De la couleur dans votre pièce de vie

*Avec les conduits
et colliers peints*

PAGE 154



Une ambiance tendance assurée

*Avec les protections
murales et sols
décoratives de
notre gamme
LES ESSENTIELS*

PAGE 158





Bois
Bûches

POÊLE À BOIS BÛCHES ÉTANCHE

CRÉER UN SYSTÈME D'ÉVACUATION AVEC EFFICIENCE


POSSIBILITÉS D'INSTALLATION



CONDUIT INTÉRIEUR



CONDUIT EXTÉRIEUR



CONFIGURATION
VERTICALE



COMPATIBLE AVEC LES GRANDES MARQUES D'APPAREILS

Pour vérifier la compatibilité du système EFFICIENCE avec votre poêle à bois bûches, reportez-vous aux préconisations sur www.poujoulat.fr/efficience

NORMALISATION ET GARANTIE




PLUS DE DÉTAILS SUR : poujoulat.fr/efficience

COMPOSITION DU SYSTÈME


LE CONDUIT DE FUMÉE TRIPLE PARI... À TRIPLE ACTIONS

EFFICIENCE est la solution technique idéale grâce à une arrivée d'air totalement maîtrisée :

- Il optimise les flux en assurant l'amenée d'air comburant et l'évacuation des fumées sur un même conduit.
- Il augmente ainsi le rendement de tous les appareils à bois et réduit les consommations d'énergie.
- Il favorise également l'évacuation des fumées par tirage naturel grâce à son isolant.

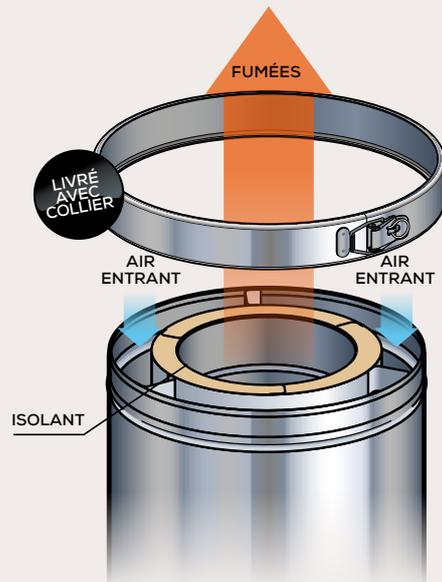

CHOIX DU DIAMÈTRE



Pour le choix du diamètre du conduit, suivre les recommandations du fabricant de l'appareil.

Retrouvez tous nos diamètres sur poujolat.fr/efficience

LES + POUJOLAT

- Économie : optimisation de l'efficacité et du rendement de l'appareil.
- Liberté d'emplacement dans l'habitat, pas de contrainte de dépassement de faitage.
- Compatible avec toutes les grandes marques d'appareils.
- Stabilité du montage renforcée grâce au collier d'assemblage.
- Disponible dans toutes les couleurs (nuancier RAL).



Bois
Bûches

CHIFFRER LA CRÉATION D'UN SYSTÈME D'ÉVACUATION AVEC EFFICIENCE

SITUATION

1

VOUS SOUHAITEZ ÊTRE ACCOMPAGNÉ PAR UN INSTALLATEUR CERTIFIÉ POUJOULAT ?


Rendez-vous sur notre site poujoulat.fr/installateur pour trouver un installateur proche de chez vous.

SITUATION

2

VOUS VOULEZ OBTENIR UN DEVIS D'UN DISTRIBUTEUR PARTENAIRE POUJOULAT ?

- Renseignez les informations nécessaires au chiffrage de votre projet, grâce au relevé de cotes ci-dessous.
- Puis rendez-vous dans votre point de vente ou sur poujoulat.fr/magasin pour trouver l'un de nos magasins partenaires le plus proche de chez vous.

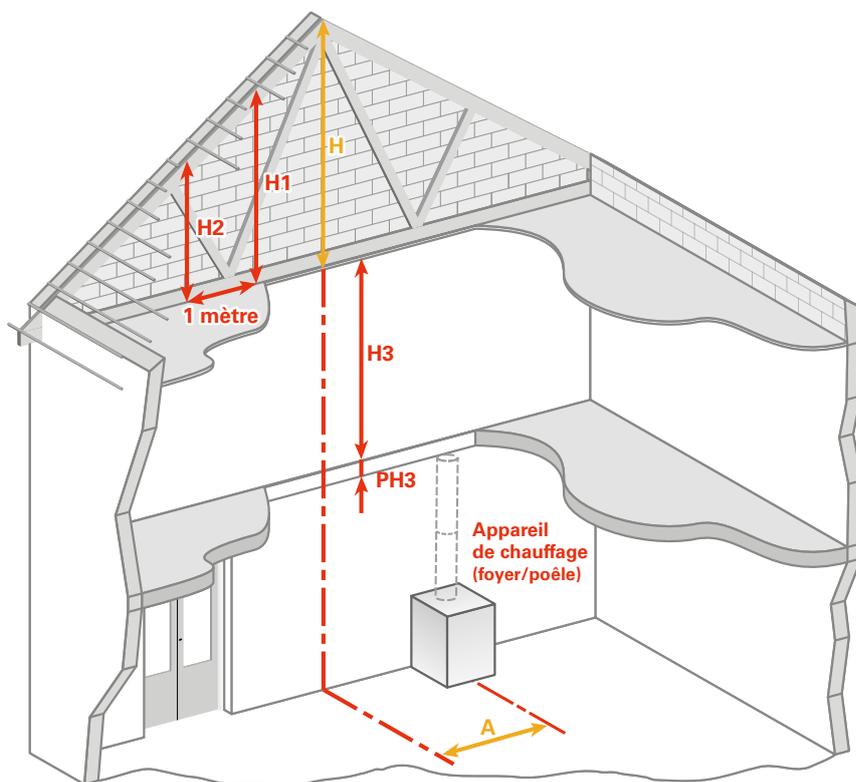

Pente de toit Correspondance degré-pourcentage

Degré	Pourcentage
12°	21,3 %
13°	23,1 %
14°	24,9 %
15°	26,8 %
16°	28,7 %
17°	30,6 %
18°	32,5 %
19°	34,4 %
20°	36,4 %
21°	38,4 %
22°	40,4 %
23°	42,4 %
24°	44,5 %
25°	46,6 %
26°	48,8 %
27°	51,0 %
28°	53,2 %
29°	55,4 %
30°	57,7 %
31°	60,1 %
32°	62,5 %
33°	64,9 %
34°	67,5 %
35°	70,0 %
36°	72,7 %
37°	75,4 %
38°	78,1 %
39°	81,0 %
40°	83,9 %
41°	86,9 %
42°	90,0 %
43°	93,3 %
44°	96,6 %
45°	100,0 %
46°	103,6 %
47°	107,2 %
48°	111,1 %
49°	115,0 %
50°	119,2 %

H1-H2 = pente en % (voir tableau ci-contre)

Pente du toit : %

Entraxe A* :
(axe faitage -
axe appareil)

Hauteur H* :
(faîtiage -
sous plafond)

Hauteur H3* :
(si traversée d'étage
entre plafond et
dessus plancher)

PH3* :
(épaisseur
plancher)

Diamètre
du conduit :

Votre type de couverture

Tuile :

Ardoise :

Autre :
(à préciser)

* Unité de mesure en cm.

SITUATION

3 VOUS VOULEZ CHIFFRER VOTRE SOLUTION VOUS-MÊME ?

- Dans un premier temps, renseignez le relevé de cotes ci-dessous, puis remplissez la liste des articles produits, en vous aidant **des tarifs p. 184**.
- Puis rendez-vous dans votre point de vente ou sur poujolat.fr/magasin pour trouver l'un de nos magasins partenaires le plus proche de chez vous.

TOIT


Désignation	Réf. POUJOLAT	Qté	Prix
Sortie de toit TRADINOV carrée standard	TCP ...EFF	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Embase tuiles ou ardoises*		<input type="text"/>	<input type="text"/>
Cadre de fixation	FSB STP TCP	<input type="text"/>	<input type="text"/>
OU			
Sortie de toit ronde standard	STI 0-... .. EF	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Chapeau aspirateur	CAI ... TP3E	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Embase tuiles ou ardoises*		<input type="text"/>	<input type="text"/>
Support au toit	SAT ... SLCD	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Élément droit 1150	ED1200 ... TP3E	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Élément droit 250 noir	ED 250 ... TP3E	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Plaque distance de sécurité non ventilée	PDSNV ... TP3E	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Plaque réhausse distance de sécurité	RPDS ... TP3E	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Collier de soutien	CS ... TP3E	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Rosace plafond	ROS ... TP3E	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Élément réglable noir	ER ... TP3E	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Élément prise d'air fumée Ø100 noir	EDPA.../...TP3E	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Adaptateur buse noir	A EF ... BU	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Coude 45 AIR SIMPLE P	EC 45-... ASPN	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Élément droit 1000 AIR SIMPLE P	ED 1000-... ASPN	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Coude 90 AIR SIMPLE P	EC 90-... ASPN	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Adaptateur AIR étanche membrane rigide	AMA R 60-75	<input type="text"/>	<input type="text"/>

* Préciser la pente en % et le type de tuile

RT 2012			
Désignation	Réf. POUJOLAT	Qté	Prix
Collier de soutien réhaussé	CSR ... TP3E	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Coquille isolante (plafond)	COQISOL ...TP3E	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Plaque distance de sécurité étanche (plafond)	PDSE ... TP3E	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Si votre cas nécessite une configuration différente, contactez notre réseau de professionnels.

VOIR LE SYSTÈME EN VIDÉO SUR
POUJOLAT.FR/EFFICIENCE

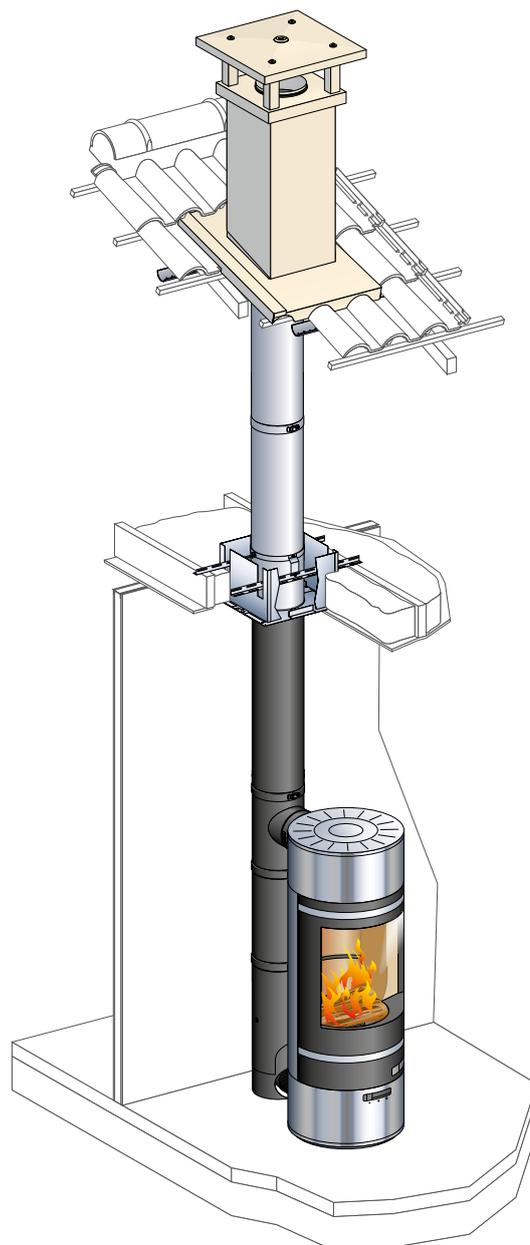

L'installation doit être impérativement réalisée dans le respect de la réglementation, ainsi que des notices de pose de l'appareil et des conduits.




Bois
Bûches

POÊLE À BOIS BÛCHES NON ÉTANCHE

CRÉER UN SYSTÈME D'ÉVACUATION

AVEC INOX-GALVA LA SOLUTION ÉCONOMIQUE

À l'intérieur de votre maison, INOX-GALVA s'adapte à toutes les configurations et est particulièrement conseillé en cas de conduit non visible.

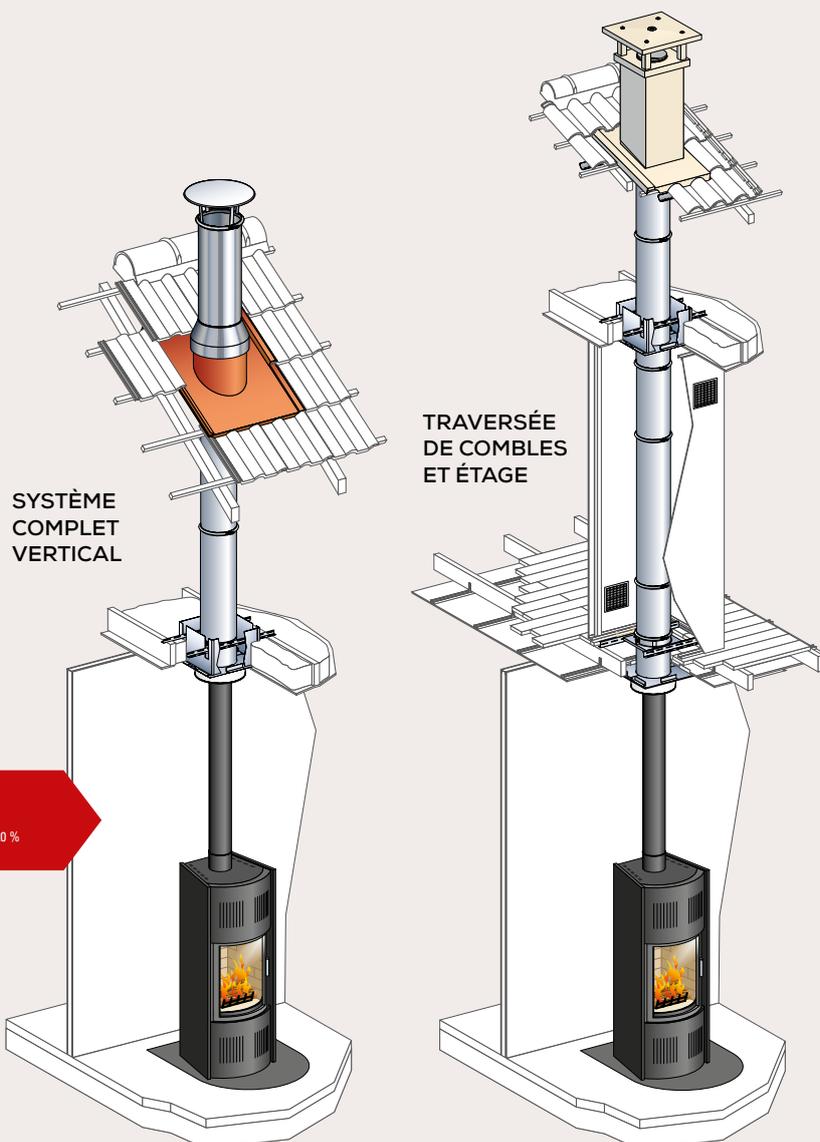

À PARTIR DE
1146 € TTC
Dont TVA 20 %
(hors appareil de chauffage)

VOIR
SOLUTION
PAGE 26

Photos non contractuelles.



CRÉER UN SYSTÈME D'ÉVACUATION

AVEC THERMINOX LA SOLUTION ESTHÉTIQUE

À l'intérieur comme à l'extérieur, THERMINOX garantit performance et style pour les conduits visibles.

THERMINOX est également utilisable dans les combles.

CONDUIT
VERTICAL
INTÉRIEUR
SOUS
RAMPANT

CONDUIT
VERTICAL
EXTÉRIEUR

À PARTIR DE
1479 € TTC
Dont TVA 20 %
(hors appareil de chauffage)

VOIR
SOLUTION
PAGE 32

Photos non contractuelles.





Bois
Bûches


POÊLE À BOIS BÛCHES NON ÉTANCHE

CRÉER UN SYSTÈME D'ÉVACUATION AVEC INOX-GALVA

INOX-GALVA
LA SOLUTION ÉCONOMIQUE

POUR UNE MAISON
DE PLAIN-PIED

AUTRES
CONFIGURATIONS

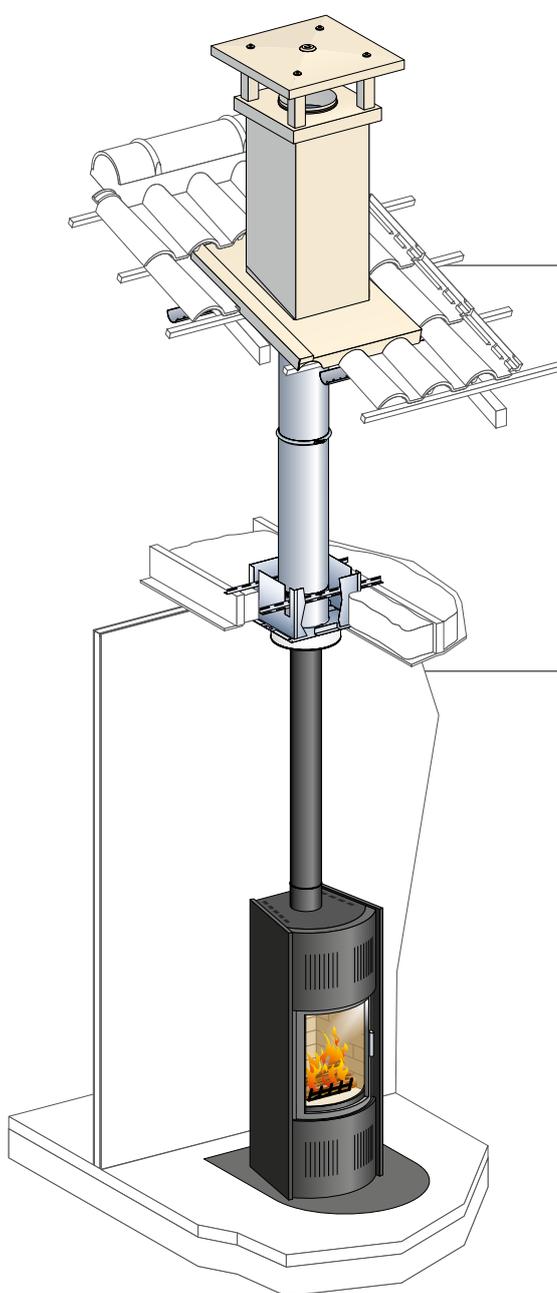


TOIT

Sortie de toit
et embase

Si pente de toit
plus forte

+ 295 €TTC
(minimum)




COMBLE

Cadre de fixation
Conduit de fumée isolé
Collier de soutien

Si étage

+ 503 €TTC
(minimum par étage)



PIÈCE DE VIE

Raccordement au poêle
à bois bûches inclus

Si vous souhaitez optimiser
les performances de
votre appareil

Régulateur de tirage
RÉGUL'ART

+ 229 €TTC
(minimum)

PAGE 170



À PARTIR DE
1146 €*TTC
Dont TVA 20 %
(hors appareil de chauffage)

Si vous voulez faire
de votre installation bois
votre chauffage principal

AIRWOOD

PAGE 164

* Ce prix comprend : une sortie de toit ronde, chapeau pare-pluie, étanchéité de toiture, fixation à la charpente, 1,50 ml de conduit INOX-GALVA Ø150 en comble, y compris les accessoires de pose, de traversée du plafond et les éléments de raccordement FUMISTERIE ÉMAILLÉE BOIS Ø150 jusqu'au poêle à bois bûches.

PERSONNALISATION

Du style sur votre toit

*Avec une sortie de
toit contemporaine,
traditionnelle
ou régionale*

PAGE 144



La touche finale de votre décoration intérieure

*Avec la finition plafond
DÉCO+*

PAGE 156



Une ambiance tendance personnalisée

*Avec les habillages
ventilés et les
plaques de finition
muraux déco*

PAGE 158





Bois
Bûches


POÊLE À BOIS BÛCHES NON ÉTANCHE

CRÉER UN SYSTÈME D'ÉVACUATION AVEC INOX-GALVA

POSSIBILITÉS D'INSTALLATION



CONDUIT INTÉRIEUR



CONFIGURATION
VERTICALE



NORMALISATION ET GARANTIE





Qualité
contrôlée
par le
Laboratoire
CÉRIC



PLUS DE DÉTAILS SUR : poujolat.fr/inox-galva

COMPOSITION DU SYSTÈME


CONDUIT ISOLÉ LAINE DE ROCHE

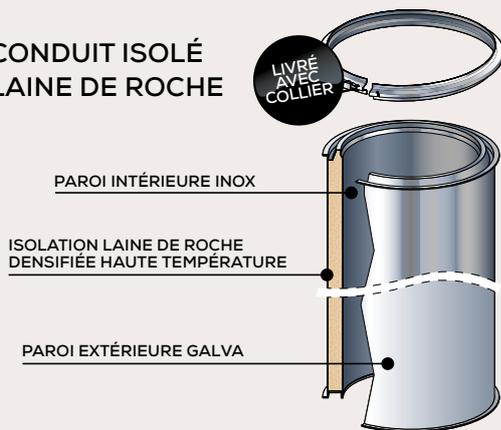

ASSEMBLAGE DE DEUX ÉLÉMENTS DE CONDUITS

Les éléments de conduits sont emboîtés afin d'assurer l'étanchéité parfaite aux fumées. Le maintien des deux pièces est assuré par un collier d'assemblage.

CHOIX DU DIAMÈTRE

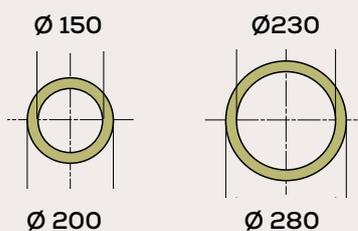

Pour le choix du diamètre du conduit : suivre les recommandations du fabricant de l'appareil. Sans autre information, prévoir un conduit de diamètre Ø150 entre 5 et 7 kW. Retrouvez tous nos diamètres sur poujoulat.fr/inox-galva

LES + POUJOULAT

- Optimisation de l'efficacité et du rendement de l'appareil.
- Stabilité du montage renforcée grâce au collier d'assemblage.



POUR EN SAVOIR PLUS SUR LE CONDUIT DE RACCORDEMENT FUMISTERIE ÉMAILLÉE BOIS, VOIR PAGE 50



Bois
Bûches

POÊLE À BOIS BÛCHES NON ÉTANCHE

CHIFFRER LA CRÉATION D'UN SYSTÈME D'ÉVACUATION AVEC INOX-GALVA

SITUATION

1

VOUS SOUHAITEZ ÊTRE ACCOMPAGNÉ PAR UN INSTALLATEUR CERTIFIÉ POUJOULAT ?


Rendez-vous sur notre site poujoulat.fr/installateur pour trouver un installateur proche de chez vous.

SITUATION

2

VOUS VOULEZ OBTENIR UN DEVIS D'UN DISTRIBUTEUR PARTENAIRE POUJOULAT ?

- Renseignez les informations nécessaires au chiffrage de votre projet, grâce au relevé de cotes ci-dessous.
- Puis rendez-vous dans votre point de vente ou sur poujoulat.fr/magasin pour trouver l'un de nos magasins partenaires le plus proche de chez vous.

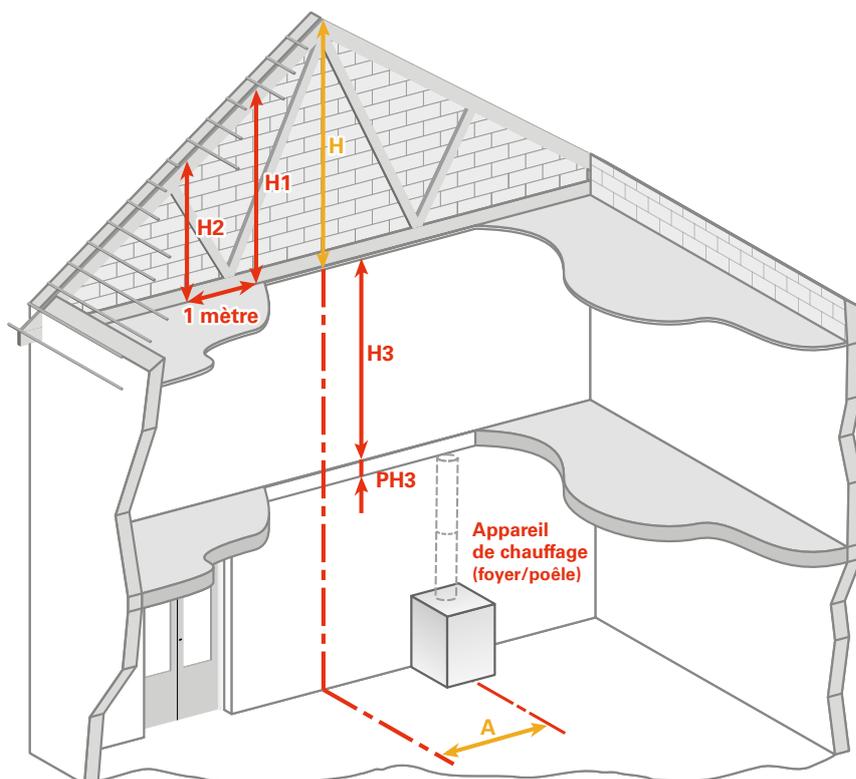

Pente de toit Correspondance degré-pourcentage

Degré	Pourcentage
12°	21,3 %
13°	23,1 %
14°	24,9 %
15°	26,8 %
16°	28,7 %
17°	30,6 %
18°	32,5 %
19°	34,4 %
20°	36,4 %
21°	38,4 %
22°	40,4 %
23°	42,4 %
24°	44,5 %
25°	46,6 %
26°	48,8 %
27°	51,0 %
28°	53,2 %
29°	55,4 %
30°	57,7 %
31°	60,1 %
32°	62,5 %
33°	64,9 %
34°	67,5 %
35°	70,0 %
36°	72,7 %
37°	75,4 %
38°	78,1 %
39°	81,0 %
40°	83,9 %
41°	86,9 %
42°	90,0 %
43°	93,3 %
44°	96,6 %
45°	100,0 %
46°	103,6 %
47°	107,2 %
48°	111,1 %
49°	115,0 %
50°	119,2 %

H1-H2 = pente en % (voir tableau ci-contre)

Pente du toit : %

Entraxe A* :
(axe faitage -
axe appareil)

Hauteur H* :
(faitage -
sous plafond)

Hauteur H3* :
(si traversée d'étage
entre plafond et
dessus plancher)

PH3* :
(épaisseur
plancher)

Diamètre
du conduit :

Votre type de couverture

Tuile :

Ardoise :

Autre :
(à préciser)

* Unité de mesure en cm.

SITUATION

3

VOUS VOULEZ CHIFFRER VOTRE SOLUTION VOUS-MÊME ?

- Dans un premier temps, renseignez le relevé de cotes ci-dessous, puis remplissez la liste des articles produits, en vous aidant **des tarifs p. 188**.
- Puis rendez-vous dans votre point de vente ou sur poujolat.fr/magasin pour trouver l'un de nos magasins partenaires le plus proche de chez vous.


TOIT

Désignation	Réf. POUJOLAT	Qté	Prix
Sortie de toit TRADINOV carrée standard	TCP ...	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Embase tuiles ou ardoises*		<input type="text"/>	<input type="text"/>
Cadre de fixation	FSB STP TCP	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	OU		
Sortie de toit ronde standard	STI ...S ... DOM	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Chapeau pare pluie simple	CPI ...	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Embase tuiles ou ardoises*		<input type="text"/>	<input type="text"/>
Support au toit	SAT ...	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Élément droit 1000	ED1000-...	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Plaque de distance sécurité non ventilée	PDSNV	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Plaque réhausse distance sécurité	RPDS	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Collier de soutien	CS ...	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Rosace de finition (noir ou blanc)	ROS EDP ...	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Élément droit finition (noir ou blanc)	EDP 150IG...EM	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Longueur émaillé noir mat 1000	LG1000-... E NM	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Longueur émaillé noir mat 500	LG 500-... E NM	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Adaptateur émaillé	A ...F...FENM	<input type="text"/>	<input type="text"/>

* Préciser la pente en % et le type de tuile

RT 2012			
Désignation	Réf. POUJOLAT	Qté	Prix
Collier de soutien réhaussé	CSR ...	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Coquille isolante (plafond)	COQISOL ...	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Plaque distance de sécurité étanche (plafond)	PDSE ...	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Si votre cas nécessite une configuration différente, contactez notre réseau de professionnels.

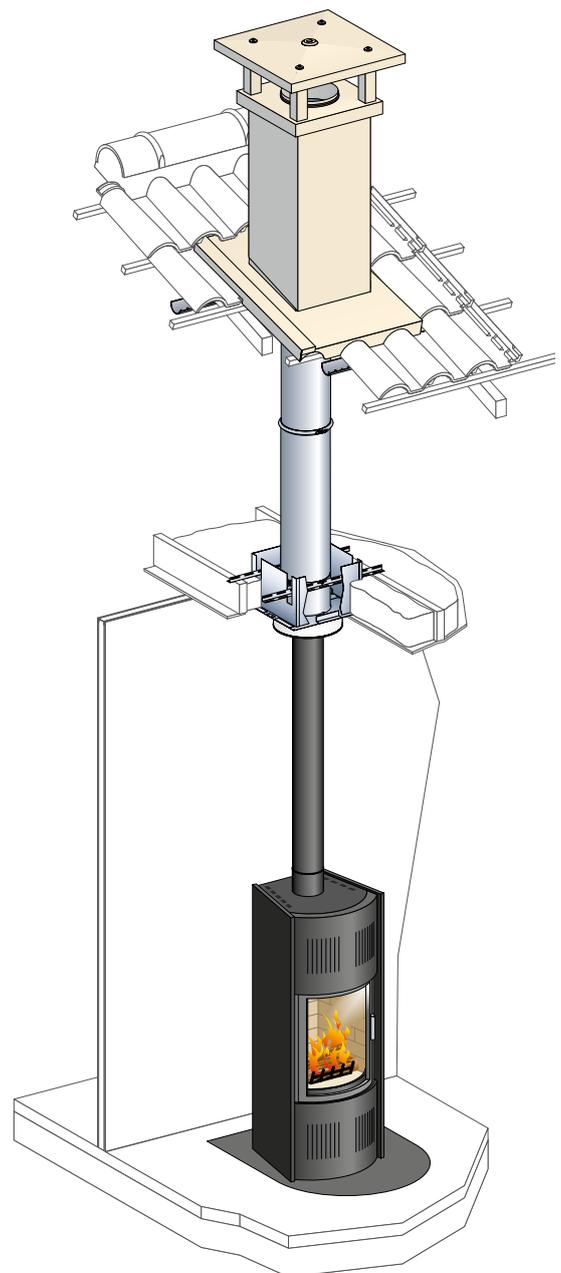

L'installation doit être impérativement réalisée dans le respect de la réglementation, ainsi que des notices de pose de l'appareil et des conduits.



Bois
Bûches


POÊLE À BOIS BÛCHES NON ÉTANCHE

CRÉER UN SYSTÈME D'ÉVACUATION AVEC THERMINOX

THERMINOX LA SOLUTION ESTHÉTIQUE

POUR UNE MAISON DE PLAIN-PIED

AUTRES CONFIGURATIONS

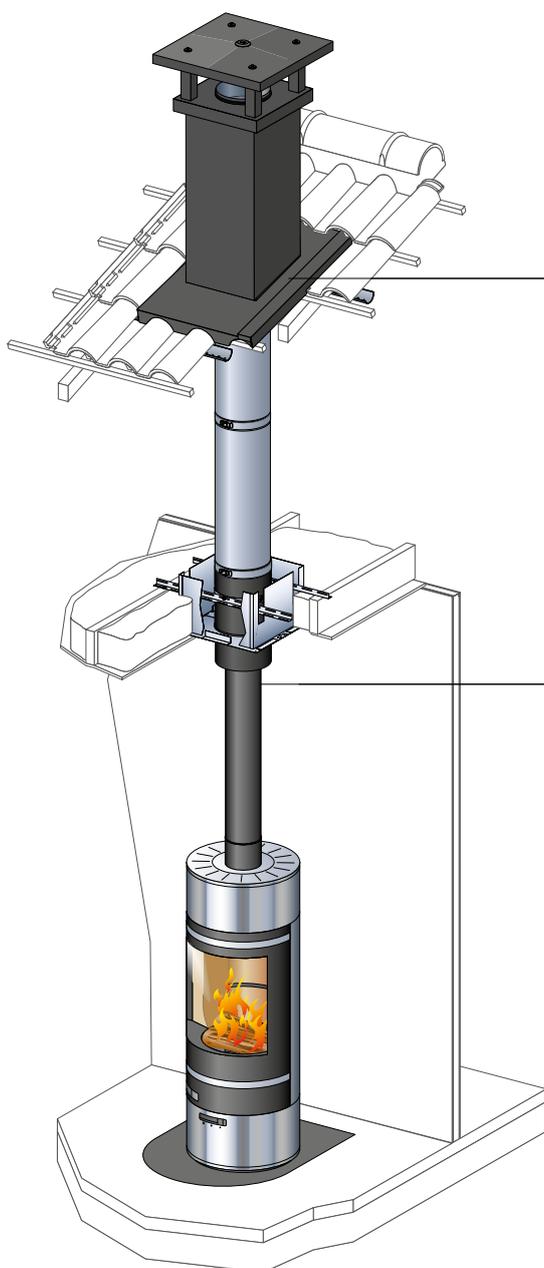


TOIT

Sortie de toit
et embase

Si pente de toit
plus forte

+ 354 €^{TTC}
(minimum)




COMBLE

Cadre de fixation
Conduit de fumée isolé
Collier de soutien

Si étage

+ 594 €^{TTC}
(minimum par étage)



PIÈCE DE VIE

Raccordement au poêle
à bois bûches inclus

Si vous souhaitez optimiser
les performances de
votre appareil

Régulateur de tirage
RÉGUL'ART

+ 229 €^{TTC}
(minimum)

PAGE 170



À PARTIR DE
1479 €*^{TTC}
Dont TVA 20 %
(hors appareil de chauffage)

Si vous voulez faire
de votre installation bois
votre chauffage principal

AIRWOOD

PAGE 164

* Ce prix comprend : une sortie de toit Tradinov carrée standard, chapeau France classique, étanchéité de toiture, fixation à la charpente. 1,50 ml de conduit isolé THERMINOX Ø150 en comble, y compris accessoires de pose, de traversée du plafond et les éléments de raccordement FUMISTERIE EMAILLE BOIS Ø150 jusqu'au poêle à bois bûches.

PERSONNALISATION

Du style sur votre toit

Avec une sortie de
toit contemporaine,
traditionnelle
ou régionale

PAGE 144



Une ambiance tendance personnalisée

Avec les habillages
ventilés et les plaques
de finition murales
déco

PAGE 158



Pensez déco dès le départ

Avec DÉCO'START
pour le raccordement
esthétique du conduit
THERMINOX

PAGE 162





Bois
Bûches


POÊLE À BOIS BÛCHES NON ÉTANCHE

CRÉER UN SYSTÈME D'ÉVACUATION AVEC THERMINOX


POSSIBILITÉS D'INSTALLATION



CONDUIT INTÉRIEUR



CONDUIT EXTÉRIEUR



CONFIGURATION
VERTICALE



NORMALISATION ET GARANTIE





Qualité
contrôlée
par le
Laboratoire
CÉRIC



PLUS DE DÉTAILS SUR : poujolat.fr/therminox


COMPOSITION DU SYSTÈME

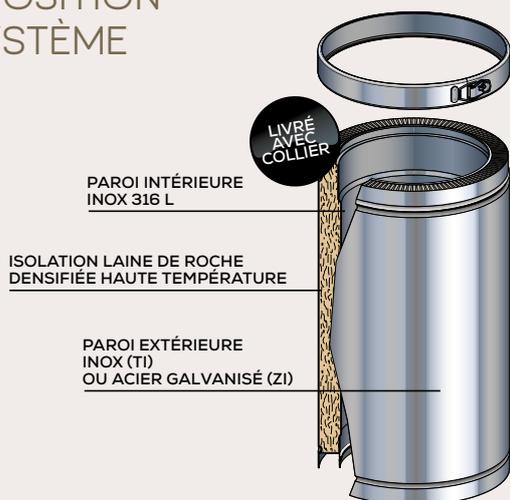

CONDUIT ISOLÉ

Isolé par laine de roche haute densité, la gamme Therminox est adaptée aux appareils de chauffage (gaz, fioul, bois, granulés) avec des fumées jusqu'à 450 °C.

CHOIX DU DIAMÈTRE

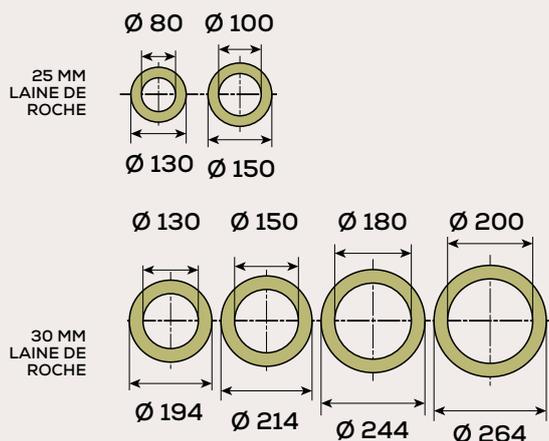

Pour le choix du diamètre du conduit : suivre les recommandations du fabricant de l'appareil.
Retrouvez tous nos diamètres sur poujoulat.fr/therminox

LES + POUJOLAT

- Optimisation de l'efficacité et du rendement de l'appareil.
- Stabilité du montage renforcée grâce au collier d'assemblage.
- Collier d'assemblage affleurant pour une esthétique parfaite avec l'option peinture.
- Disponible dans toutes les couleurs (nuancier RAL) et en finition cuivre.



POUR EN SAVOIR PLUS SUR
LE CONDUIT DE RACCORDEMENT
FUMISTERIE ÉMAILLÉE BOIS,
VOIR PAGE 50



Bois
Bûches

CHIFFRER LA CRÉATION D'UN SYSTÈME D'ÉVACUATION AVEC THERMINOX

SITUATION 1


VOUS SOUHAITEZ ÊTRE ACCOMPAGNÉ PAR UN INSTALLATEUR CERTIFIÉ POUJOULAT ?

Rendez-vous sur notre site poujoulat.fr/installateur pour trouver un installateur proche de chez vous.

SITUATION 2

VOUS VOULEZ OBTENIR UN DEVIS D'UN DISTRIBUTEUR PARTENAIRE POUJOULAT ?

- Renseignez les informations nécessaires au chiffrage de votre projet, grâce au relevé de cotes ci-dessous.
- Puis rendez-vous dans votre point de vente ou sur poujoulat.fr/magasin pour trouver l'un de nos magasins partenaires le plus proche de chez vous.

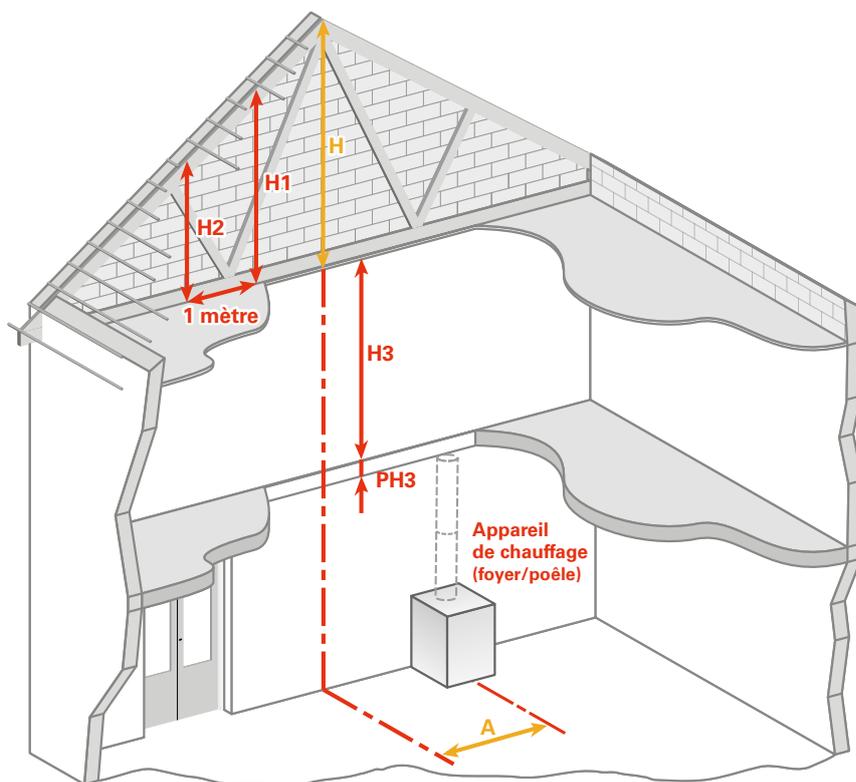

Pente de toit Correspondance degré-pourcentage

Degré	Pourcentage
12°	21,3 %
13°	23,1 %
14°	24,9 %
15°	26,8 %
16°	28,7 %
17°	30,6 %
18°	32,5 %
19°	34,4 %
20°	36,4 %
21°	38,4 %
22°	40,4 %
23°	42,4 %
24°	44,5 %
25°	46,6 %
26°	48,8 %
27°	51,0 %
28°	53,2 %
29°	55,4 %
30°	57,7 %
31°	60,1 %
32°	62,5 %
33°	64,9 %
34°	67,5 %
35°	70,0 %
36°	72,7 %
37°	75,4 %
38°	78,1 %
39°	81,0 %
40°	83,9 %
41°	86,9 %
42°	90,0 %
43°	93,3 %
44°	96,6 %
45°	100,0 %
46°	103,6 %
47°	107,2 %
48°	111,1 %
49°	115,0 %
50°	119,2 %

H1-H2 = pente en % (voir tableau ci-contre)

Pente du toit : %

Entraxe A* :
(axe faîtiage -
axe appareil)

Hauteur H* :
(faîtiage -
sous plafond)

Hauteur H3* :
(si traversée d'étage
entre plafond et
dessus plancher)

PH3* :
(épaisseur
plancher)

Diamètre
du conduit :

Votre type de couverture

Tuile :

Ardoise :

Autre :
(à préciser)

* Unité de mesure en cm.

SITUATION

3

VOUS VOULEZ CHIFFRER VOTRE SOLUTION VOUS-MÊME ?

- Dans un premier temps, renseignez le relevé de cotes ci-dessous, puis remplissez la liste des articles produits, en vous aidant **des tarifs p. 192**.
- Puis rendez-vous dans votre point de vente ou sur poujolat.fr/magasin pour trouver l'un de nos magasins partenaires le plus proche de chez vous.


TOIT

Désignation	Réf. POUJOLAT	Qté	Prix
Sortie de toit TRADINOV carrée	TCP...S ZI	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Embase tuiles ou ardoises*		<input type="text"/>	<input type="text"/>
Cadre de fixation	FSB STP TCP	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Élément droit 950	ED 1000... ZI	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Plaque distance de sécurité non ventilée	PDSNV ... TZ	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Plaque réhausse distance sécurité	RPDS ... TZ	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Collier de soutien	CS ... TI	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Rosace de finition EDP	ROS EDP...TZ	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Élément droit de finition noir mat	EDP...TZ...EM	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Longueur 1000 émaillé noir	LG1000-...E NM	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Longueur 500 émaillé noir	LG500-...E NM	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Adaptateur émaillé noir mat	A...F...F E NM	<input type="text"/>	<input type="text"/>

* Préciser la pente en % et le type de tuile

RT 2012			
Désignation	Réf. POUJOLAT	Qté	Prix
Collier de soutien réhaussé	CSR ... ZI	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Coquille isolante (plafond)	COQISOL ... ZI	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Plaque distance de sécurité étanche (plafond)	PDSE ... ZI	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Si votre cas nécessite une configuration différente, contactez notre réseau de professionnels.

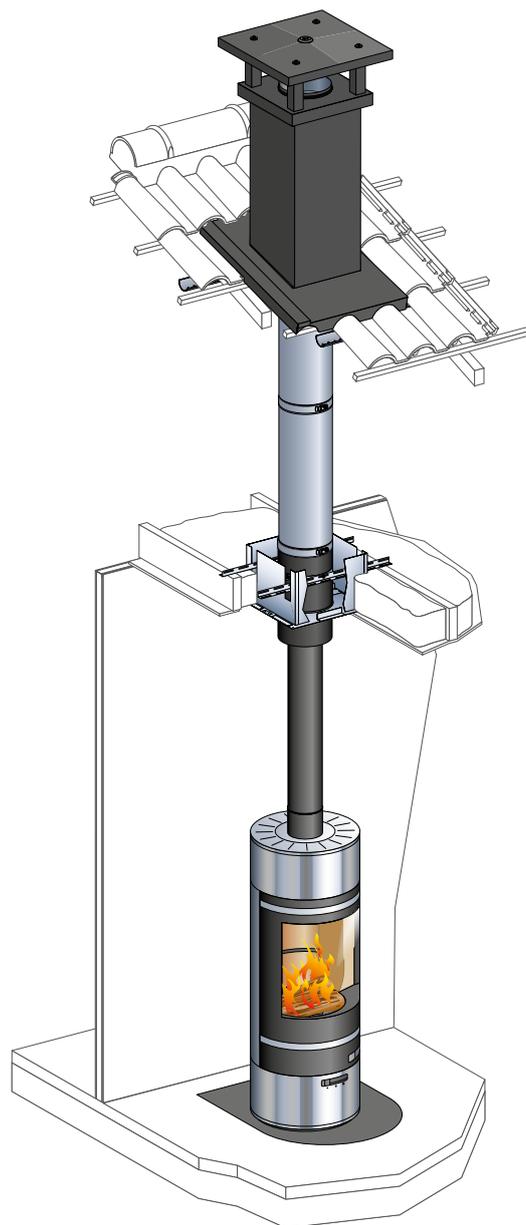

L'installation doit être impérativement réalisée dans le respect de la réglementation, ainsi que des notices de pose de l'appareil et des conduits.



Bois
Bûches


POÊLE À BOIS BÛCHES NON ÉTANCHE

TUBER UN CONDUIT EXISTANT AVEC TUBAGE FLEXIBLE

TUBAGE FLEXIBLE

POUR UNE MAISON DE PLAIN-PIED

AUTRES CONFIGURATIONS

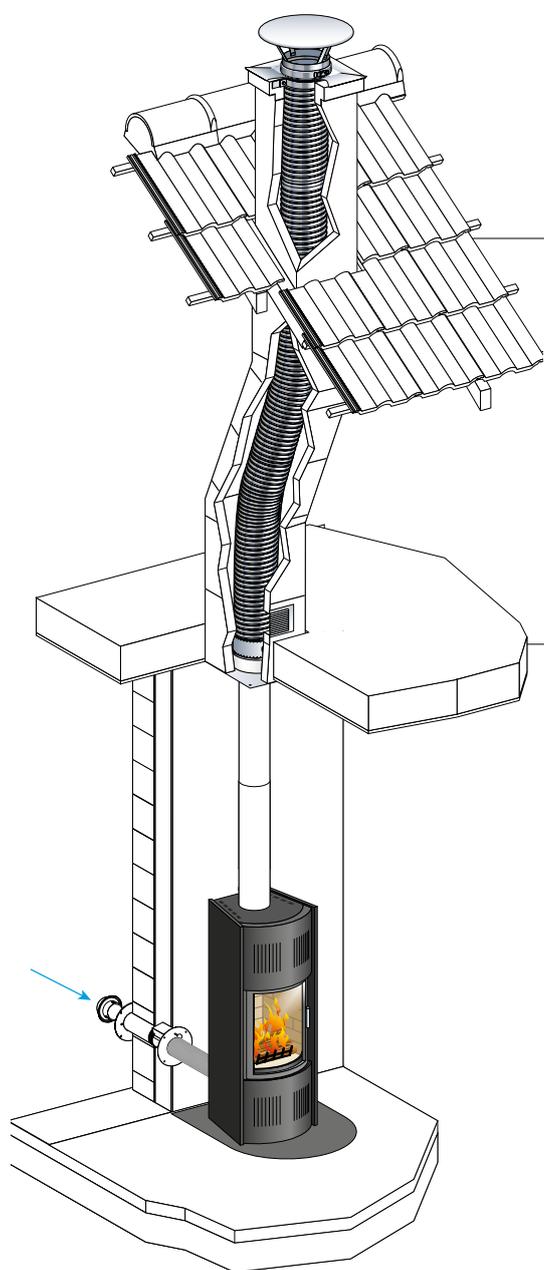

TOIT

Chapeau,
embout finition tubage,
collier de fixation haute
et plaque d'étanchéité



COMBLE

Tubage Flexible
Raccord vers fumisterie
émaillée
Plaque de finition




PIÈCE DE VIE

Raccordement au poêle à
bois bûches non inclus



Si étage

+ 189 €^{TTC}
(minimum par étage)



Si vous souhaitez optimiser
les performances de
votre appareil

*Régulateur de tirage
RÉGUL'ART*

+ 229 €^{TTC}
(minimum)

PAGE 170

**À PARTIR DE
622 €*^{TTC}**
Dont TVA 20 %

(hors appareil de chauffage)

* Ce prix comprend : un chapeau pare-pluie, un embout finition tubage, 3 ml de Starflex+ 2010 Ø150, y compris plaque d'étanchéité haute, collier de fixation haute, raccord vers FUMISTERIE ÉMAILLÉE et plaque de finition pour poêle à bois bûches (hors raccordement).

SOLUTIONS TUBAGE

Cheminées Poujolat vous propose une gamme complète de conduits de tubage pour tous les conduits de cheminées traditionnels (maçonnés) déviés ou droits.

Le principe consiste à introduire un tube inox à l'intérieur d'un conduit de cheminée existant, afin de le rendre utilisable pour l'évacuation des produits de combustion. Le tubage est particulièrement adapté en rénovation.



Ajoutez une plaque de finition ventilée

à votre système pour obtenir un résultat encore plus propre et esthétique.



Une ambiance tendance personnalisée

Avec les habillages ventilés et les plaques de finition murales déco



PAGE 158




Bois
Bûches


POÊLE À BOIS BÛCHES NON ÉTANCHE

TUBER UN CONDUIT EXISTANT AVEC TUBAGE FLEXIBLE

POSSIBILITÉS D'INSTALLATION



CONDUIT DE TUBAGE



CONFIGURATION
VERTICALE



NORMALISATION ET GARANTIE



Qualité
contrôlée
par le
Laboratoire
CÉRIC



PLUS DE DÉTAILS SUR : poujolat.fr/tubage-flexible

COMPOSITION DU SYSTÈME


FLEXIBLE INOX

Conduit circulaire double peau, à paroi intérieure lisse.



FLEXIBLE ISOLÉ

Conduit cintrable avec isolation qui maintient une température de fumée idéale.




Le conduit TUBAGE FLEXIBLE est serti en continu. Totalement étanche, il garantit la sécurité de l'installation.

LES + POUJOLAT

- Optimisation de l'efficacité et du rendement de l'appareil.
- Adapté à toutes les configurations (conduits traditionnels droits ou déviés).
- Résistance à haute température.


CHOIX DU DIAMÈTRE

FLEXIBLE INOX

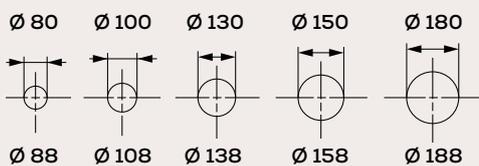

ENCOMBREMENT TOTAL

FLEXIBLE ISOLÉ

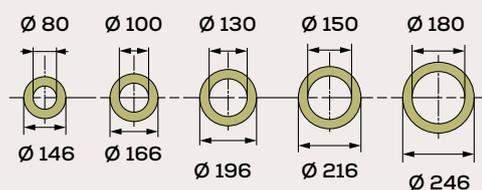

ENCOMBREMENT TOTAL



Pour le choix du diamètre du conduit : suivre les recommandations du fabricant de l'appareil. Retrouvez tous nos diamètres sur poujolat.fr/tubage-flexible



Bois
Bûches

POÊLE À BOIS BÛCHES NON ÉTANCHE

CHIFFRER LE TUBAGE D'UN CONDUIT EXISTANT AVEC TUBAGE FLEXIBLE

SITUATION

1

VOUS SOUHAITEZ ÊTRE ACCOMPAGNÉ PAR UN INSTALLATEUR CERTIFIÉ POUJOULAT ?


Rendez-vous sur notre site poujoulat.fr/installateur pour trouver un installateur proche de chez vous.

SITUATION

2

VOUS VOULEZ OBTENIR UN DEVIS D'UN DISTRIBUTEUR PARTENAIRE POUJOULAT ?

- Renseignez les informations nécessaires au chiffrage de votre projet, grâce au relevé de cotes ci-dessous.
- Puis rendez-vous dans votre point de vente ou sur poujoulat.fr/magasin pour trouver l'un de nos magasins partenaires le plus proche de chez vous.

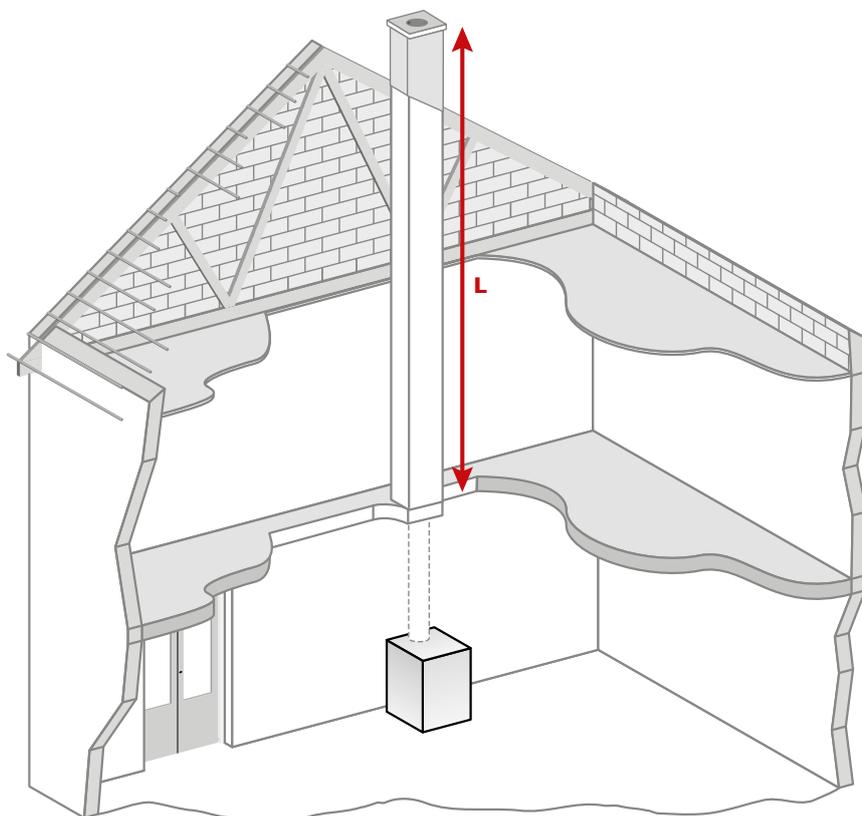

Votre conduit maçonné actuel

La section de votre conduit maçonné (à vérifier sur toute la longueur)

S = x mm

Votre conduit est : Droit ou Dévié

Diamètre de tubage (voir tableau ci-contre) Ø mm

Le conduit maçonné part : du plafond du sol

Longueur totale du conduit à tuber L = cm

Le conduit a un chapeau existant : Oui Non

DIAMÈTRE

Choix du Ø max. en fonction de la section intérieure du conduit

cm mm	20x20	25x25	30x30	20x40	30x40
Ø 150	X	X	X	X	X
Ø 180	X	X	X	X	X
Ø 200		X	X		X

Le Ø optimum correspond au Ø de la buse de l'appareil

SITUATION


3

VOUS VOULEZ CHIFFRER VOTRE SOLUTION VOUS-MÊME ?

- Dans un premier temps, renseignez le relevé de cotes ci-dessous, puis remplissez la liste des articles produits, en vous aidant **des tarifs p. 204**.
- Puis rendez-vous dans votre point de vente ou sur poujolat.fr/magasin pour trouver l'un de nos magasins partenaires le plus proche de chez vous.

Désignation	Réf. POUJOLAT	Qté	Prix
Starflex+ 2010 1 M	STAR 2010-...-U	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Chapeau pare pluie	CPP ...	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Embout finition tubage	EFT ...	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Plaque supérieure d'étanchéité à visser	PEV... C	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Plaque de finition ventilée	PFTV20x20...EM	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Raccord flexible à visser vers fumisterie émaillée	RFV .../...EM	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Si votre cas nécessite une configuration différente, contactez notre réseau de professionnels.

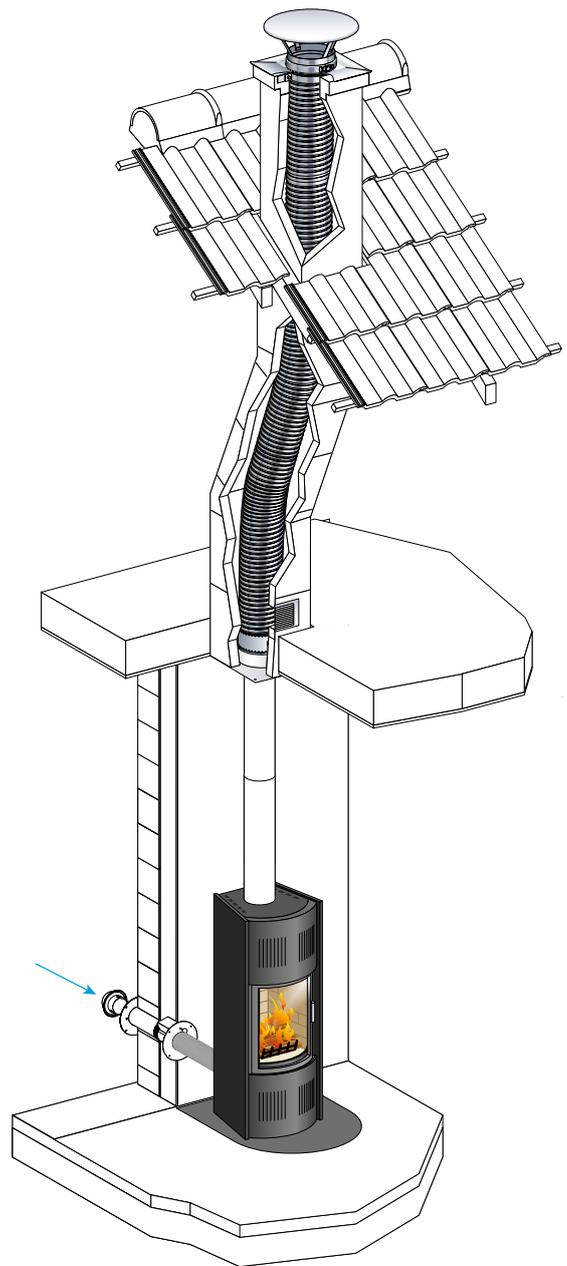

L'installation doit être impérativement réalisée dans le respect de la réglementation, ainsi que des notices de pose de l'appareil et des conduits.



Bois
Bûches


POÊLE À BOIS BÛCHES NON ÉTANCHE

TUBER UN CONDUIT EXISTANT AVEC TUBAGE RIGIDE

TUBAGE RIGIDE

POUR UNE MAISON DE PLAIN-PIED

AUTRES CONFIGURATIONS

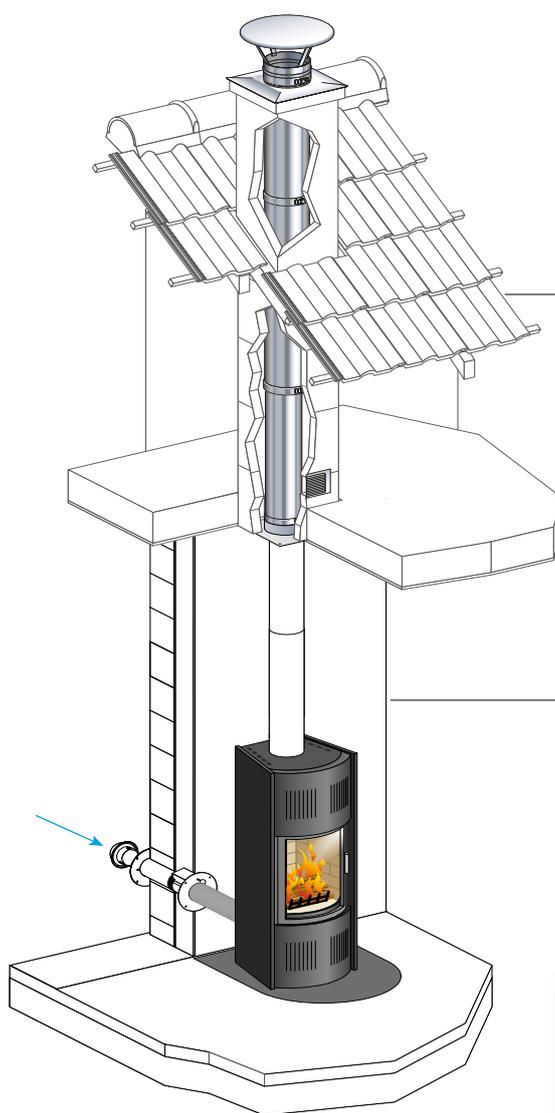

TOIT

Chapeau
Plaque d'étanchéité
Collier



COMBLE

Tubage Rigide
Raccord vers fumisterie
émaillée
Plaque de finition



PIÈCE DE VIE


Raccordement au poêle
à bois bûches inclus



À PARTIR DE
534 €*TTC
Dont TVA 20 %
(hors appareil de chauffage)

Si étage

+ 151 €TTC
(minimum par étage)



Si vous souhaitez optimiser
les performances de
votre appareil

*Régulateur de tirage
RÉGUL'ART*

+ 229 €TTC
(minimum)

PAGE 170

* Ce prix comprend : un chapeau pare-pluie, 3 ml de tubage rigide Ø150 composé de 3 ED1000, y compris plaque d'étanchéité haute, collier de fixation haute, raccord vers FUMISTERIE ÉMAILLÉE BOIS et plaque de finition tubage ventilée pour poêle à bois bûches (hors raccordement).

SOLUTIONS TUBAGE

Cheminées Poujoulat vous propose une gamme complète de conduits de tubage pour tous les conduits de cheminées traditionnels (maçonnés) dévoyés ou droits.

Le principe consiste à introduire un tube inox à l'intérieur d'un conduit de cheminée existant, afin de le rendre utilisable pour l'évacuation des produits de combustion. Le tubage est particulièrement adapté en rénovation.



Ajoutez une plaque de finition ventilée

à votre système pour obtenir un résultat encore plus propre et esthétique.



Une ambiance tendance personnalisée

Avec les habillages ventilés et les plaques de finition murales déco






Bois
Bûches


POÊLE À BOIS BÛCHES NON ÉTANCHE

TUBER UN CONDUIT EXISTANT AVEC TUBAGE RIGIDE

POSSIBILITÉS D'INSTALLATION



CONDUIT DE TUBAGE



**CONFIGURATION
VERTICALE**



NORMALISATION ET GARANTIE



Qualité
contrôlée
par le
Laboratoire
CÉRIC




PLUS DE DÉTAILS SUR : poujolat.fr/tubage-rigide

COMPOSITION DU SYSTÈME

Conduit simple paroi inox avec emboîtement calibré qui garantit une étanchéité dès l'emboîtement.

TUBAGE RIGIDE INOX

Les conduits TUBAGINOX RIGIDE sont soudés en continu et étanches. Ils garantissent la sécurité de l'installation.

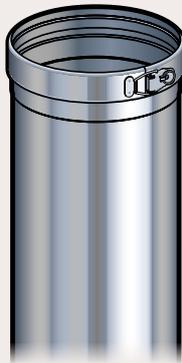


LES ÉLÉMENTS

L'emboîtement légèrement conique, est sécurisé par un collier et une goupille à chaque jonction.



CHOIX DU DIAMÈTRE

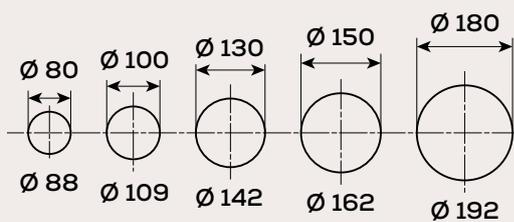

ENCOMBREMENT TOTAL

Gamme complète d'accessoires adaptables à tous conduits traditionnels.
Pour le choix du diamètre du conduit : suivre les recommandations du fabricant de l'appareil.
Retrouvez tous nos diamètres sur poujolat.fr/tubage-rigide

LES + POUJOLAT

- Optimisation de l'efficacité et du rendement de l'appareil grâce à un tirage amélioré.
- Plusieurs plaques de finition plafond disponibles pour une esthétique personnalisée.
- Résistance à haute température.



Bois
Bûches

POÊLE À BOIS BÛCHES NON ÉTANCHE

CHIFFRER LE TUBAGE D'UN CONDUIT EXISTANT AVEC TUBAGE RIGIDE

SITUATION

1

VOUS SOUHAITEZ ÊTRE ACCOMPAGNÉ PAR UN INSTALLATEUR CERTIFIÉ POUJOULAT ?


Rendez-vous sur notre site poujolat.fr/installateur pour trouver un installateur proche de chez vous.

SITUATION

2

VOUS VOULEZ OBTENIR UN DEVIS D'UN DISTRIBUTEUR PARTENAIRE POUJOULAT ?

- Renseignez les informations nécessaires au chiffrage de votre projet, grâce au relevé de cotes ci-dessous.
- Puis rendez-vous dans votre point de vente ou sur poujolat.fr/magasin pour trouver l'un de nos magasins partenaires le plus proche de chez vous.

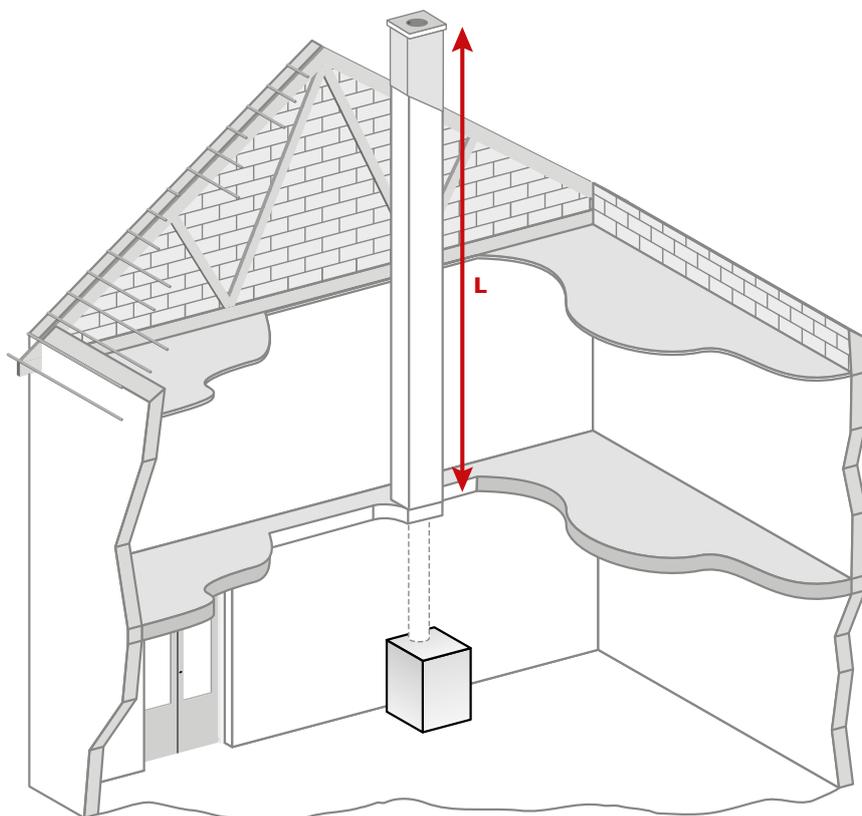

Votre conduit maçonné actuel

La section de votre conduit maçonné (à vérifier sur toute la longueur)

S = x mm

Votre conduit est : Droit ou Dévié

Diamètre de tubage (voir tableau ci-contre) Ø mm

Le conduit maçonné part : du plafond du sol

Longueur totale du conduit à tuber L = cm

Le conduit a un chapeau existant : Oui Non

DIAMÈTRE

Choix du Ø max. en fonction de la section intérieure du conduit

cm mm	20x20	25x25	30x30	20x40	30x40
Ø 150	X	X	X	X	X
Ø 180	X	X	X	X	X
Ø 200		X	X		X

Le Ø optimum correspond au Ø de la buse de l'appareil

SITUATION


3

VOUS VOULEZ CHIFFRER VOTRE SOLUTION VOUS-MÊME ?

- Dans un premier temps, renseignez le relevé de cotes ci-dessous, puis remplissez la liste des articles produits, en vous aidant **des tarifs p. 206**.
- Puis rendez-vous dans votre point de vente ou sur poujolat.fr/magasin pour trouver l'un de nos magasins partenaires le plus proche de chez vous.

Désignation	Réf. POUJOLAT	Qté	Prix
Chapeau pare pluie	CPI ... SLCD	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Plaque supérieure d'étanchéité carrée PE ... C		<input type="text"/>	<input type="text"/>
Collier de fixation haute	CTF...	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Élément droit 1000 + collier	ED 1000-... SL	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Raccord inox vers fumisterie émaillée	RC ...-... EM	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Plaque de finition tubage (section 30*30)	PFT 20x20 ...EM	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Si votre cas nécessite une configuration différente, contactez notre réseau de professionnels.

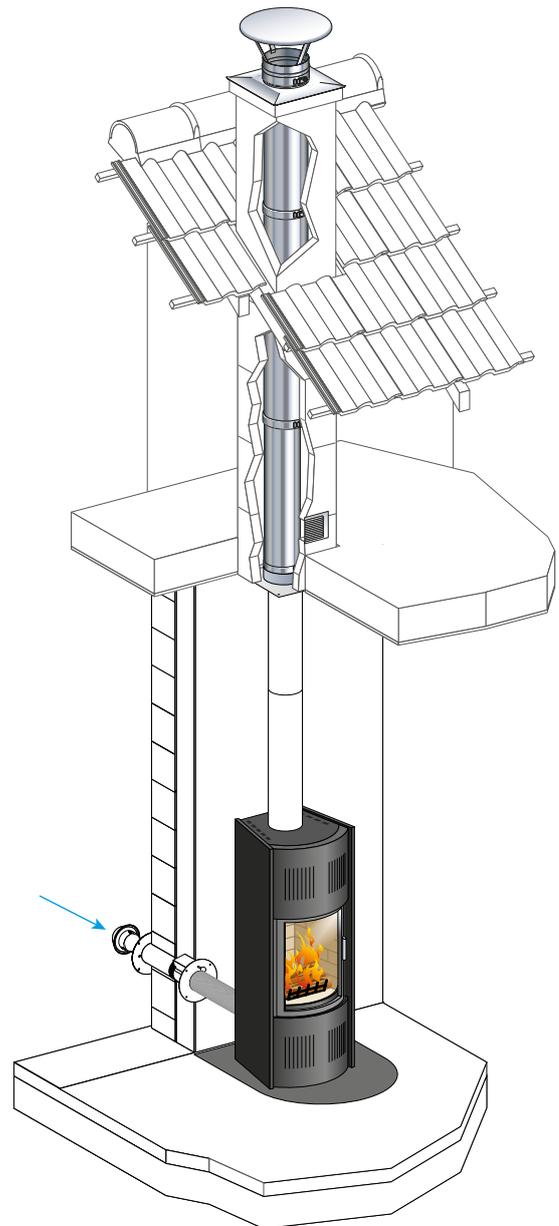

L'installation doit être impérativement réalisée dans le respect de la réglementation, ainsi que des notices de pose de l'appareil et des conduits.




Bois
Bûches


POÊLE À BOIS BÛCHES NON ÉTANCHE

RACCORDER LE SYSTÈME À VOTRE APPAREIL AVEC LES CONDUITS DE FUMISTERIE ÉMAILLÉE BOIS

POSSIBILITÉS D'INSTALLATION




RACCORDEMENT INTÉRIEUR



CONFIGURATION VERTICALE

POUR UNE MAISON DE PLAIN-PIED

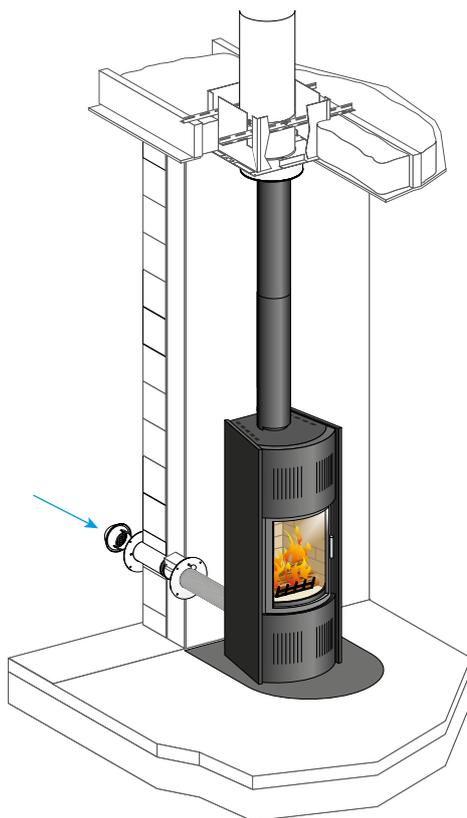

PIÈCE DE VIE

Conduit de fumisterie émaillée bois

À PARTIR DE

100 € TTC*

Dont TVA 20 %

(hors appareil de chauffage)

* Ce prix comprend : un conduit de raccordement FUMISTERIE ÉMAILLÉE BOIS Ø150 composé de longueurs de 1000 et de 500 noir mat, y compris adaptateur. Se raccorde jusqu'au poêle à bois bûches.



POINTS DE RÉGLEMENTATION

Distance de sécurité : le conduit de raccordement doit être installé à une distance minimum de trois fois son diamètre du mur en matériau combustible. L'utilisation de l'habillage ventilé permettra d'effectuer l'installation à 1 Ø, ou à la distance souhaitée obligatoire $\geq 1 \text{ Ø}$ du mur.

NORMALISATION ET GARANTIE



Qualité
contrôlée
par le
Laboratoire
CÉRIC



PLUS DE DÉTAILS SUR : poujolat.fr/emaille-bois

COMPOSITION DU SYSTÈME

Les conduits FUMISTERIE ÉMAILLÉE BOIS sont cylindriques et soudés en continu avec une parfaite qualité de l'émailage.


CONDUIT ÉMAILLÉ BOIS

L'emboîtement mâle/femelle permet d'orienter le sens de la pose et de sécuriser le montage tout en améliorant l'esthétique.




LE RÉGULATEUR DE TIRAGE

RÉGUL'ART optimise le bon fonctionnement de l'appareil en limitant la dépression du conduit de fumée.
Voir page 170.



CHOIX DU DIAMÈTRE

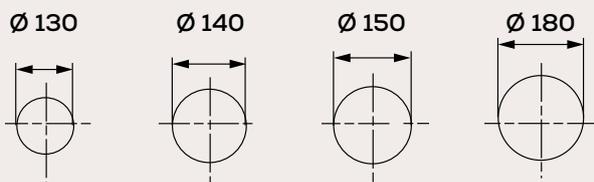

Pour le choix du diamètre du conduit : suivre les recommandations du fabricant de l'appareil.
Retrouvez tous nos diamètres sur poujoulat.fr/emaille-bois

LES + POUJOLAT

- Pour l'habitat neuf et la rénovation.
- Compatible avec les habillages ventilés peints ou déco, voir page 158.



Bois
Bûches

POÊLE À BOIS BÛCHES NON ÉTANCHE

CHIFFRER LE RACCORDEMENT DE VOTRE APPAREIL AVEC LES CONDUITS DE FUMISTERIE ÉMAILLÉE BOIS

SITUATION

1

VOUS SOUHAITEZ ÊTRE ACCOMPAGNÉ PAR UN INSTALLATEUR CERTIFIÉ POUJOULAT ?


Rendez-vous sur notre site poujoulat.fr/installateur pour trouver un installateur proche de chez vous.

SITUATION

2

VOUS VOULEZ OBTENIR UN DEVIS D'UN DISTRIBUTEUR PARTENAIRE POUJOULAT ?


- Renseignez les informations nécessaires au chiffrage de votre projet, grâce au relevé de cotes ci-dessous.
- Puis rendez-vous dans votre point de vente ou sur poujoulat.fr/magasin pour trouver l'un de nos magasins partenaires le plus proche de chez vous.

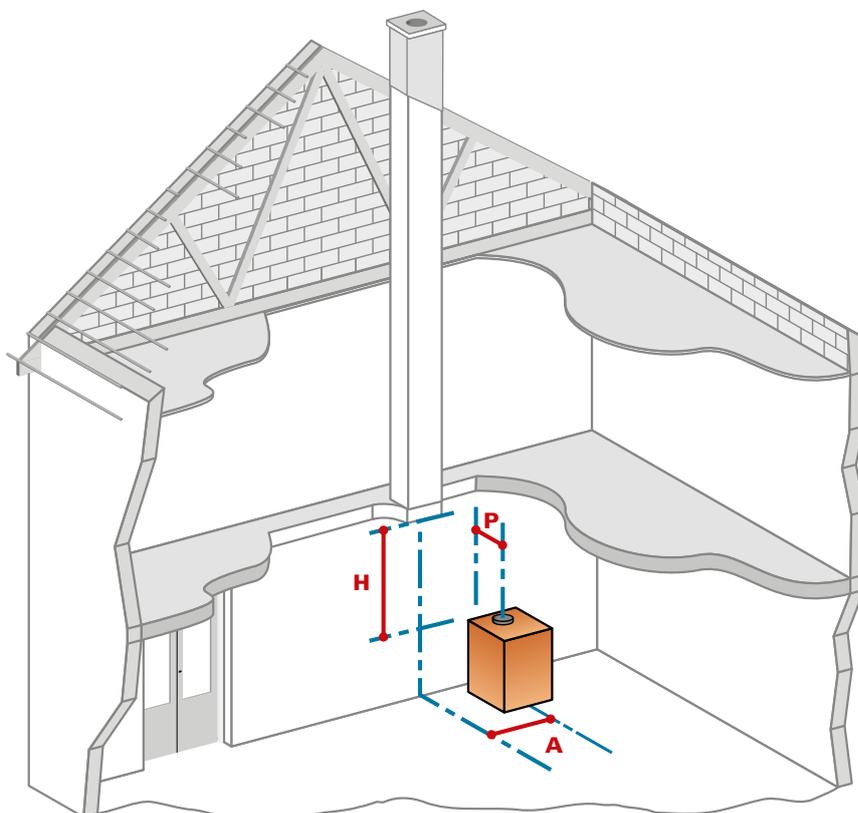

Distance entre le boisseau tubé et la buse de votre appareil

Hauteur H = _____ cm | Entraxe A = _____ cm |

Profondeur P = _____ cm |



Diamètre extérieur buse Ø _____ cm |



Sortie des fumées : Dessus ou Arrière



SITUATION


3

VOUS VOULEZ CHIFFRER VOTRE SOLUTION VOUS-MÊME ?

- Dans un premier temps, renseignez le relevé de cotes ci-dessous, puis remplissez la liste des articles produits, en vous aidant **des tarifs p. 212**.
- Puis rendez-vous dans votre point de vente ou sur poujolat.fr/magasin pour trouver l'un de nos magasins partenaires le plus proche de chez vous.

Désignation	Réf. POUJOLAT	Qté	Prix
Longueur émaillé noir mat 1000	LG1000-... E NM	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Longueur émaillé noir mat 500	LG500-... E NM	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Adaptateur émaillé noir mat	A...F-...F ENM	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Si votre cas nécessite une configuration différente, contactez notre réseau de professionnels.

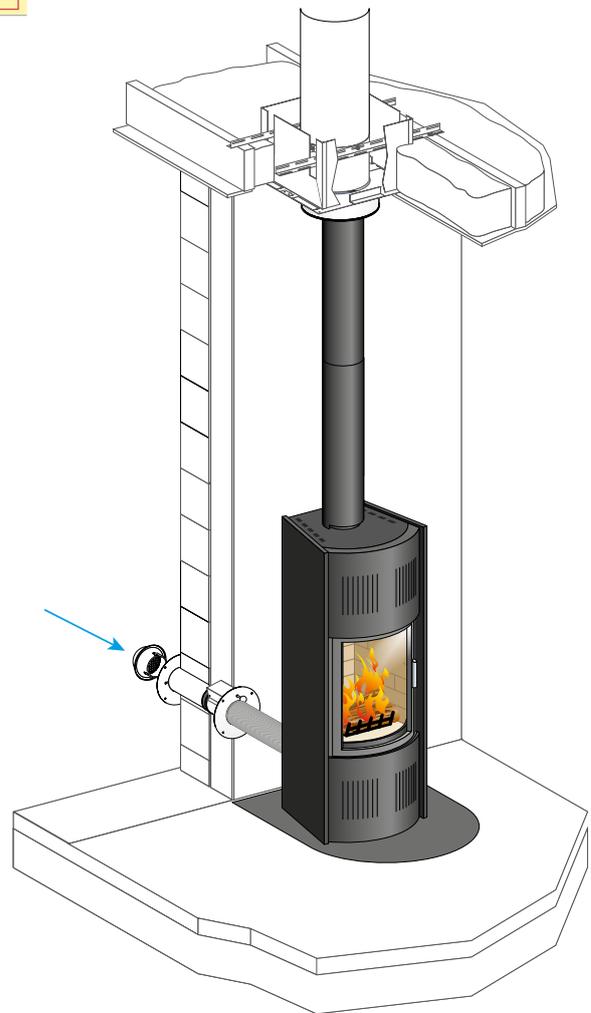

L'installation doit être impérativement réalisée dans le respect de la réglementation, ainsi que des notices de pose de l'appareil et des conduits.






TROUVER VOTRE SOLUTION POUR Foyer FERMÉ OU INSERT BOIS BÛCHES

Vous possédez ou souhaitez vous équiper d'un foyer fermé ou insert bois bûches.
Pour trouver **la solution d'évacuation de fumée qui correspond le mieux à votre appareil**
et votre habitat, répondez simplement aux deux questions ci-dessous :

QUESTION 1 D'OÙ PROVIENT L'AIR DE LA COMBUSTION ?



APPAREIL NON ÉTANCHE :

il prélève l'air comburant directement dans l'espace où il fonctionne par une grille ou une canalisation dédiée. Une amenée d'air doit être mise en place.

QUESTION 2 AVEZ-VOUS UN CONDUIT D'ÉVACUATION DE FUMÉE ?

Vous n'avez pas de conduit ou il est trop vieux et mal placé

Vous avez un conduit traditionnel maçonné

Vous avez déjà un conduit
Cheminées Pujoulat en attente ou tubé

SOLUTION VOTRE SOLUTION

APPAREIL NON ÉTANCHE

Vous devez **CRÉER** un système complet.



Gammes **INOX-GALVA** ou **THERMINOX**

PAGE 58 ou 64

Vous devez **TUBER** votre conduit existant.



Gammes **TUBAGE FLEXIBLE** ou **TUBAGE RIGIDE**

PAGE 70 OU 76

Vous devez **RACCORDER** votre foyer fermé ou insert bois bûches.



Gamme **KITINOX**

PAGE 82




Bois
Bûches

FOYER FERMÉ OU INSERT BOIS BÛCHES NON ÉTANCHE

CRÉER UN SYSTÈME D'ÉVACUATION

AVEC INOX-GALVA LA SOLUTION ÉCONOMIQUE

À l'intérieur de votre maison, INOX-GALVA s'adapte à toutes les configurations et est particulièrement conseillé en cas de conduit non visible.

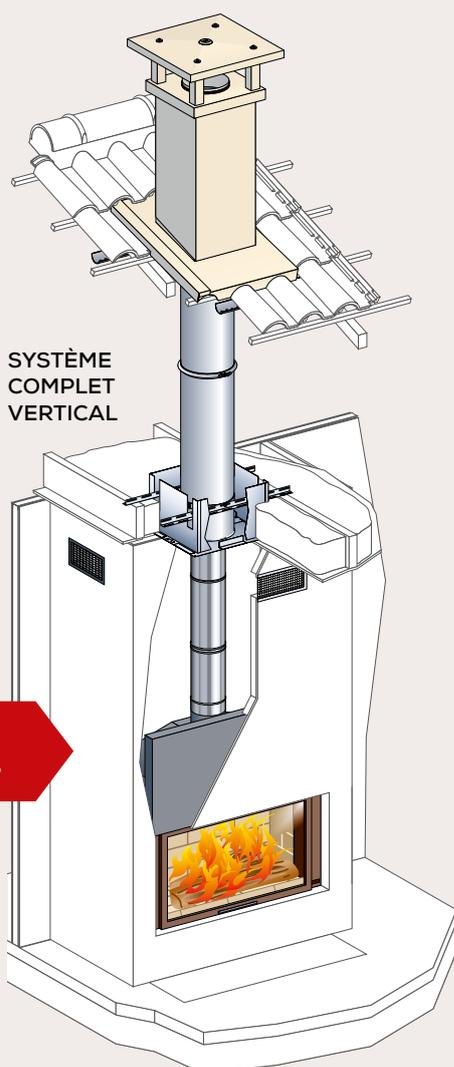

À PARTIR DE
1374 € TTC
Dont TVA 20 %
(hors appareil de chauffage)

VOIR
SOLUTION
PAGE 58

Photos non contractuelles.




CRÉER UN SYSTÈME D'ÉVACUATION

AVEC THERMINOX LA SOLUTION ESTHÉTIQUE

À l'intérieur comme à l'extérieur, THERMINOX garantit performance et style pour les conduits visibles.

THERMINOX est également utilisable dans les combles.

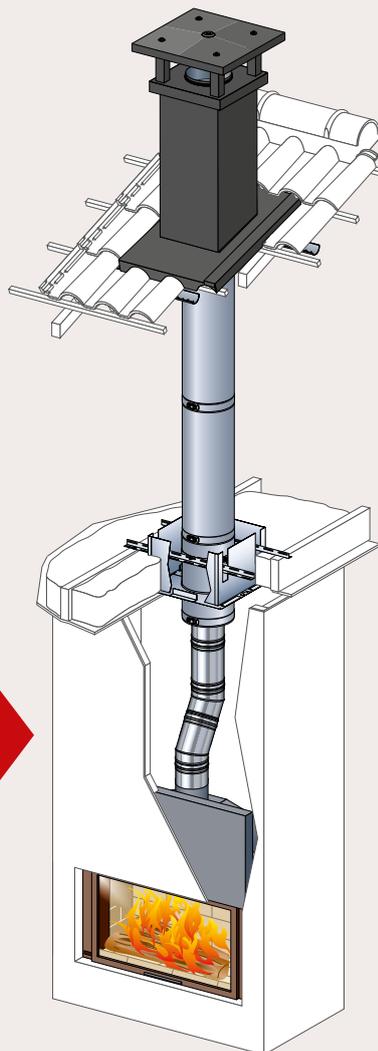

À PARTIR DE
1565 € TTC
Dont TVA 20 %
(hors appareil de chauffage)

VOIR
SOLUTION
PAGE 64

Photos non contractuelles.





Bois
Bûches


FOYER FERMÉ OU INSERT BOIS BÛCHES NON ÉTANCHE

CRÉER UN SYSTÈME D'ÉVACUATION AVEC INOX-GALVA

INOX-GALVA
LA SOLUTION ÉCONOMIQUE

POUR UNE MAISON
DE PLAIN-PIED

AUTRES
CONFIGURATIONS

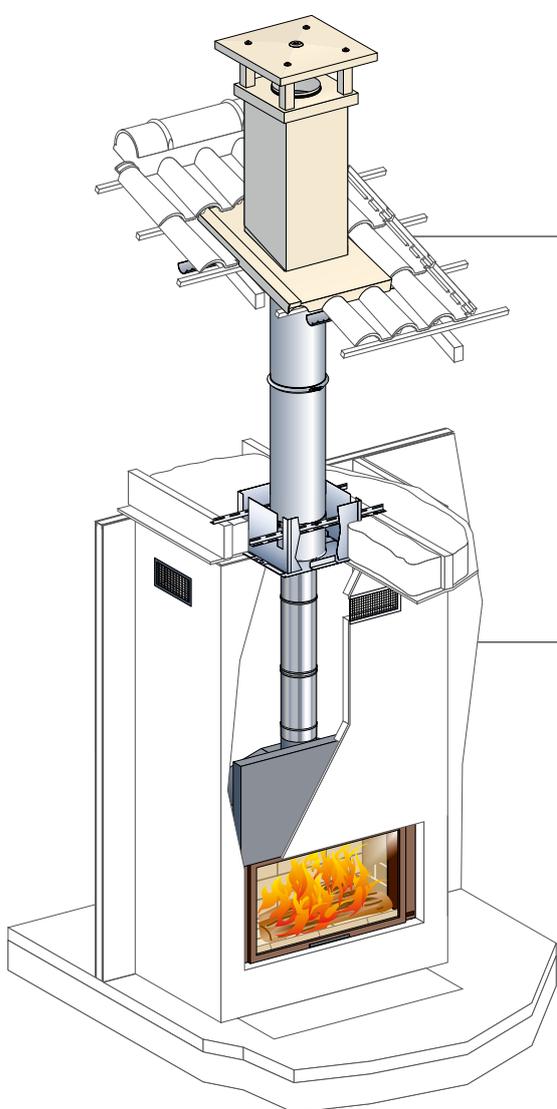


TOIT

Sortie de toit
et embase

Si pente de toit
plus forte

+ 280 €^{TTC}
(minimum)




COMBLE

Cadre de fixation
Conduit de fumée isolé
Collier de soutien

Si étage

+ 453 €^{TTC}
(minimum par étage)



PIÈCE DE VIE

Raccordement au foyer
fermé ou insert
bois bûches inclus

Si vous souhaitez optimiser
les performances de
votre appareil

Régulateur de tirage
RÉGULTECH

+ 189 €^{TTC}
(minimum)

PAGE 212

Si vous voulez faire
de votre installation bois
votre chauffage principal

AIRWOOD

PAGE 164

À PARTIR DE
1374 €*^{TTC}
Dont TVA 20 %
(hors appareil de chauffage)


* Ce prix comprend : une sortie de toit Tradinov carrée standard et son chapeau France classique, étanchéité de toiture, fixation à la charpente. 1,50 ml de conduit INOX-GALVA Ø150 en comble, y compris accessoires de pose, de traversée du plafond et le kit de raccordement KITINOX Ø150 jusqu'à l'insert à bois bûches.

PERSONNALISATION

Du style sur votre toit

*Avec une sortie de
toit contemporaine,
traditionnelle
ou régionale*

PAGE 144

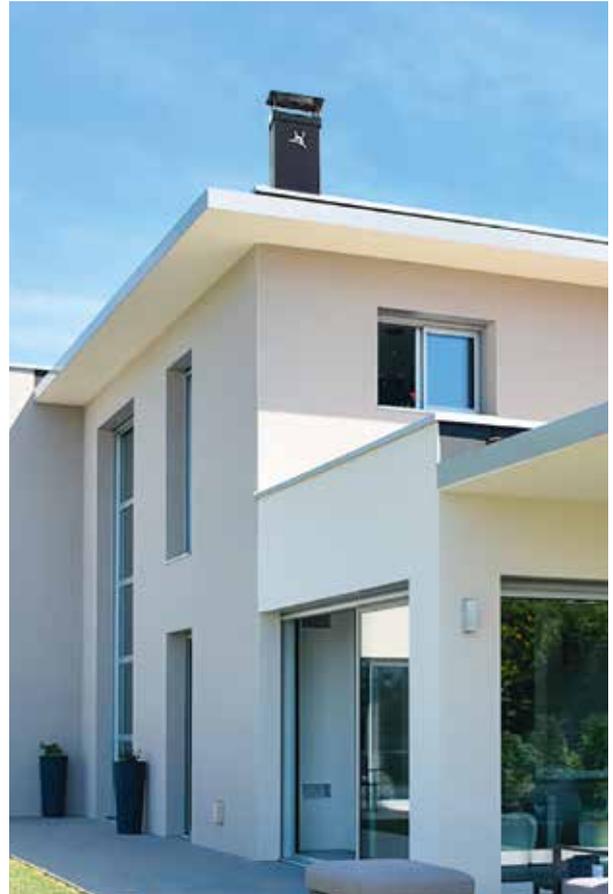

Une ambiance tendance assurée

*Avec la gamme
LES ESSENTIELS*

PAGE 161






Bois
Bûches


FOYER FERMÉ OU INSERT BOIS BÛCHES NON ÉTANCHE

CRÉER UN SYSTÈME D'ÉVACUATION AVEC INOX-GALVA

POSSIBILITÉS D'INSTALLATION



CONDUIT INTÉRIEUR



**CONFIGURATION
VERTICALE**



NORMALISATION ET GARANTIE





Qualité
contrôlée
par le
Laboratoire
CÉRIC



PLUS DE DÉTAILS SUR : poujolat.fr/inox-galva

COMPOSITION DU SYSTÈME


CONDUIT ISOLÉ LAINE DE ROCHE

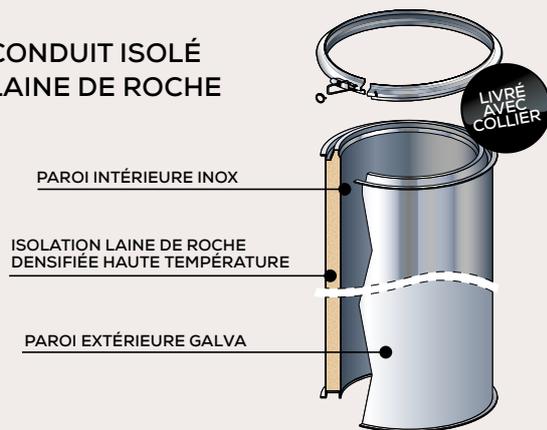

ASSEMBLAGE DE DEUX ÉLÉMENTS DE CONDUITS

Les éléments de conduits sont emboîtés afin d'assurer l'étanchéité parfaite aux fumées. Le maintien des deux pièces est assuré par un collier d'assemblage.

CHOIX DU DIAMÈTRE

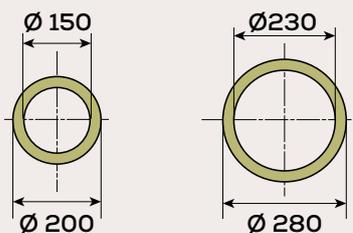

Pour le choix du diamètre du conduit : suivre les recommandations du fabricant de l'appareil. Retrouvez tous nos diamètres sur poujoulat.fr/inox-galva

LES + POUJOLAT

- Optimisation de l'efficacité et du rendement de l'appareil.
- Stabilité du montage renforcée grâce au collier d'assemblage.



POUR EN SAVOIR PLUS SUR LE CONDUIT DE RACCORDEMENT KITINOX, VOIR PAGE 82



Bois
Bûches

FOYER FERMÉ OU INSERT BOIS BÛCHES NON ÉTANCHE

CHIFFRER LA CRÉATION D'UN SYSTÈME COMPLET INOX-GALVA

SITUATION

1

VOUS SOUHAITEZ ÊTRE ACCOMPAGNÉ PAR UN INSTALLATEUR CERTIFIÉ POUJOULAT ?


Rendez-vous sur notre site poujoulat.fr/installateur pour trouver un installateur proche de chez vous.

SITUATION

2

VOUS VOULEZ OBTENIR UN DEVIS D'UN DISTRIBUTEUR PARTENAIRE POUJOULAT ?

- Renseignez les informations nécessaires au chiffrage de votre projet, grâce au relevé de cotes ci-dessous.
- Puis rendez-vous dans votre point de vente ou sur poujoulat.fr/magasin pour trouver l'un de nos magasins partenaires le plus proche de chez vous.

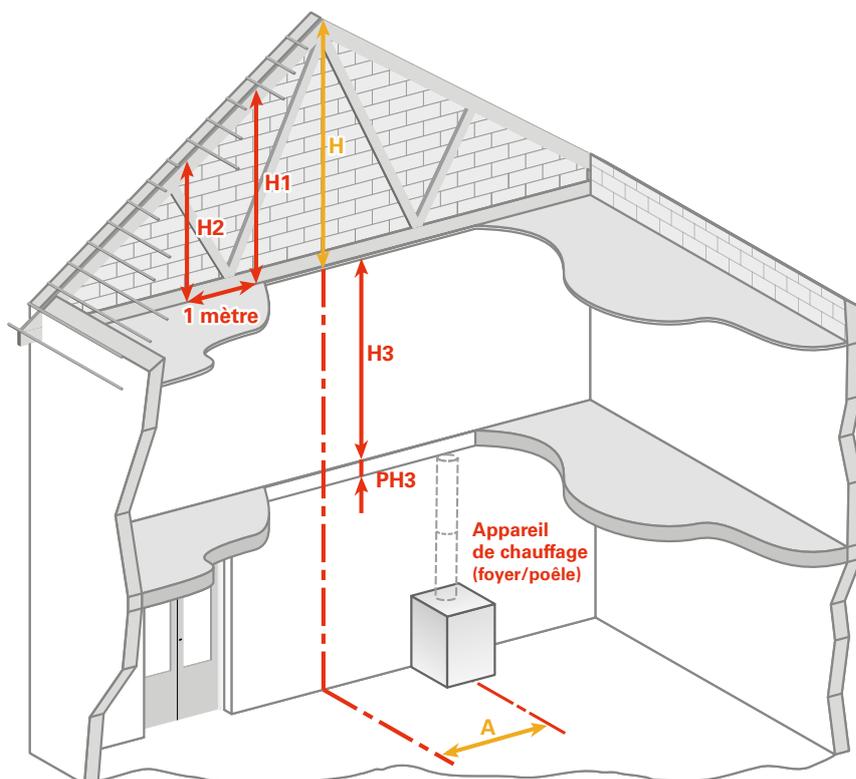

H1-H2 = pente en % (voir tableau ci-contre)

Pente du toit : %

Entraxe **A*** :
(axe faitage -
axe appareil)

Hauteur **H*** :
(faîtage -
sous plafond)

Hauteur **H3*** :
(si traversée d'étage
entre plafond et
dessus plancher)

PH3* :
(épaisseur
plancher)

Diamètre
du conduit :

Votre type de couverture

Tuile :

Ardoise :

Autre :
(à préciser)

Pente de toit
Correspondance degré-pourcentage

Degré	Pourcentage
12°	21,3 %
13°	23,1 %
14°	24,9 %
15°	26,8 %
16°	28,7 %
17°	30,6 %
18°	32,5 %
19°	34,4 %
20°	36,4 %
21°	38,4 %
22°	40,4 %
23°	42,4 %
24°	44,5 %
25°	46,6 %
26°	48,8 %
27°	51,0 %
28°	53,2 %
29°	55,4 %
30°	57,7 %
31°	60,1 %
32°	62,5 %
33°	64,9 %
34°	67,5 %
35°	70,0 %
36°	72,7 %
37°	75,4 %
38°	78,1 %
39°	81,0 %
40°	83,9 %
41°	86,9 %
42°	90,0 %
43°	93,3 %
44°	96,6 %
45°	100,0 %
46°	103,6 %
47°	107,2 %
48°	111,1 %
49°	115,0 %
50°	119,2 %

* Unité de mesure en cm.

SITUATION

3

VOUS VOULEZ CHIFFRER VOTRE SOLUTION VOUS-MÊME ?

- Dans un premier temps, renseignez le relevé de cotes ci-dessous, puis remplissez la liste des articles produits, en vous aidant **des tarifs p. 188**.
- Puis rendez-vous dans votre point de vente ou sur poujolat.fr/magasin pour trouver l'un de nos magasins partenaires le plus proche de chez vous.


TOIT

Désignation	Réf. POUJOLAT	Qté	Prix
Sortie de toit TRADINOV carrée standard	TCP ... -...S	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Embase tuiles ou ardoises*		<input type="text"/>	<input type="text"/>
Cadre fixation	FSB STP TCP	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Élément droit 1330	ED1330-...	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Collier de soutien	CS ...	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Plaque distance de sécurité non ventilée	PDSNV ...	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Réhausse plaque distance de sécurité	RPDS	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Réduction conique	P ...I-...	<input type="text"/>	<input type="text"/>
K R + Adaptateur	KR ...+ADAPT	<input type="text"/>	<input type="text"/>

* Préciser la pente en % et le type de tuile

RT 2012			
Désignation	Réf. POUJOLAT	Qté	Prix
Collier de soutien réhaussé	CSR ...	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Coquille isolante (plafond)	COQISOL ...	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Plaque distance de sécurité étanche (plafond)	PDSE ...	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Si votre cas nécessite une configuration différente, contactez notre réseau de professionnels.

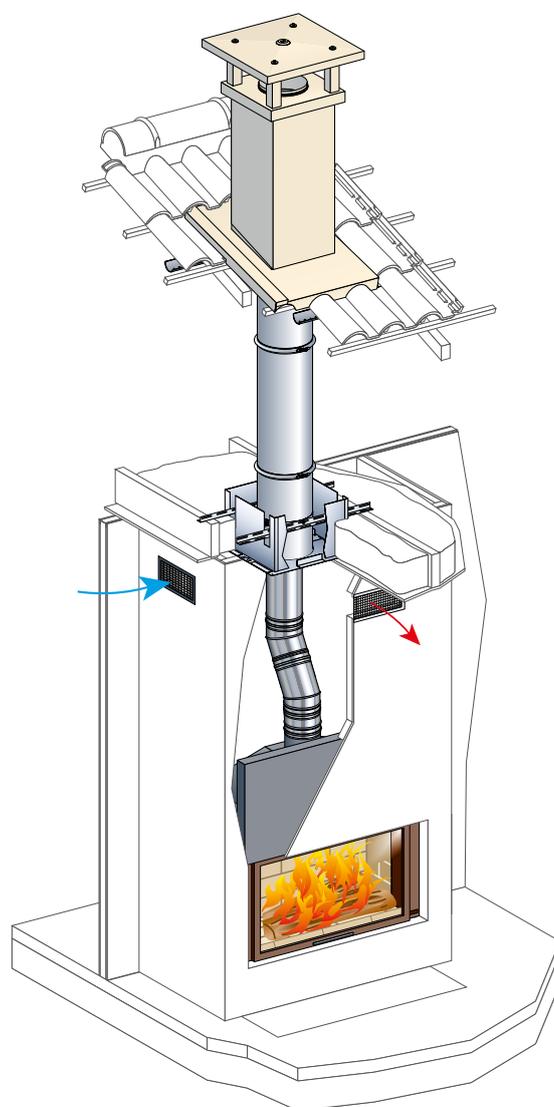

L'installation doit être impérativement réalisée dans le respect de la réglementation, ainsi que des notices de pose de l'appareil et des conduits.



Bois
Bûches


FOYER FERMÉ OU INSERT BOIS BÛCHES NON ÉTANCHE

CRÉER UN SYSTÈME D'ÉVACUATION AVEC THERMINOX

THERMINOX LA SOLUTION ESTHÉTIQUE

POUR UNE MAISON DE PLAIN-PIED

AUTRES CONFIGURATIONS

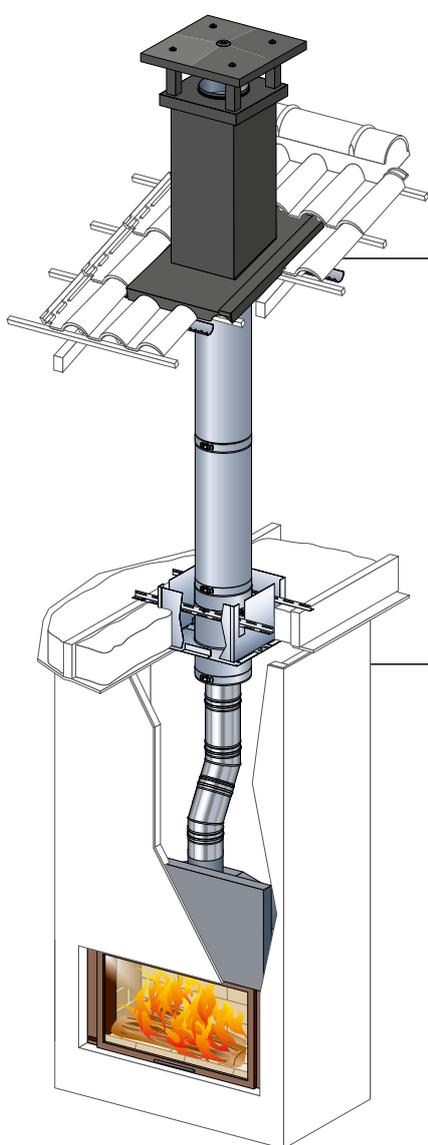


TOIT

Sortie de toit
et embase

Si pente de toit
plus forte

+ 354 €^{TTC}
(minimum)




COMBLE

Cadre de fixation
Conduit de fumée isolé
Collier de soutien

Si étage

+ 489 €^{TTC}
(minimum par étage)



PIÈCE DE VIE

Raccordement au foyer
fermé ou insert
bois bûches inclus

Si vous souhaitez optimiser
les performances de
votre appareil

Régulateur de tirage
RÉGUL'TECH

+ 257 €^{TTC}
(minimum)

PAGE 212



À PARTIR DE
1565 €*^{TTC}
Dont TVA 20 %
(hors appareil de chauffage)

Si vous voulez faire
de votre installation bois
votre chauffage principal

AIRWOOD

PAGE 164



* Ce prix comprend : une sortie de toit Tradinov carrée standard, son chapeau France classique, étanchéité de toiture, fixation à la charpente, 1,5 ml de conduit THERMINOX Ø150, y compris accessoires de pose et de traversée du plafond, kit de raccordement KITINOX Ø150 jusqu'à l'insert à bois bûches.

PERSONNALISATION

Du style sur votre toit

*Avec une sortie de
toit contemporaine,
traditionnelle
ou régionale*

PAGE 144

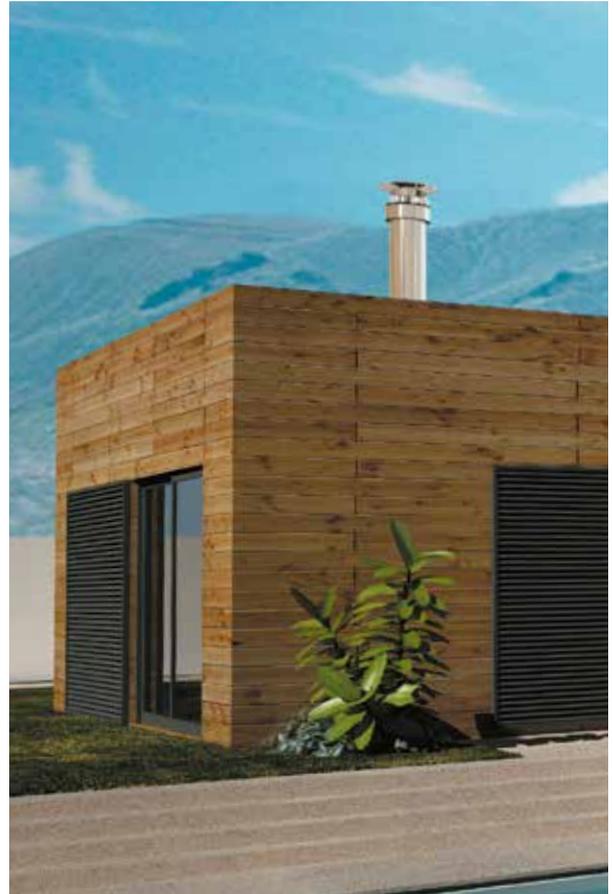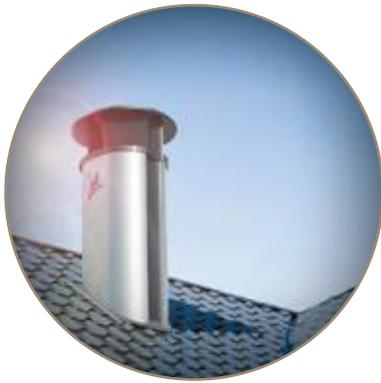

Une ambiance tendance assurée

*Avec la gamme
LES ESSENTIELS*

PAGE 161





Bois
Bûches


FOYER FERMÉ OU INSERT BOIS BÛCHES NON ÉTANCHE

CRÉER UN SYSTÈME D'ÉVACUATION AVEC THERMINOX


POSSIBILITÉS D'INSTALLATION



CONDUIT INTÉRIEUR



CONDUIT EXTÉRIEUR



**CONFIGURATION
VERTICALE**





NORMALISATION ET GARANTIE



PLUS DE DÉTAILS SUR : poujolat.fr/therminox


COMPOSITION DU SYSTÈME

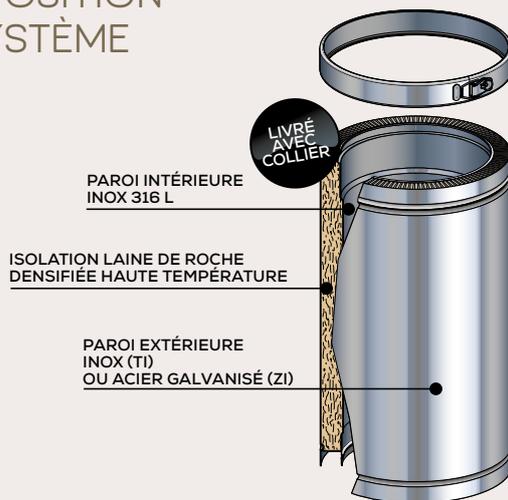

CONDUIT ISOLÉ

Isolé par laine de roche haute densité, la gamme THERMINOX est adaptée aux appareils de chauffage (gaz, fioul, bois, granulés) avec des fumées jusqu'à 450 °C.

CHOIX DU DIAMÈTRE

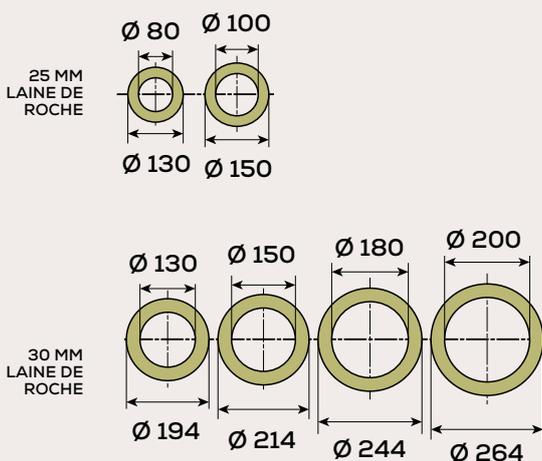

Pour le choix du diamètre du conduit : suivre les recommandations du fabricant de l'appareil. Retrouvez tous nos diamètres sur poujoulat.fr/therminox

LES + POUJOLAT

- Optimisation de l'efficacité et du rendement de l'appareil.
- Stabilité du montage renforcée grâce au collier d'assemblage.
- Collier d'assemblage affleurant pour une esthétique parfaite avec l'option peinture.
- Disponible dans toutes les couleurs (nuancier RAL) et en finition cuivre.



POUR EN SAVOIR PLUS SUR
LE CONDUIT DE RACCORDEMENT
KITINOX, VOIR PAGE 82



Bois
Bûches

FOYER FERMÉ OU INSERT BOIS BÛCHES NON ÉTANCHE

CHIFFRER LA CRÉATION D'UN SYSTÈME COMPLET THERMINOX

SITUATION

1

VOUS SOUHAITEZ ÊTRE ACCOMPAGNÉ PAR UN INSTALLATEUR CERTIFIÉ POUJOULAT ?


Rendez-vous sur notre site poujoulat.fr/installateur pour trouver un installateur proche de chez vous.

SITUATION

2

VOUS VOULEZ OBTENIR UN DEVIS D'UN DISTRIBUTEUR PARTENAIRE POUJOULAT ?

- Renseignez les informations nécessaires au chiffrage de votre projet, grâce au relevé de cotes ci-dessous.
- Puis rendez-vous dans votre point de vente ou sur poujoulat.fr/magasin pour trouver l'un de nos magasins partenaires le plus proche de chez vous.

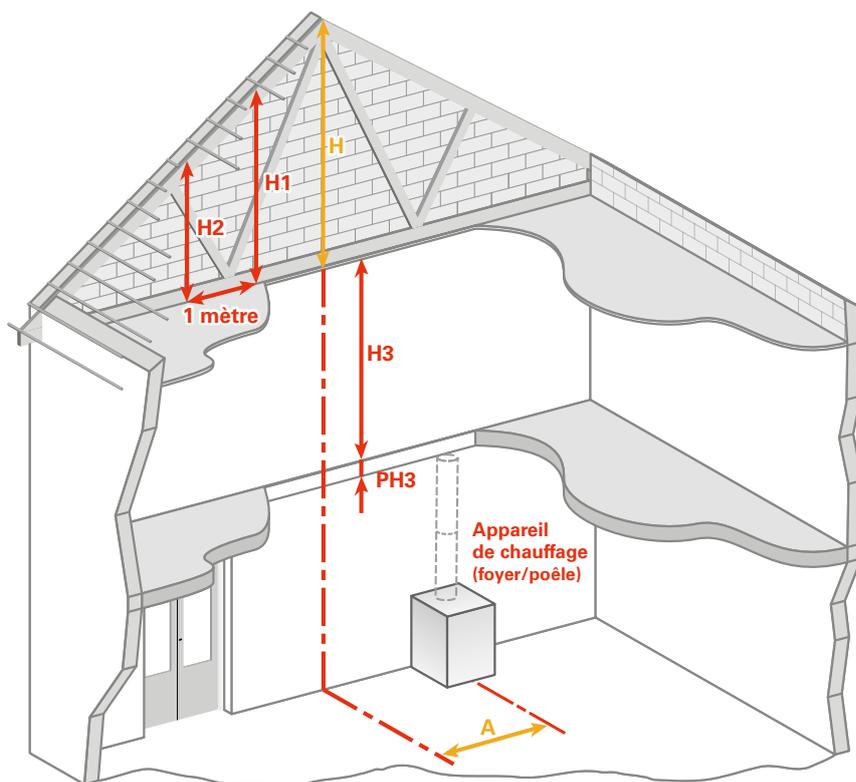

H1-H2 = pente en % (voir tableau ci-contre)

Pente du toit : %

Entraxe **A*** :
(axe faitage -
axe appareil)

Hauteur **H*** :
(faitage -
sous plafond)

Hauteur **H3*** :
(si traversée d'étage
entre plafond et
dessus plancher)

PH3* :
(épaisseur
plancher)

Diamètre
du conduit :

Votre type de couverture

Tuile :

Ardoise :

Autre :
(à préciser)

Pente de toit

Correspondance degré-pourcentage

Degré	Pourcentage
12°	21,3 %
13°	23,1 %
14°	24,9 %
15°	26,8 %
16°	28,7 %
17°	30,6 %
18°	32,5 %
19°	34,4 %
20°	36,4 %
21°	38,4 %
22°	40,4 %
23°	42,4 %
24°	44,5 %
25°	46,6 %
26°	48,8 %
27°	51,0 %
28°	53,2 %
29°	55,4 %
30°	57,7 %
31°	60,1 %
32°	62,5 %
33°	64,9 %
34°	67,5 %
35°	70,0 %
36°	72,7 %
37°	75,4 %
38°	78,1 %
39°	81,0 %
40°	83,9 %
41°	86,9 %
42°	90,0 %
43°	93,3 %
44°	96,6 %
45°	100,0 %
46°	103,6 %
47°	107,2 %
48°	111,1 %
49°	115,0 %
50°	119,2 %

* Unité de mesure en cm.

SITUATION

3

VOUS VOULEZ CHIFFRER VOTRE SOLUTION VOUS-MÊME ?

- Dans un premier temps, renseignez le relevé de cotes ci-dessous, puis remplissez la liste des articles produits, en vous aidant **des tarifs p. 192**.
- Puis rendez-vous dans votre point de vente ou sur poujolat.fr/magasin pour trouver l'un de nos magasins partenaires le plus proche de chez vous.

TOIT

Désignation	Réf. POUJOLAT	Qté	Prix
Sortie de toit TRADINOV carrée	TCP ...-...S ZI	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Embase tuiles ou ardoises*		<input type="text"/>	<input type="text"/>
Cadre de fixation ST	FSB STP TCP	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Élément droit 250 TI	ED 250-... TI	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Élément droit 1150 ZI	ED 1200-... ZI	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Collier de soutien TI	CS ... TI	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Plaque distance de sécurité non ventilée	PDS NV ... TZ	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Réhausse plaque distance de sécurité	RPDS ... TZ	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Réduction conique TZ	P ... TZ-...	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Kit de raccordement + Adaptateur	KR ... + ADAPT	<input type="text"/>	<input type="text"/>


* Préciser la pente en % et le type de tuile

RT 2012

Désignation	Réf. POUJOLAT	Qté	Prix
Collier de soutien réhaussé	CSR TZ	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Coquille isolante (plafond)	COQISOL ... ZI	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Plaque distance de sécurité étanche (plafond)	PDSE ... ZI	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Si votre cas nécessite une configuration différente, contactez notre réseau de professionnels.

VOIR LE SYSTÈME EN VIDÉO SUR
POUJOLAT.FR/THERMINOX

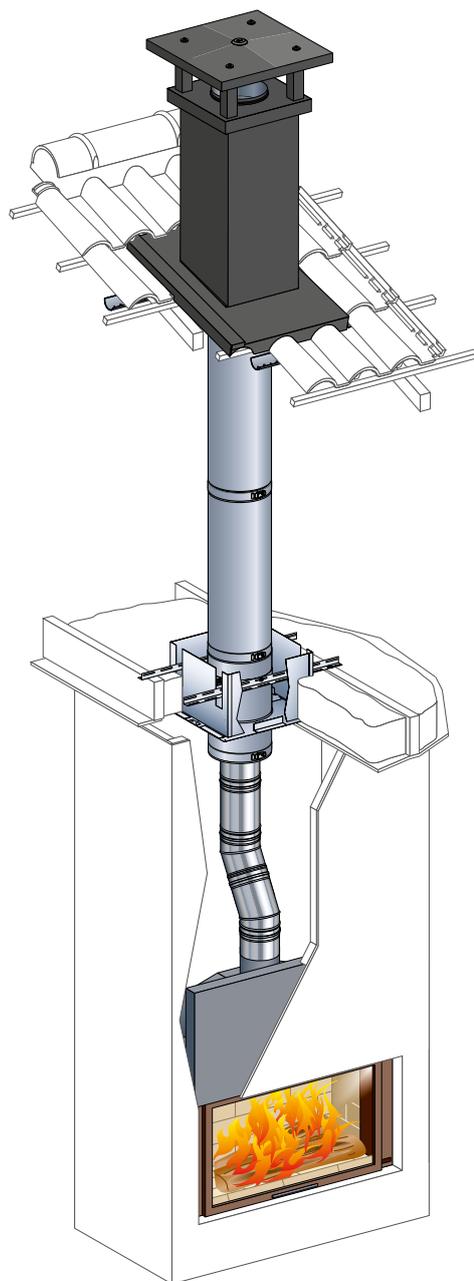

L'installation doit être impérativement réalisée dans le respect de la réglementation, ainsi que des notices de pose de l'appareil et des conduits.



Bois
Bûches


FOYER FERMÉ OU INSERT BOIS BÛCHES NON ÉTANCHE

TUBER UN CONDUIT EXISTANT AVEC TUBAGE FLEXIBLE

TUBAGE FLEXIBLE

POUR UNE MAISON DE PLAIN-PIED

AUTRES CONFIGURATIONS

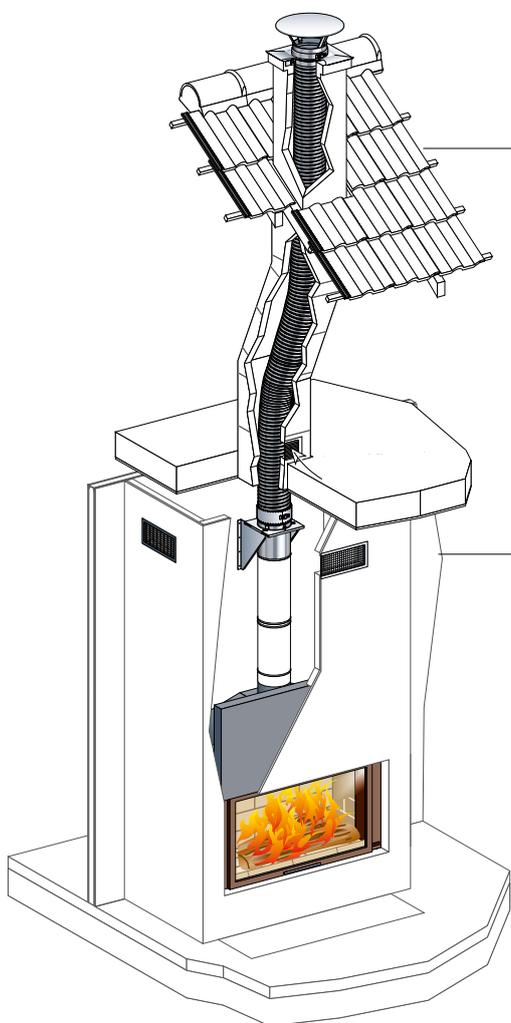

TOIT

Chapeau,
embout de finition tubage
et plaque d'étanchéité
à visser



COMBLE

Tubage Flexible
Raccord vers KITINOX
Support de conduit



PIÈCE DE VIE

Raccordement
au foyer fermé ou insert
bois bûches non inclus




À PARTIR DE

561 €*TTC
Dont TVA 20 %

(hors appareil de chauffage)

Si étage
+173 €^{TTC}
(minimum par étage)



Si vous souhaitez optimiser
les performances de
votre appareil

*Régulateur de tirage
REGULTECH*

+257 €^{TTC}
(minimum)

PAGE 212

*Ce prix comprend : un chapeau pare-pluie, un embout de finition tubage, 3 ml de Starflex+ 2010 Ø150, y compris plaque supérieure d'étanchéité à visser, raccord flexible inox et support de conduit pour insert bois bûches (hors raccordement).

SOLUTIONS TUBAGE

Cheminées Poujolat vous propose une gamme complète de conduits de tubage pour tous les conduits de cheminées traditionnels (maçonnés) déviés ou droits.

Le principe consiste à introduire un tube inox à l'intérieur d'un conduit de cheminée existant, afin de le rendre utilisable pour l'évacuation des produits de combustion. Le tubage est particulièrement adapté en rénovation.



*Une ambiance
tendance assurée*

Avec la gamme
LES ESSENTIELS

PAGE 161






Bois
Bûches


FOYER FERMÉ OU INSERT BOIS BÛCHES NON ÉTANCHE

TUBER UN CONDUIT EXISTANT AVEC TUBAGE FLEXIBLE

POSSIBILITÉS D'INSTALLATION



CONDUIT DE TUBAGE



CONFIGURATION
VERTICALE



NORMALISATION ET GARANTIE



Qualité
contrôlée
par le
Laboratoire
CÉRIC



PLUS DE DÉTAILS SUR : poujolat.fr/tubage-flexible

COMPOSITION DU SYSTÈME


FLEXIBLE INOX

Conduit circulaire ou double peau, à paroi intérieure lisse.



FLEXIBLE ISOLÉ

Conduit cintrable avec isolation qui maintient une température de fumée idéale.




Le conduit TUBAGE FLEXIBLE est serti en continu. Totalement étanche, il garantit la sécurité de l'installation.

LES + POUJOLAT

- Optimisation de l'efficacité et du rendement de l'appareil.
- Adapté à toutes les configurations (conduits traditionnels droits ou déviés).
- Résistance à haute température.


CHOIX DU DIAMÈTRE

FLEXIBLE INOX

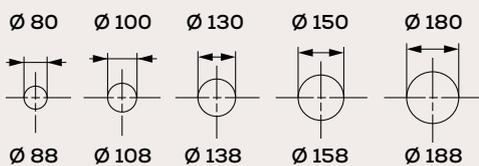

ENCOMBREMENT TOTAL

FLEXIBLE ISOLÉ

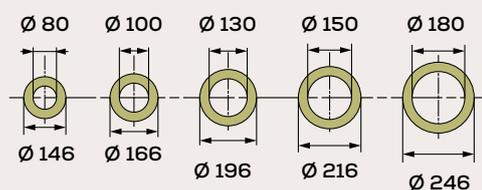

ENCOMBREMENT TOTAL



Pour le choix du diamètre du conduit : suivre les recommandations du fabricant de l'appareil. Retrouvez tous nos diamètres sur poujolat.fr/tubage-flexible

BESOIN D'UN DEVIS OU D'UN CONSEIL PERSONNALISÉ, RENDEZ-VOUS SUR :

poujolat.fr



Bois
Bûches

CHIFFRER LE TUBAGE D'UN CONDUIT EXISTANT AVEC LE TUBAGE FLEXIBLE

SITUATION

1

VOUS SOUHAITEZ ÊTRE ACCOMPAGNÉ PAR UN INSTALLATEUR CERTIFIÉ POUJOULAT ?


Rendez-vous sur notre site poujoulat.fr/installateur pour trouver un installateur proche de chez vous.

SITUATION

2

VOUS VOULEZ OBTENIR UN DEVIS D'UN DISTRIBUTEUR PARTENAIRE POUJOULAT ?

- Renseignez les informations nécessaires au chiffrage de votre projet, grâce au relevé de cotes ci-dessous.
- Puis rendez-vous dans votre point de vente ou sur poujoulat.fr/magasin pour trouver l'un de nos magasins partenaires le plus proche de chez vous.

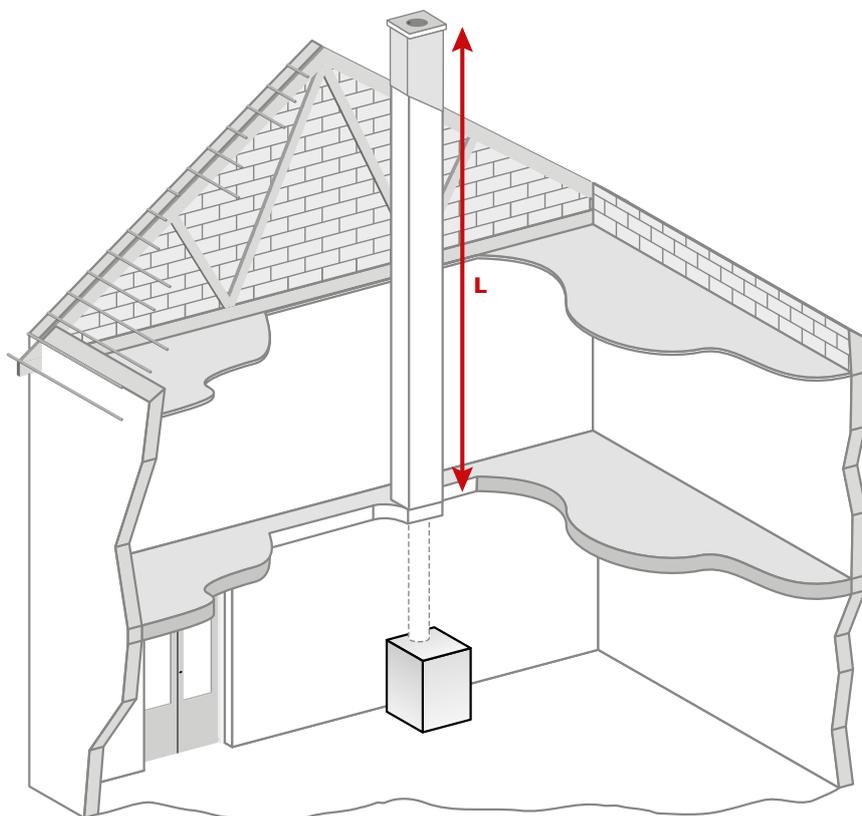

Votre conduit maçonné actuel

La section de votre conduit maçonné (à vérifier sur toute la longueur)

S = x mm

Votre conduit est : Droit ou Dévié

Diamètre de tubage (voir tableau ci-contre) Ø mm

Le conduit maçonné part : du plafond du sol

Longueur totale du conduit à tuber L = cm

Le conduit a un chapeau existant : Oui Non

DIAMÈTRE

Choix du Ø max. en fonction de la section intérieure du conduit

cm mm	20x20	25x25	30x30	20x40	30x40
Ø 150	X	X	X	X	X
Ø 180	X	X	X	X	X
Ø 200		X	X		X

Le Ø optimum correspond au Ø de la buse de l'appareil

SITUATION


3

VOUS VOULEZ CHIFFRER VOTRE SOLUTION VOUS-MÊME ?

- Dans un premier temps, renseignez le relevé de cotes ci-dessous, puis remplissez la liste des articles produits, en vous aidant **des tarifs p. 204**.
- Puis rendez-vous dans votre point de vente ou sur poujolat.fr/magasin pour trouver l'un de nos magasins partenaires le plus proche de chez vous.

Désignation	Réf. POUJOLAT	Qté	Prix
STARFLEX+ 2010 1 M	STAR 2010-...-U	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Chapeau pare pluie	CPP ...	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Embout finition tubage	EFT ...	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Plaque supérieure d'étanchéité à visser	PEV...	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Raccordement flexible INOX	RF ...	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Support de conduit	SC ...	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Si votre cas nécessite une configuration différente, contactez notre réseau de professionnels.

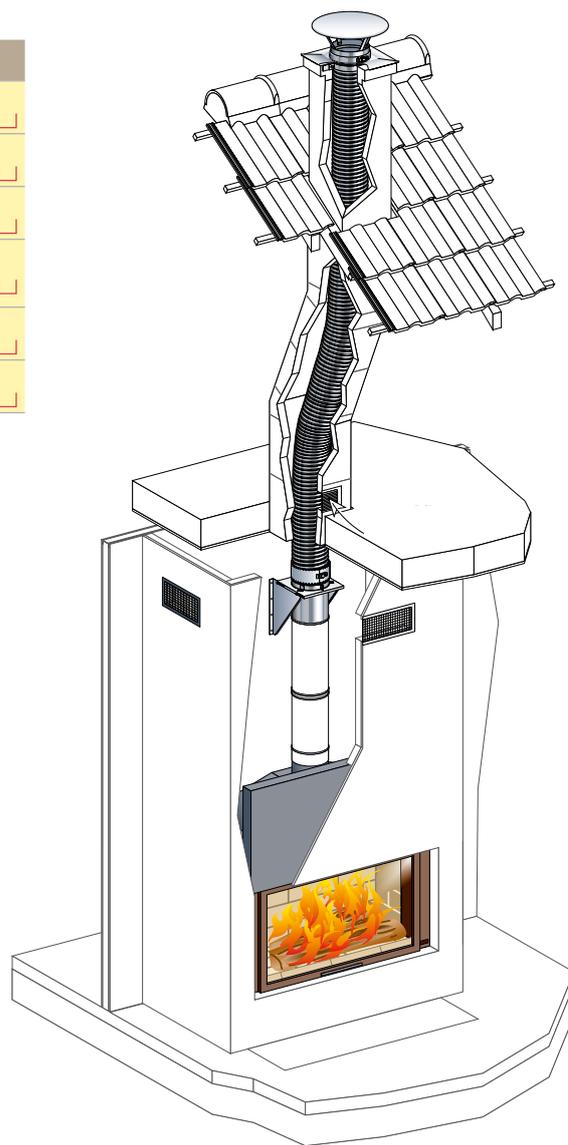

L'installation doit être impérativement réalisée dans le respect de la réglementation, ainsi que des notices de pose de l'appareil et des conduits.



Bois
Bûches


FOYER FERMÉ OU INSERT BOIS BÛCHES NON ÉTANCHE

TUBER UN CONDUIT EXISTANT AVEC TUBAGE RIGIDE

TUBAGE RIGIDE

POUR UNE MAISON DE PLAIN-PIED

AUTRES CONFIGURATIONS

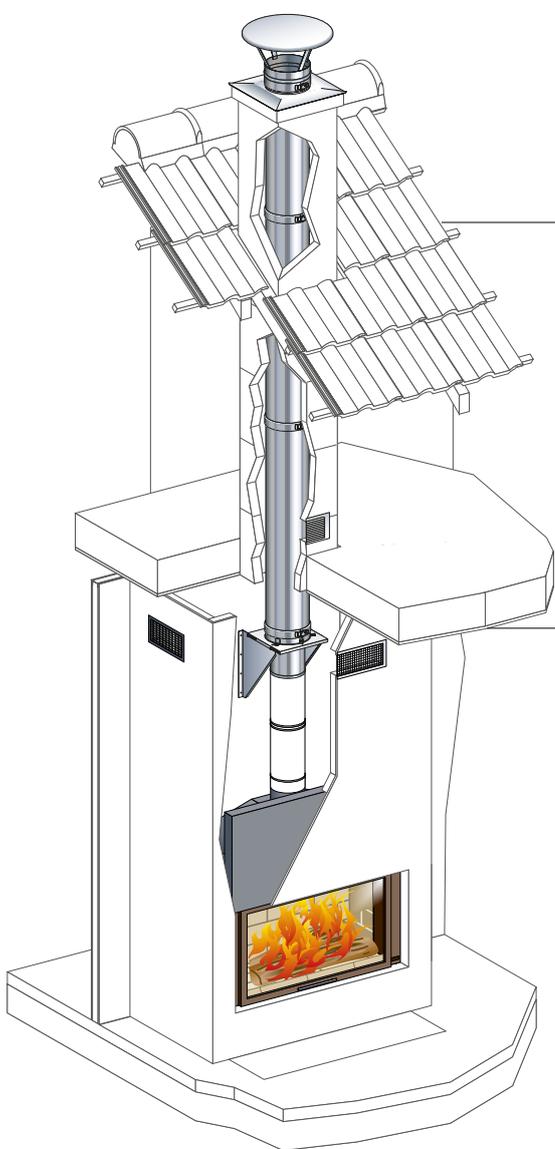

TOIT

Chapeau
Plaque d'étanchéité



COMBLE

Tubage Rigide
Raccord vers KITINOX
Support de conduit




PIÈCE DE VIE

Raccordement
au foyer fermé ou insert
bois bûches non inclus



Si étage

+ 151 €^{TTC}
(minimum par étage)



Si vous souhaitez optimiser
les performances de
votre appareil

*Régulateur de tirage
REGUL'TECH*

+ 257 €^{TTC}
(minimum)

PAGE 212

À PARTIR DE

577 €*^{TTC}

Dont TVA 20 %

(hors appareil de chauffage)

*Ce prix comprend : un chapeau pare-pluie, 3 ml de tubage rigide Ø150, composé de 3 ED1000 et 1 ED250 Ø150, y compris plaque d'étanchéité haute et support mural inox pour insert bois bûches (hors raccordement).

SOLUTIONS TUBAGE

Cheminées Poujolat vous propose une gamme complète de conduits de tubage pour tous les conduits de cheminées traditionnels (maçonnés) déviés ou droits.

Le principe consiste à introduire un tube inox à l'intérieur d'un conduit de cheminée existant, afin de le rendre utilisable pour l'évacuation des produits de combustion. Le tubage est particulièrement adapté en rénovation.



*Une ambiance
tendance assurée*

Avec la gamme
LES ESSENTIELS

PAGE 161






Bois
Bûches


FOYER FERMÉ OU INSERT BOIS BÛCHES NON ÉTANCHE

TUBER UN CONDUIT EXISTANT AVEC TUBAGE RIGIDE

POSSIBILITÉS D'INSTALLATION



CONDUIT DE TUBAGE



CONFIGURATION
VERTICALE



NORMALISATION ET GARANTIE



Qualité
contrôlée
par le
Laboratoire
CÉRIC




PLUS DE DÉTAILS SUR : poujolat.fr/tubage-rigide

COMPOSITION DU SYSTÈME

Conduit simple paroi inox avec emboîtement calibré qui garantit une étanchéité dès l'emboîtement.

TUBAGE RIGIDE INOX

Les conduits TUBAGINOX RIGIDE sont soudés en continu et étanches. Ils garantissent la sécurité de l'installation.

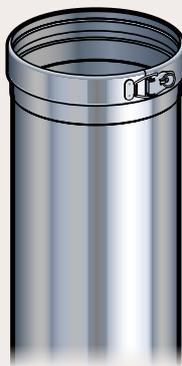


LES ÉLÉMENTS

L'emboîtement légèrement conique est sécurisé par un collier et une goupille à chaque jonction.



CHOIX DU DIAMÈTRE

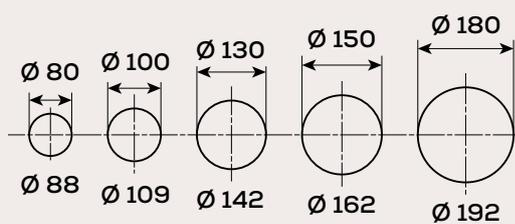

ENCOMBREMENT TOTAL

Gamme complète d'accessoires adaptables à tous conduits traditionnels.
Pour le choix du diamètre du conduit : suivre les recommandations du fabricant de l'appareil.
Retrouvez tous nos diamètres sur poujolat.fr/tubage-rigide

LES + POUJOLAT

- Optimisation de l'efficacité et du rendement de l'appareil grâce à un tirage amélioré.
- Résistance à haute température.



Bois
Bûches

FOYER FERMÉ OU INSERT BOIS BÛCHES NON ÉTANCHE

CHIFFRER LE TUBAGE D'UN CONDUIT EXISTANT AVEC LE TUBAGE RIGIDE

SITUATION

1

VOUS SOUHAITEZ ÊTRE ACCOMPAGNÉ PAR UN INSTALLATEUR CERTIFIÉ POUJOULAT ?


Rendez-vous sur notre site poujolat.fr/installateur pour trouver un installateur proche de chez vous.

SITUATION

2

VOUS VOULEZ OBTENIR UN DEVIS D'UN DISTRIBUTEUR PARTENAIRE POUJOULAT ?

- Renseignez les informations nécessaires au chiffrage de votre projet, grâce au relevé de cotes ci-dessous.
- Puis rendez-vous dans votre point de vente ou sur poujolat.fr/magasin pour trouver l'un de nos magasins partenaires le plus proche de chez vous.

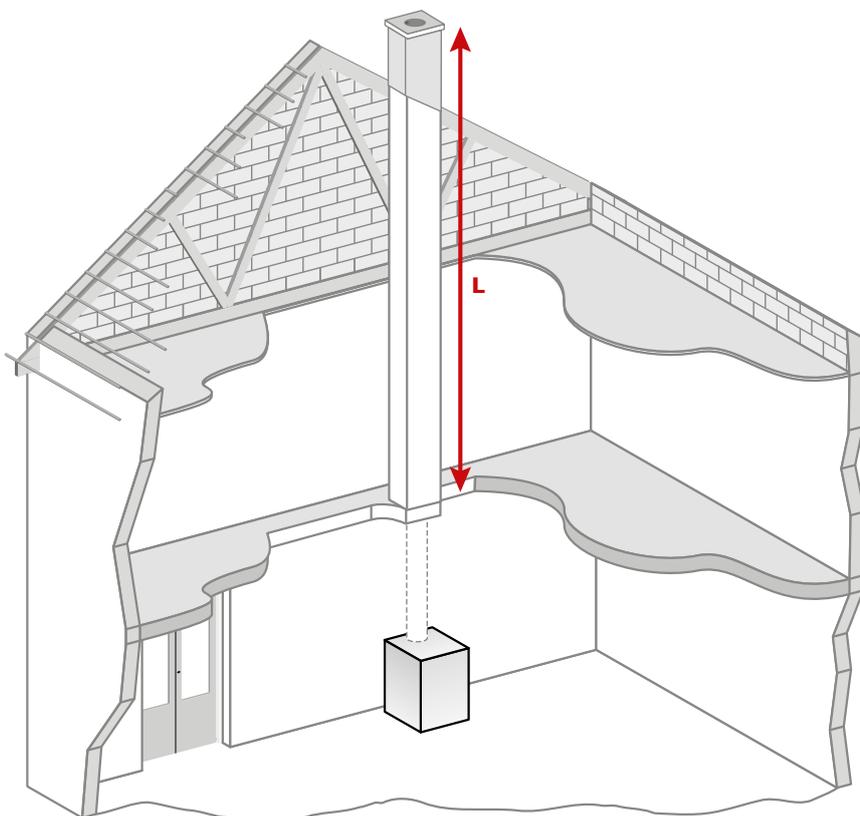

Votre conduit maçonné actuel

La section de votre conduit maçonné (à vérifier sur toute la longueur)

S = x mm

Votre conduit est : Droit ou Dévié

Diamètre de tubage (voir tableau ci-contre) Ø mm

Le conduit maçonné part : du plafond du sol

Longueur totale du conduit à tuber L = cm

Le conduit a un chapeau existant : Oui Non

DIAMÈTRE

Choix du Ø max. en fonction de la section intérieure du conduit

cm mm	20x20	25x25	30x30	20x40	30x40
Ø 150	X	X	X	X	X
Ø 180	X	X	X	X	X
Ø 200		X	X		X


Le Ø optimum correspond au Ø de la buse de l'appareil

VOUS VOULEZ CHIFFRER VOTRE SOLUTION VOUS-MÊME ?

- Dans un premier temps, renseignez le relevé de cotes ci-dessous, puis remplissez la liste des articles produits, en vous aidant **des tarifs p. 206**.
- Puis rendez-vous dans votre point de vente ou sur poujolat.fr/magasin pour trouver l'un de nos magasins partenaires le plus proche de chez vous.

Désignation	Réf. POUJOLAT	Qté	Prix
Chapeau pare pluie	CPI ... SLCD	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Plaque supérieure d'étanchéité	PE ...	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Élément droit 1000 + collier	ED 1000-... SL	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Élément droit 250 + collier	ED 250-... SL	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Support mur inox réglable	SMI5-15 ... SLCD	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Si votre cas nécessite une configuration différente, contactez notre réseau de professionnels.

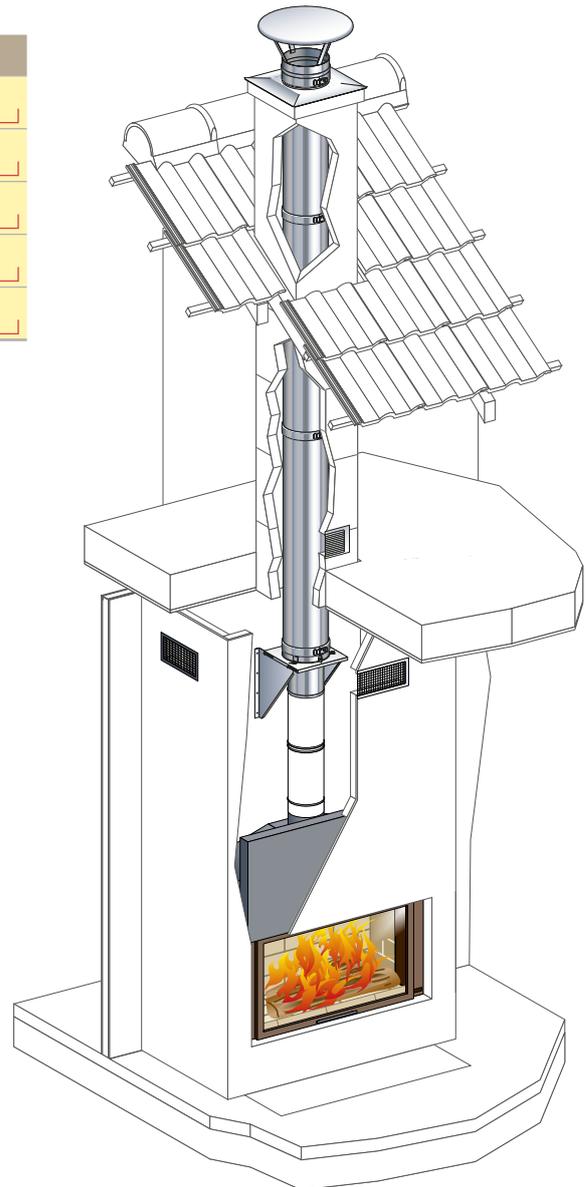

L'installation doit être impérativement réalisée dans le respect de la réglementation, ainsi que des notices de pose de l'appareil et des conduits.




Bois
Bûches

FOYER FERMÉ OU INSERT BOIS BÛCHES NON ÉTANCHE


RACCORDER LE SYSTÈME À VOTRE APPAREIL AVEC LA SOLUTION KITINOX

POSSIBILITÉS D'INSTALLATION


POUR UNE MAISON
DE PLAIN-PIED



**RACCORDEMENT
INTÉRIEUR**



**CONFIGURATION
VERTICALE**

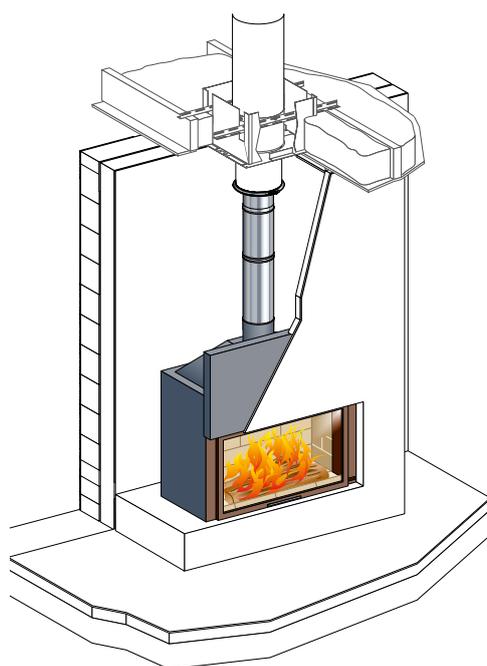

PIÈCE DE VIE
Conduit de raccordement
Kitinox

=

À PARTIR DE
174 €*TTC
Dont TVA 20 %
(hors appareil de chauffage)

**Ce prix comprend : un Kit de raccordement KITINOX Ø150 composé d'un ensemble de coudes réglables à 30°, d'une longueur de 300 mm, y compris un adaptateur se positionnant jusqu'à l'insert bois bûches.*

POINTS DE RÉGLEMENTATION

- Ne pas traverser de mur ou de plafond avec un conduit simple paroi.
- Emboîtement minimum de 40 mm entre les éléments.
- Utilisation de colliers de fixation lors de la pose d'un extracteur d'air chaud dans la hotte.

NORMALISATION ET GARANTIE



Qualité
contrôlée
par le
Laboratoire
CÉRIC




PLUS DE DÉTAILS SUR : poujolat.fr/kitinox

COMPOSITION DU SYSTÈME

Soudés en continu, les conduits sont prévus pour résister aux très hautes températures dégagées par les foyers-inserts et apportent une sécurité optimale pour les utilisateurs.

KIT DE RACCORDEMENT

Le système est réglable en hauteur et dévoiement. Placé dans la hotte, il permet le raccordement des foyers facilement et sans découpe.

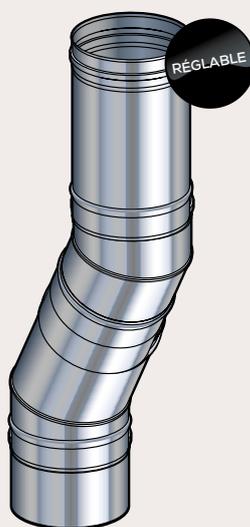


RÉGUL'TECH

Il permet de réduire la dépression et de la maintenir à la valeur nominale donnée par le fabricant de l'appareil de chauffage.



CHOIX DU DIAMÈTRE



Gamme complète d'accessoires adaptables à tous les conduits et foyers.

Pour le choix du diamètre du conduit : suivre les recommandations du fabricant de l'appareil.

Retrouvez tous nos diamètres sur poujolat.fr/kitinox

LES + POUJOLAT

- Économie : optimisation de l'efficacité et du rendement de l'appareil.
- Adapté pour l'habitat neuf et la rénovation.



Bois
Bûches

CHIFFRER LE RACCORDEMENT DE VOTRE APPAREIL AVEC LA SOLUTION KITINOX

SITUATION

1

VOUS SOUHAITEZ ÊTRE ACCOMPAGNÉ PAR UN INSTALLATEUR CERTIFIÉ POUJOULAT ?


Rendez-vous sur notre site poujoulat.fr/installateur pour trouver un installateur proche de chez vous.

SITUATION

2

VOUS VOULEZ OBTENIR UN DEVIS D'UN DISTRIBUTEUR PARTENAIRE POUJOULAT ?


- Renseignez les informations nécessaires au chiffrage de votre projet, grâce au relevé de cotes ci-dessous.
- Puis rendez-vous dans votre point de vente ou sur poujoulat.fr/magasin pour trouver l'un de nos magasins partenaires le plus proche de chez vous.

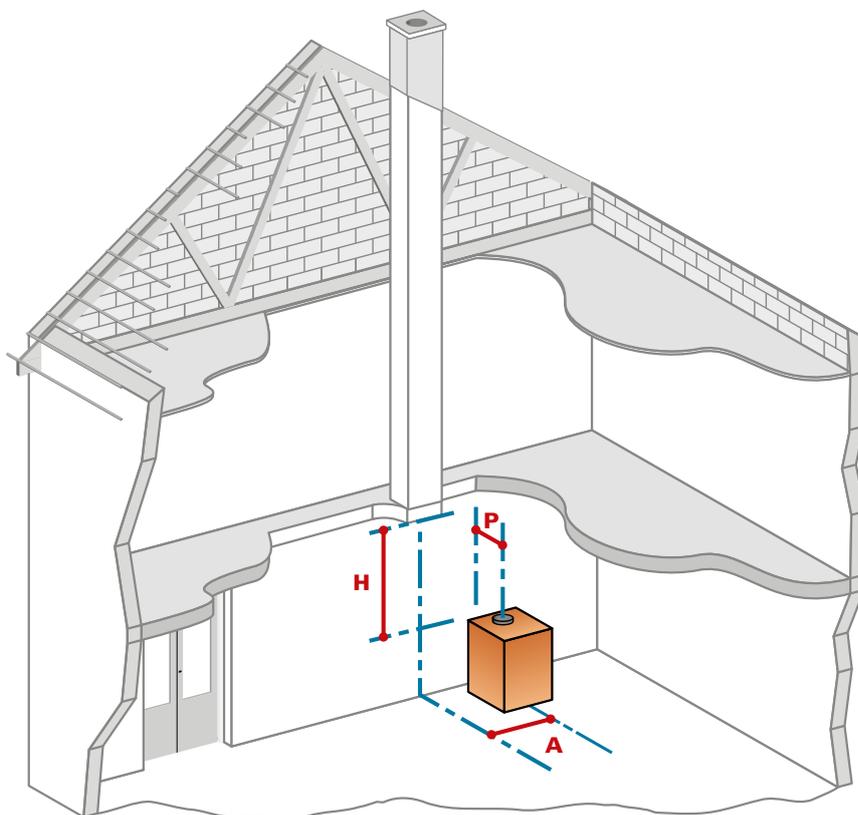

Distance entre le boisseau tubé et la buse de votre appareil

Hauteur H = _____ cm Entraxe A = _____ cm

Profondeur P = _____ cm



Diamètre extérieur buse \varnothing _____ cm



Sortie des fumées : Dessus ou Arrière



SITUATION


3

VOUS VOULEZ CHIFFRER VOTRE SOLUTION VOUS-MÊME ?

- Dans un premier temps, renseignez le relevé de cotes ci-dessous, puis remplissez la liste des articles produits, en vous aidant **des tarifs p. 216**.
- Puis rendez-vous dans votre point de vente ou sur poujolat.fr/magasin pour trouver l'un de nos magasins partenaires le plus proche de chez vous.

Désignation	Réf. POUJOLAT	Qté	Prix
Réduction conique	P...I....	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Kit Raccordement + Adaptateur	KR ... + ADAPT	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Si votre cas nécessite une configuration différente, contactez notre réseau de professionnels.

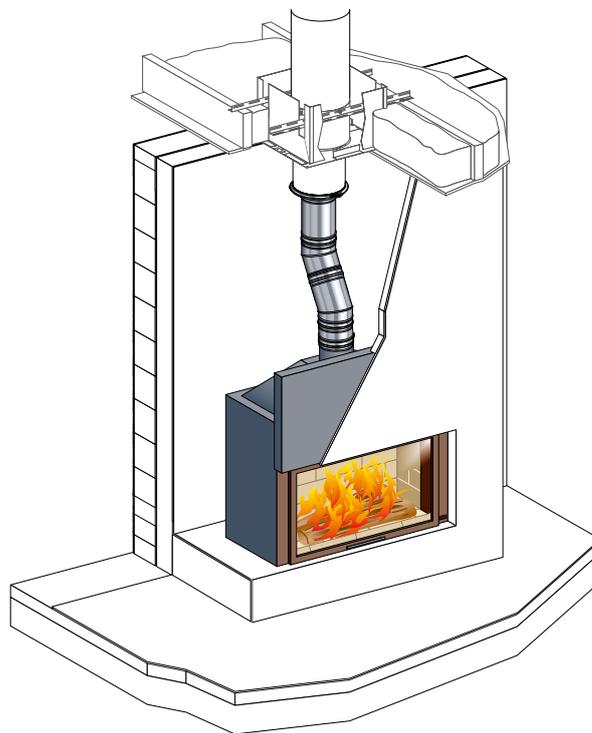

L'installation doit être impérativement réalisée dans le respect de la réglementation, ainsi que des notices de pose de l'appareil et des conduits.





Granulés


AIDE AU CHOIX

TROUVER VOTRE SOLUTION POUR APPAREIL À GRANULÉS

Vous possédez ou souhaitez vous équiper d'un appareil à granulés.
Pour trouver **la solution d'évacuation de fumée qui correspond le mieux à votre appareil**
et votre habitat, répondez simplement aux deux questions ci-dessous :


QUESTION 1 D'OU PROVIENT L'AIR DE LA COMBUSTION ?

APPAREIL ÉTANCHE :



il prélève l'air dont il a besoin pour la combustion en dehors de l'espace où il fonctionne.
Le conduit utilisé pour ce type d'appareil achemine alors l'air frais depuis l'extérieur jusqu'au foyer.

APPAREIL NON ÉTANCHE :



il prélève l'air comburant directement dans l'espace où il fonctionne par une grille ou une canalisation dédiée.
Une amenée d'air doit être mise en place.

QUESTION 2 AVEZ-VOUS UN CONDUIT D'ÉVACUATION DE FUMÉE ?

Vous n'avez pas de conduit ou il est trop vieux et mal placé

Vous avez un conduit maçonné ou POUJOLAT en attente

Vous avez déjà un conduit tubé

SOLUTION VOTRE SOLUTION

APPAREIL ÉTANCHE

Vous devez CRÉER un système complet.



Gamme **PGI**

PAGE 88

Vous devez TUBER votre conduit existant.



Kit rénovation **PGI**

PAGE 96

APPAREIL NON ÉTANCHE

Vous devez CRÉER un système complet.



Gamme **THERMINOX**

PAGE 100

Vous devez TUBER votre conduit existant.



Gammes **TUBAGE RIGIDE** ou **FLEXIBLE**

PAGE 106 ou 112

Vous devez RACCORDER votre appareil à granulés.



Gamme **FUMISTERIE ÉMAILLÉE GRANULÉS**

PAGE 118



Granulés


POÊLE À GRANULÉS ÉTANCHE

CRÉER UN SYSTÈME D'ÉVACUATION AVEC PGI

PGI

POUR UNE MAISON DE PLAIN-PIED

AUTRES CONFIGURATIONS

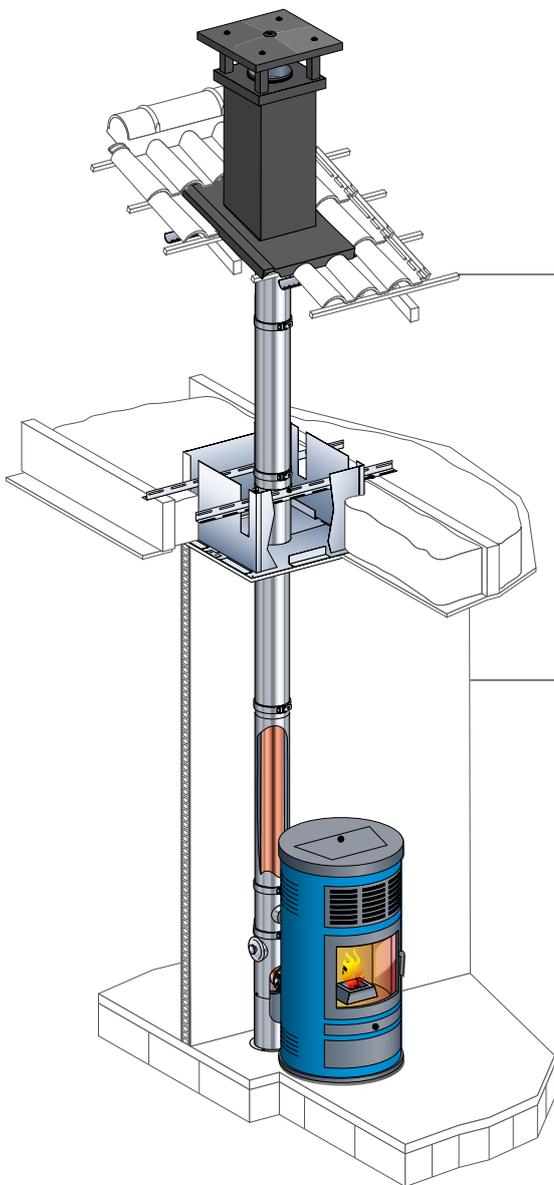


TOIT

Sortie de toit et embase

Si pente de toit plus forte

+245 €TTC
(minimum)




COMBLE

Cadre de fixation
Conduit de fumée
Collier de soutien

Si étage

+499 €TTC
(minimum par étage)



PIÈCE DE VIE

Raccordement au poêle à granulés inclus

Si vous voulez faire de votre installation bois votre chauffage principal

AIRWOOD

PAGE 164



À PARTIR DE
974 €TTC
Dont TVA 20 %

(hors appareil de chauffage)

* Ce prix comprend : un terminal vertical noir ou brique (au choix), 2,50 ml conduit PGI Ø80, y compris accessoires de pose et de finition au travers du plafond, éléments de raccordement sur les sorties air et fumée du poêle à granulés.

PERSONNALISATION

Du style sur votre toit

Avec une
sortie de toit
contemporaine,
traditionnelle ou
régionale

PAGE 144



De la couleur dans votre pièce de vie

Avec les conduits
et colliers peints

PAGE 154



Une ambiance tendance personnalisée

Avec les plaques
de finition murales
déco

PAGE 158





Granulés


POÊLE À GRANULÉS ÉTANCHE

CRÉER UN SYSTÈME D'ÉVACUATION AVEC PGI


POSSIBILITÉS D'INSTALLATION



CONDUIT INTÉRIEUR



CONFIGURATION VERTICALE



CONFIGURATION HORIZONTALE



COMPATIBLE AVEC LES GRANDES MARQUES D'APPAREILS

Pour vérifier la compatibilité du système PGI avec votre poêle à granulés, reportez-vous aux préconisations du fabricant sur www.poujoulat.fr/pgi

NORMALISATION ET GARANTIE




PGI
n°14.2/13-1943_V2 publié le 25/09/2019



PLUS DE DÉTAILS SUR : poujoulat.fr/pgi

COMPOSITION DU SYSTÈME

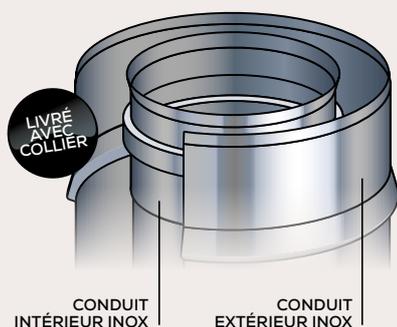

CONDUIT CONCENTRIQUE


Avec deux tubes l'un dans l'autre, il permet l'arrivée d'air comburant et l'évacuation des fumées dans un même conduit.



ÉLÉMENT DROIT PRISE D'AIR (RÉF. EDPA)

L'air nécessaire à la combustion est prélevé à l'extérieur de la maison et se réchauffe au contact de la paroi véhiculant les fumées.

CHOIX DU DIAMÈTRE



Pour le choix du diamètre du conduit : suivre les recommandations du fabricant de l'appareil.

Sans autre information, privilégier un conduit de diamètre Ø 100 pour une hauteur de conduit supérieure à 5 mètres.

LES + POUJOLAT

- **Économie** : optimisation de l'efficacité et du rendement de l'appareil.
- **Harmonisation possible** avec la décoration intérieure ou la couleur de l'appareil.
- **Disponible dans toutes les couleurs** (nuancier RAL).
- **Adapté pour l'habitat neuf et la rénovation** (compatible RT2012).



Granulés

POËLE À GRANULÉS ÉTANCHE

CHIFFRER LA CRÉATION D'UN SYSTÈME D'ÉVACUATION AVEC PGI

SITUATION

1

VOUS SOUHAITEZ ÊTRE ACCOMPAGNÉ PAR UN INSTALLATEUR CERTIFIÉ POUJOULAT ?


Rendez-vous sur notre site poujoulat.fr/installateur pour trouver un installateur proche de chez vous.

SITUATION

2

VOUS VOULEZ OBTENIR UN DEVIS D'UN DISTRIBUTEUR PARTENAIRE POUJOULAT ?

- Renseignez les informations nécessaires au chiffrage de votre projet, grâce au relevé de cotes ci-dessous.
- Puis rendez-vous dans votre point de vente ou sur poujoulat.fr/magasin pour trouver l'un de nos magasins partenaires le plus proche de chez vous.

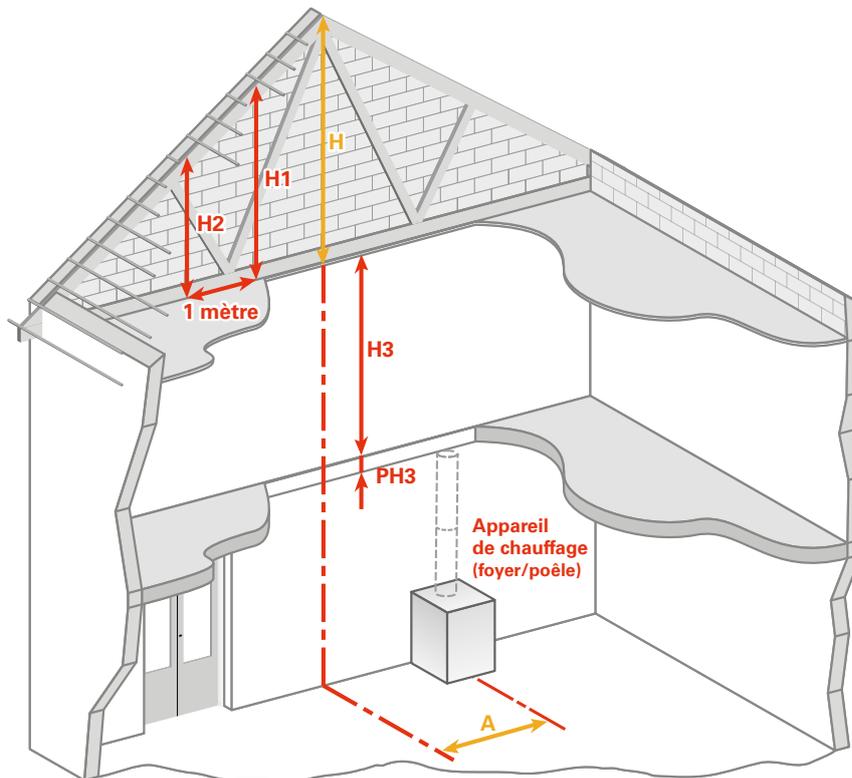

H1-H2 = pente en % (voir tableau ci-contre)

Pente du toit : %

Entraxe **A*** :
(axe faitage -
axe appareil)

Hauteur **H*** :
(faitage -
sous plafond)

Hauteur **H3*** :
(si traversée d'étage
entre plafond et
dessus plancher)

PH3* :
(épaisseur
plancher)

Diamètre
du conduit :

Votre type de couverture

Tuile :

Ardoise :

Autre :
(à préciser)

Pente de toit

Correspondance degré-pourcentage

Degré	Pourcentage
12°	21,3 %
13°	23,1 %
14°	24,9 %
15°	26,8 %
16°	28,7 %
17°	30,6 %
18°	32,5 %
19°	34,4 %
20°	36,4 %
21°	38,4 %
22°	40,4 %
23°	42,4 %
24°	44,5 %
25°	46,6 %
26°	48,8 %
27°	51,0 %
28°	53,2 %
29°	55,4 %
30°	57,7 %
31°	60,1 %
32°	62,5 %
33°	64,9 %
34°	67,5 %
35°	70,0 %
36°	72,7 %
37°	75,4 %
38°	78,1 %
39°	81,0 %
40°	83,9 %
41°	86,9 %
42°	90,0 %
43°	93,3 %
44°	96,6 %
45°	100,0 %
46°	103,6 %
47°	107,2 %
48°	111,1 %
49°	115,0 %
50°	119,2 %

* Unité de mesure en cm.

3 VOUS VOULEZ CHIFFRER VOTRE SOLUTION VOUS-MÊME ?

- Dans un premier temps, renseignez le relevé de cotes ci-dessous, puis remplissez la liste des articles produits, en vous aidant **des tarifs p. 196**.
- Puis rendez-vous dans votre point de vente ou sur poujolat.fr/magasin pour trouver l'un de nos magasins partenaires le plus proche de chez vous.


Désignation	Réf. POUJOLAT	Qté	Prix
Sortie de toit TRADINOV carrée standard	TCP ...PGI	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Embase tuiles ou ardoises*		<input type="text"/>	<input type="text"/>
Cadre de fixation	FSB STP TCP	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	OU		
Terminal vertical PGI	STV .../... PGI	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Solin tuile PGI	SAP PGI	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Support au toit	SAT ... SLCD	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Élément droit 1000 PGI	ED 1000 ... PGI	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Support plancher	SP ... SLCD	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Plaque propreté 0/10° INOX PGI	PPI 0/10° ... PGI	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Élément réglable PGI	ER.../... PGI	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Élément droit prise d'air 90° PGI	EDPA9080-... PGI	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Té PGI poêle granulés bois	TE .../... PGI	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Adaptateur poêle granulés PGI	AP ... PGI	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Galvaflex 1 M	FLXNG ... 1ML	<input type="text"/>	<input type="text"/>

* Préciser la pente en % et le type de tuile

RT 2012			
Désignation	Réf. POUJOLAT	Qté	Prix
Collier de soutien réhaussé	CSR ... TZ	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Coquille isolante (plafond)	COQISOL ... PGI	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Plaque distance de sécurité étanche (plafond)	PDSE ... PGI	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Si votre cas nécessite une configuration différente, contactez notre réseau de professionnels.

VOIR LE SYSTÈME EN VIDÉO SUR
POUJOLAT.FR/PGI

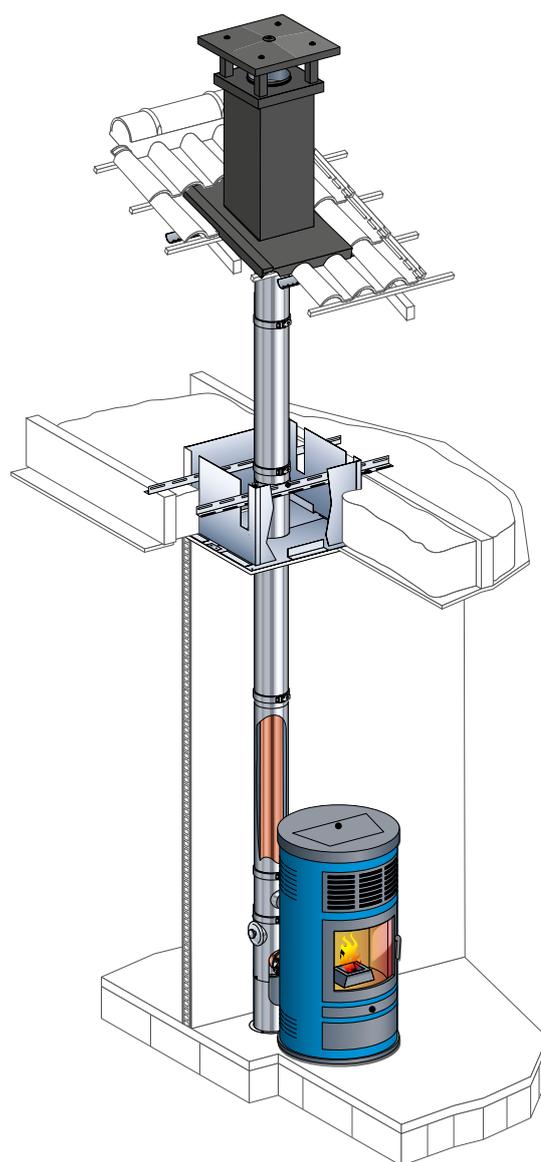

L'installation doit être impérativement réalisée dans le respect de la réglementation, ainsi que des notices de pose de l'appareil et des conduits.



Granulés


POÊLE À GRANULÉS ÉTANCHE

TUBER UN CONDUIT EXISTANT AVEC LE KIT DE RÉNOVATION PGI

KIT DE RÉNOVATION PGI

POUR UNE MAISON DE PLAIN-PIED

AUTRES CONFIGURATIONS

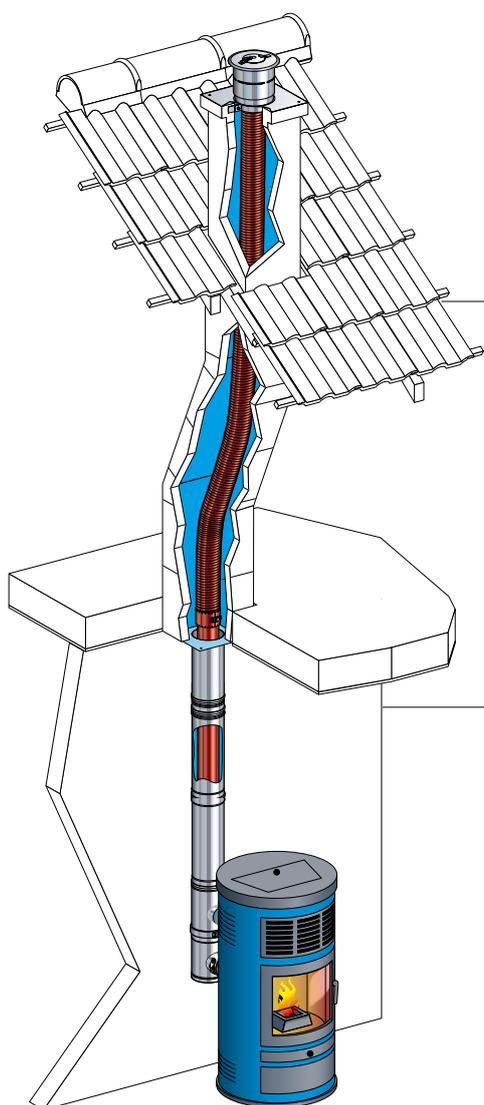

TOIT

Chapeau, embout de finition tubage, plaque haute du kit et collier



COMBLE

Tubage Flexible
Raccord vers conduit PGI



PIÈCE DE VIE


Raccordement au poêle à granulés inclus



À PARTIR DE
872€*TTC
Dont TVA 20 %
(hors appareil de chauffage)

Si étage

+ 98 €TTC
(minimum par étage)



*Ce prix comprend : un chapeau terminal inox, embout de finition tubage, kit de rénovation pour conduit maçonné PGI, composé de 3 ml de STARFLEX+ 2010 Ø80, collier de fixation haute, y compris les éléments de raccordement PGI Ø80 jusqu'au poêle à granulés.

PERSONNALISATION

De La couleur dans votre pièce de vie

*Avec les conduits
et colliers peints*

PAGE 154



Une ambiance tendance personnalisée

*Avec les plaques
de finition murales
déco*

PAGE 158






Granulés


POÊLE À GRANULÉS ÉTANCHE

TUBER UN CONDUIT EXISTANT AVEC LE KIT DE RÉNOVATION PGI

POSSIBILITÉS D'INSTALLATION



CONDUIT DE TUBAGE



CONDUIT VERTICAL



COMPATIBLE AVEC LES GRANDES MARQUES D'APPAREILS


Pour vérifier la compatibilité du kit de rénovation PGI avec votre poêle à granulés, reportez-vous aux préconisations du fabricant sur www.poujoulat.fr/pgi

NORMALISATION ET GARANTIE




PLUS DE DÉTAILS SUR : poujoulat.fr/pgi

COMPOSITION DU SYSTÈME

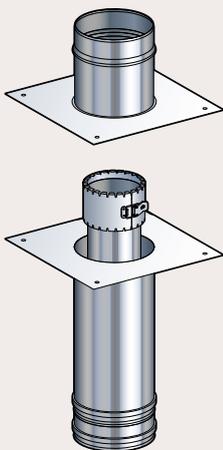

KIT DE RÉNOVATION

Il permet le raccordement de l'appareil en PGI avec un tubage flexible dans le conduit maçonné.

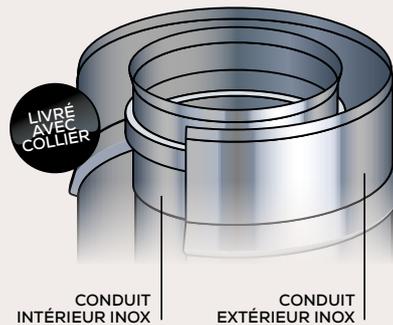

CONDUIT CONCENTRIQUE

Avec deux tubes l'un dans l'autre, il permet l'arrivée d'air comburant et l'évacuation des fumées dans un même conduit.

ÉLÉMENT DROIT PRISE D'AIR (RÉF. EDPA)


L'air nécessaire à la combustion est prélevé à l'extérieur de la maison et se réchauffe au contact de la paroi véhiculant les fumées.



CHOIX DU DIAMÈTRE

Suivre les recommandations du fabricant de l'appareil.

Sans autre information, privilégier un conduit de diamètre $\varnothing 100$ pour une hauteur de conduit supérieure à 5 mètres.



Retrouvez tous nos diamètres sur poujoulat.fr/pgi

LES + POUJOLAT

- Économie : optimisation de l'efficacité et du rendement de l'appareil.
- Harmonisation possible avec la décoration intérieure ou la couleur de l'appareil.
- Disponible dans toutes les couleurs (nuancier RAL).
- Adapté pour l'habitat neuf et la rénovation (compatible RT2012).



Granulés

POÊLE À GRANULÉS ÉTANCHE

CHIFFRER UN CONDUIT EXISTANT AVEC LE KIT DE RÉNOVATION PGI

SITUATION

1

VOUS SOUHAITEZ ÊTRE ACCOMPAGNÉ PAR UN INSTALLATEUR CERTIFIÉ POUJOULAT ?


Rendez-vous sur notre site poujoulat.fr/installateur pour trouver un installateur proche de chez vous.

SITUATION

2

VOUS VOULEZ OBTENIR UN DEVIS D'UN DISTRIBUTEUR PARTENAIRE POUJOULAT ?

- Renseignez les informations nécessaires au chiffrage de votre projet, grâce au relevé de cotes ci-dessous.
- Puis rendez-vous dans votre point de vente ou sur poujoulat.fr/magasin pour trouver l'un de nos magasins partenaires le plus proche de chez vous.

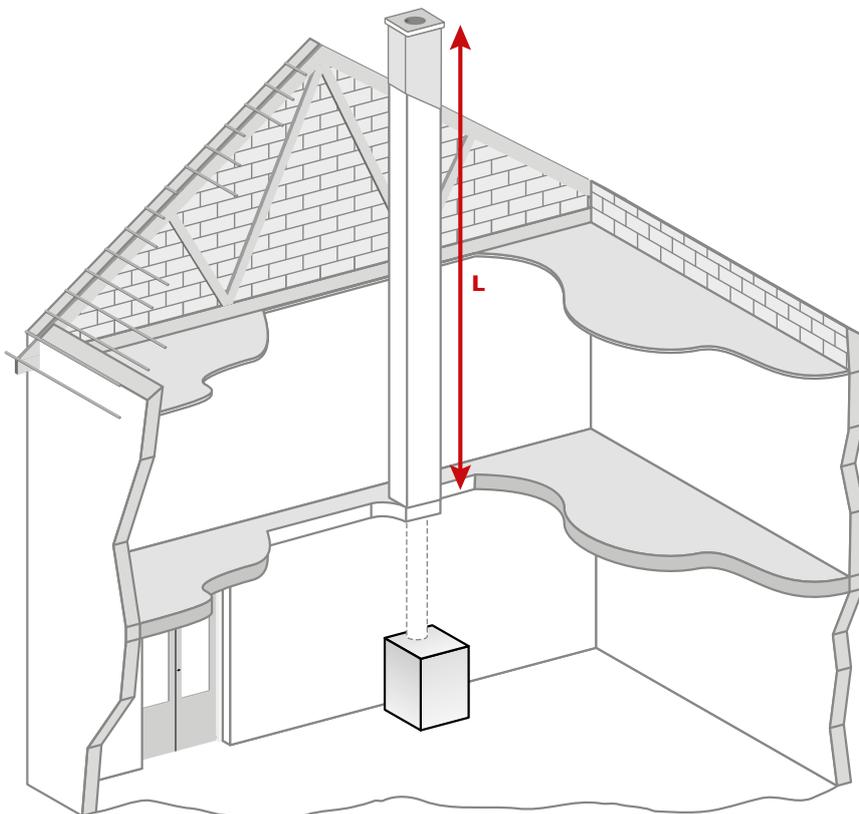

Votre conduit maçonné actuel

La section de votre conduit maçonné (à vérifier sur toute la longueur)

S = x mm

Votre conduit est : Droit ou Dévié

Diamètre de tubage (voir tableau ci-contre) Ø mm

Le conduit maçonné part : du plafond du sol

Longueur totale du conduit à tuber L = cm

Le conduit a un chapeau existant : Oui Non

DIAMÈTRE

Choix du Ø max. en fonction de la section intérieure du conduit

cm mm	20x20	25x25	30x30	20x40	30x40
Ø 150	X	X	X	X	X
Ø 180	X	X	X	X	X
Ø 200		X	X		X

Le Ø optimum correspond au Ø de la buse de l'appareil


VOUS VOULEZ CHIFFRER VOTRE SOLUTION VOUS-MÊME ?

- Dans un premier temps, renseignez le relevé de cotes ci-dessous, puis remplissez la liste des articles produits, en vous aidant **des tarifs p. 208**.
- Puis rendez-vous dans votre point de vente ou sur poujolat.fr/magasin pour trouver l'un de nos magasins partenaires le plus proche de chez vous.

Désignation	Réf. POUJOLAT	Qté	Prix
Terminal vertical PGI	CTIV .../... PGI	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Starflex+ 2010 1 M	STAR 2010- ... -U	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Embout finition tubage	EFT ...	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Collier de fixation haute	CTF ...	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Kit réno carré flex PGI	KRFLC .../... PGI	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Élément droit L450 PGI	ED450 ... PGI	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Élément droit L1000 PGI	ED 1000 ... PGI	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Élément droit prise air 90° PGI	EDPA90/... PGI	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Té PGI	TE .../... PGI	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Adaptateur Poêle granulé	AP ... PGI	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Galvaflex	FLXNG ... 1ML	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Si votre cas nécessite une configuration différente, contactez notre réseau de professionnels.

VOIR LE SYSTÈME EN VIDÉO SUR
POUJOLAT.FR/PGI

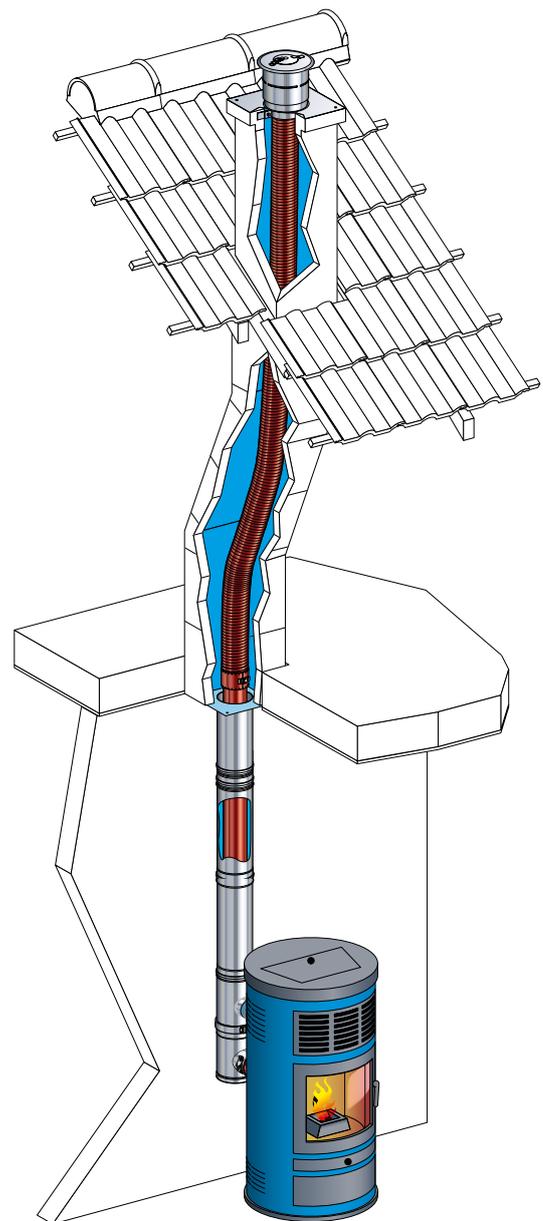

L'installation doit être impérativement réalisée dans le respect de la réglementation, ainsi que des notices de pose de l'appareil et des conduits.




Granulés

POÊLE À GRANULÉS NON ÉTANCHE

CRÉER UN SYSTÈME D'ÉVACUATION AVEC THERMINOX

THERMINOX LA SOLUTION ESTHÉTIQUE

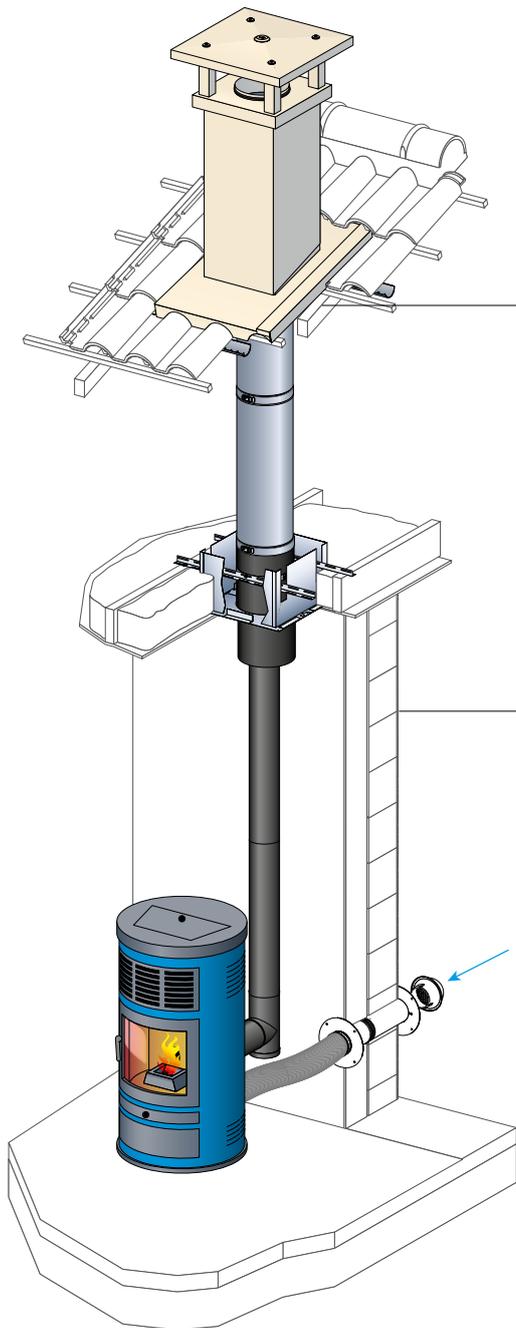

POUR UNE MAISON DE PLAIN-PIED

TOIT

Sortie de toit
et embase



COMBLE

Cadre de fixation
Conduit de fumée isolé
Collier de soutien



PIÈCE DE VIE

Raccordement au
poêle à granulés inclus




À PARTIR DE
1 017 €*TTC
Dont TVA 20 %
(hors appareil de chauffage)

AUTRES CONFIGURATIONS


Si pente de toit
plus forte

+234 €TTC
(minimum)



Si étage

+515 €TTC
(minimum par étage)



* Ce prix comprend : une sortie de toit ronde, son chapeau pare-pluie, étanchéité de toiture et fixation à la charpente. 1,50 ml de conduit THERMINOX Ø80 en comble, y compris accessoires de pose, de traversée du plafond et les éléments de raccordement FUMISTERIE ÉMAILLÉE GRANULÉS jusqu'au poêle à granulés.

PERSONNALISATION

Du style sur votre toit

*Avec une sortie de
toit contemporaine,
traditionnelle
ou régionale*

PAGE 144



Une ambiance tendance assurée

*Avec la gamme
LES ESSENTIELS*

PAGE 161



Une ambiance tendance personnalisée

*Avec les habillages
ventilés et les
plaques de finition
murales déco*

PAGE 158





Granulés

POÊLE À GRANULÉS NON ÉTANCHE

CRÉER UN SYSTÈME D'ÉVACUATION AVEC THERMINOX


POSSIBILITÉS D'INSTALLATION



CONDUIT INTÉRIEUR



CONDUIT EXTÉRIEUR



CONFIGURATION VERTICALE




NORMALISATION ET GARANTIE



PLUS DE DÉTAILS SUR : poujolat.fr/therminox


COMPOSITION DU SYSTÈME

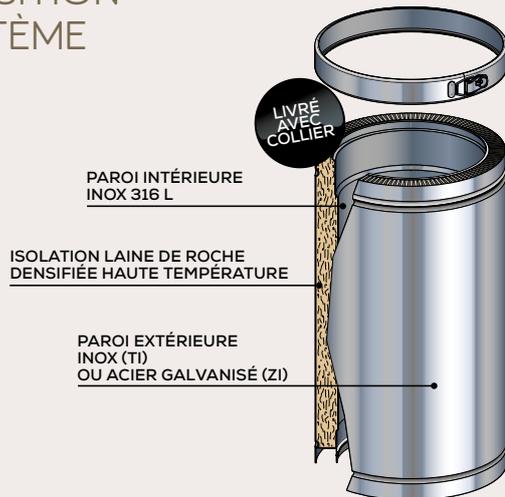

CONDUIT ISOLÉ

Isolé par laine de roche haute densité, la gamme THERMINOX est adaptée aux appareils de chauffage (gaz, fioul, bois, granulés) avec des fumées jusqu'à 450 °C.

CHOIX DU DIAMÈTRE

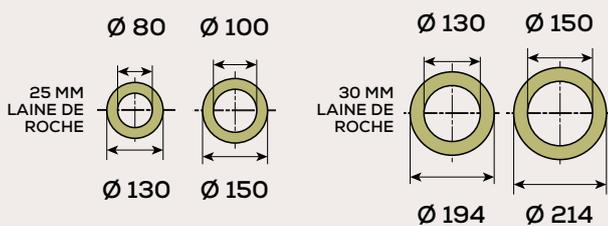

LES + POUJOLAT

- Optimisation de l'efficacité et du rendement de l'appareil.
- Stabilité du montage renforcée grâce au collier d'assemblage.
- Collier d'assemblage affleurant pour une esthétique parfaite avec l'option peinture.
- Disponible dans toutes les couleurs (nuancier RAL) et en finition cuivre.



POUR EN SAVOIR PLUS SUR LE
CONDUIT DE RACCORDEMENT
FUMISTERIE ÉMAILLÉE GRANULÉS,
VOIR PAGE 118



Granulés

POÊLE À GRANULÉS NON ÉTANCHE

CHIFFRER LA CRÉATION D'UN SYSTÈME D'ÉVACUATION AVEC THERMINOX

SITUATION

1

VOUS SOUHAITEZ ÊTRE ACCOMPAGNÉ PAR UN INSTALLATEUR CERTIFIÉ POUJOULAT ?


Rendez-vous sur notre site poujoulat.fr/installateur pour trouver un installateur proche de chez vous.

SITUATION

2

VOUS VOULEZ OBTENIR UN DEVIS D'UN DISTRIBUTEUR PARTENAIRE POUJOULAT ?

- Renseignez les informations nécessaires au chiffrage de votre projet, grâce au relevé de cotes ci-dessous.
- Puis rendez-vous dans votre point de vente ou sur poujoulat.fr/magasin pour trouver l'un de nos magasins partenaires le plus proche de chez vous.

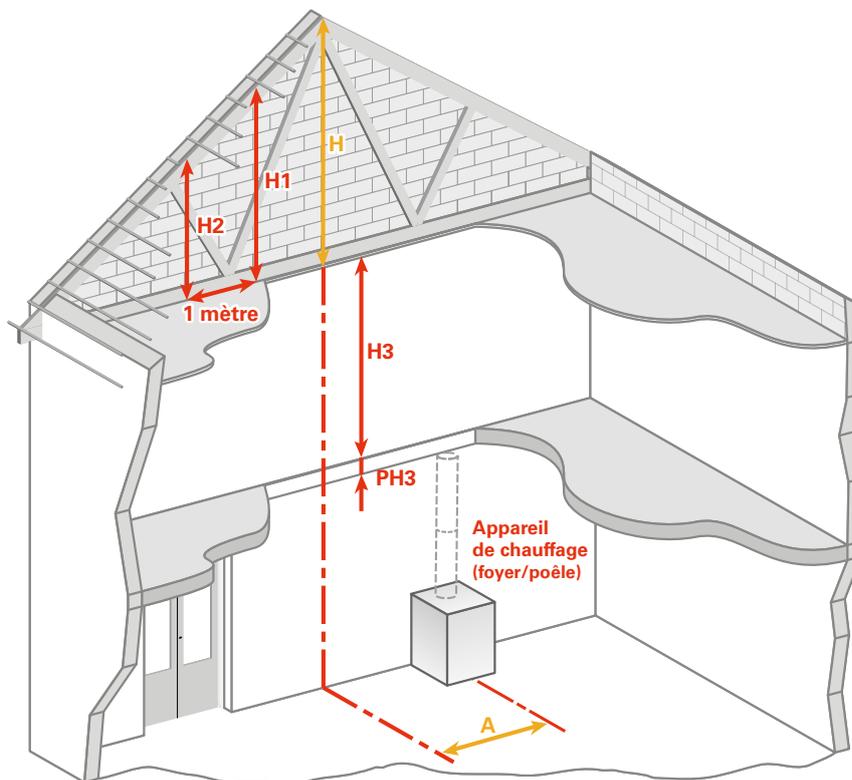

H1-H2 = pente en % (voir tableau ci-contre)

Pente du toit : %

Entraxe **A*** :
(axe faitage -
axe appareil)

Hauteur **H*** :
(faitage -
sous plafond)

Hauteur **H3*** :
(si traversée d'étage
entre plafond et
dessus plancher)

PH3* :
(épaisseur
plancher)

Diamètre
du conduit :

Votre type de couverture

Tuile :

Ardoise :

Autre :
(à préciser)

Pente de toit

Correspondance degré-pourcentage

Degré	Pourcentage
12°	21,3 %
13°	23,1 %
14°	24,9 %
15°	26,8 %
16°	28,7 %
17°	30,6 %
18°	32,5 %
19°	34,4 %
20°	36,4 %
21°	38,4 %
22°	40,4 %
23°	42,4 %
24°	44,5 %
25°	46,6 %
26°	48,8 %
27°	51,0 %
28°	53,2 %
29°	55,4 %
30°	57,7 %
31°	60,1 %
32°	62,5 %
33°	64,9 %
34°	67,5 %
35°	70,0 %
36°	72,7 %
37°	75,4 %
38°	78,1 %
39°	81,0 %
40°	83,9 %
41°	86,9 %
42°	90,0 %
43°	93,3 %
44°	96,6 %
45°	100,0 %
46°	103,6 %
47°	107,2 %
48°	111,1 %
49°	115,0 %
50°	119,2 %

* Unité de mesure en cm.

SITUATION

3

VOUS VOULEZ CHIFFRER VOTRE SOLUTION VOUS-MÊME ?

- Dans un premier temps, renseignez le relevé de cotes ci-dessous, puis remplissez la liste des articles produits, en vous aidant **des tarifs p. 192 & 214.**
- Puis rendez-vous dans votre point de vente ou sur poujolat.fr/magasin pour trouver l'un de nos magasins partenaires le plus proche de chez vous.


TOIT

Désignation	Réf. POUJOLAT	Qté	Prix
Sortie de toit TRADINOV carrée standard	TCP ... S ZI	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Embase tuiles ou ardoises*		<input type="text"/>	<input type="text"/>
Cadre de fixation	FSB STP TCP	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	OU		
Chapeau pare-pluie	CPI ... TZ	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Sortie de toit ronde standard	STI ... S ... TZ	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Embase tuiles ou ardoises*		<input type="text"/>	<input type="text"/>
Support au toit	SAT ... TZ	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Élément droit 950	ED1000- ... ZI	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Plaque distance de sécurité non ventilée	PDSNV ... TZ	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Plaque réhausse distance sécurité	RPDS ... TZ	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Collier de soutien	CS ... TI	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Rosace de finition noir Mat	ROS EDP ... TZ	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Élément droit de finition noir mat	EDP ... TZ ... EM	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Longueur émaillé noir mat 1000	LG1000 ... ENMJ	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Longueur émaillé noir mat 250	LG250-... ENMJ	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Té tampon émaillé noir mat	TE TP ... ENMJ	<input type="text"/>	<input type="text"/>

* Préciser la pente en % et le type de tuile

RT 2012			
Désignation	Réf. POUJOLAT	Qté	Prix
Collier de soutien réhaussé - hauteur 40 cm	CSR 80 TZ	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Coquille isolante (plafond)	COQISOL 80 TZ	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Plaque distance de sécurité étanche (plafond)	PDSE 80 TZ	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Si votre cas nécessite une configuration différente, contactez notre réseau de professionnels.

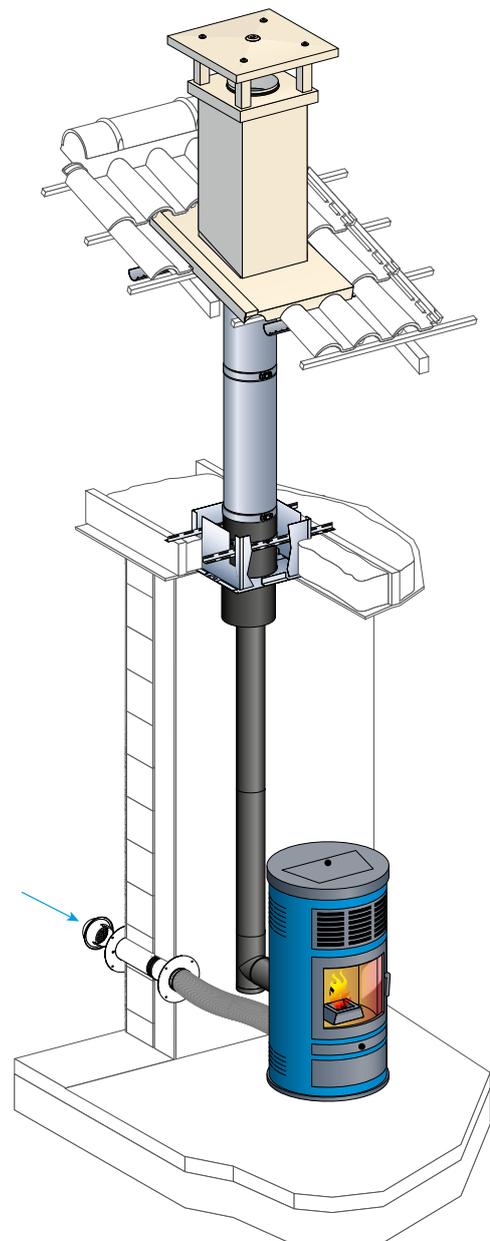

L'installation doit être impérativement réalisée dans le respect de la réglementation, ainsi que des notices de pose de l'appareil et des conduits.



Granulés


POÊLE À GRANULÉS NON ÉTANCHE

TUBER UN CONDUIT EXISTANT AVEC TUBAGE FLEXIBLE

TUBAGE FLEXIBLE

POUR UNE MAISON DE PLAIN-PIED

AUTRES CONFIGURATIONS

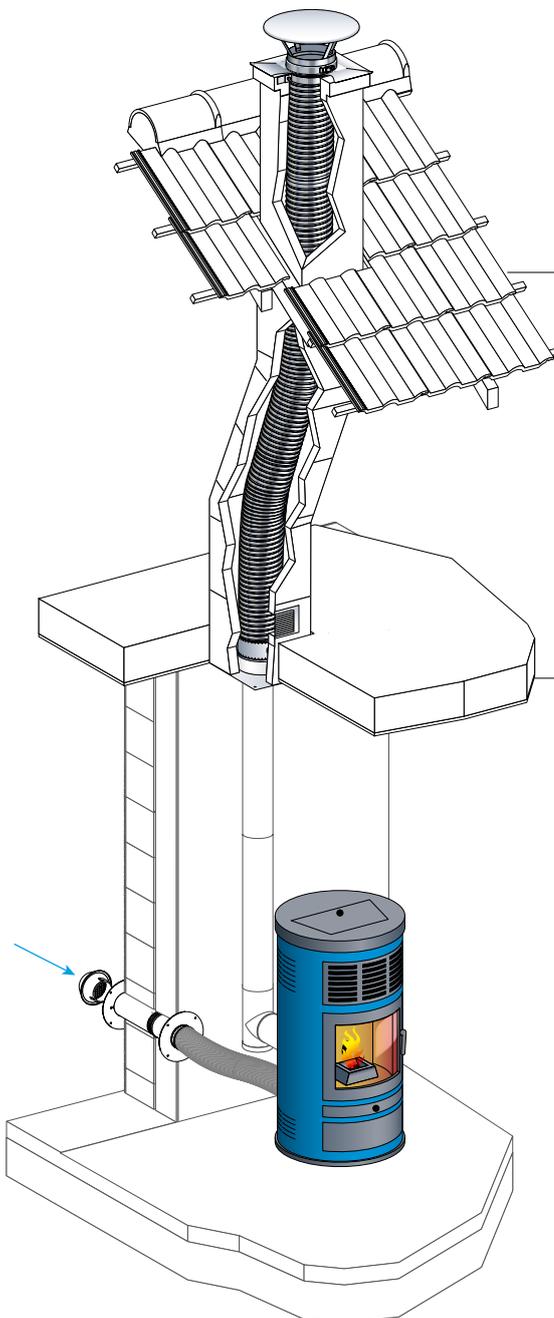

TOIT

Chapeau, embout de finition tubage et plaque d'étanchéité à visser



COMBLE

Tubage Flexible
Raccord vers Fumisterie émaillée
Plaque de finition



PIÈCE DE VIE


Raccordement au poêle à granulés non inclus



À PARTIR DE
469€*TTC
Dont TVA 20%
(hors appareil de chauffage)

Si étage

+98 €TTC
(minimum par étage)



* Ce prix comprend : une coupe de 3 ml de Starflex+ 2010 Ø 80 y compris chapeau pare-pluie, embout de finition tubage, plaque supérieur d'étanchéité à visser, raccord flexible à visser et plaque de finition tubage ventilée pour poêle à granulés.

SOLUTIONS TUBAGE

Cheminées Poujoulat vous propose une gamme complète de conduits de tubage pour tous les conduits de cheminées traditionnels (maçonnés) déviés ou droits.

Le principe consiste à introduire un tube inox à l'intérieur d'un conduit de cheminée existant, afin de le rendre utilisable pour l'évacuation des produits de combustion. Le tubage est particulièrement adapté en rénovation.

Ajoutez une plaque de finition ventilée

à votre système pour obtenir un résultat encore plus propre et esthétique.



Une ambiance tendance personnalisée

Avec les habillages ventilés et les plaques de finition murales déco



PAGE 158




Granulés


POÊLE À GRANULÉS NON ÉTANCHE

TUBER UN CONDUIT EXISTANT AVEC TUBAGE FLEXIBLE

POSSIBILITÉS D'INSTALLATION



CONDUIT DE TUBAGE



CONFIGURATION VERTICALE



NORMALISATION ET GARANTIE



Qualité contrôlée par le Laboratoire CÉRIC



PLUS DE DÉTAILS SUR : poujolat.fr/tubage-flexible

COMPOSITION DU SYSTÈME


FLEXIBLE INOX

Conduit circulaire ou double peau, à paroi intérieure lisse.



FLEXIBLE ISOLÉ

Conduit cintrable avec isolation qui maintient une température de fumée idéale.



Le conduit TUBAGE FLEXIBLE est serti en continu.
Totalement étanche il garantit la sécurité de l'installation.


LES + POUJOLAT

- Optimisation de l'efficacité et du rendement de l'appareil.
- Adapté à toutes les configurations (conduits traditionnels droits ou déviés).
- Résistance à haute température.

CHOIX DU DIAMÈTRE


Choix du diamètre du conduit : suivre les recommandations du fabricant de l'appareil.

FLEXIBLE INOX



ENCOMBREMENT TOTAL

FLEXIBLE ISOLÉ



ENCOMBREMENT TOTAL



Pour le choix du diamètre du conduit : suivre les recommandations du fabricant de l'appareil.
Retrouvez tous nos diamètres sur poujolat.fr/tubage-flexible



Granulés

POÊLE À GRANULÉS NON ÉTANCHE

CHIFFRER UN CONDUIT EXISTANT AVEC UN TUBAGE FLEXIBLE

SITUATION

1

VOUS SOUHAITEZ ÊTRE ACCOMPAGNÉ PAR UN INSTALLATEUR CERTIFIÉ POUJOULAT ?


Rendez-vous sur notre site poujoulat.fr/installateur pour trouver un installateur proche de chez vous.

SITUATION

2

VOUS VOULEZ OBTENIR UN DEVIS D'UN DISTRIBUTEUR PARTENAIRE POUJOULAT ?

- Renseignez les informations nécessaires au chiffrage de votre projet, grâce au relevé de cotes ci-dessous.
- Puis rendez-vous dans votre point de vente ou sur poujoulat.fr/magasin pour trouver l'un de nos magasins partenaires le plus proche de chez vous.

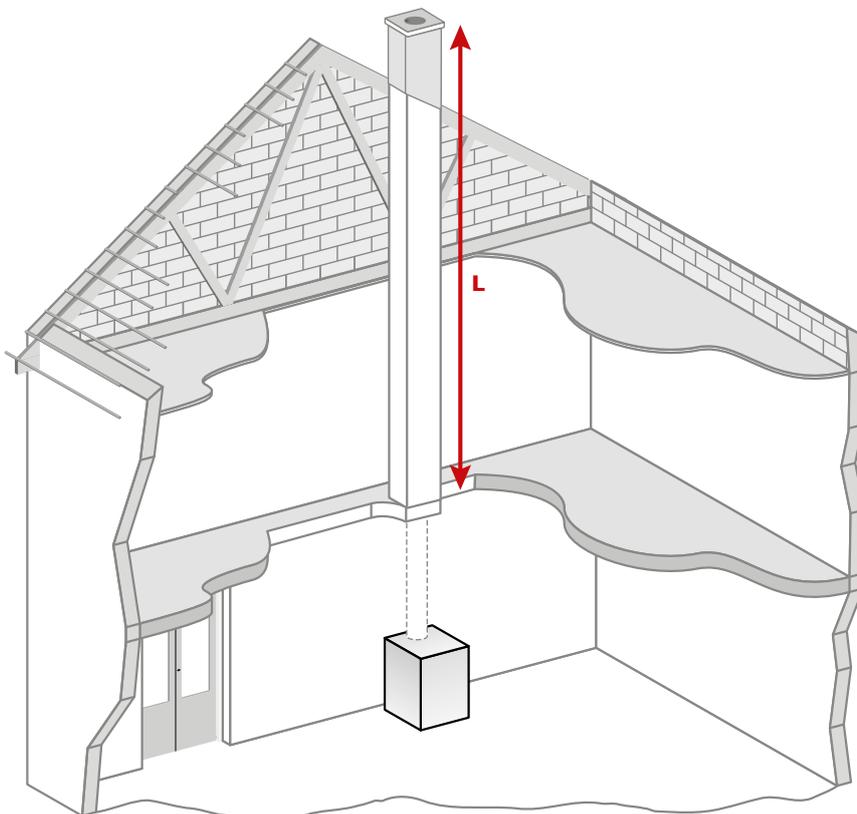

Votre conduit maçonné actuel

La section de votre conduit maçonné (à vérifier sur toute la longueur)

S = x mm

Votre conduit est : Droit ou Dévié

Diamètre de tubage (voir tableau ci-contre) Ø mm

Le conduit maçonné part : du plafond du sol

Longueur totale du conduit à tuber L = cm

Le conduit a un chapeau existant : Oui Non

DIAMÈTRE

Choix du Ø max. en fonction de la section intérieure du conduit

cm mm	20x20	25x25	30x30	20x40	30x40
Ø 150	X	X	X	X	X
Ø 180	X	X	X	X	X
Ø 200		X	X		X


En l'absence de recommandation du fabricant de l'appareil, le Ø optimum correspond au Ø de la buse de l'appareil

VOUS VOULEZ CHIFFRER VOTRE SOLUTION VOUS-MÊME ?

- Dans un premier temps, renseignez le relevé de cotes ci-dessous, puis remplissez la liste des articles produits, en vous aidant **des tarifs p. 204**.
- Puis rendez-vous dans votre point de vente ou sur poujolat.fr/magasin pour trouver l'un de nos magasins partenaires le plus proche de chez vous.

Désignation	Réf. POUJOLAT	Qté	Prix
Starflex+ 2010 1 M	STAR 2010-...-U	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Chapeau pare pluie	CPP ...	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Plaque supérieure d'étanchéité à visser	PEV ...	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Raccordement flexible à visser vers fumisterie émaillée	RFV ...EM	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Plaque de finition tubage ventilée (section 30*30)	PFTV 20*20 ...EM	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Si votre cas nécessite une configuration différente, contactez notre réseau de professionnels.

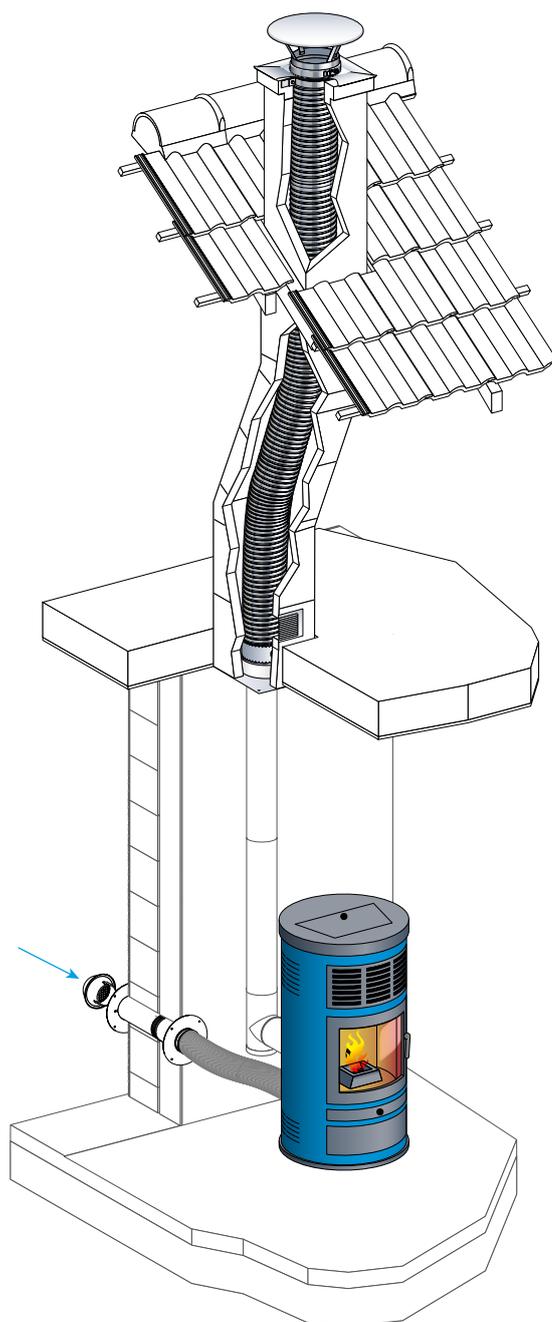

L'installation doit être impérativement réalisée dans le respect de la réglementation, ainsi que des notices de pose de l'appareil et des conduits.




Granulés

POÊLE À GRANULÉS NON ÉTANCHE

TUBER UN CONDUIT EXISTANT AVEC TUBAGE RIGIDE

TUBAGE RIGIDE

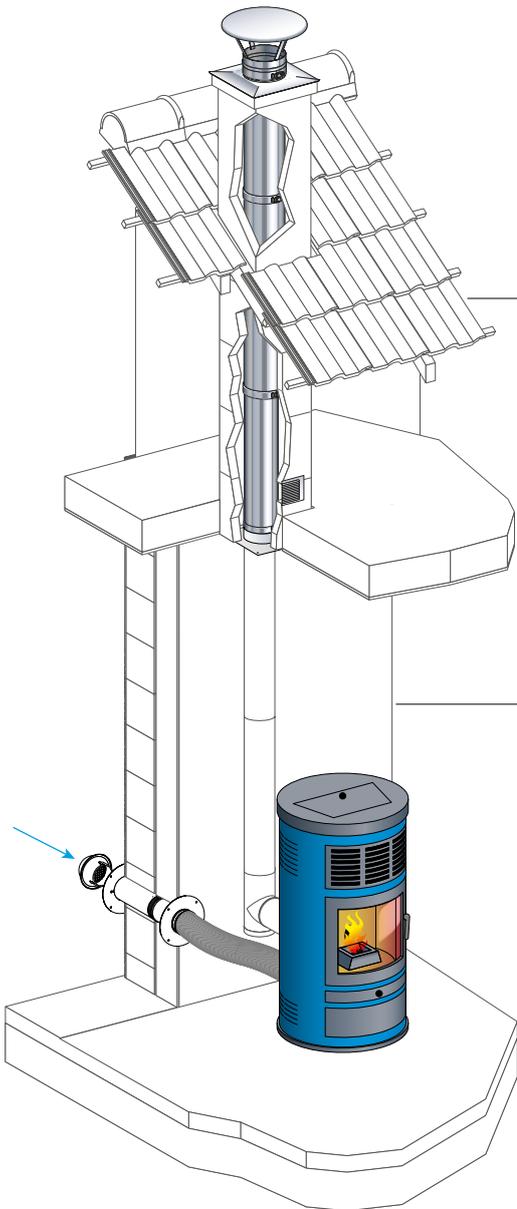

POUR UNE MAISON DE PLAIN-PIED

TOIT

Chapeau
Plaque d'étanchéité
Collier



COMBLE

Tubage Rigide
Raccord vers Fumisterie émaillée
Plaque de finition



PIÈCE DE VIE

Raccordement au poêle à granulés non inclus



À PARTIR DE

439 *TTC


Dont TVA 20 %

(hors appareil de chauffage)

AUTRES CONFIGURATIONS

Si étage

+111 €^{TTC}
(minimum par étage)



* Ce prix comprend : un chapeau pare-pluie, 3 ml de tubage rigide composé de 3 ED1000 Ø80, y compris plaque d'étanchéité haute, collier de fixation haute, raccord vers FUMISTERIE ÉMAILLÉE GRANULÉS et plaque de finition tubage ventilée pour poêle à granulés.

SOLUTIONS TUBAGE

Cheminées Poujolat vous propose une gamme complète de conduits de tubage pour tous les conduits de cheminées traditionnels (maçonnés) dévoyés ou droits.

Le principe consiste à introduire un tube inox à l'intérieur d'un conduit de cheminée existant, afin de le rendre utilisable pour l'évacuation des produits de combustion. Le tubage est particulièrement adapté en rénovation.



Ajoutez une plaque de finition ventilée

à votre système pour obtenir un résultat encore plus propre et esthétique.



Une ambiance tendance personnalisée

Avec les habillages ventilés et les plaques de finition murales déco



PAGE 158



Granulés


POÊLE À GRANULÉS NON ÉTANCHE

TUBER UN CONDUIT EXISTANT AVEC TUBAGE RIGIDE

POSSIBILITÉS D'INSTALLATION



CONDUIT DE TUBAGE



CONFIGURATION
VERTICALE



NORMALISATION ET GARANTIE



Qualité
contrôlée
par le
Laboratoire
CÉRIC



PLUS DE DÉTAILS SUR : poujolat.fr/tubage-rigide

COMPOSITION DU SYSTÈME

Conduit simple paroi inox avec emboîtement calibré qui garantit une étanchéité dès l'emboîtement.

TUBAGE RIGIDE INOX

Les conduits TUBAGINOX RIGIDE sont soudés en continu et étanches. Ils garantissent la sécurité de l'installation.




LES ÉLÉMENTS

L'emboîtement légèrement conique, est sécurisé par un collier et une goupille à chaque jonction.



CHOIX DU DIAMÈTRE



ENCOMBREMENT TOTAL

Gamme complète d'accessoires adaptables à tous conduits traditionnels.
Pour le choix du diamètre du conduit : suivre les recommandations du fabricant de l'appareil.
Retrouvez tous nos diamètres sur poujolat.fr/tubage-rigide

LES + POUJOLAT

- Optimisation de l'efficacité et du rendement de l'appareil grâce à un tirage amélioré.
- Résistance à haute température.



Granulés

POÊLE À GRANULÉS NON ÉTANCHE

CHIFFRER UN CONDUIT EXISTANT AVEC UN TUBAGE RIGIDE

SITUATION

1

VOUS SOUHAITEZ ÊTRE ACCOMPAGNÉ PAR UN INSTALLATEUR CERTIFIÉ POUJOULAT ?


Rendez-vous sur notre site poujoulat.fr/installateur pour trouver un installateur proche de chez vous.

SITUATION

2

VOUS VOULEZ OBTENIR UN DEVIS D'UN DISTRIBUTEUR PARTENAIRE POUJOULAT ?

- Renseignez les informations nécessaires au chiffrage de votre projet, grâce au relevé de cotes ci-dessous.
- Puis rendez-vous dans votre point de vente ou sur poujoulat.fr/magasin pour trouver l'un de nos magasins partenaires le plus proche de chez vous.

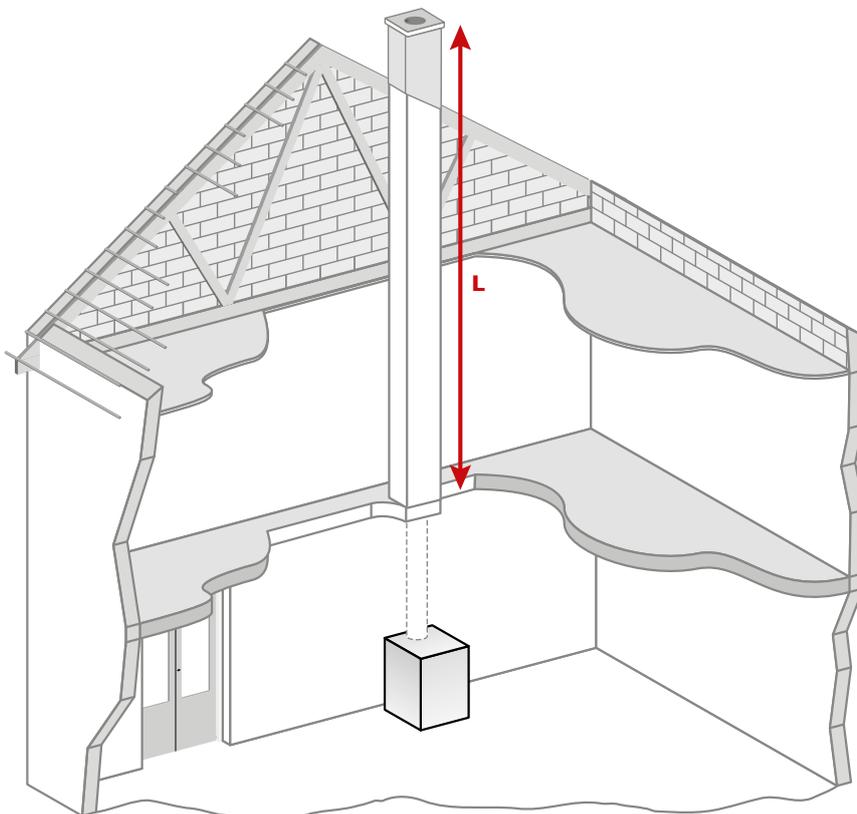

Votre conduit maçonné actuel

La section de votre conduit maçonné (à vérifier sur toute la longueur)

S = x mm

Votre conduit est : Droit ou Dévié

Diamètre de tubage (voir tableau ci-contre) Ø mm

Le conduit maçonné part : du plafond du sol

Longueur totale du conduit à tuber L = cm

Le conduit a un chapeau existant : Oui Non

DIAMÈTRE

Choix du Ø max. en fonction de la section intérieure du conduit

cm mm	20x20	25x25	30x30	20x40	30x40
Ø 150	X	X	X	X	X
Ø 180	X	X	X	X	X
Ø 200		X	X		X


En l'absence de recommandation du fabricant de l'appareil, le Ø optimum correspond au Ø de la buse de l'appareil

VOUS VOULEZ CHIFFRER VOTRE SOLUTION VOUS-MÊME ?

- Dans un premier temps, renseignez le relevé de cotes ci-dessous, puis remplissez la liste des articles produits, en vous aidant **des tarifs p. 206**.
- Puis rendez-vous dans votre point de vente ou sur poujolat.fr/magasin pour trouver l'un de nos magasins partenaires le plus proche de chez vous.

Désignation	Réf. POUJOLAT	Qté	Prix
Chapeau pare pluie	CPI ... SLCD	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Plaque supérieure d'étanchéité	PE ...	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Collier de fixation haute	CTF ...	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Élément droit 1000 + collier	ED 1000-... SL	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Raccord inox vers fumisterie émaillée	RC ...-... EM	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Plaque de finition tubage ventilée (section 30*30)	PFTV 20x20 ... EM	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Si votre cas nécessite une configuration différente, contactez notre réseau de professionnels.

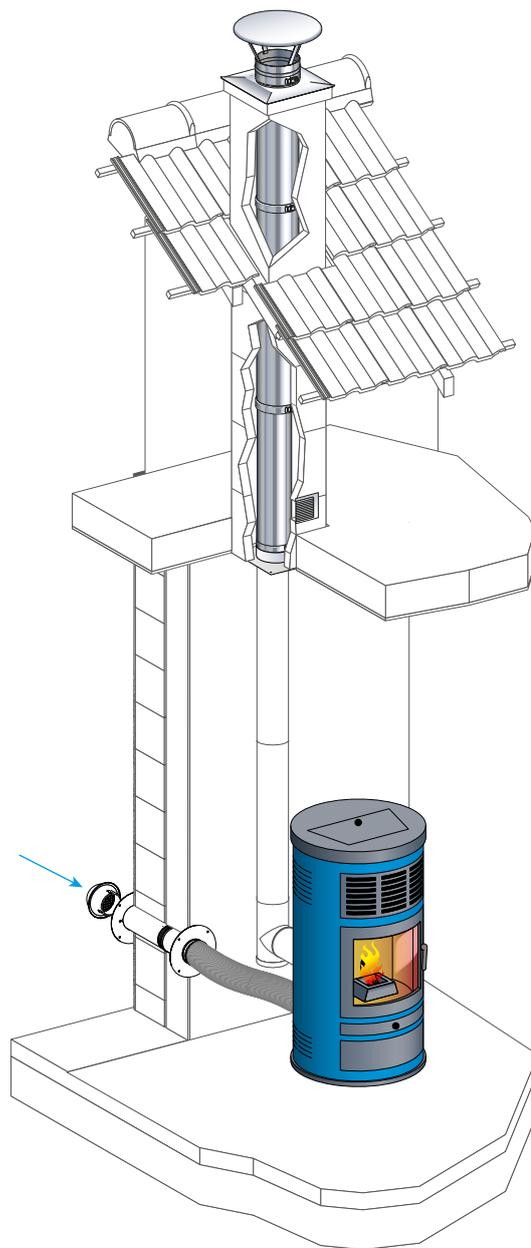

L'installation doit être impérativement réalisée dans le respect de la réglementation, ainsi que des notices de pose de l'appareil et des conduits.




Granulés


POÊLE À GRANULÉS NON ÉTANCHE

RACCORDER LE SYSTÈME À VOTRE APPAREIL AVEC LES CONDUITS DE FUMISTERIE ÉMAILLÉE GRANULÉS

POSSIBILITÉS D'INSTALLATION




RACCORDEMENT INTÉRIEUR



CONFIGURATION VERTICALE

POUR UNE MAISON DE PLAIN-PIED

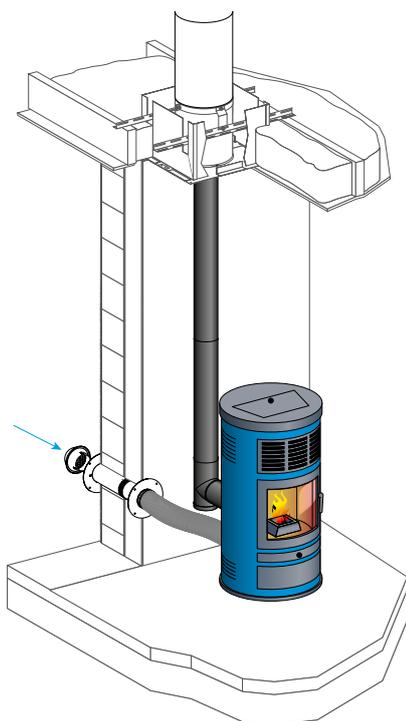

PIÈCE DE VIE

Conduit de raccordement Fumisterie Émaillée

À PARTIR DE

137€*TTC

Dont TVA 20 %

(hors appareil de chauffage)

* Ce prix comprend : un conduit de raccordement FUMISTERIE ÉMAILLÉE GRANULÉS Ø80 comprenant 2 longueurs de 1000 ainsi qu'un té fumée équipé d'un tampon. Se raccorde jusqu'au poêle à granulés.

SOLUTIONS DE RACCORDEMENT

Au-delà du rendement et de la performance de chauffe, les raccords Cheminées Poujolat vous permettent le raccordement des poêles en toute sécurité. Couplés aux éléments et aux accessoires de finition, les raccords offrent de multiples possibilités de personnalisation.

POINTS DE RÉGLEMENTATION

- Pour ce principe de raccordement, il est nécessaire de prélever l'air comburant dans la pièce où se situe l'appareil ou canaliser directement depuis l'extérieur.
- La distance de sécurité aux matériaux combustibles est de 3 fois le diamètre nominal du conduit avec un minimum de 375mm.
- La distance de sécurité aux matériaux incombustibles (MO) est de 1,5 fois le diamètre nominal du conduit

NORMALISATION ET GARANTIE




Qualité contrôlée par le Laboratoire CERIC



PLUS DE DÉTAILS SUR : poujolat.fr/emaille-granules


COMPOSITION DU SYSTÈME

CONDUIT ÉMAILLÉ NOIR MAT ÉQUIPÉ D'UN JOINT FIBRE




TÉ TAMPON

Le Té tampon avec son piquage femelle permet un emboîtement direct sur la buse de fumée de l'appareil ou un raccordement avec un adaptateur ou une réduction.

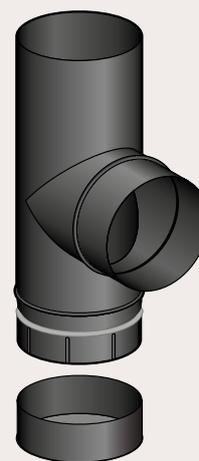

CHOIX DU DIAMÈTRE

- La gamme FUMISTERIE ÉMAILLÉE GRANULÉS noir mat est soudée en continu avec une parfaite qualité d'émaillage.
- L'emboîtement équipé d'un joint fibre sécurise le montage et participe à une bonne étanchéité.



Pour le choix du diamètre du conduit : suivre les recommandations du fabricant de l'appareil.
Retrouvez tous nos diamètres sur poujoulat.fr/emaille-granules

LES + POUJOLAT

- Pour l'habitat neuf et la rénovation.
- Raccord esthétique au conduit isolé et tubage.
- Finition noir mat.



Granulés

POÊLE À GRANULÉS NON ÉTANCHE

RACCORDER LE SYSTÈME À VOTRE APPAREIL AVEC LES CONDUITS DE FUMISTERIE ÉMAILLÉE GRANULÉS

SITUATION

1

VOUS SOUHAITEZ ÊTRE ACCOMPAGNÉ PAR UN INSTALLATEUR CERTIFIÉ POUJOULAT ?


Rendez-vous sur notre site poujoulat.fr/installateur pour trouver un installateur proche de chez vous.

SITUATION

2

VOUS VOULEZ OBTENIR UN DEVIS D'UN DISTRIBUTEUR PARTENAIRE POUJOULAT ?


- Renseignez les informations nécessaires au chiffrage de votre projet, grâce au relevé de cotes ci-dessous.
- Puis rendez-vous dans votre point de vente ou sur poujoulat.fr/magasin pour trouver l'un de nos magasins partenaires le plus proche de chez vous.

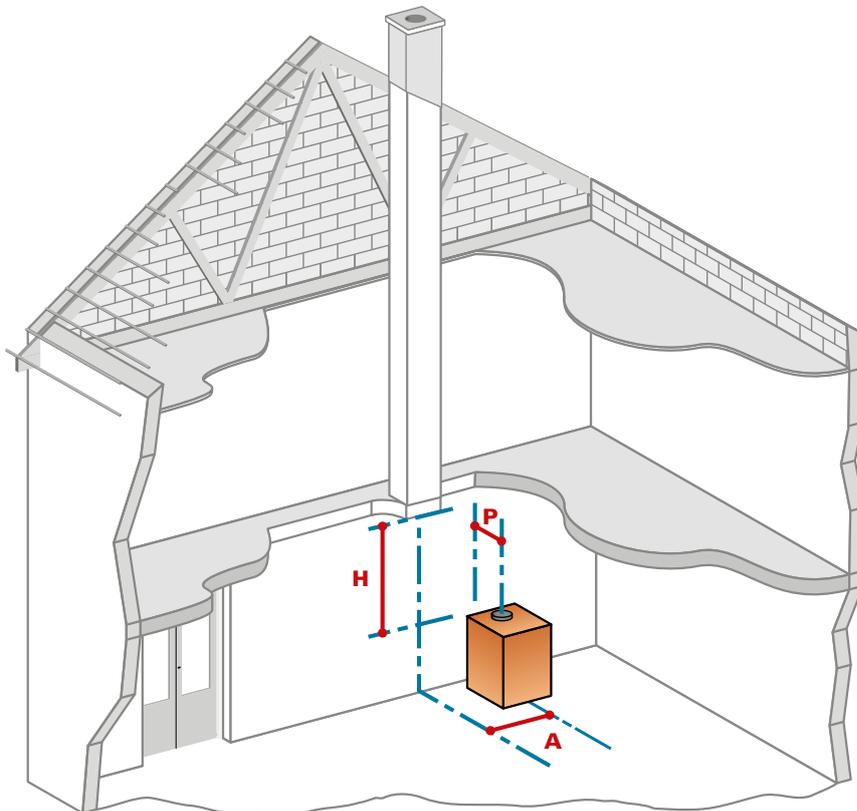

Distance entre le boisseau tubé et la buse de votre appareil

Hauteur H = _____ cm | Entraxe A = _____ cm |

Profondeur P = _____ cm |



Diamètre extérieur buse Ø _____ cm |



Sortie des fumées : Dessus ou Arrière




VOUS VOULEZ CHIFFRER VOTRE SOLUTION VOUS-MÊME ?

- Dans un premier temps, renseignez le relevé de cotes ci-dessous, puis remplissez la liste des articles produits, en vous aidant **des tarifs p. 214**.
- Puis rendez-vous dans votre point de vente ou sur poujolat.fr/magasin pour trouver l'un de nos magasins partenaires le plus proche de chez vous.

Désignation	Réf. POUJOLAT	Qté	Prix
Longueur émaillé noir mat 1000	LG1000 ... ENMJ	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Longueur émaillé noir mat 250	LG250- ... ENMJ	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Tête tampon émaillé noir mat	TE TP ... ENMJ	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Si votre cas nécessite une configuration différente, contactez notre réseau de professionnels.

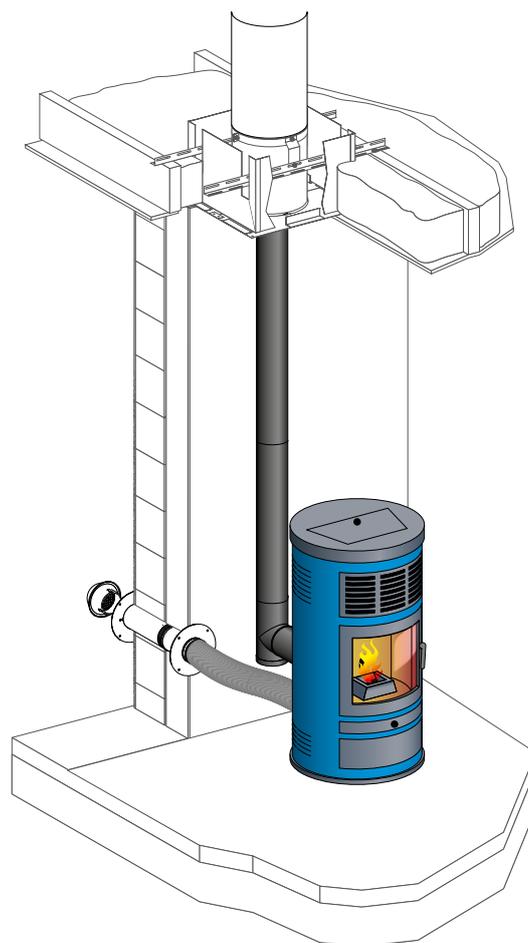

L'installation doit être impérativement réalisée dans le respect de la réglementation, ainsi que des notices de pose de l'appareil et des conduits.






Gaz

AIDE AU CHOIX

TROUVER VOTRE SOLUTION POUR **APPAREIL GAZ**

Vous possédez ou souhaitez vous équiper d'un appareil gaz.
Pour trouver **la solution d'évacuation de fumée qui correspond le mieux à votre appareil**
et votre habitat, répondez simplement aux deux questions ci-dessous :

QUESTION 1 D'OÙ PROVIENT L'AIR DE LA COMBUSTION ?



APPAREIL ÉTANCHE :

il prélève l'air dont il a besoin pour la combustion en dehors de l'espace où il fonctionne.

Le conduit utilisé pour ce type d'appareil achemine alors l'air frais depuis l'extérieur jusqu'au foyer.

QUESTION 2 AVEZ-VOUS UN CONDUIT D'ÉVACUATION DE FUMÉE ?

Vous n'avez pas de conduit ou il est trop vieux et mal placé

Vous avez un conduit traditionnel maçonné

SOLUTION VOTRE SOLUTION

APPAREIL ÉTANCHE

Vous devez **CRÉER** un système complet.



Gamme **DUOGAS**

PAGE 124

Vous devez **TUBER** votre conduit existant.



Kit de rénovation **DUOGAS**

PAGE 130



Gaz


POÊLE OU INSERT GAZ ÉTANCHE

CRÉER UN SYSTÈME D'ÉVACUATION AVEC DUOGAS

DUOGAS

POUR UNE MAISON DE PLAIN-PIED

AUTRES CONFIGURATIONS

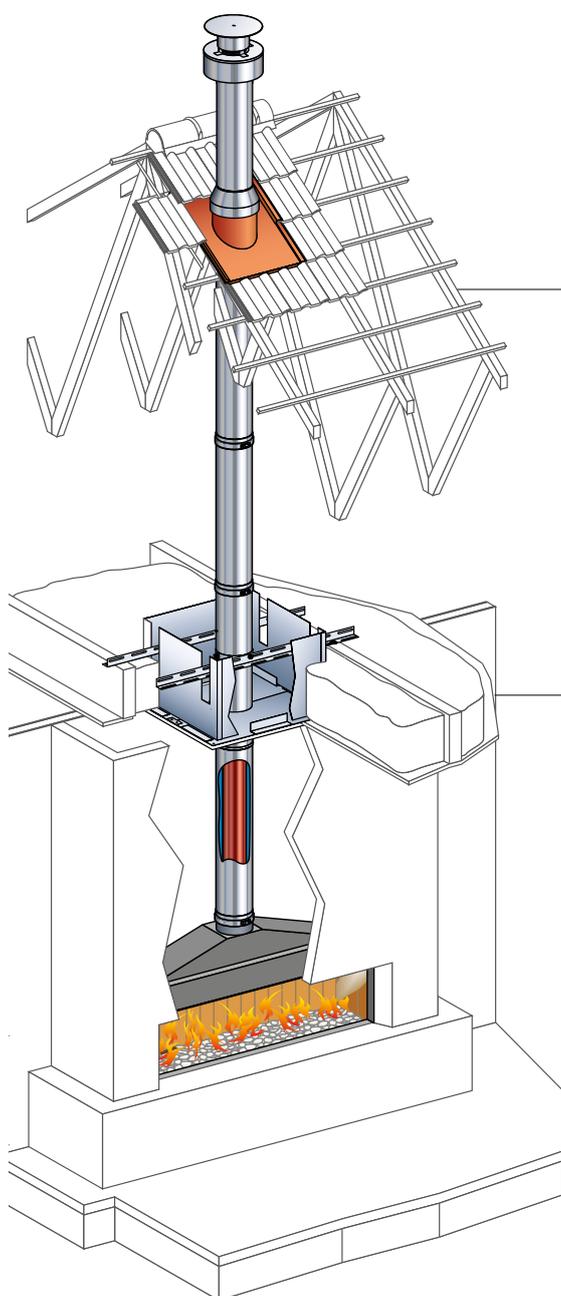


TOIT

Sortie de toit et embase

Si pente de toit plus forte

+264 €^{TTC}
(minimum)




COMBLES

Support au toit
Élément de conduit DUOGAS
Collier de soutien

Si étage

+563 €^{TTC}
(minimum par étage)



PIÈCE DE VIE

Raccordement au poêle ou insert gaz inclus



À PARTIR DE
1 010 €^{*TTC}
Dont TVA 20 %
(hors appareil de chauffage)

* Ce prix comprend : une sortie de toit ronde, chapeau terminal inox, étanchéité de toiture, fixation à la charpente, 2,5 ml de conduit DUOGAS Ø100, y compris accessoires de pose et les éléments de raccordement jusqu'à l'appareil gaz.

PERSONNALISATION

*Du style sur
votre toit*

Avec une
sortie de toit
ronde

PAGE 144



*De La couleur
dans votre
pièce de vie*

Avec les conduits
de couleurs et
colliers peints

PAGE 154





Gaz


POÊLE OU INSERT GAZ ÉTANCHE

CRÉER UN SYSTÈME D'ÉVACUATION AVEC DUOGAS


POSSIBILITÉS D'INSTALLATION



CONDUIT INTÉRIEUR



**CONFIGURATION
VERTICALE**



**CONFIGURATION
HORIZONTALE**



COMPATIBLE AVEC LES GRANDES MARQUES D'APPAREILS

Pour vérifier la compatibilité du système DUOGAS avec votre poêle ou insert gaz, reportez-vous aux préconisations du fabricant sur www.poujoulat.fr/duogas

NORMALISATION ET GARANTIE



Qualité
contrôlée
par le
Laboratoire
CÉRIC




PLUS DE DÉTAILS SUR : poujoulat.fr/duogas

COMPOSITION DU SYSTÈME


CONDUIT CONCENTRIQUE (avec deux tubes l'un dans l'autre) qui permet :

- l'arrivée d'air comburant
- l'évacuation des fumées dans un même conduit

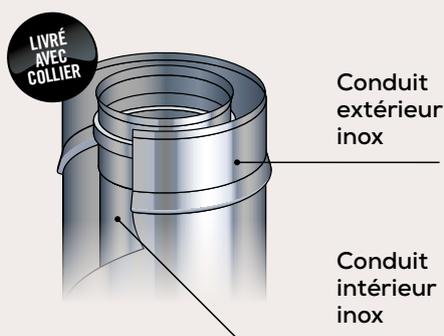


TERMINAL VERTICAL

Terminal défini pour assurer une bonne arrivée d'air comburant et l'évacuation des fumées et ainsi préserver les performances de l'appareil.



CHOIX DU DIAMÈTRE



Pour le choix du diamètre du conduit : suivre les recommandations du fabricant de l'appareil.

Sans autre information, conserver un conduit de même diamètre que l'appareil gaz.

LES + POUJOLAT

- Économie : optimisation de l'efficacité et du rendement de l'appareil.
- Adapté pour l'habitat neuf et la rénovation.
- Disponible dans toutes les couleurs (nuancier RAL).



Gaz

POÊLE OU INSERT GAZ ÉTANCHE

CHIFFRER UN SYSTÈME D'ÉVACUATION AVEC DUOGAS

SITUATION 1


VOUS SOUHAITEZ ÊTRE ACCOMPAGNÉ PAR UN INSTALLATEUR CERTIFIÉ POUJOULAT ?

Rendez-vous sur notre site poujoulat.fr/installateur pour trouver un installateur proche de chez vous.

SITUATION 2

VOUS VOULEZ OBTENIR UN DEVIS D'UN DISTRIBUTEUR PARTENAIRE POUJOULAT ?

- Renseignez les informations nécessaires au chiffrage de votre projet, grâce au relevé de cotes ci-dessous.
- Puis rendez-vous dans votre point de vente ou sur poujoulat.fr/magasin pour trouver l'un de nos magasins partenaires le plus proche de chez vous.

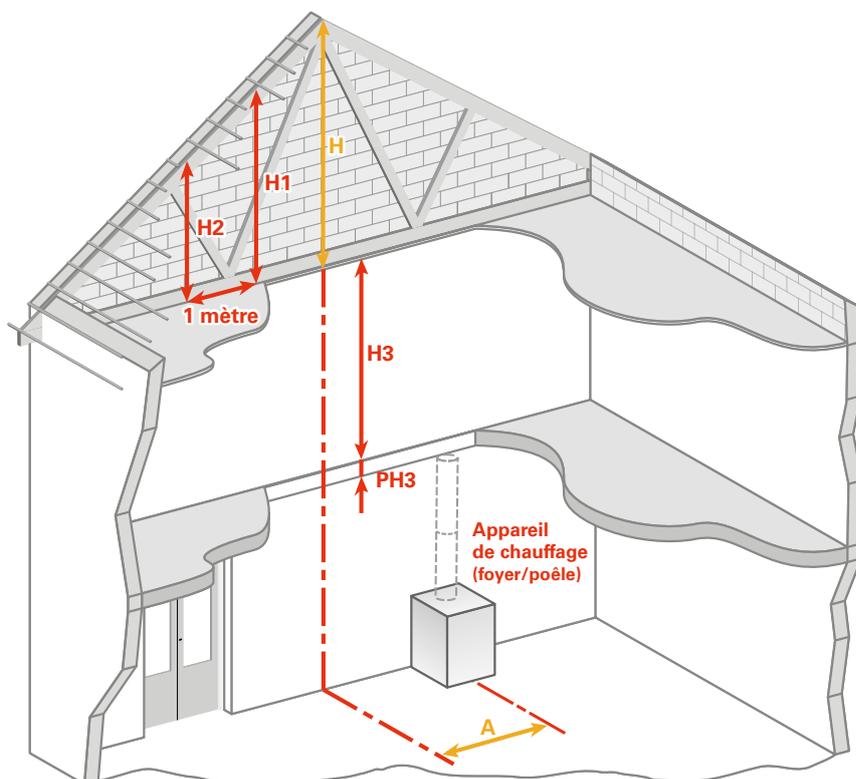

Pente de toit Correspondance degré-pourcentage

Degré	Pourcentage
12°	21,3 %
13°	23,1 %
14°	24,9 %
15°	26,8 %
16°	28,7 %
17°	30,6 %
18°	32,5 %
19°	34,4 %
20°	36,4 %
21°	38,4 %
22°	40,4 %
23°	42,4 %
24°	44,5 %
25°	46,6 %
26°	48,8 %
27°	51,0 %
28°	53,2 %
29°	55,4 %
30°	57,7 %
31°	60,1 %
32°	62,5 %
33°	64,9 %
34°	67,5 %
35°	70,0 %
36°	72,7 %
37°	75,4 %
38°	78,1 %
39°	81,0 %
40°	83,9 %
41°	86,9 %
42°	90,0 %
43°	93,3 %
44°	96,6 %
45°	100,0 %
46°	103,6 %
47°	107,2 %
48°	111,1 %
49°	115,0 %
50°	119,2 %

H1-H2 = pente en % (voir tableau ci-contre)

Pente du toit : %

Entraxe **A*** :
(axe faitage -
axe appareil)

Hauteur **H*** :
(faîtage -
sous plafond)

Hauteur **H3*** :
(si traversée d'étage
entre plafond et
dessus plancher)

PH3* :
(épaisseur
plancher)

Diamètre
du conduit :

Votre type de couverture

Tuile :

Ardoise :

Autre :
(à préciser)

* Unité de mesure en cm.

VOUS VOULEZ CHIFFRER VOTRE SOLUTION VOUS-MÊME ?

- Dans un premier temps, renseignez le relevé de cotes ci-dessous, puis remplissez la liste des articles produits, en vous aidant **des tarifs p. 200**.
- Puis rendez-vous dans votre point de vente ou sur poujolat.fr/magasin pour trouver l'un de nos magasins partenaires le plus proche de chez vous.


TOIT

Désignation	Réf. POUJOLAT	Qté	Prix
Sortie de toit ronde standard	STI ...S ... DG	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Chapeau terminal Duogas	CTIVG .../...DG	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Embase tuiles ou ardoises*		<input type="text"/>	<input type="text"/>
Support au toit	SAT ... SLCD	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Collier de soutien	CS ... TI	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Support plancher	SP ... SLCD	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Élément droit 1000 Duogas	ED 1000 ...DG	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Élément réglable Duogas	ER ... DG	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Plaque distance de sécurité PGI	PDS .../... PGI	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Réhausse plaque distance sécurité	RPDS ... PGI	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Adaptateur buse Duogas	A .../... DG	<input type="text"/>	<input type="text"/>

* Préciser la pente en % et le type de tuile

RT 2012			
Désignation	Réf. POUJOLAT	Qté	Prix
Collier de soutien réhaussé	CSR ... TZ	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Coquille isolante (plafond)	COQISOL ... PGI	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Plaque distance de sécurité étanche (plafond)	PDSE ... PGI	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Si votre cas nécessite une configuration différente, contactez notre réseau de professionnels.

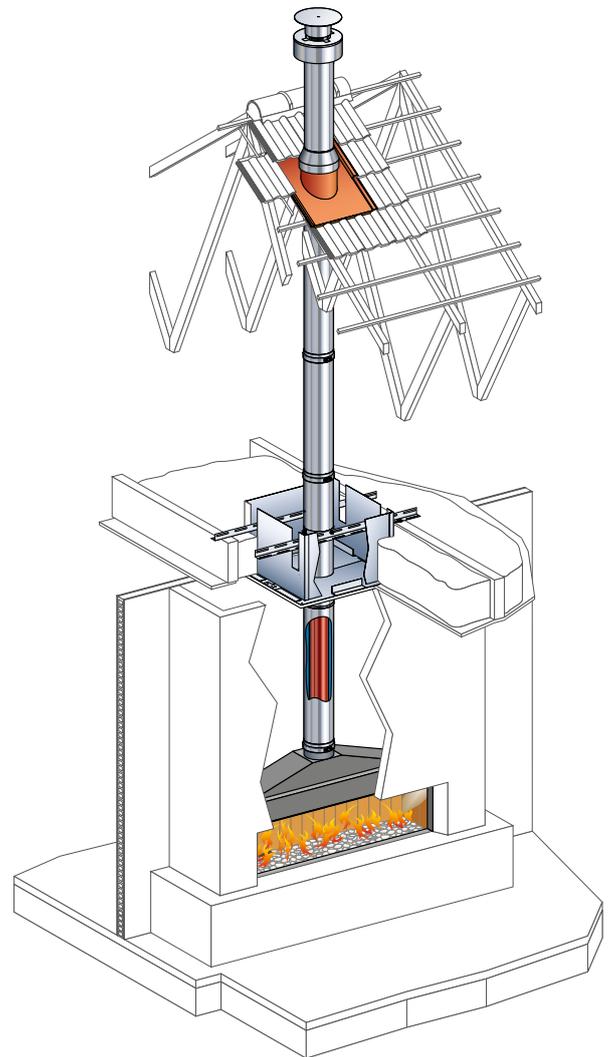

L'installation doit être impérativement réalisée dans le respect de la réglementation, ainsi que des notices de pose de l'appareil et des conduits.



Gaz


POÊLE OU INSERT GAZ ÉTANCHE

TUBER UN CONDUIT EXISTANT AVEC LE KIT DE RÉNOVATION DUOGAS

DUOGAS

POUR UNE MAISON DE PLAIN-PIED

AUTRES CONFIGURATIONS

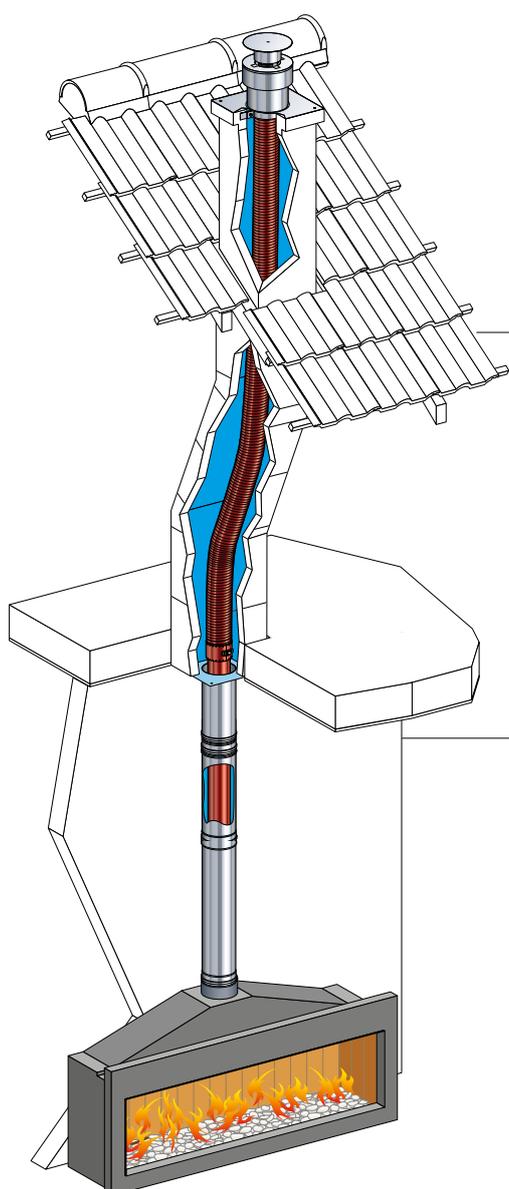

TOIT

Chapeau, embout de finition tubage, plaque haute du kit et collier



COMBLES

Tubage Flexible et plaque basse du kit avec partie réglable



PIÈCE DE VIE

Raccordement au poêle ou insert gaz inclus



À PARTIR DE


660 €*TTC

Dont TVA 20 %

(hors appareil de chauffage)

Si étage

+ 112 €^{TTC}
(minimum par étage)



* Ce prix comprend : chapeau terminal inox gaz, embout de finition tubage, kit rénovation pour conduit maçonné DUOGAS Ø100, 3 ml de STARFLEX+ 2010 collier de fixation haute, y compris les éléments de raccordement DUOGAS Ø100 jusqu'à l'appareil gaz.

PERSONNALISATION

*De la couleur
dans votre
pièce de vie*

Avec les options
peintures et
colliers peints

PAGE 154



*Une ambiance
tendance
personnalisée*

Avec les plaques
de finition murales
déco

PAGE 158





Gaz


POÊLE OU INSERT GAZ ÉTANCHE

TUBER UN CONDUIT EXISTANT AVEC LE KIT DE RÉNOVATION DUOGAS

POSSIBILITÉS D'INSTALLATION



CONDUIT DE TUBAGE



CONFIGURATION
VERTICALE




NORMALISATION ET GARANTIE



PLUS DE DÉTAILS SUR : poujolat.fr/duogas


COMPOSITION DU SYSTÈME

Le kit de rénovation DUOGAS permet d'utiliser le conduit de cheminée traditionnel maçonné pour la mise en place d'un poêle ou d'un insert gaz. Le raccordement à l'appareil est réalisé en DUOGAS et prolongé dans le conduit existant par un tubage.

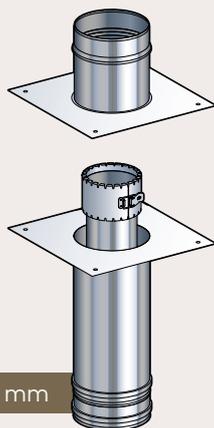

Réglable de 390 à 640 mm

CHOIX DU DIAMÈTRE



Pour le choix du diamètre du conduit : suivre les recommandations du fabricant de l'appareil.

Sans autre information, conserver un conduit de même diamètre que l'appareil gaz.

LES + POUJOLAT

- Économie : optimisation de l'efficacité et du rendement de l'appareil.
- Adapté pour l'habitat neuf et la rénovation.
- Disponible dans toutes les couleurs (nuancier RAL).



Gaz

POÊLE OU INSERT GAZ ÉTANCHE

CHIFFRER LE TUBAGE D'UN CONDUIT EXISTANT AVEC LE KIT DE RÉNOVATION DUOGAS

SITUATION

1

VOUS SOUHAITEZ ÊTRE ACCOMPAGNÉ PAR UN INSTALLATEUR CERTIFIÉ POUJOULAT ?


Rendez-vous sur notre site poujoulat.fr/installateur pour trouver un installateur proche de chez vous.

SITUATION

2

VOUS VOULEZ OBTENIR UN DEVIS D'UN DISTRIBUTEUR PARTENAIRE POUJOULAT ?

- Renseignez les informations nécessaires au chiffrage de votre projet, grâce au relevé de cotes ci-dessous.
- Puis rendez-vous dans votre point de vente ou sur poujoulat.fr/magasin pour trouver l'un de nos magasins partenaires le plus proche de chez vous.

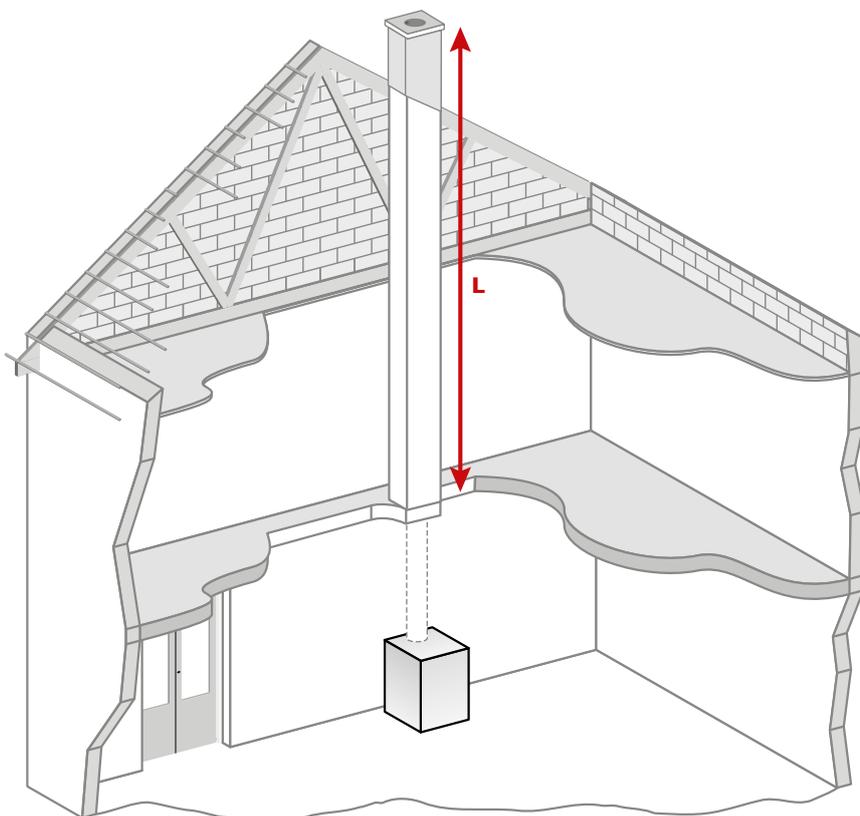

Votre conduit maçonné actuel

La section de votre conduit maçonné (à vérifier sur toute la longueur)

S = x mm

Votre conduit est : Droit ou Dévié

Diamètre de tubage (voir tableau ci-contre) Ø mm

Le conduit maçonné part : du plafond du sol

Longueur totale du conduit à tuber L = cm

Le conduit a un chapeau existant : Oui Non

DIAMÈTRE

Choix du Ø max. en fonction de la section intérieure du conduit

cm mm	20x20	25x25	30x30	20x40	30x40
Ø 150	X	X	X	X	X
Ø 180	X	X	X	X	X
Ø 200		X	X		X


En l'absence de recommandation du fabricant de l'appareil, le Ø optimum correspond au Ø de la buse de l'appareil

VOUS VOULEZ CHIFFRER VOTRE SOLUTION VOUS-MÊME ?

- Dans un premier temps, renseignez le relevé de cotes ci-dessous, puis remplissez la liste des articles produits, en vous aidant **des tarifs p. 210**.
- Puis rendez-vous dans votre point de vente ou sur poujolat.fr/magasin pour trouver l'un de nos magasins partenaires le plus proche de chez vous.

Désignation	Réf. POUJOLAT	Qté	Prix
Chapeau terminal Duogas	CTIVG .../... DG	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Collier fixation haute	CTF ...	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Embout de finition tubage	EFT ...	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Starflex+ 2010 1 M	STAR 2010-...-U	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Kit rénovation carré flexible Duogas	KRFL C ... DG	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Élément droit 450 Duogas	ED 450 ... DG	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Élément droit 1000 Duogas	ED 1000 ... DG	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Adaptateur buse Duogas	A .../... DG	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Si votre cas nécessite une configuration différente, contactez notre réseau de professionnels.

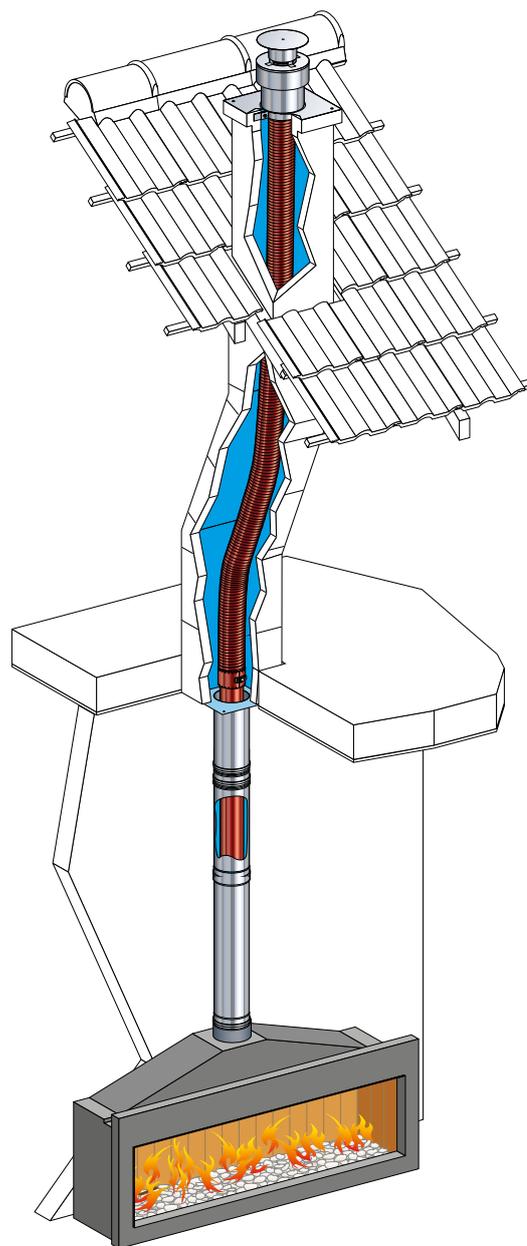

L'installation doit être impérativement réalisée dans le respect de la réglementation, ainsi que des notices de pose de l'appareil et des conduits.



CHAUDIÈRES



CHEMINÉES POUJOLAT, TOUJOURS LE 1^{ER} CHOIX POUR VOS PROJETS DE CHAUDIÈRE

Chaudière étanche ou à tirage naturel, fonctionnant au bois bûches, à granulés ou au gaz, pour une installation neuve ou en rénovation...

avec Cheminées Poujolat vous trouverez toujours la solution la plus adaptée à votre projet,

en termes de performances, confort et économies d'énergie.



CHAUDIÈRE
AU BOIS



CHAUDIÈRE
AU GAZ





CHAUDIÈRE
À GRANULÉS



CHAUDIÈRES



CHEMINÉES POUJOLAT, TOUJOURS LE 1^{ER} CHOIX
POUR VOS PROJETS DE **CHAUDIÈRE**


UNE SOLUTION POUR CHAQUE COMBUSTIBLE



UNE SOLUTION POUR CHAQUE PROJET


SOLUTION 1

RÉUTILISATION
de votre conduit
maçonné existant

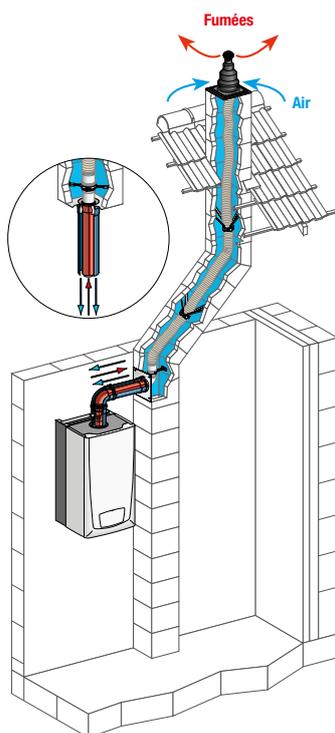


SOLUTION 2

CRÉATION
d'un conduit
vertical

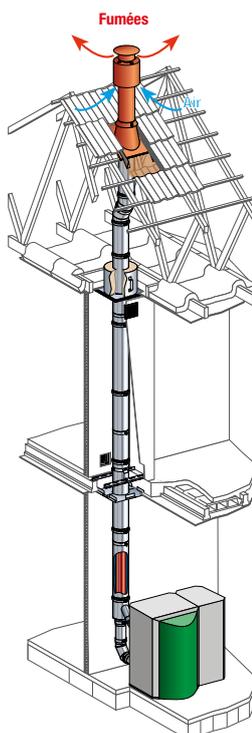

SOLUTION 3

CRÉATION
d'un conduit
horizontal

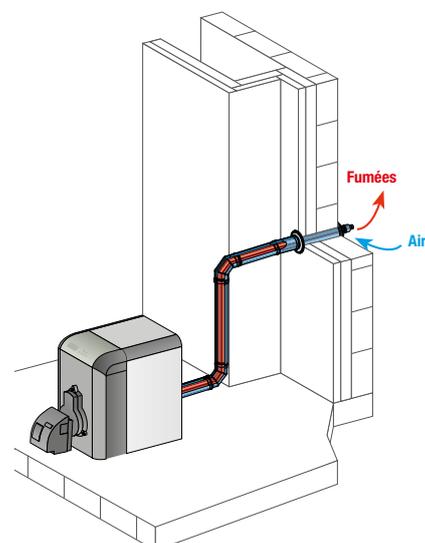

POUR BIEN DÉMARRER VOTRE PROJET

CONSULTEZ LES PRODUITS

PLUS DE DÉTAILS SUR poujolat.fr/chaudieres



CONTACTEZ UN INSTALLATEUR

PLUS DE DÉTAILS SUR poujolat.fr/installateur



RETROUVEZ ENCORE PLUS DE CONFIGURATIONS SUR poujolat.fr



DÉCO +

La touche finale à
votre décoration
intérieure

PAGE 156

PERSONNALISATION SOMMAIRE



CONDUITS COULEURS ET COLLIERS PEINTS

Personnalisez
vos conduits pour
un style unique

PAGE 154

CONFIGURATEUR CHEMINÉES POUJOLAT

Personnalisez votre conduit intérieur et sortie de toit extérieure et testez la configuration en réel

PAGE 142



HABILLAGE VENTILÉ

Combine sécurité et esthétique avec les habillages ventilés peints ou déco

PAGE 160

PLAQUES DE FINITION MURALES & LES ESSENTIELS

Combiné sécurité et déco avec notre nouvelle collection personnalisable

PAGE 158



SORTIES DE TOIT

S'accorde avec votre style de maison grâce aux 3 styles personnalisables à l'infini

PAGE 144

CAT-DESIGN

CONFIGUREZ, TESTEZ, VISUALISEZ

Cat-Design, le configurateur Cheminées Poujoulat en ligne vous permet de configurer et simuler vos projets d'installation de chauffage, de l'appareil jusqu'à la sortie de toit. Coloris, accessoires, décoration... laissez libre cours à votre imagination grâce à des milliers d'options de personnalisations possibles.



VOTRE PROJET VOUS CONVIENT ? DEMANDEZ VOTRE DEVIS !

Une fois votre simulation terminée, vous pouvez procéder à une demande de devis en cliquant sur **"obtenir un devis"**. Un installateur du réseau Cheminées Poujoulat prendra contact avec vous.



Rendez-vous sur les stores pour télécharger notre application.



CONNECTEZ-VOUS SUR : configurateur.poujoulat.fr


SORTIE DE TOIT À CHAQUE TOIT SON STYLE



STYLE TRADITIONNEL

À PARTIR DE
457 €TTC
Dont TVA 20 %

La sobriété comme maître mot, guidée par des matières et des couleurs naturelles, ces sorties de toit s'adaptent parfaitement à l'architecture classique.

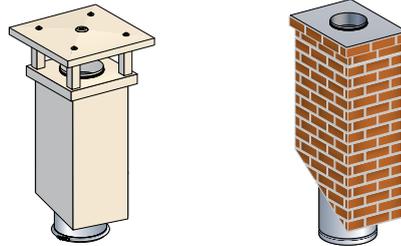


TRADINOV
CARRÉE / RECTANGULAIRE

VOIR PAGE 147

STYLE CONTEMPORAIN

À PARTIR DE
483 €TTC
Dont TVA 20 %

Un esprit minimaliste et des couleurs assumées, la sortie de toit, au-delà de la valeur fonctionnelle et technique, est un élément qui par ses formes et ses lignes affirme le caractère de la maison.



LUMINANCE

VOIR PAGE 149



OPTIMALE

VOIR PAGE 150




RONDE

VOIR PAGE 151

STYLE RÉGIONAL

À PARTIR DE
513 €TTC
Dont TVA 20 %


Parce que chaque région est unique, nos produits le sont également et s'intègrent particulièrement aux spécificités régionales.




PROVENCE



LANGUEDOC



BRETAGNE
NORMANDIE



VENDÉE

VOIR PAGE 152

INSPIRATION

SORTIES DE TOIT STYLE TRADITIONNEL




TRADINOV À HABILLER COMME VOUS VOULEZ



FINITIONS


3 FINITIONS
AU CHOIX

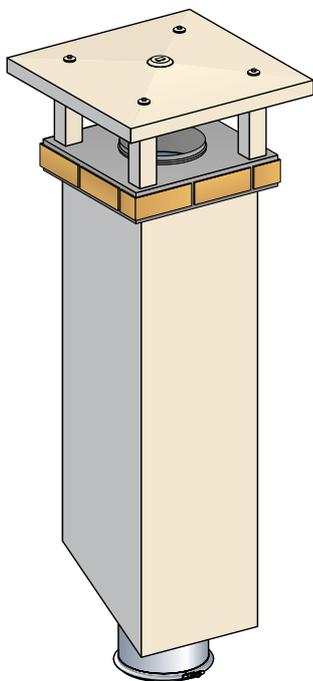


CRÉPI



LISSE

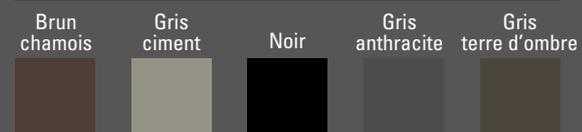

BRIQUETTES

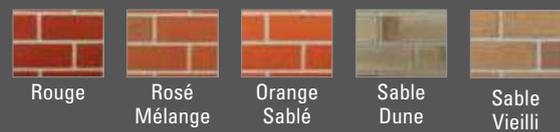

Sans précision, les joints sont réalisés en gris. Joints blancs sur commande.
Teintes non contractuelles

INSPIRATION

SORTIES DE TOIT STYLE CONTEMPORAIN



LUMINANCE



OPTIMALE



RONDE



LUMINANCE


PERSONNALISEZ EN TOUTE LIBERTÉ



FINITIONS


GRAPHINOX

INOX POINÇONNÉ

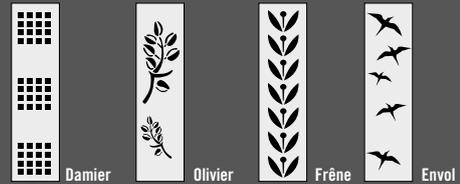

NUANCIEL

PEINTURE SATINÉE

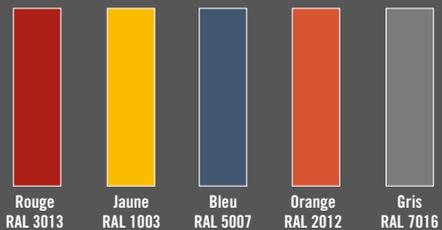

TERRANOVA

BRIQUES



Teintes non contractuelles

LE DESIGN
un style unique et tendance

L'ACIER INOX
pour durer

LE CHAT
comme signature

3 MODÈLES
du rampant
au faitage

ADAPTABLE
à toutes les pentes de toit,
matériaux de couverture
et tous les conduits de fumée
Cheminées Poujoulat

PLUS DE DÉTAILS SUR : poujulat.fr/sortie-de-toit

OPTIMALE SOBRE, ÉLÉGANTE ET RAFFINÉE




LE DESIGN

tout en nuances et en
rondeur

L'ACIER INOX
pour durer

LE CHAT
comme signature

4 COULEURS
au choix

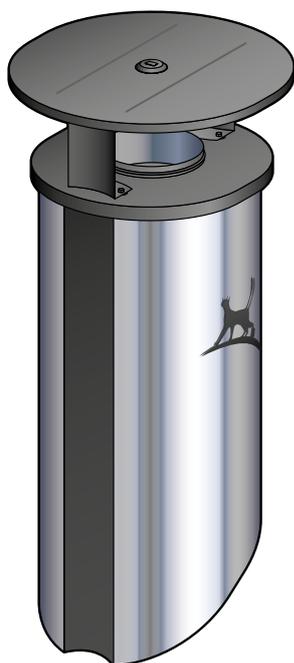

ADAPTABLE

à toutes les pentes de toit,
matériaux de couverture
et tous les conduits de fumée
Cheminées Poujoulat

FINITIONS

COULEUR DU CORPS




Corps Black
Chat Inox



Corps Silver
Chat Noir



Corps Sable
Chat Noir




Corps
Taubenblau
Chat Inox

FINITION DU CHAPEAU



Black




Silver

COULEUR DE LA FACE



Black



Silver

Teintes non contractuelles

PLUS DE DÉTAILS SUR : poujoulat.fr/sortie-de-toit


RONDE HARMONIE CIRCULAIRE



LE DESIGN
simple et moderne

L'ACIER INOX
pour durer

**TOUTES LES
TEINTES RAL**
au choix

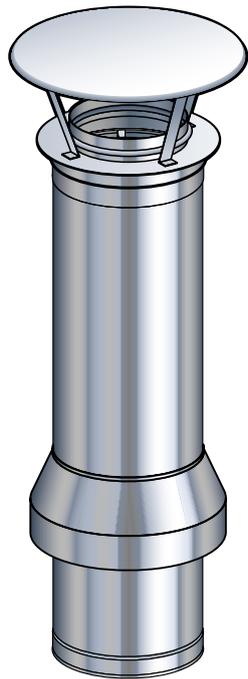

ADAPTABLE
à toutes les pentes de toit,
matériaux de couverture
et tous les conduits de fumée
Cheminées Poujoulat

FINITIONS

CHOIX DU CHAPEAU

Chapeau
VENITIEN



Chapeau
GALACTIC



Chapeau
SPIRAL



Cône
de finition



Chapeau
Pare-pluie



Chapeau
Aspirateur



CHOIX DE LA COULEUR



Teintes non contractuelles

PLUS DE DÉTAILS SUR : poujoulat.fr/sortie-de-toit

INSPIRATION

SORTIES DE TOIT STYLE RÉGIONAL




PROVENCE



LANGUEDOC



BRETAGNE / NORMANDIE




VENDÉE




PLUS DE DÉTAILS SUR : poujolat.fr/sortie-de-toit


FINITIONS





PROVENCE



LANGUEDOC



BRETAGNE / NORMANDIE

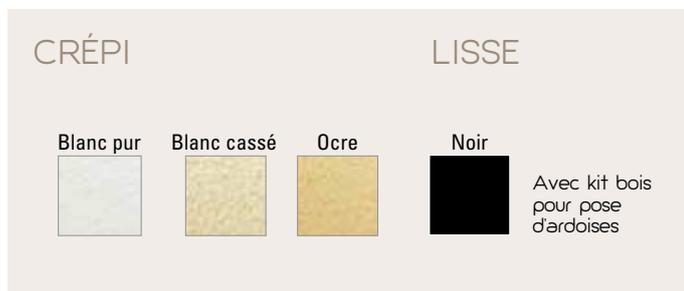

VENDÉE



Teintes non contractuelles

POUR CHOISIR LA SORTIE DE TOIT IDÉALE, UTILISEZ NOTRE CONFIGURATEUR CAT-DESIGN. CONFIGUREZ, TESTEZ, VISUALISEZ ET LAISSEZ LIBRE COURS À VOTRE IMAGINATION !

CONNECTEZ-VOUS SUR : configurateur.poujolat.fr

CONDUITS COULEURS

Faites d'un appareil de chauffage un élément de décoration ! En plus du bien-être chaleureux d'un poêle ou d'un foyer, le conduit apporte une belle touche de design. Cheminées Poujoulat vous propose en effet des conduits performants, esthétiques et personnalisables. Vous pouvez ainsi accorder les couleurs, les lignes et les matières au style de votre décoration intérieure.

LA PERSONNALISATION À L'INFINI, 200 COLORIS AU CHOIX



GAMMES ASSOCIÉES



THERMINOX

VOIR PAGES 32 ET 100



SYSTÈME PGI

VOIR PAGE 88



EFFICIENCE

VOIR PAGE 18



**SYSTÈME
DUOGAS**

VOIR PAGE 124

PLUS DE DÉTAILS SUR : poujoulat.fr/personnalisation

COLLIERS PEINTS

6 COULEURS DE COLLIER EN STOCK

À PARTIR DE
27€ TTC
Dont TVA 20%



LIGHT GREY
RAL 7035



MATT BLACK
RAL 9019



SIGNAL
WHITE
RAL 9003



BROOM
YELLOW
RAL 1032



PASTEL
TURQUOISE
RAL 6034



STRAWBERRY
RED
RAL 3018

Teintes non contractuelles



GAMMES ASSOCIÉES



THERMINOX

VOIR PAGES 32 ET 100



EFFICIENCE

VOIR PAGE 18



SYSTÈME PGI

VOIR PAGE 88



**SYSTÈME
DUOGAS**

VOIR PAGE 124


CONSEIL DÉCO POUJOLAT :

Faites de votre conduit un objet
de décoration graphique avec des
colliers peints qui contrastent
avec le conduit.

PLUS DE DÉTAILS SUR : poujolat.fr/personnalisation

DÉCO+ FINITION PLAFOND

Conçu et dessiné par le cabinet IDA DESIGN ARCHITECTURE, DÉCO+ offre une touche finale à votre décoration intérieure. La finition plafond est composée d'un habillage, d'un collier et d'une finition basse maintenue par des aimants permettant une pose facile. Le système auto-portant évite la fixation au plafond. **Disponible en noir (P 9019) ou blanc (P 9020).**



DÉCO+

Finition plafond

**À PARTIR DE
305 € TTC**
Dont TVA 20 %

LES + POUJOLAT

- Système autoportant sans fixation au plafond.
- Disponible dans tous les diamètres de la fumisterie émaillé.

GAMMES ASSOCIÉES



INOX-GALVA

VOIR PAGE 26



THERMINOX

VOIR PAGES 32 ET 100

PLUS DE DÉTAILS SUR : poujolat.fr/personnalisation

RÉGUL'ART - RÉGULATEUR DE TIRAGE DESIGN



RÉGUL'ART permet l'optimisation et la régulation de la combustion, avec à la clé des économies d'énergie. Il offre également un système de décorations personnalisables qui s'installe facilement sur le piquage du régulateur de tirage pour une intégration parfaite dans son environnement.



RÉGUL'ART
Régulateur
de tirage

À PARTIR DE
229 € TTC
Dont TVA 20 %

OPTION DÉCORATION

SIMPLE



DÉCO



SPIRALE



CERF



CADRE




GAMMES ASSOCIÉES



THERMINOX

VOIR PAGES 32 ET 100



EFFICIENCE

VOIR PAGE 18



**FUMISTERIE
ÉMAILLÉE BOIS**

VOIR PAGE 50

PLUS DE DÉTAILS SUR : poujolat.fr/personnalisation

PERSONNALISATION

NOU
VEAU

DES PRODUITS DÉCO UNIQUES
POUR PERSONNALISER
SON INTÉRIEUR

À PARTIR DE
283 €TTC

COLLECTION
POP'ART



COLLECTION
INDUS



COLLECTION
BUCOLIQUE



PLUS DE DÉTAILS SUR : poujolat.fr/personnalisation

UNE COLLECTION PERSONNALISABLE À L'INFINI : CRÉEZ VOUS-MÊME VOTRE COMPOSITION



2 plaques décor "Bucolique"
+ habillage ventilé peint



Plaque décor "Indus"
+ habillage ventilé "Indus"



1 plaque décor "Indus" + 1 plaque noire
+ habillage ventilé peint

PLAQUES DE FINITION MURALE




POP'ART



INDUS



BUCOLIQUE



NOIR

Des plaques de finition murales déco à placer directement sur votre mur incombustible ou pour habiller une plaque de protection murale.

HABILLAGES VENTILÉS



POP'ART



INDUS



BUCOLIQUE



BLEU SAPHIR



BRUN TERRE



ROUGE POURPRE



NOIR

Des habillages ventilés décorés ou peints pour une déco unique de votre appareil.

Teintes non contractuelles

PLUS DE DÉTAILS SUR : poujolat.fr/personnalisation

HABILLAGE VENTILÉ POUR RACCORDEMENT ÉMAILLÉ POÊLE À BOIS BÛCHES ET GRANULÉS

L'**HABILLAGE VENTILÉ** Poujoulat est positionné autour du conduit de raccordement émaillé.

Il est composé de deux éléments coulissants peints.

Il offre la possibilité de choisir la couleur en harmonie avec sa décoration intérieure et de réaliser une installation à une distance d'une fois le diamètre du conduit de raccordement.

 NOIR MAT


8 COULEURS SUR DEMANDE

 ROUGE FEU	 ROUGE POURPRE	 BRUN TERRE
 VERT MOUSSE	 BLEU SAPHIR	 BRUN CHOCOLAT
 GRIS ARDOISE	 GRIS SOURIS	

3 DÉCORS SUR DEMANDE

 BUCOLIQUE	 POP ART	 INDUS
---	---	---

Teintes non contractuelles

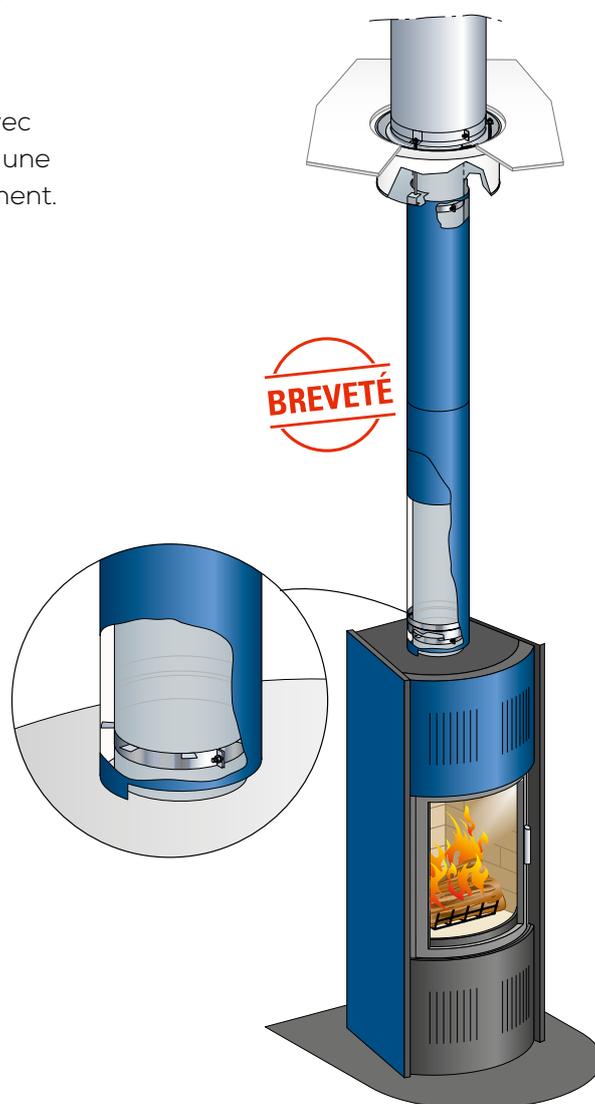

LES + POUJOLAT

- Personnalisation de son intérieur.
- Pose sécurisée.
- Récupération des calories.

VOIR TOUS NOS MODÈLES SUR [poujoulat.fr/personnalisation](https://www.poujoulat.fr/personnalisation)

LES ESSENTIELS DE LA CHEMINÉE

LES ESSENTIELS DE LA CHEMINÉE est une gamme de produits décoratifs contemporaine ou classique, pour les appareils bois. Les ESSENTIELS habilleront votre intérieur tout en vous garantissant style et protection.

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES :


La protection murale décorative permet, en plus du rôle esthétique, de sécuriser votre installation.

- Préserve le mur du risque d'incendie.
- Réduit les distances de sécurité du poêle et du conduit de raccordement par rapport aux matériaux combustibles (1,5 x le diamètre du conduit de raccordement).
- Évite le jaunissement du mur.
- Met en valeur l'appareil et décore la pièce.




PROTECTIONS MURALES

À PARTIR DE
241 € TTC
Dont TVA 20 %



PLAQUE MURALE
POIS



PLAQUE MURALE
CINÉMA



PLAQUE MURALE
ANO



PLAQUE MURALE
SPIRALE



PLAQUES DE
FINITION MURALES
DÉCO - voir p.159

ACCESSOIRES DE DÉCORATION

À PARTIR DE
33 € TTC
Dont TVA 20 %

SERVITEURS



SERVITEUR
3 PIÈCES NOIR



SERVITEUR
CONTEMPORAIN
3 PIÈCES NOIR



SERVITEUR VITRAIL
4 PIÈCES NOIR

RANGEMENTS



PORTE BOIS VAGUE

PROTECTIONS DE SOL

À PARTIR DE
92 € TTC
Dont TVA 20 %



PLAQUE DE SOL
DEMI-RONDE NOIRE



PLAQUE DE SOL
RONDE EN VERRE



PLAQUE DE SOL
CARRÉE

VOIR TOUS NOS MODÈLES SUR poujoulat.fr/personnalisation

DÉCO'START POUR RACCORDEMENT THERMINOX SUR TOUT APPAREIL BOIS

DECO'START est la nouvelle pièce de départ de toute installation de conduit THERMINOX. De même diamètre que l'appareil, elle garantit une jonction esthétique en harmonie avec la décoration intérieure et les envies.



LES + POUJOLAT

- Continuité du conduit jusqu'à la buse de l'appareil.
- Installation Facile.
- Finition et personnalisation.
- Se combine idéalement avec les conduits et les colliers peints.
- Compatible avec les buses de fumée encastrées et affleurantes à l'habillage de l'appareil.

Disponible dans toutes les teintes RAL

À PARTIR DE
91 € TTC

VOIR TOUS NOS MODÈLES SUR poujolat.fr/personnalisation

CAT-DESIGN CONFIGUREZ, TESTEZ, VISUALISEZ



Rendez-vous sur
les stores pour télécharger
notre application.



configurateur.poujoulat.fr



Bûches ou
Granulés

RÉCUPÉRATION ET DISTRIBUTION D'AIR CHAUD

AIRWOOD LES SUPER-POUVOIRS DE L'ÉNERGIE BOIS



AVEC CHEMINÉES POUJOULAT,
LE CHAUFFAGE BOIS PEUT DEVENIR VOTRE CHAUFFAGE PRINCIPAL !

CONFORT DANS TOUTE LA MAISON

Avec AIRWOOD, bénéficiez de la juste température toute l'année.

RÉDUCTION DE VOTRE FACTURE ÉNERGÉTIQUE

Profitez d'une source d'énergie bois très compétitive comparée aux énergies fossiles.

VALORISATION DE VOTRE HABITAT

Donnez plus de valeur à votre maison en l'équipant d'un système compétitif, confortable et écologique.

SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Avec l'énergie bois, contribuez à la première source d'énergie renouvelable en France.

AVEC AIRWOOD CONFORT+, LIBÉREZ LA CHALEUR BOIS DANS TOUTE LA MAISON

- 1 AIRWOOD récupère l'air ambiant de la pièce de vie.
- 2 Puis réchauffe cet air dans le conduit échangeur.
- 3 Et le redistribue dans toute la maison de façon homogène et efficace.
- 4 BOOSTY prend le relais lorsque le chauffage bois n'est plus alimenté.



LES + POUJOULAT

- Mise hors gel de la maison.
- Économie d'énergie.
- Répartition de la chaleur dans toute la maison.
- Compatible tout appareil bois

NORMALISATION ET GARANTIE





Bûches ou
Granulés

RÉCUPÉRATION ET DISTRIBUTION D'AIR CHAUD

AIRWOOD LES SUPER-POUVOIRS DE L'ÉNERGIE BOIS




LE CHAUFFAGE BOIS EST DEVENU NOTRE CHAUFFAGE PRINCIPAL

« Avec AIRWOOD, la chaleur bois est diffusée dans toutes les pièces.
Et grâce à l'option BOOSTY, le maintien de la température est assuré quand
on n'est pas là pour alimenter le poêle à bois. »

Magalie

ASSOCIEZ BOOSTY À VOTRE SYSTÈME AIRWOOD



BREVETÉ

Pendant la nuit ou en cas
d'absence prolongée, le froid
gagne peu à peu la maison.
C'est pourquoi Cheminées
Poujoulat a créé BOOSTY :
un système d'appoint
breveté qui prend le relais
lorsque l'appareil de
chauffage au bois n'est plus
alimenté.



Voir le système
en vidéo



DÉCOUVREZ EN VIDÉO LA GAMME AIRWOOD
RÉCUPÉRATION ET DISTRIBUTION DE LA CHALEUR BOIS SUR :

www.poujoulat.fr/airwood



GRÂCE À L'ÉNERGIE SOLAIRE, NOTRE MAISON EST À BONNE TEMPÉRATURE TOUTE L'ANNÉE, ÉTÉ COMME HIVER !

« Avec AIRWOOD, en plus de chauffer toutes les pièces de ma maison, l'énergie solaire me permet de chauffer et de rafraîchir la maison selon la température souhaitée assurant un confort optimal toute l'année. »

Vincent

ASSOCIEZ L'ÉNERGIE SOLAIRE À VOTRE SYSTÈME AIRWOOD SUNWOOD

- L'énergie solaire prend le relais lorsque le poêle est éteint.
- Permet d'optimiser la température de toute la maison assurant un confort optimal toute l'année.
- Grâce aux panneaux aérothermiques l'air extérieur est chauffé et distribué dans toute la maison.

LE SYSTÈME AIRWOOD SUNWOOD PEUT AUSSI RAFRAÎCHIR L'HABITATION LA NUIT, EN ÉTÉ

Chauffage en mode solaire




LES PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES NOUS PERMETTENT DE PRODUIRE NOTRE PROPRE ÉLECTRICITÉ !

« Avec AIRWOOD, en plus de distribuer la chaleur dans toute la maison grâce à l'énergie bois et solaire, les panneaux photovoltaïques me permettent de produire de l'électricité en auto-consommation. »

Sophie

L'option **aérovoltaique** permet, en plus du chauffage bois, de produire de l'électricité en auto-consommation.

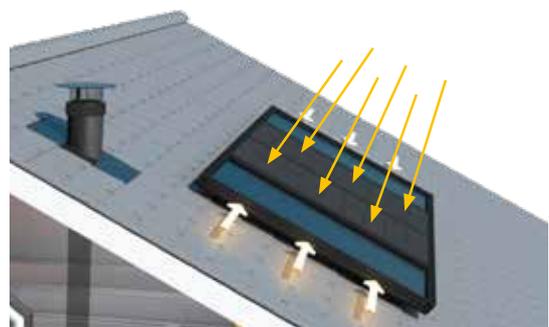

BESOIN D'UN DEVIS OU D'UN CONSEIL PERSONNALISÉ, RENDEZ-VOUS SUR :

poujolat.fr

AMÉLIORER LES PERFORMANCES DE VOTRE APPAREIL

SOMMAIRE

RÉGUL'ART
Régulateur
de tirage

PAGE 170




**STATIC
et ASPIROTOR**
Aspire-fumées

PAGES 172 - 173

ASPIROTEC
Extracteur
de fumée

PAGE 174

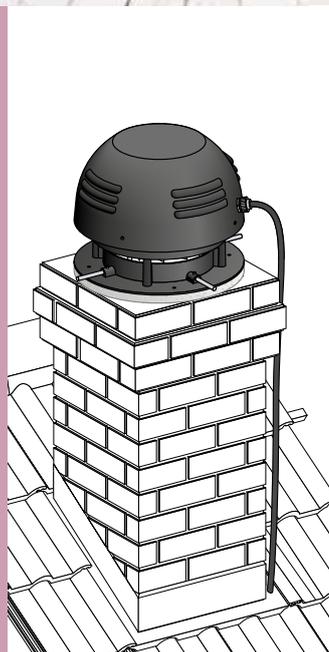

VENTÉLIA
VENTÉLIA SANIT'AIR
Sorties de toit

PAGES 175 - 176



SYSTÈME
CONNECTÉ

PAGE 178



Bois
Bûches

AMÉLIORER LES PERFORMANCES DE VOTRE APPAREIL

RÉGUL'ART : LE RÉGULATEUR DE TIRAGE QUI COMBINE L'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE ET L'ESTHÉTIQUE

RÉGUL'ART permet l'optimisation et la régulation de la combustion, avec à la clé des économies d'énergie. Il offre également un système de décorations personnalisables qui s'installe facilement sur le piquage du régulateur de tirage pour une intégration parfaite dans son environnement.



PIÈCE DE VIE
Régulateur
de tirage

À PARTIR DE
229 € TTC
dont TVA 20%
(hors appareil de chauffage)

4 décorations disponibles en option



OPTION DÉCO



OPTION SPIRALE



OPTION CADRE



OPTION CERF




PLUS DE DÉTAILS SUR : poujolat.fr/regulart

COMPOSITION DU SYSTÈME

RÉGUL'ART
permet l'optimisation
et la régulation de
la combustion.

CLAPET BASCULANT

ARRIVÉE D'AIR



LES + POUJOULAT

- Économies d'énergie.
- Optimisation et régulation de la combustion.
- Personnalisable.

NORMALISATION ET GARANTIE




Qualité
contrôlée
par le
Laboratoire
CERIC



GAMMES COMPATIBLES

RÉGUL'ART est associé aux poêles à bois bûches :




EFFICIENCE

VOIR PAGE 18



THERMINOX

VOIR PAGES 32 ET 100



**FUMISTERIE
ÉMAILLÉE BOIS**

VOIR PAGE 50


BESOIN D'UN DEVIS OU D'UN CONSEIL PERSONNALISÉ, RENDEZ-VOUS SUR :

poujoulat.fr

STATIC : ASPIRE-FUMÉES AVEC SYSTÈME ANTI-REFOULEMENT

L'**aspire-fumées STATIC** est un système anti-refoulement qui utilise l'énergie du vent pour mieux réguler la dépression du conduit de fumée. Il apporte une sécurité supplémentaire et s'adapte tant aux conduits métalliques qu'aux conduits maçonnés. Il permet d'obtenir un excellent tirage.


ASPIRE-FUMÉES STATIC

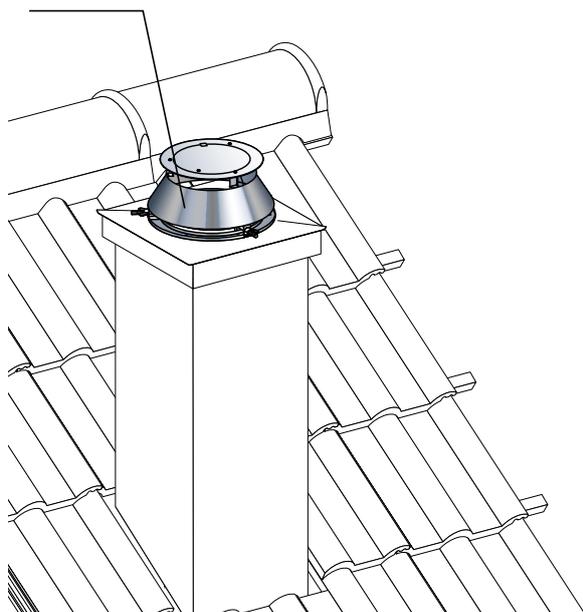

STATIC
Aspire-fumées

À PARTIR DE
231 € TTC
dont TVA 20%
(hors appareil de chauffage)

TECHNOLOGIE

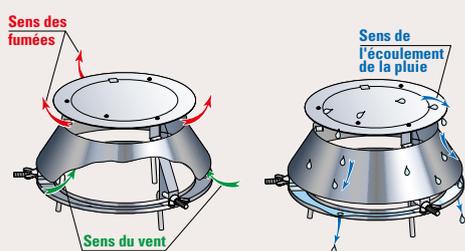

LES + POUJOLAT

- Améliore le tirage de votre appareil.
- Fonctionnement silencieux.
- Ramonage sans démontage de l'appareil.
- Évite les entrées d'eau dans votre conduit de cheminée.



Consulter le bureau d'études pour valider le choix de l'appareil.

PLUS DE DÉTAILS SUR : poujolat.fr/static

ASPIROTOR : ASPIRE-FUMÉES AVEC SYSTÈME ANTI-REFOULEMENT

Différents facteurs peuvent modifier la qualité du tirage d'un conduit de cheminée et rendre son utilisation souvent problématique. La turbine rotative **ASPIROTOR** a été conçue pour optimiser le tirage du conduit de cheminée ou du conduit de ventilation.

ASPIRE-FUMÉES ASPIROTOR

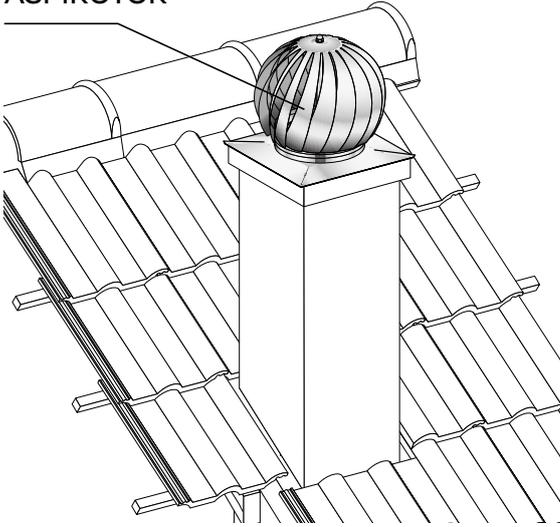

ASPIROTOR
Aspire-fumées

À PARTIR DE
330 € TTC
dont TVA 20%
(hors appareil de chauffage)

TECHNOLOGIE

Le dessus du chapeau pivote latéralement sur sa base permettant d'entretenir le conduit de fumée sans démontage de l'appareil.



LES + POUJOLAT

- Améliore le tirage de votre appareil.
- Fonctionnement silencieux.
- Ramonage sans démontage de l'appareil.
- Évite les entrées d'eau dans votre conduit de cheminée.



Consulter le bureau d'études pour valider le choix de l'appareil.

PLUS DE DÉTAILS SUR : poujolat.fr/aspirotor

ASPIROTEC : EXTRACTEUR ÉLECTRIQUE DE FUMÉE

POUJOLAT a développé une nouvelle gamme d'extracteurs de fumées électriques **ASPIROTEC**. Cette gamme apporte une sécurité supplémentaire à votre système de chauffage et permet d'optimiser le tirage et la combustion de votre appareil.

ASPIRE-FUMÉES ET ADAPTATION AU CONDUIT

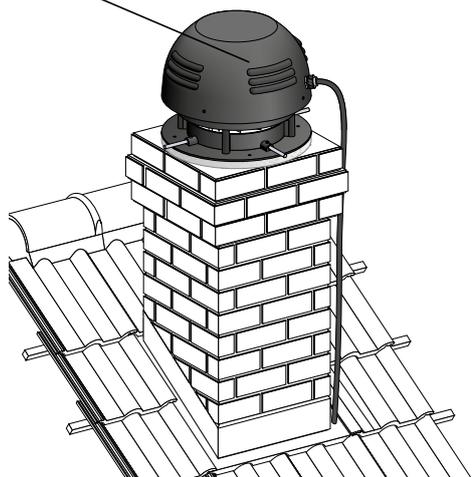

ASPIROTEC

Extracteur de fumée

À PARTIR DE
1 032 € TTC
dont TVA 20%
(hors appareil de chauffage)

dont 0,12 centime d'euro d'ÉCO-PARTICIPATION


LES + POUJOLAT

- Compatible avec tous les conduits de cheminée.
- Supporte des températures jusqu'à 300°C.
- Limite les entrées d'eau de pluie.

RÉGULATEUR DE VITESSE



TECHNOLOGIE



Aspirotec 350

Débit d'extraction	350 m³/h
Contre pression max.	50 Pa

Aspirotec 650

Débit d'extraction	650 m³/h
Contre pression max.	150 Pa



Chaque modèle est disponible en couleur Brique ou Noire.

Consulter le bureau d'études pour valider le choix de l'appareil.


PLUS DE DÉTAILS SUR : poujolat.fr/aspirotec

VENTÉLIA : L'EFFICACITÉ AÉRAULIQUE


La nouvelle sortie de toit ventilation **VENTÉLIA** est spécialement dédiée à la maison individuelle. Sobre et discrète, elle offre un large choix d'utilisation. Facile à mettre en œuvre elle s'intègre parfaitement à la toiture.

COMPOSITION DU SYSTÈME

**SORTIE DE TOIT
VENTILATION,
ÉTANCHÉITÉ
ET FIXATION**

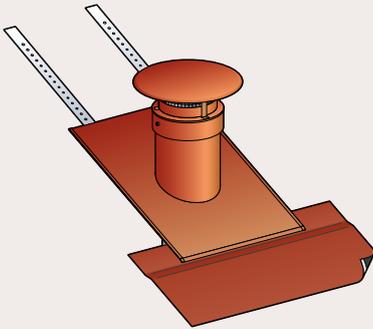

FINITIONS LISSE



Autres teintes disponibles
Teintes non contractuelles



VENTÉLIA

Sortie de toit
ventilation

À PARTIR DE
137 € TTC
dont TVA 20%

VOIR PAGE 211

GAMME COMPATIBLE

**Conduits flexibles
de ventilation**



VENTIL-ALU

Efficace pour tous les
raccordements des appareils
ménagers tels que sèche-linge,
hotte de cuisine...

NORMALISATION ET GARANTIE



Qualité
contrôlée
par le
Laboratoire
CÉRIC



APPLICATIONS

- Raccordement des VMC simple ou double flux
- Hotte de cuisine
- Chauffe-eau thermodynamique (CET)
- Sèche-linge

LES + POUJOLAT


- Excellence de la performance aéraulique.
- Solution multi-pentes et multi-usages.
- Une installation facile et rapide en 3 étapes.
- Un large choix de couleurs.

PLUS DE DÉTAILS SUR : poujolat.fr/ventelia

VENTÉLIA SANIT'AIR L'EFFICACITÉ AÉRAULIQUE

Le DTU 64-1 exige des solutions d'évacuation pérennes des gaz de fermentation qui doivent se situer en toiture avec dépassement de faitage. Tout système installé en façade est désormais proscrit. En s'appuyant sur son savoir faire, Cheminées Poujoulat propose une solution de sorties de toit dédiées à cette problématique, conforme au regard de l'organisme certificateur des installations (SPANC).

LES ÉLÉMENTS QUI COMPOSENT LE SYSTÈME

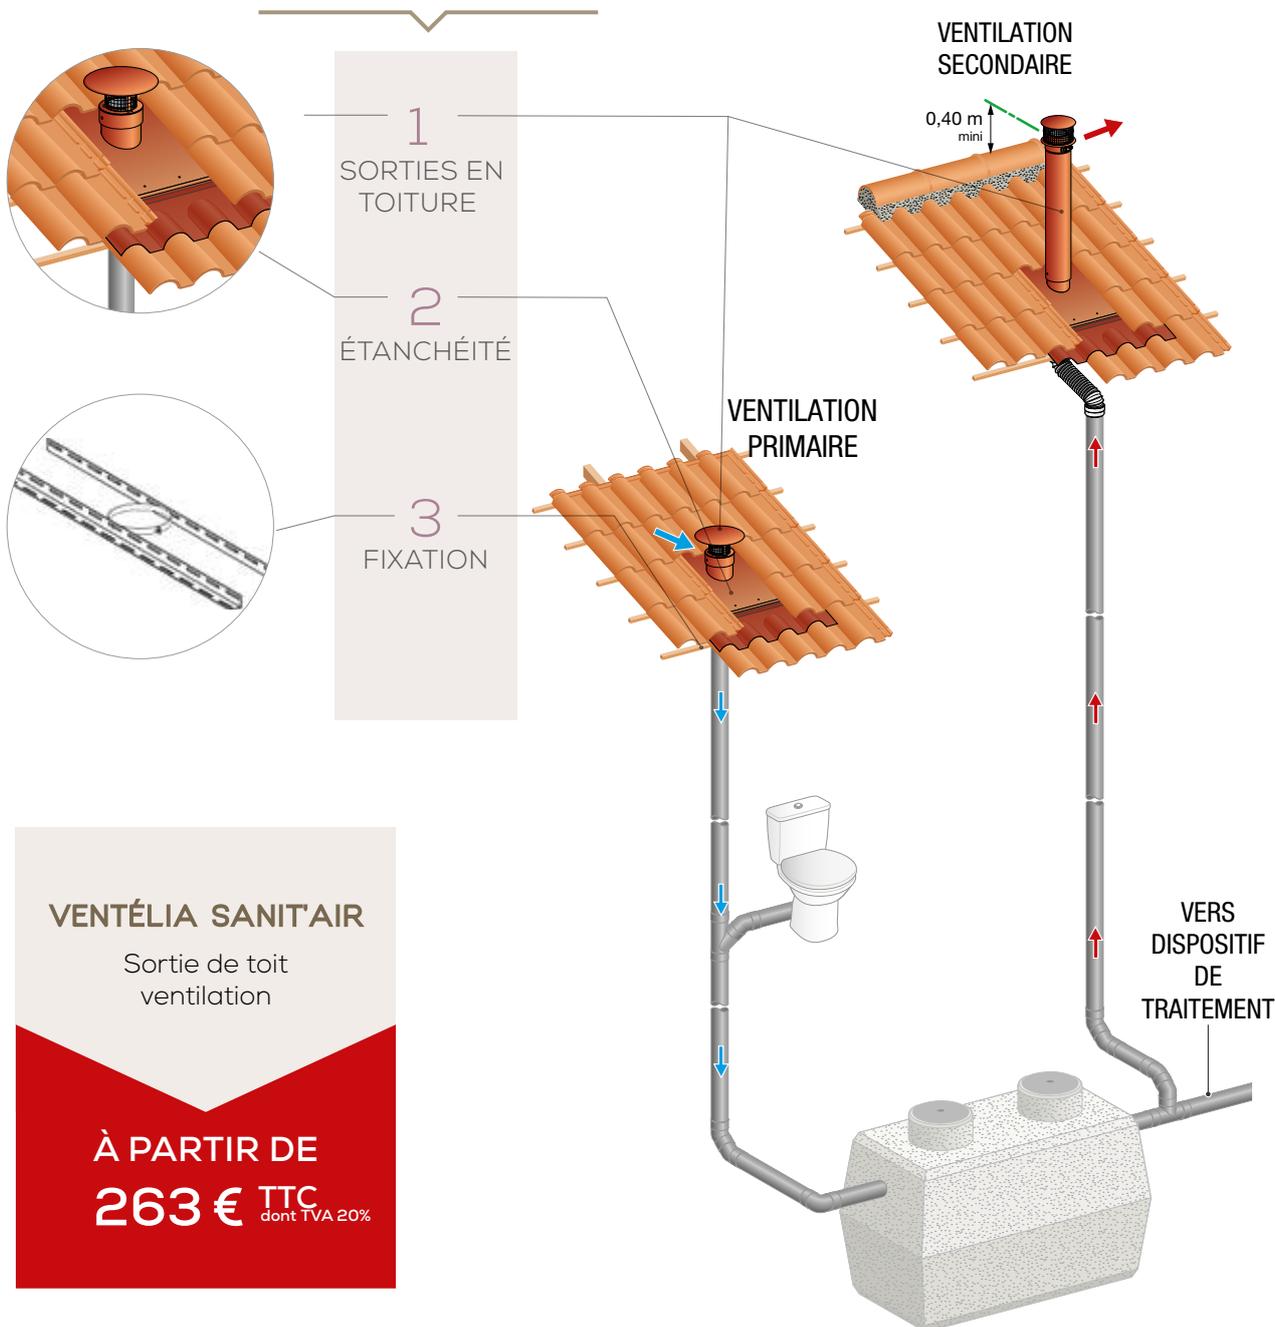

VENTÉLIA SANIT'AIR

Sortie de toit
ventilation

À PARTIR DE
263 € TTC
dont TVA 20%

PLUS DE DÉTAILS SUR : poujoulat.fr/ventelia-sanitair

TECHNOLOGIE



VENTÉLIA SANIT'AIR
Ventilation primaire
Couverture tuiles



VENTÉLIA SANIT'AIR
Ventilation secondaire
Couverture tuiles

VENTÉLIA SANIT'AIR
existe pour couverture
tuiles, ardoises, tôle acier
nervurée et toit terrasse




Esthétiques, faciles et rapides à mettre en œuvre ces solutions s'appuient sur la technologie de réglage de verticalité déjà éprouvée par la solution Ventélia.

APPLICATIONS

- Ventilation **PRIMAIRE** (Ø100)
Elle assure la prise d'air en toiture du système du réseau d'assainissement.
- Ventilation **SECONDAIRE** (Ø100)
Elle assure grâce au chapeau statique l'évacuation en toiture des gaz de fermentation du réseau.
Grâce au conduit flexible fourni dans le kit, le raccordement au réseau PVC en attente est aisé, rapide et propre.

FINITIONS



Teintes non contractuelles

VOIR PAGE 211

NORMALISATION ET GARANTIE



Qualité
contrôlée
par le
Laboratoire
CÉRIC



LES + POUJOLAT

- Gamme complète et complémentaire sur le segment Ventilation en maison individuelle.
- Facilité de mise en œuvre et de raccordement grâce au manchon flexible.
- Sorties mécaniquement stables en toiture.
- Produits facilement intégrables en toiture grâce aux finitions disponibles.

SYSTÈME CONNECTÉ : LA MAÎTRISE TOTALE DU CHAUFFAGE AU BOIS (BÛCHES ET GRANULÉS)

Suivez et ajustez votre installation au plus proche de vos besoins grâce au premier système d'optimisation pour tous les appareils de chauffage au bois bûches et granulés.



COMMANDEZ
VOTRE SYSTÈME CONNECTÉ

265€^{TTC*}

*dont 0,12 centime d'euro d'ÉCO-PARTICIPATION



CONFORT

Suivi précis de la température de fumée et de la température ambiante



Une température de chauffage parfaitement régulée



SÉCURITÉ

Analyse de la qualité du tirage et de la combustion et alertes en cas de surchauffe, entretien...



Fonctionnement de l'installation assuré



ÉCONOMIE

Évaluation en temps réel de la consommation de bois et indication du stock et du coût du combustible




Gestion précise de la consommation de bois

EN VENTE SUR

systeme-connecte.poujoulat.fr et dans le réseau de distribution Cheminées Poujoulat

4 ÉLÉMENTS, POUR CONTRÔLER VOTRE INSTALLATION DE CHAUFFAGE BOIS

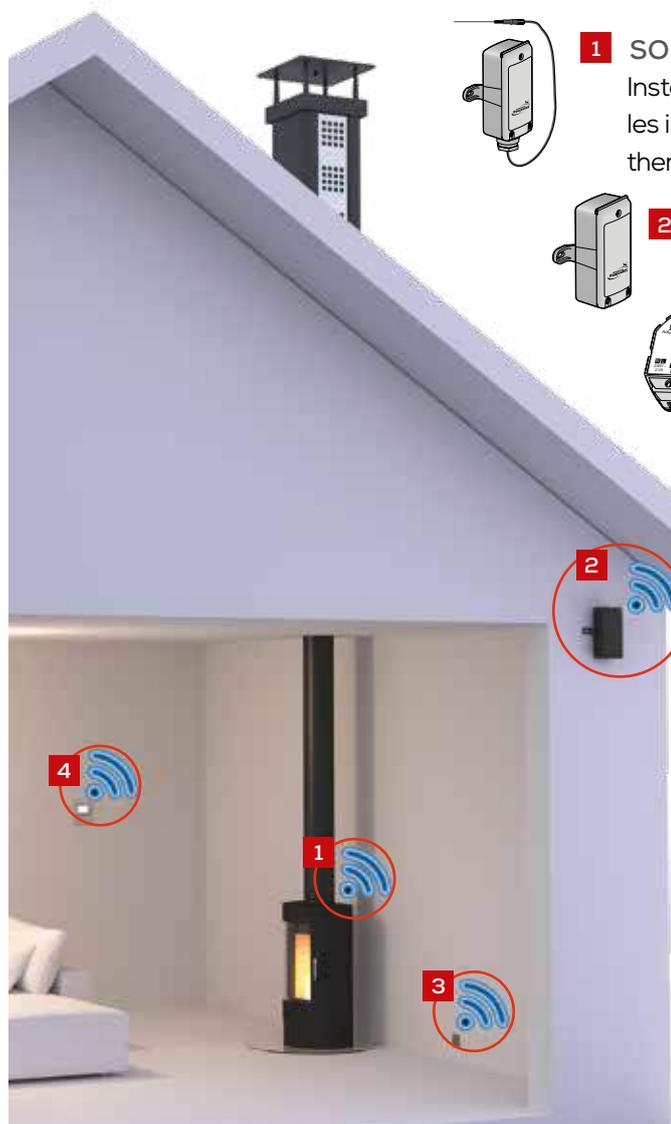

1 SONDE FUMÉE

Installée au cœur des fumées, la sonde fumée donne les informations sur la température de fumées, le tirage thermique et prévient en cas de surchauffe.



2 SONDE EXTÉRIEURE

Elle relève la température extérieure.



3 MICROMODULE RADIO

Il gère et stocke les informations puis les transmet au thermostat ambiant.



4 THERMOSTAT AMBIANT

Interface utilisateur, le thermostat permet d'accéder aux informations récoltées et d'obtenir des conseils de bonnes pratiques (comme rajouter du bois ou encore alerter lors d'une surchauffe).



LES + POUJOLAT

- Une précision inédite et des économies d'énergie sur le long terme en évitant les sur-tirages.
- S'installe sur tout conduit de raccordement.
- Simple d'installation et d'utilisation.
- Savoir quand recharger l'appareil pour conserver un rendement optimal.



PERSONNALISEZ VOTRE INSTALLATION

DÉCO SYSTÈME CONNECTÉ

Soigne l'esthétique de votre installation en habillant le boîtier sonde fumée.

EXISTE EN 2 COLORIS



Noir

Gris

Teintes non contractuelles

DÉCOUVREZ LES TUTORIELS INSTALLATION ET UTILISATION
systeme-connecte.poujoulat.fr/faq



TARIFS HORS TAXE SOMMAIRE

SORTIE DE TOIT PAGES 182-183

EFFICIENCE PAGES 184 à 187

INOX-GALVA PAGES 188 à 191

THERMINOX PAGES 192 à 195

PGI PAGES 196 à 199

DUOGAS PAGES 200 à 203

TUBAGE FLEXIBLE PAGES 204-205

TUBAGE RIGIDE PAGES 206-207

KIT DE RÉNOVATION PGI PAGES 208-209

KIT DE RÉNOVATION DUOGAS PAGE 210

VENTÉLIA / VENTÉLIA SANIT'AIR PAGE 211


FUMISTERIE ÉMAILLÉE BOIS PAGES 212-213

FUMISTERIE ÉMAILLÉE GRANULÉS PAGES 214-215

KITINOX PAGES 216-217


SORTIE DE TOIT

ESTIMEZ VOTRE BUDGET - TARIFS €HT



TRADINOV CARRÉE

CHAPEAU FRANCE CLASSIQUE + CRÉPI



Chapeaux au choix sans plus-value

ÉQUIPÉE	Produit	Référence	Ø 150		Ø 230		Plus-value	
			578,75	648,38	69,76			
	Sortie de toit TRADINOV TCP avec conduit INOX-GALVA	TCP ... "S" ↑ Ø conduit						

ÉQUIPÉE	Produit	Référence	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200
				Sortie de toit TRADINOV TCP avec conduit THERMINOX ZI	TCP ... ZI "S"	544,30	572,77	606,48

ÉQUIPÉE	Produit	Référence	Ø 80	Ø 100
				Sortie de toit TRADINOV TCP avec conduit SYSTÈME PGI

ÉQUIPÉE	Produit	Référence	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150
				Sortie de toit TRADINOV TCP avec conduit EFFICIENCE	TCP ... EFF "S"	588,08


MOINS-VALUE (SORTIE DE TOIT)

Moins-value finition lisse
-76,22

Moins-value sans chapeau
-118,27

CHAPEAUX

Chapeau France Classique Chapeau Béarnais



Valeur chapeaux seuls

70 000 070 70 000 079
KFC KB


121,35

FINITIONS BRIQUETTES (Plus-value)

Plus-value Finition Bandeaux briquettes		
Bandeau 1 rang	Bandeau 2 rangs	Bandeau 3 rangs
66,87	133,62	195,74

Plus-value Finition corps briquettes		
Corps + band. 1 rang	Corps + band. 2 rangs	Corps + band. 3 rangs
478,74	545,49	607,61


EMBASES ET FIXATION



Embase étanchéité tuiles, fibrociments et couverture acier ondulée nervurée*

Pente du toit → EBT.../... ← Type tuiles


154,03



Embase étanchéité ardoises, shingle, ou zinc*

EBA... ← Pente du toit


154,03



Embase étanchéité avec kit d'étanchéité** (si tuiles inconnues ou plates)

EBU... ← Pente du toit

219,36




Cadre de fixation


55 000 505
FSB TCP

45,23

* Pour les couvertures acier ondulées et/ou nervurées indiquez la pente (mini 12 %) et le type de bac afin de vérifier la faisabilité.
** Kit d'étanchéité en matériau composite, disponible en noir ou brique.



Chapeaux au choix sans plus-value



SORTIE DE TOIT PROVENCE + CRÉPI

ÉQUIPÉE	Produit	Référence	Ø 150		Ø 230			
	Sortie de toit PROVENCE avec conduit INOX-GALVA	STP... ↑ Ø conduit	11 150 001 647,40	11 230 001 706,31				
ÉQUIPÉE	Produit	Référence	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200
	Sortie de toit PROVENCE avec conduit THERMINOX ZI	STP... ZI	11 080 301 597,59	11 100 301 633,51	11 130 301 672,85	11 150 301 690,39	11 180 301 721,24	11 200 301 747,26
ÉQUIPÉE	Produit	Référence	Ø 80	Ø 100				
	Sortie de toit PROVENCE avec conduit PGI*	STP... PGI	11 080 401 615,38	11 100 401 621,64				
ÉQUIPÉE	Produit	Référence	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150		
	Sortie de toit PROVENCE avec conduit EFFICIENCÉ*	STP... EFF	-	-	11 130 451 692,67	11 150 451 715,33		

*Grille de prise d'air située sur l'arrière de la sortie de toit.




SORTIE DE TOIT LANGUEDOC + CRÉPI

ÉQUIPÉE	Produit	Référence	Ø 150		Ø 230			
	Sortie de toit LANGUEDOC avec conduit INOX-GALVA	STL...	16 150 001 647,40	16 230 001 706,31				
ÉQUIPÉE	Produit	Référence	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200
	Sortie de toit LANGUEDOC avec conduit THERMINOX ZI	STL... ZI	16 080 201 597,59	16 100 201 633,51	16 130 201 672,85	16 150 201 690,30	16 180 201 721,24	16 200 201 748,94


EMBASES ET FIXATION



Embase étanchéité tuiles, fibrociments et couverture acier ondulée nervurée*



Embase étanchéité avec kit d'étanchéité** (si tuiles inconnues ou plates)



Cadre de fixation

Pente du toit → PR.../... ← Type tuiles	PRU... ← Pente du toit	55 000 505 FSB STP
154,03	219,36	45,23

* Pour les couvertures acier ondulées et/ou nervurées indiquez la pente (mini 12 %) et le type de bac afin de vérifier la faisabilité.

** Kit d'étanchéité en matériau composite, disponible en noir ou brique.

POUJOULAT



vous invite à aller directement sur notre **CONFIGURATEUR** pour sélectionner le modèle de sortie de toit qui correspondra le mieux à vos attentes et votre habitation.

configurateur.poujoulat.fr

SYSTÈME EFFICIENCE

ESTIMEZ VOTRE BUDGET - TARIFS €HT

TOIT

Sortie de toit carrée	Produit	Référence	Ø 130	Ø 150
	Sortie de toit Tradinov TCP avec conduit EFFICIENCE	TCP H800 ... EFF	620,47	642,04
AU CHOIX		Embase étanchéité tuiles, fibrociments et couverture acier ondulée nervurée*	EBT...	154,03
		Embase étanchéité ardoises, shingle, ou zinc*	EBA...	154,03
		Embase étanchéité avec kit d'étanchéité** (si tuiles inconnues ou plates)	EBU.../...	219,36
		Embase étanchéité spéciale tuiles tige de botte	EBT 005	274,16
		Cadre de fixation	FSB TCP	55 000 505 45,23



POUR PLUS DE CHOIX DE SORTIE DE TOIT, VOIR PERSONNALISATION P144

OU sortie de toit ronde	Produit	Référence	Ø 130	Ø 150
	Chapeau Aspirateur	CAI ... TP3E	30 130 037 191,26	30 150 037 202,74
	Chapeau Aspirateur GALACTIC	CAG ... TP3E	30 130 039 202,64	30 150 039 214,79
	Sortie de toit RONDE H 800 pente 0 à 120 %	STI 0-120 ... EF	30 130 850 259,97	30 150 850 289,70
	45 cm	ED 450 I ... TP3E	30 130 004 152,59	30 150 004 168,93
AU CHOIX		Embase étanchéité tuiles, fibrociments et couverture acier ondulée nervurée* Pente du toit → ESIT.../... ← Type tuiles		154,03
		Embase étanchéité ardoises, shingle, ou zinc* Pente du toit → ESIA.../... ← Préciser la couleur		154,03
		Embase étanchéité avec kit d'étanchéité** (si tuiles inconnues ou plates) Pente du toit → ESIU...		219,36
		Maintien au toit	SAT ... SLCD	45 230 165 72,82

BREVETÉ

* Pour les couvertures acier ondulées et /ou nervurées indiquez la pente (mini 12 %) et le type de bac afin de vérifier la faisabilité.

** Kit d'étanchéité en matériau composite, disponible en noir ou brique.

Nota : dans le cas de sorties de toit inox en attente sur plafond cathédrale, prévoir un ED 450 pour mise en place du SAT (maintien au toit).



NOMBREUSES TEINTES RAL
DISPONIBLES SUR DEMANDE
+18%**COMBLE / ÉTAGE**

Éléments droits	Produit	Référence	Ø 130	Ø 150
 ED  ER  TR	10 cm	ED 100 ... TP3E	30 130 402 72,72	30 150 402 79,37
	25 cm	ED 250 ... TP3E	30 130 403 94,35	30 150 403 103,29
	45 cm	ED 450 ... TP3E	30 130 404 122,06	30 150 404 135,15
	95 cm	ED 1000 ... TP3E	30 130 405 166,15	30 150 405 188,84
	115 cm	ED 1200 ... TP3E	30 130 417 188,64	30 150 417 214,34
	Élément réglable de 95 à 62 cm	ER ... TP3E	30 130 430 236,90	30 150 430 324,38
	Élément trappe de visite	TR ... TP3E	30 130 428 370,74	30 150 428 394,53
Coudes	Produit	Référence	Ø 130	Ø 150
	15°	EC 15 ... TP3E	30 130 401 90,21	30 150 401 91,83
	30°	EC 30 ... TP3E	30 130 411 126,43	30 150 411 128,41
	45°	EC 45 ... TP3E	30 130 421 146,98	30 150 421 153,57

Pour le ramonage en combles, il existe également une trappe de visite. Consulter le Service Client.

Éléments droits peints (noir P 9030)	Produit	Référence	Ø 130	Ø 150
 ED  ER	10 cm	ED 100 ... 9030TP3E	30 130 402 - 9030 81,44	30 150 402 - 9030 88,89
	25 cm	ED 250 ... 9030TP3E	30 130 403 - 9030 105,67	30 150 403 - 9030 115,68
	45 cm	ED 450 ... 9030TP3E	30 130 404 - 9030 136,70	30 150 404 - 9030 151,36
	95 cm	ED1000 ... 9030TP3E	30 130 405 - 9030 186,08	30 150 405 - 9030 211,50
	115 cm	ED1200 ... 9030TP3E	30 130 417 - 9030 211,27	30 150 417 - 9030 240,06
	Élément réglable de 95 à 62 cm	ER ... 9030TP3E	30 130 430 - 9030 265,32	30 150 430 - 9030 363,30


Pour les coudes à 15°, 30° et 45° P 9030, consulter le Service Client.


Maintiens et supports extérieurs	Produit	Référence	Ø 130	Ø 150
	Support mural Inox - 5 à 20 cm	SMI 5-20 ... SLCD	45 230 056 208,78	45 250 056 229,32
	Support mural Galva - 5 à 20 cm	SM ... SLCD	45 230 055 97,62	45 250 055 108,64
	Collier mural Inox	CMI ... SLCD	45 230 175 40,48	45 250 175 43,60
	Réglage collier mural - 5 à 20 cm	RCM 5-20 ... SLCD		45 230 134 39,57
	Collier de soutien	CS ... TP3E	30 130 782 30,22	30 150 782 30,58
	Support plancher	SP ... SLCD	45 230 081 42,28	45 250 081 42,63


SYSTÈME EFFICIENCE

ESTIMEZ VOTRE BUDGET - TARIFS €HT

ACCESSOIRES RT2012

Solution plafond	Produit	Référence	Ø 130	Ø 150
	Plaque distance sécurité étanche	PDSE ... TP3E	30 130 720 58,08	30 150 720 64,60
	Coquille isolante h 350	COQI350 ... TP3E	30 130 721 119,62	30 150 721 124,92
	Coquille isolante h 500	COQI500 ... TP3E	30 130 726 141,30	30 150 726 143,64
	Collier de soutien rehaussé	CSR ... TP3E	30 130 787 34,06	30 150 787 34,06



Solution plafond rampant	Produit	Référence	Ø 130	Ø 150
	Plaque distance sécurité étanche rampant 10 à 40 % • 41 à 80 % • 81 à 120 %	PDSER40 ... TP3E	30 130 730	30 150 730
		PDSER80 ... TP3E	30 130 731	30 150 731
		PDSER120 ... TP3E	30 130 732	30 150 732
	Coquille isolante 0 à 40 % • 41 à 70 % • 71 à 100 %	COQI ... TP3E 40	30 130 722	30 150 722
		COQI ... TP3E 70	30 130 723	30 150 723
		COQI ... 3E 100	30 130 724	30 150 723
	Coquille isolante 101 à 120 %	COQI ... 3E 120	30 130 725 194,42	30 150 725 194,42
	Plaque de propreté pour plaque distance sécurité étanche rampant 10 à 40 % • 41 à 80 % • 81 à 120 %	PPDSER40 ... E	30 130 745	30 150 745
		PPDSER80 ... E	30 130 746	30 150 746
		PPDSER120 ... E	30 130 747	30 150 747
		Blanc (P 9020)	87,45	87,45

Solution traversée de mur	Produit	Référence	Ø 130	Ø 150
	Kit Traversée de Mur	KTM ... TZ	20 130 129 340,88	20 150 129 349,98

OPTION POUR UN ÉTAGE

Ventilation habillage	Produit	Référence	Ø 130	Ø 150
	Grille de ventilation* (90 cm²)	GVH		55 000 278 23,05

* Produit vendu à l'unité avec précadre ; pour être conforme à l'Avis Technique, prévoir 2 grilles (ventilation haute et basse).

Accessoires (hors RT 2012)	Produit	Référence	Ø 130	Ø 150
	Plaque distance sécurité non ventilée	PDSNV ... TP3E	30 130 741 58,08	30 150 741 64,60
	Plaque réhausse distance sécurité	RPDS ... TP3E	30 130 743 22,56	30 150 743 24,01

PIÈCE DE VIE


RACCORDEMENT INTÉRIEUR

Noir P 9030	Produit	Référence	Ø 130	Ø 150
	Élément Prise Air/Fumée *	EDP A... 9030 TP3E	30 130 408/9030 392,92	30 150 408/9030 411,63
	Adaptateur Buse étanche (Noir P 9034 - Hte T°)		A EF 130 BU 30 130 096/9034 RB 130 TP3E -125 BU 30 130 097/9034 43,10	A EF 150 BU 30 150 096/9034 RB 150 TP3E -140 BU 30 150 097/9034 51,58
	Adaptateur Buse étanche recoupable (Noir P 9034 - Hte T°) H : 250 mm	À RECOUP EF ... BU H250	30 130 041/9034 64,75	30 150 041/9034 75,02
	Adaptateur Buse étanche recoupable (Noir P 9034 - Hte T°) H : 500 mm	À RECOUP EF ... BU H500	30 130 042/9034 73,37	30 150 042/9034 82,32
	Té 90° Fumée Inox Piquage simple avec trappe de visite latérale	T 90 ... 9030 TP3E	30 130 457/9030 538,73	30 150 457/9030 556,85
	Support au sol AIR* intérieur**	S AIR ... 9030 TP3E	30 130 058/9030 284,32	30 150 058/9030 303,85

* Préciser à la commande le diamètre de la prise d'air (Ø 80, Ø 100, Ø 125).

** Permet le réglage d'un Té fumée de 0,8 m à 1,15 m à l'axe. Existe aussi en hauteur 600 mm (réglage de 0,3 m à 0,55 m).



ACCESSOIRES AIR COMBURANT - GALVA "R"

Simple paroi Noir - P 9030	Produit	Référence	Ø 80	Ø 100	Ø 125
	ED 500 air simple paroi noir	ED ... 500 ASPN	08 080 504 17,08	08 100 504 21,20	08 125 504 26,40
	ED 1000 air simple paroi noir	ED...1000 ASPN	08 080 505 23,63	08 100 505 29,07	08 125 505 34,02
	Manchon air mâle mâle	RMM ... ASPN	08 080 500 36,09	08 100 500 42,09	08 125 500 48,53
	EC 45 air simple paroi noir	EC...45 ASPN	08 080 521 23,96	08 100 521 27,37	08 125 521 31,48
	EC 90 air simple paroi noir	EC... 90 ASPN	08 080 531 29,12	08 100 531 33,90	08 125 531 38,74
	Adaptateur air conduit rigide	AMA-R ...	AMA-R 60-75 37 080 901 32,99	AMA-R 75-95 37 100 901 37,92	AMA-R 95-120 37 125 901 42,86
	Adaptateur air étanche avec joint conduit rigide	AAE-R...	37 080 911 32,99	37 100 911 37,92	37 125 911 42,86
	Adaptateur air conduit flexible	AMA-FL ...	AMA-FL 60-75 37 080 902 32,99	AMA-FL 75-95 37 100 902 37,92	AMA-FL 95-120 37 125 902 42,86
	Adaptateur air étanche avec joint conduit flexible	AAE-FL BU ...	37 080 910 32,99	37 100 910 37,92	37 125 910 42,86
	Galva flex noir (longueur 1 m)	FLXNOIR ... U 1 m	51 080 900 12,74	51 100 900 15,91	51 125 900 19,88
	Tube de silicone (étanchéité flexible air)	TUB SIL U 80 ml		55 000 284 16,20	

SYSTÈME INOX-GALVA

ESTIMEZ VOTRE BUDGET - TARIFS €HT

TOIT

Sortie de toit carrée	Produit	Référence	Ø 150	Ø 230
	Sortie de toit Tradinov TCP avec conduit Inox-Galva	TCP ... "S" ↑ Ø conduit	578,75	648,38
AU CHOIX		Embase étanchéité tuiles, fibrociments et couverture acier ondulée nervurée*	EBT...	154,03
		Embase étanchéité ardoises, shingle, ou zinc*	EBA...	154,03
		Embase étanchéité avec kit d'étanchéité** (si tuiles inconnues ou plates)	EBU.../...	219,36
		Embase étanchéité spéciale tuiles tige de botte	EBT 005	274,16
	Cadre de fixation	FSB TCP	55 000 505 45,23	

* Pour les couvertures acier ondulées et /ou nervurées indiquez la pente (mini 12 %) et le type de bac afin de vérifier la faisabilité.
** Kit d'étanchéité en matériau composite, disponible en noir ou brique.

Chapeau Béarnais




Variante de chapeaux

70 000 079
KB



POUR PLUS DE CHOIX DE SORTIE DE TOIT, VOIR PERSONNALISATION P144

OU sortie de toit ronde		Produit	Référence	Ø 150	Ø 230
	Chapeau Aspirateur GALACTIC	CAG ... ← Ø conduit		31 150 039 198,10	31 230 039 230,84
	Sortie de toit RONDE pour conduit INOX-GALVA Modèle standard (prix sans chapeau)	Pente du toit ↓ STI ... S ... DOM ↑ Ø conduit	H 680	31 150 751	31 230 751
			H 900	31 150 753 194,16	31 230 753 294,33
	Grand modèle (prix sans chapeau)	STI ... G ... DOM	H 1160	31 150 755 218,13	31 230 755 362,90
	Élément droit 45 cm	ED 450- ...		32 150 004 85,63	32 230 004 117,63
AU CHOIX		Embase étanchéité tuiles, fibrociments et couverture acier ondulée nervurée*	Pente du toit → ESIT.../... ← Type tuiles		154,03
		Embase étanchéité ardoises, shingle, ou zinc*	Pente du toit → ESIA.../... ← Préciser la couleur		154,03
		Embase étanchéité avec kit d'étanchéité** (si tuiles inconnues ou plates)	Pente du toit → ESIU...		219,36
	Maintien au toit	SAT ...		32 150 065 55,07	31 999 030 73,93

* Pour les couvertures acier ondulées et/ou nervurées, indiquer la pente (mini 12 %) et le type de bac afin de vérifier la faisabilité.

** Kit d'étanchéité en matériau composite, disponible en noir ou brique.

Nota :

- dans le cas de sorties de toit Inox en attente sur plafond cathédrale, prévoir un ED 450 pour mise en place du SAT (maintien au toit).
- les embases ne peuvent pas être fabriquées en Inox.

SYSTÈME INOX-GALVA

ESTIMEZ VOTRE BUDGET - TARIFS €HT

COMBLE / ÉTAGE


Éléments droits	Produit	Référence	Ø 150	Ø 230
	10 cm	ED 100- ...	32 150 002 45,57	32 230 002 49,57
	25 cm	ED 250- ...	32 150 003 65,54	32 230 003 81,06
	45 cm	ED 450- ...	32 150 004 85,63	32 230 004 117,63
	100 cm	ED1000- ...	32 150 005 119,67	32 230 005 174,58
	133 cm	ED1330- ...	32 150 006 156,15	32 230 006 217,03
	Réglable 45 à 35 cm	ER ...	32 150 030 144,07	32 230 030 166,25

Coudes	Produit	Référence	Ø 150	Ø 230
	15°	EC 15°- ...	32 150 001 51,09	32 230 001 65,82
	30°	EC 30°- ...	32 150 011 81,36	32 230 011 91,07
	45°	EC 45°- ...	32 150 021 97,35	32 230 021 133,06

Intérieur (Galva)	Produit	Référence	Ø 150	Ø 230
	Collier de soutien	CS ...	32 150 010 20,27	32 999 010 24,84

PIÈCE DE VIE

Conduit en attente	Produit	Référence	Ø 150	Ø 230
	Finition plafond DÉCO+ pour conduit en attente*	Noir Blanc DCOA 120 DOM Hauteur 12 cm	32 150 166 - 9019 32 150 166 - 9020 251,16	32 999 166 - 9019 32 999 166 - 9020 256,44
		Noir Blanc DCOA 220 DOM Hauteur 22 cm	32 150 167 - 9019 32 150 167 - 9020 274,41	32 999 167 - 9019 32 999 167 - 9020 280,17
	Obtuteur pour plaque de finition DÉCO+	OBT DCO ... I/EM	32 150 178 70,16	32 999 178 71,63

Raccord simple paroi / double paroi	Produit	Référence	Ø 150	Ø 230
	Raccordement inox L = 16 cm	P ... I ... *	32 150 557	32 230 557
		P ... I ... FUM EM**	32 150 554	32 230 554
		P ... I ... BU***	32 150 555	32 230 555
	Élément droit de finition Hauteur : 45 cm	Noir Blanc EDP ... I - ... EM	32 150 015 - 9019 32 150 015 - 9020 182,89	32 230 015 - 9019 32 230 015 - 9020 308,89
		Rosace pour élément droit de finition	Noir Blanc ROS EDP 150-230	32 150 047 - 9019 32 150 047 - 9020 69,92


* Finition plafond H=120 pour conduit isolé en attente de 0 à 5 cm. Pour un dépassement supérieur, consulter le service client.




* P ... I ... : le 2nd diamètre correspond au diamètre du Kitinox, Tubaginox ou SOI (Ex. P 230 I 150, P 230 I 180, P 230 I 200, P 230 I 230, P 230 I 250).

** P ... I ... FUM EM : le 2nd diamètre correspond au diamètre de l'Émaillé (Ex. P 230 I 130 FUM EM, P 230 I 150 FUM EM).


*** P ... I ... BU : le 2nd diamètre correspond au diamètre de la buse.

ACCESSOIRES RT2012

Solution plafond	Produit	Référence	Ø 150	Ø 230
	Plaque distance sécurité étanche (plafond)	PDSE ...	32 150 120 49,90	32 999 120 54,87
	Coquille isolante (plafond)	COQISOL ... H300 COQISOL ... H500	32 150 121 76,90 32 150 126 96,29	32 999 121 89,51 32 999 126 114,33
	Collier de soutien rehaussé. Hauteur : 40 cm	CSR ...	32 150 012 30,18	32 999 012 35,50

Solution plafond rampant	Produit	Référence	Ø 150	Ø 230
	Plaque distance sécurité étanche (rampant)	PDSE 0-10 ... de 0 à 10 % PDSE 10-40 ... de 10 à 40 % PDSE 41-80 ... de 41 à 80 % PDSE 81-120 ... de 81 à 120 %	32 150 128 32 150 130 32 150 131 32 150 132 55,15	32 999 128 32 999 130 32 999 131 32 999 132 71,70
	Coquille isolante (rampant)	COQISOL 0-40 ... de 0 à 40 % (h = 50 cm) COQISOL 41-70 ... de 41 à 70 % (h = 65 cm) COQISOL 71-100 ... de 71 à 100 % (h = 85 cm) COQISOL 101-120 ... de 101 à 120 % (h = 1 m)	32 150 122 32 150 123 32 150 124 108,67 32 150 125 132,85	32 999 122 32 999 123 32 999 124 152,45 32 999 125 185,79
	Plaque de propreté pour plaque PDSE (rampant) (P 9020)	PPDSE 0-10 ... de 0 à 10 % PPDSE 11-40 ... de 11 à 40 % PPDSE 41-80 ... de 41 à 80 % PPDSE 81-120 ... de 81 à 120 %	32 150 144 - 9020 32 150 145 - 9020 32 150 146 - 9020 32 150 147 - 9020 76,91	32 999 144 - 9020 32 999 145 - 9020 32 999 146 - 9020 32 999 147 - 9020 84,62

ACCESSOIRES, OPTION POUR UN ÉTAGE

Ventilation habillage	Produit	Référence	Ø 150	Ø 230
	Grille de ventilation habillage* (90 cm²)	GVH	55 000 278 23,05	

* Produit vendu à l'unité avec précadre. Pour être conforme à l'Avis Technique, prévoir 2 grilles (ventilation haute et basse).

Solution hors RT2012	Produit	Référence	Ø 150	Ø 230
	Plaque distance sécurité non ventilée	PDSNV ...	32 150 026 49,75	32 999 026 54,87
	Plaque réhausse distance sécurité	RPDS ...	32 150 043 18,37	32 999 043 21,26

RAPPEL

Inox-Galva est un conduit de fumée qui a besoin d'être raccordé.





Les gammes compatibles pour raccorder Inox-Galva :
Fumisterie Émaillée bois p. 50
Kitinox p.82



SYSTÈME THERMINOX

ESTIMEZ VOTRE BUDGET - TARIFS €HT

TOIT

Sortie de toit carrée	Produit	Référence	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200
	Sortie de toit Tradinov TCP avec conduit Therminox	TCP ... S	544,30	572,76	606,47	624,00	648,53	681,00
AU CHOIX		Embase étanchéité tuiles, fibrociments et couverture acier ondulée nervurée*				154,03		
		Embase étanchéité ardoises, shingle, ou zinc*				154,03		
		Embase étanchéité avec kit d'étanchéité** (si tuiles inconnues ou plates)	EBU.../...				219,36	
		Embase étanchéité spéciale tuiles tige de botte	EBT 005				274,16	
		Cadre de fixation	FSB TCP				55 000 505 45,23	

* Pour les couvertures acier ondulées et/ou nervurées indiquez la pente (mini 12 %) et le type de bac afin de vérifier la faisabilité.

** Kit d'étanchéité en matériau composite, disponible en noir ou brique.

OU sortie de toit ronde	Produit	Référence	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200
	Chapeau Aspirateur GALACTIC	CAG ... TZ	21 080 039 150,87	21 100 039 156,30	21 130 039 164,85	21 150 039 174,74	21 180 039 201,71	21 200 039 214,02
	Sortie de toit RONDE H 800	STI S ... TZ	21 080 752 140,34	21 100 752 161,94	21 130 752 183,50	21 150 752 207,38	21 180 752 241,47	21 200 752 283,52
	Élément droit 45 cm	ED 450... ZI	23 080 004 71,49	23 100 004 83,43	23 130 004 95,35	23 150 004 105,54	23 180 004 122,13	23 200 004 128,30
AU CHOIX		Embase étanchéité tuiles, fibrociments et couverture acier ondulée nervurée*				PRÉCISER LA PENTE, LA COULEUR ET LE MODÈLE DE TUILES		
		Embase étanchéité ardoises, shingle, ou zinc*				PRÉCISER LA PENTE ET LA COULEUR		
		Embase étanchéité avec kit d'étanchéité** (si tuiles inconnues ou plates)	ESIU...				219,36	
		Maintien au toit	SAT...TZ	20 080 065 56,91	20 100 065 59,06	20 130 065 62,64	20 150 065 65,75	20 180 065 71,82


* Pour les couvertures acier ondulées et/ou nervurées, indiquez la pente (mini 12 %) et le type de bac afin de vérifier la faisabilité.

** Kit d'étanchéité en matériau composite, disponible en noir ou brique.

Nota : dans le cas de sorties de toit inox en attente sur plafond cathédrale, prévoir un ED 450 pour mise en place du SAT (maintien au toit).

DISPONIBLE DANS TOUTES
LES TEINTES RAL**+18%**

COMBLE / ÉTAGE

Éléments droits	Produit	Référence	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 150 noir (P 9019)	Ø 180	Ø 200	Ø 250
	10 cm	ED 100-... TI	21 080 002 56,45	21 100 002 63,67	21 130 002 70,99	21 150 002 77,47	21 150 002 - 9019 91,42	21 180 002 88,32	21 200 002 93,08	21 250 002 115,98
	25 cm	ED 250-... TI	21 080 003 73,61	21 100 003 82,85	21 130 003 92,10	21 150 003 100,81	21 150 003 - 9019 118,96	21 180 003 116,23	21 200 003 122,04	21 250 003 154,84
	45 cm	ED 450-... TI	21 080 004 89,39	21 100 004 104,28	21 130 004 119,16	21 150 004 131,93	21 150 004 - 9019 155,67	21 180 004 152,71	21 200 004 160,37	21 250 004 204,85
	95 cm	ED 1000-... TI	21 080 005 121,41	21 100 005 141,82	21 130 005 162,21	21 150 005 184,35	21 150 005 - 9019 217,53	21 180 005 215,40	21 200 005 256,43	21 250 005 297,04
	115 cm	ED 1200-... TI	-	-	21 130 017 184,16	21 150 017 209,24	21 150 017 - 9019 246,90	21 180 017 244,47	21 200 017 273,58	21 250 017 336,98
35 à 45 cm sans joint	ER35-45 ... TIHT	21 080 030 115,72	21 100 030 126,02	21 130 030 136,05	21 150 030 186,27	21 150 030 - 9019 219,79	21 180 030 217,42	21 200 030 230,68	21 250 030 299,75	
	Collier peint	C ... TI-****	20 080 049 - **** 22,42	20 100 049 - **** 22,42	20 130 049 - **** 22,42	20 150 049 - **** 22,43	-	20 180 049 - **** 27,99	20 200 049 - **** 27,99	20 250 049 - **** 27,99

Coudes	Produit	Référence	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 150 noir (P 9019)	Ø 180	Ø 200	Ø 250
	15°	EC 15-... TI	21 080 001 77,35	21 100 001 81,69	21 130 001 85,91	21 150 001 89,65	21 150 001 - 9019 105,78	21 180 001 99,46	21 200 001 108,50	21 250 001 139,11
	30°	EC 30-... TI	21 080 011 108,36	21 100 011 114,39	21 130 011 120,44	21 150 011 125,36	21 150 011 - 9019 147,92	21 180 011 142,93	21 200 011 148,93	21 250 011 185,64
	45°	EC 45-... TI	21 080 021 126,00	21 100 021 132,64	21 130 021 139,98	21 150 021 149,92	21 150 021 - 9019 176,90	21 180 021 173,88	21 200 021 182,30	21 250 021 233,70






Supports intérieurs	Produit	Référence	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 150 noir (P 9019)	Ø 180	Ø 200	Ø 250
	Support mural Galva de 5 à 20 cm	SM ... TZ	20 080 055 60,39	20 100 055 60,39	20 130 055 61,94	20 150 055 64,94	20 150 055 - 9019* 76,62	20 180 055 70,73	20 200 055 81,79	20 250 055 102,63
	Support plancher	SP ... TZ	20 080 081 35,68	20 100 081 36,09	20 130 081 36,81	20 150 081 37,44	20 150 081 - 9019* 44,17	20 180 081 38,24	20 200 081 39,38	20 250 081 40,31
	Collier de soutien	CS ... TI	20 080 082 23,96	20 100 082 24,89	20 130 082 25,82	20 150 082 26,77	20 150 082 - 9019* 31,58	20 180 082 27,77	20 200 082 28,70	20 250 082 29,85

Maintien et supports extérieurs	Produit	Référence	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 150 noir (P 9019)	Ø 180	Ø 200	Ø 250
	Maintien au toit	SAT ... TZ	20 080 065 56,91	20 100 065 59,06	20 130 065 62,64	20 150 065 65,75	-	20 180 065 71,82	20 200 065 76,39	20 250 065 84,09
	Support mural Inox de 5 à 20 cm	SMI ... TZ	20 080 056 143,44	20 100 056 143,44	20 130 056 150,12	20 150 056 157,96	20 150 056 - 9019 186,38	20 180 056 180,11	20 200 056 189,63	20 250 056 228,05
	Collier d'union en dépassement	CMU ... TZ	20 080 112 20,31	20 100 112 20,74	20 130 112 21,42	20 150 112 22,10	20 150 112 - 9019 26,07	20 180 112 22,71	20 200 112 24,04	20 250 112 24,68
	Collier mural Inox	CMI ... TZ	20 080 075 28,87	20 100 075 29,65	20 130 075 30,94	20 150 075 31,95	20 150 075 - 9019 37,70	20 180 075 35,35	20 200 075 36,04	20 250 075 43,34
	Rallonge pour collier mural réglable de 5 à 20 cm	RCM 05-20 ... TZ		20 130 134 38,40		20 130 134 38,40	-		20 180 134 39,57	
	Rallonge pour collier mural réglable de 20 à 40 cm	RCM 20-40 ... TZ		20 130 135 48,76		20 130 135 48,76	-		20 180 135 51,58	
	Collier pour hauban	CHI ... TZ	20 080 060 24,49	20 100 060 25,03	20 130 060 25,76	20 150 060 27,35	20 150 060 - 9019 32,27	20 180 060 28,26	20 200 060 29,13	20 250 060 29,95
	Kit de haubanage Galva 15 m de câbles 4 tendeurs à œil 16 serre-câbles	KIT HAUBAN GALVA					20 000 061 106,35			

THERMINOX

ESTIMEZ VOTRE BUDGET - TARIFS €HT

ACCESSOIRES RT2012


Solution plafond	Produit	Référence	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200
	Plaque distance sécurité étanche (plafond)	PDSE ... TZ	20 080 120 49,80	20 100 120 52,39	20 130 120 55,33	20 150 120 61,52	20 180 120 67,68	20 200 120 74,30
	Coquille isolante (plafond)	COQISOL ... TZ	20 080 121 80,91	20 100 121 84,30	20 130 121 90,61	20 150 121 92,15	20 180 121 94,00	20 200 121 96,68
	Collier de soutien rehaussé - Hauteur : 40 cm	CSR ...	20 080 087 32,46	20 100 087 32,46	20 130 087 32,46	20 150 087 32,46	20 180 087 38,06	20 200 087 38,06
Solution plafond rampant	Produit	Référence	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200
	Plaque distance sécurité étanche (rampant)	PDSER 40 ... TZ de 10 à 40 %	20 080 130	20 100 130	20 130 130	20 150 130	20 180 130	20 200 130
		PDSER 80 ... TZ de 41 à 80 %	20 080 131	20 100 131	20 130 131	20 150 131	20 180 131	20 200 131
		PDSER 120 ... TZ de 81 à 120 %	20 080 132 58,83	20 100 132 58,83	20 130 132 58,83	20 150 132 58,83	20 180 132 76,88	20 200 132 76,88
	Coquille isolante (rampant)	COQISOL ... TZ 40 de 10 à 40 % - h = 50 cm	20 080 122	20 100 122	20 130 122	20 150 122	20 180 122	20 200 122
		COQISOL ... TZ 70 de 41 à 70 % - h = 65 cm	20 080 123	20 100 123	20 130 123	20 150 123	20 180 123	20 200 123
		COQISOL ... TZ 100 de 71 à 100 % - h = 85 cm	20 080 124 98,88	20 100 124 118,68	20 130 124 118,68	20 150 124 118,68	20 180 124 118,68	20 200 124 158,22
		COQISOL ... TZ SUP 100 de 101 à 120 % - h = 1 m	20 080 125 118,68	20 100 125 118,68	20 130 125 143,39	20 150 125 143,39	20 180 125 143,39	20 200 125 192,85
	Plaque de propreté pour plaque PDSE (rampant) (Blanc P 9020)*	PPDSE 40 ... TZ de 10 à 40 %	20 080 145-9020	20 100 145-9020	20 130 145-9020	20 150 145-9020	20 180 145-9020	20 200 145-9020
		PPDSE 80 ... TZ de 41 à 80 %	20 080 146-9020	20 100 146-9020	20 130 146-9020	20 150 146-9020	20 180 146-9020	20 200 146-9020
		PPDSE 120 ... TZ de 81 à 120 %	20 080 147-9020 69,42	20 100 147-9020 69,42	20 130 147-9020 69,42	20 150 147-9020 69,42	20 180 147-9020 90,72	20 200 147-9020 90,72
Solution hors RT2012	Produit	Référence	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200
	Plaque distance sécurité non ventilée	PDSNV ... TZ	20 080 041 49,80	20 100 041 52,39	20 130 041 55,33	20 150 041 61,52	20 180 041 67,68	20 200 041 74,30
	Plaque réhausse distance sécurité*	RPDS ... TZ	20 080 043 22,56	20 100 043 22,56	20 130 043 22,56	20 150 043 22,56	20 180 043 22,56	20 200 043 24,01

* Autres couleurs RAL, consulter le Service Client.

RAPPEL

Therminox est un conduit de fumée qui a besoin d'être raccordé.

ACCESSOIRES

Finitions plafond	Produit	Référence	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 150 noir (P 9019)	Ø 180	Ø 200
	Plaque de propreté Inox (Option peinture RAL : +30%)	PP(I)0/10°... TZ	20 080 105	20 100 105	20 130 105	20 150 105	20 150 105 - 9019	20 180 105	20 200 105
		PP(I)10/30°... TZ	20 080 106	20 100 106	20 130 106	20 150 106	20 150 106 - 9019	20 180 106	20 200 106
		PP(I)30/40°... TZ	20 080 107	20 100 107	20 130 107	20 150 107	20 150 107 - 9019	20 180 107	20 200 107
		PP(I)40/50°... TZ	20 080 108	20 100 108	20 130 108	20 150 108	20 150 108 - 9019	20 180 108	20 200 108
			64,30	65,19	71,72	74,98	97,47	84,17	91,09
	Finition plafond DECO+ conduit en attente (Blanc P 9020)	DCOA 120... TZ Hauteur 12 cm	-	-	-	20 150 376 - 9020	20 150 376 - 9019	20 180 376 - 9020	20 200 376 - 9020
		DCOA 220... TZ Hauteur 22 cm	-	-	-	20 150 375 - 9020	20 150 375 - 9019	20 180 375 - 9020	20 200 375 - 9020
						254,37	254,37	263,11	263,11
	Élément droit de finition	NOIR	21 080 015-9019	21 100 015-9019	21 130 015-9019	-	21 150 015-9019	21 180 015-9019	21 200 015-9019
		BLANC	21 080 015-9020	21 100 015-9020	21 130 015-9020	21 150 015-9020	-	21 180 015-9020	21 200 015-9020
		EDP... TZ - ... EM	150,60	167,32	185,91	193,39	193,39	202,54	211,63
	Rosace pour élément droit de finition	NOIR	20 080 047-9019	20 100 047-9019	20 130 047-9019	-	20 150 047-9019	20 180 047-9019	20 200 047-9019
		BLANC	20 080 047-9020	20 100 047-9020	20 130 047-9020	20 150 047-9020	-	20 180 047-9020	20 200 047-9020
		ROS EDP... TZ	46,38	51,54	57,27	61,42	61,42	63,94	66,51
			46,38	51,54	57,27	61,42	61,42	63,94	66,51
Raccordement	Produit	Référence	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 150 noir (P 9019)	Ø 180	Ø 200
	Vers Émaillé*	P... TZ - ... EM	21 080 124	21 100 124	21 130 124	21 150 124	21 150 124 - 9019	21 180 124	21 200 124
	Vers Kitinox*	P... TZ - ...	-	-	21 130 123	21 150 123	21 150 123 - 9019	21 180 123	21 200 123
			63,59	67,70	71,57	75,96	89,63	81,27	87,39


Les gammes compatibles pour raccorder Therminox :

- POÊLE OU CUISINIÈRE À BOIS BÛCHES :
raccordement Fumisterie émaillée bois, page 50
- FOYER FERMÉ OU INSERT BOIS BÛCHES :
raccordement Kitinox, page 82

SYSTÈME PGI

ESTIMEZ VOTRE BUDGET - TARIFS €HT

TOIT

Sortie de toit carrée		Produit	Référence	Ø 80 / 130	Ø 100 / 150
AU CHOIX		Sortie de toit Tradinov TCP avec conduit PGI	TCP ... PGI	573,61	581,60
		Embase étanchéité tuiles, fibrociments et couverture acier ondulée nervurée*	EBT...	154,03	
		Embase étanchéité ardoises, shingle, ou zinc*	EBA...	154,03	
		Embase étanchéité avec kit d'étanchéité** (si tuiles inconnues ou plates)	EBU.../...	219,36	
		Embase étanchéité spéciale tuiles tige de botte	EBT 005	274,16	
	Cadre de fixation	FSB TCP	55 000 505 45,23		



POUR PLUS DE CHOIX DE SORTIE DE TOIT, VOIR PERSONNALISATION P144

* Pour les couvertures acier ondulées et/ou nervurées indiquez la pente (mini 12 %) et le type de bac afin de vérifier la faisabilité.
** Kit d'étanchéité en matériau composite, disponible en noir ou brique.

OU sortie de toit ronde		Produit	Référence	Ø 80/130	Ø 100/150
		Terminal vertical inox	CTIV ... PGI	37 080 454 97,67	37 100 454 99,59
		Sortie de toit RONDE Modèle standard H = 680	STI ... S ... PGI	37 080 751 193,84	37 100 751 203,48
		45 cm	ED 450 ... PGI	37 080 704 70,42	37 100 404 74,67

AU CHOIX		Embase étanchéité tuiles, fibrociments et couverture acier ondulée nervurée*	ESIT	Préciser la pente, la couleur et le modèle de tuiles 154,03	
		Embase étanchéité ardoises, shingle, ou zinc*	ESIA	Préciser la pente et la couleur 154,03	
		Embase étanchéité avec kit d'étanchéité** (si tuiles inconnues ou plates)	ESIU	219,36	
	Support au toit	SAT ... SLCD	45 130 165 54,36	45 150 165 56,28	




* Pour les couvertures acier ondulées et/ou nervurées, indiquer la pente (mini 12 %) et le type de bac afin de vérifier la faisabilité.
** Kit d'étanchéité en matériau composite, disponible en noir ou brique.

Nota : dans le cas de sorties de toit inox en attente sur plafond cathédrale, prévoir un ED 450 pour mise en place du SAT.
Prévoir support au toit (SAT) pour la fixation du terminal de sortie à la charpente.


OU terminal de sortie		Produit	Référence	Ø 80 / 130	Ø 100 / 150
AU CHOIX		Terminal Vertical noir ou brique h=110 cm	STV ... PGI	37 080 781 172,30	37 100 481 180,50
		Solin Ardoises peint noir	de 15° à 30°	37 080 784	17 100 170
			de 30° à 45°	37 080 785	17 100 173
		Solin Tuiles rouge ou noir (y compris kit d'étanchéité*)	SAA ... - ... PGI	42,65	48,34
		Solin Toit Plat peint noir	de 15° à 30°	37 080 786	17 100 167
de 30° à 45°			37 080 787	17 100 168	
	Support au toit	SAP ... - PGI	58,84	66,72	
		SAO ... PGI	37 080 788 52,03	17 100 171 59,01	
		SAT ... SLCD	45 130 165 54,36	45 150 165 56,28	

* Kit d'étanchéité en matériau composite, disponible en noir ou brique.


 NOMBREUSES TEINTES RAL
DISPONIBLES SUR DEMANDE
+20%**COMBLE / ÉTAGE**


Coudes	Produit	Référence	Ø 80 / 130	Ø 100 / 150
	30°	EC 30° ... PGI	37 080 711 74,77	37 100 411 87,31
	45°	EC 45° ... PGI	37 080 721 76,40	37 100 421 83,36
Éléments droits	Produit	Référence	Ø 80 / 130	Ø 100 / 150
	10 cm	ED 100 ... PGI	37 080 202 48,12	37 100 202 51,81
	25 cm	ED 250 ... PGI	37 080 703 60,16	37 100 403 64,74
	45 cm	ED 450 ... PGI	37 080 704 70,42	37 100 404 74,67
	100 cm	ED 1000 ... PGI	37 080 705 102,21	37 100 405 110,04
	Réglable de 39 à 56 cm	ER ... PGI	37 080 729 88,86	37 100 429 95,01
Supports	Produit	Référence	Ø 80 / 130	Ø 100 / 150
	Support plancher	SP ... SLCD	45 130 081 38,14	45 150 081 39,65
	Collier de soutien	CS ... TI	20 080 082 23,96	20 100 082 24,89
	Support mural Inox réglable de 5 à 15 cm	SMI ... SLCD	45 130 056 146,42	45 150 056 158,85
	Collier mural Inox	CMI ... SLCD	45 130 175 30,09	45 150 175 32,71
	Rallonge pour collier réglable 5 à 15 cm	RCM 5-15	45 120 136 36,16	
	Maintien au sol réglable de 13 à 22 cm	MSR ... PGI	37 080 709 40,78	37 100 409 42,45


 NOMBREUSES
TEINTES RAL
DISPONIBLES
SUR DEMANDE
+30%
ACCESSOIRES RT2012

Solution Plafond	Produit	Référence	Ø 80 / 130	Ø 100 / 150
	Plaque distance sécurité étanche (plafond)	PDSE ...	37 080 743 51,31	37 100 443 54,17
	Coquille isolante (plafond)	COQISOL ...	37 080 744 94,44	37 100 444 98,71
	Collier de soutien rehaussé. Hauteur : 40 cm	CSR ... TZ	20 080 087 32,46	20 100 087 32,46
	Kit de traversée plafond PGI (Rosace Blanc P 9020)	KTPL ... PGI	37 080 530 241,74	37 100 530 258,66
	Tampon étanche pour conduit en attente	TEA ... PGI	37 080 702 15,50	37 100 402 17,56
Solution plafond rampant	Produit	Référence	Ø 80 / 130	Ø 100 / 150
	Plaque distance sécurité étanche (rampant)	PDSER 0-40 ... DE 0 À 40 %	37 080 713	37 100 413
		PDSER 41-80 ... DE 41 À 80 %	37 080 714	37 100 414
		PDSER 81-120 ... DE 81 À 120 %	37 080 715	37 100 415
			57,62	57,62
	Coquille isolante (rampant)	COQISOL 0-40 ... de 0 à 40 % (h = 50 cm)	37 080 745	37 100 485
		COQISOL 41-70 ... de 41 à 70 % (h = 65 cm)	37 080 746	37 100 486
		COQISOL 71-100 ... de 71 à 100 % (h = 85 cm)	37 080 747	37 100 487
			116,23	116,23
		COQISOL 101-120 ... de 101 à 120 % (h = 1 m)	37 080 748	37 100 488
			140,44	140,44
	Plaque de propreté pour plaque PDSE (rampant) (P 9020)	PPDSER 0-40 ... de 0 à 40 %	37 080 722 - 9020	37 100 422 - 9020
		PPDSER 41-80 ... de 41 à 80 %	37 080 723 - 9020	37 100 423 - 9020
		PPDSER 81-120 ... de 81 à 120 %	37 080 724 - 9020	37 100 424 - 9020
			67,98	67,98

SYSTÈME PGI

ESTIMEZ VOTRE BUDGET - TARIFS €HT


Solution hors RT2012	Produit	Référence	Ø 80 / 130	Ø 100 / 150
	Plaque distance sécurité non ventilée	PDSNV ...	37 080 442 48,17	37 100 442 53,54
	Plaque réhausse distance sécurité	RPDS ...	37 080 734 22,08	37 100 734 22,08

OPTION POUR UN ÉTAGE

Ventilation habillage	Produit	Référence	Ø 80 / 130	Ø 100 / 150
	Grille de ventilation coffrage* (90 cm ²)	GVH		55 000 278 23,05

* Produit vendu à l'unité avec précadre. Pour être conforme à l'Avis Technique, prévoir 2 grilles (ventilation haute et basse).

PIÈCE DE VIE

Finition plafond	Produit	Référence	Ø 80/130	Ø 100/150
	Plaque de propreté inox pour pente de toit 0-10° 10-30° 30-40° 40-50°	PPI 0/10° ... PGI PPI 10/30° ... PGI PPI 30/40° ... PGI PPI 40/50° ... PGI	37 080 425 37 080 426 37 080 427 37 080 428 46,24	37 100 425 37 100 426 37 100 427 37 100 428 52,63


NOMBREUSES
TEINTES RAL
DISPONIBLES
SUR DEMANDE
+30%

Raccordement Air inox	Produit	Référence	Ø 80/130	Ø 100/150
	Élément droit prise d'air 90°	EDPA 90° ... PGI	37 080 708 49,84	37 100 408 62,85
	Élément droit prise d'air 135°	EDPA 135° ... PGI	37 080 789 57,85	37 100 489 65,67
	Élément prise d'air horizontal	EDPA H ... PGI	37 080 706 74,60	37 100 406 91,22

Raccordement Air - Noir RAL 9030	Produit	Référence	Ø 80/130	Ø 100/150
	Élément droit prise d'air 90°	EDPA 90° ... PGI (P 9030)	37 080 708 59,80	37 100 408 75,42
	Élément droit prise d'air 135°	EDPA 135° ... PGI (P 9030)	37 080 789 69,42	37 100 489 78,80
	Élément prise d'air horizontal	EDPA H ... PGI (P 9030)	37 080 706 89,23	37 100 406 109,46
	Élément prise d'air horizontal réduit Ø80	EDPA H 100/150 80 (P 9030)	-	37 100 718 - 9030 119,68

Accessoires air	Produit	Référence	Ø 80/130	Ø 100/150
	Galva flex Ø 60 (Longueur 1 m)	FLXNG 60-C 1 m		51 060 711 8,64
	Galva flex noir Ø 60 (Longueur 1 m)	FLXNOIR 60-C 1 m		51 060 900 9,60
	Adaptateur air étanche à membrane buse air Ø 35 à 55	AMA-FL 60 (Inox) AMA-FL 60 (Noir)	37 060 903 37 060 903 - 9030	32,20 41,86
	Adaptateur air étanche buse air Ø 60	AAE 60 BU (Inox) AAE 60 BU (Noir)	37 060 910 37 060 910 - 9030	32,90 42,77
	Adaptateur air étanche flexible 60-80 buse	AAE FL 60-80 BU (Inox) AAE FL 60-80 BU (Noir)	37 060 912 37 060 912 - 9030	35,41 46,03



NOMBREUSES TEINTES RAL
DISPONIBLES SUR DEMANDE
+20%

RACCORDEMENT FUMÉE INOX

Tés	Produit	Référence	Ø 80/130	Ø 100/150
	Té de Branchement poêle à granulés bois (piquage vers adaptateur)	TE ... PGI	37 080 750 62,14	37 100 450 70,02
	Té 100 à piquage réduit 80 vers adaptateur	TE100-150 / 080 PGI	-	37 100 449 77,74
	Té piquage buse	TE BU ... PGI	37 080 509 76,01	37 100 509 91,59

Adaptateur	Produit	Référence	Ø 80/130	Ø 100/150
	Adaptateur poêle préciser la marque du poêle	AP ... PGI	37 080 466 27,74	37 100 466 31,86

RACCORDEMENT FUMÉE NOIR MAT (P 9030)



Tés	Produit	Référence	Ø 80/130	Ø 100/150
	Té de Branchement poêle à granulés bois (Piquage simple paroi)	TE ... PGI (P 9030)	37 080 750 - 9030 74,56	37 100 450 - 9030 84,02
	Té à piquage réduit	TE100-150 / 080 PGI (P 9030)	-	37 100 449 - 9030 93,28
	Té à piquage concentrique	TE P ... PGI (P 9030)	37 080 775 - 9030 133,41	37 100 475 - 9030 135,68
	Té piquage buse	TE BU ... PGI (P 9030)	37 080 509 - 9030 91,21	37 100 509 - 9030 109,90

Adaptateur	Produit	Référence	Ø 80/130	Ø 100/150
	Adaptateur poêle (Préciser la marque du poêle)	AP ... PGI (P 9030)	37 080 466 - 9030 33,28	37 100 466 - 9030 38,23

DUOGAS

ESTIMEZ VOTRE BUDGET - TARIFS €HT

TOIT

Sortie de toit ronde	Produit	Référence	Ø 100/150	Ø 130/200
	Terminal vertical	CTIV G ... DG	34 100 654 99,59	34 130 654 112,51
	Sortie de toit RONDE spéciale DUOGAS	H 680 STI ... DG	34 100 751 203,48	34 130 751 233,82
	Élément droit 45 cm	ED 450 ... DG	34 100 404 74,67	34 130 404 85,71
AU CHOIX		Embase étanchéité tuiles, fibrociments et couverture acier ondulée nervurée*	ESIT	Préciser la pente, la couleur et le modèle de tuiles 154,03
		Embase étanchéité ardoises, shingle, ou zinc*	ESIA	Préciser la pente et la couleur 154,03
		Embase étanchéité avec kit d'étanchéité** (si tuiles inconnues ou plates)	ESIU	219,36
		Embase étanchéité spéciale tuiles tige de botte	ESIU 005	274,16
		Cache inox	CESI	Emboîté sur la remontée de l'embase, il propose une finition en harmonie avec la sortie de toit 53,66
	Support au toit	SAT ... SLCD	45 150 165 56,28	45 200 165 69,60

BREVETÉ

NOMBREUSES
TEINTES RAL
DISPONIBLES
SUR DEMANDE
+20%

* Pour les couvertures acier ondulées et /ou nervurées, indiquer la pente (mini 12 %) et le type de bac afin de vérifier la faisabilité.

** Kit d'étanchéité en matériau composite, disponible en noir ou brique.


Nota : dans le cas de sorties de toit inox en attente sur plafond cathédrale, prévoir un ED 450 pour mise en place du SAT.



NOMBREUSES TEINTES RAL
DISPONIBLES SUR DEMANDE
+20%

OU terminal de sortie	Produit	Référence	Ø 100/150	Ø 130/200
	Terminal vertical	CTIV G ... DG	34 100 654 99,59	34 130 654 112,51
	100 cm	ED 1000 ... DG	34 100 405 110,04	34 130 405 124,05
AU CHOIX	 Solin Inox tuiles (y compris kit d'étanchéité*) 15° à 30° avec collerette	Rouge Noir SIT 30 - ... SLCD	45 150 170 / 51 45 150 170 / 52 198,85	45 200 170 / 51 45 200 170 / 52 199,12
	 Solin Inox tuiles (y compris kit d'étanchéité*) 30° à 45° avec collerette	Rouge Noir SIT 45 - ... SLCD	45 150 173 / 51 45 150 173 / 52 227,95	45 200 173 / 51 45 200 173 / 52 228,21
	 Solin Inox ardoise 15° à 30° avec collerette	SIA 30 - ... SLCD	45 150 171 126,37	45 200 171 143,31
	 Solin Inox ardoise 30° à 45° avec collerette	SIA 45 - ... SLCD	45 150 172 148,93	45 200 172 169,22
	 Solin Inox toit plat avec collerette	SIO ... SLCD	45 150 169 112,88	45 200 169 131,56
	 Maintien au toit	SAT ...	32 150 065 56,28	45 200 165 69,60


*Kit d'étanchéité en matériau composite, disponible en noir ou brique. Sans précision lors de la commande, il sera livré couleur brique.

OU terminal de sortie horizontale	Produit	Référence	Ø 100/150	Ø 130/200
	Terminal horizontal réglable de 45 cm à 65 cm*	STHR G ... DG	34 100 610 171,89	34 130 610 193,24
	Panier de protection	PP 100EI 130EI	17 100 160 204,66	

*Livré avec une plaque de propreté inox extérieure

DUOGAS


ESTIMEZ VOTRE BUDGET - TARIFS €HT




NOMBREUSES
TEINTES RAL
DISPONIBLES
SUR DEMANDE
+20%

COMBLE / ÉTAGE

Coudes	Produit	Référence	Ø 100/150	Ø 130/200
	30°	EC 30° ... DG	34 100 411 87,31	34 130 411 96,39
	45°	EC 45° ... DG	34 100 421 83,36	34 130 421 98,61
	90°	EC 90° ... DG	34 100 441 94,79	34 130 441 108,48

Éléments droits	Produit	Référence	Ø 100/150	Ø 130/200
	10 cm	ED 100 ... DG	34 100 402 51,81	34 130 402 59,51
	25 cm	ED 250 ... DG	34 100 403 64,74	34 130 403 74,39
	45 cm	ED 450 ... DG	34 100 404 74,67	34 130 404 85,71
	100 cm	ED 1000 ... DG	34 100 405 110,04	34 130 405 124,05
	Réglable de 39 à 56 cm	ER ... DG	34 100 429 95,01	34 130 429 112,81



Accessoires	Produit	Référence	Ø 100/150	Ø 130/200
	Adaptateur sur foyer standard	A ... DG	34 100 465 26,51	34 130 465 30,21
	Réduction entre 2 conduits de diamètre différent	RC 100/150 -130/200 DG	37 100 613 100,86	-
	Adaptateur sur foyer (préciser la marque du foyer)	A ... DG	34 100 ... 30,21	34 130 ... 34,68


Supports et maintiens	Produit	Référence	Ø 100/150	Ø 130/200
	Support plancher	SP ... SLCD	45 150 081 39,65	45 200 081 41,67
	Support mural Inox de 5 à 15 cm	SMI ... SLCD	45 150 056 158,85	45 200 056 190,62
	Collier mural inox	CMI ... SLCD	45 150 175 32,71	45 200 175 37,39
	Rallonge pour collier mural réglable de 5 à 15 cm	RCM 5-15	45 120 136 36,16	45 180 134 39,57





NOMBREUSES
TEINTES RAL
DISPONIBLES
SUR DEMANDE
+30%

ACCESSOIRES RT2012

Solution plafond	Produit	Référence	Ø 100/150	Ø 130/200
	Plaque distance sécurité étanche (plafond)	PDSE ...	37 100 443 54,17	37 130 443 60,25
	Coquille isolante (plafond)	COQISOL ...	37 100 444 98,71	37 130 444 108,22
	Collier de soutien rehaussé Hauteur : 40 cm	CSR ... TZ	20 100 087 32,46	37 130 587 31,77
	Kit de traversée plafond	KTPL ... PGI	37 100 530 258,66	37 130 530 271,58

Solution plafond rampant	Produit	Référence	Ø 100/150	Ø 130/200
	Plaque distance sécurité étanche (rampant) de 0 à 40 % • de 41 à 80 % • de 81 à 120 %	PDSE 0-40 ... PDSE 41-80 ... PDSE 81-120 ...	37 100 413 37 100 414 37 100 415 57,62	37 130 413 37 130 414 37 130 415 57,62
	Coquille isolante (rampant) de 0 à 40 % • de 41 à 70 % • de 71 à 100 % • de 101 à 120 %	COQISOL ... < 40% COQISOL 41-70 ... COQISOL 71-100 ... COQISOL 101-120 ...	37 100 485 37 100 486 37 100 487 37 100 488 116,23 140,44	37 130 485 37 130 486 37 130 487 37 130 488 154,98 188,87
	Plaque de propreté pour plaque PDSE (rampant) de 0 à 40 % • de 41 à 80 % • de 81 à 120 % - (Blanc RAL 9020)	PPDSER 0-40... PPDSER 41-80... PPDSER 81-120...	37 100 422 - 9020 37 100 423 - 9020 37 100 424 - 9020 67,98	37 130 422 - 9020 37 130 423 - 9020 37 130 424 - 9020 67,98

Solution traversée de mur	Produit	Référence	Ø 100/150	Ø 130/200
	Kit de traversée de mur Terminal horizontal	KTM STH ... PGI	37 100 438 317,82	37 130 438 333,86

Solution hors RT2012	Produit	Référence	Ø 100 / 150	Ø 130/200
	Plaque distance sécurité non ventilée	PDSNV ...	37 100 442 53,54	37 130 442 64,70
	Plaque réhausse distance sécurité	RPDS ...	37 100 734 22,08	37 130 734 22,08

OPTION POUR UN ÉTAGE

Ventilation habillage	Produit	Référence	Ø 100 / 150	Ø 130/200
	Grille de ventilation coffrage* (90 cm ²)	GVH	55 000 278 23,05	

* Produit vendu à l'unité avec précadre. Pour être conforme à l'Avis Technique, prévoir 2 grilles (ventilation haute et basse).

TUBAGE FLEXIBLE

ESTIMEZ VOTRE BUDGET - TARIFS €HT

TOIT


Finitions hautes	Produit	Référence	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200
	Chapeau Pare-pluie finition inox ou brique	CPP ...	45 080 078 63,10	45 100 078 63,10	45 130 078 65,63	45 150 078 66,28	45 180 078 76,48	45 200 078 78,10
	Chapeau Aspirateur finition inox ou brique	CA ...	45 080 011 192,42	45 100 011 192,42	45 130 011 200,12	45 150 011 208,68	45 180 011 221,32	45 200 011 234,11
	Mitron finition inox ou brique	MI ...	45 080 010 101,30	45 100 010 101,30	45 130 010 105,34	45 150 010 110,39	45 180 010 115,30	45 200 010 136,60
	Chapeau Pare-pluie pour mitron Poujoulat finition inox ou brique	CPI MITRON ...			70 000 150 49,15			
	Chapeau inox réglable	CHAP ... INOX		52 080 785 22,71			52 140 785 29,57	
	Embout de finition tubage	EFT ...	45 080 128 17,88	45 100 128 17,88	45 130 128 18,53	45 150 128 19,18	45 180 128 19,61	45 200 128 20,30
Étanchéité et fixations	Produit	Référence	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200
	Plaque supérieure d'étanchéité carrée à visser (350 x 350)	PEV...C	45 080 125 54,84	45 100 125 54,84	45 130 125 57,03	45 150 125 59,45	45 180 125 63,53	45 200 125 63,53
	Plaque supérieure d'étanchéité rectangulaire à visser (350 x 500)	PEV...R	45 080 126 67,69	45 100 126 67,69	45 130 126 70,38	45 150 126 72,81	45 180 126 76,88	45 200 126 76,88
	Plaque supérieure d'étanchéité carrée (350 x 350)*	PE...C	45 080 021 38,47	45 100 021 38,47	45 130 021 40,02	45 150 021 40,02	45 180 021 40,02	45 200 021 40,02
	Plaque supérieure d'étanchéité rectangulaire (350 x 500)**	PE...R	45 080 020 51,34	45 100 020 51,34	45 130 020 53,37	45 150 020 53,37	45 180 020 53,37	45 200 020 53,37
	Collier de fixation haute	CTF ...	45 080 075 16,36	45 100 075 16,36	45 130 075 16,99	45 150 075 19,42	45 180 075 23,49	45 200 075 25,91
	Collier à suspendre	CAS ...	45 080 080 90,16	45 100 080 90,16	45 130 080 93,76	45 150 080 97,64	45 180 080 101,42	45 200 080 102,81

* Ø 300 : 400 x 400 - ** Ø 300 : 400 x 500

COMBLE / ÉTAGE

STARFLEX+ 2010	Produit	Référence	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180
 ÉPAISSEUR 2 X 0,10	Bobine grande longueur*	STAR 2010 ... - U	51 080 181	51 100 181	51 130 181	51 150 181	51 180 181
		Longueur max	70 m	70 m	70 m	70 m	60 m
		Prix au mètre	40,79	46,97	64,41	78,96	89,95

LISS-ISO DP	Produit	Référence	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200
	Découpe à la demande	LI ... DP-U	51 080 709	51 100 709	51 130 709	51 150 709	51 180 709	51 200 709
		Longueur max	15 m	15 m	15 m	15 m	10 m	10 m
		Prix au mètre	97,65	102,56	120,51	143,92	169,24	188,52

Conduit et finition	Produit	Référence	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200
	Raccord flexible Inox	RF...	45 080 043 16,68	45 100 043 16,68	45 130 043 17,35	45 150 043 18,59	45 180 043 19,72	45 200 043 20,38
		Raccord flexible vers fumisterie émaillée	RF ... EM	45 080 147 40,01	45 100 147 40,01	45 130 147 44,39	45 150 147 44,39	45 180 147 48,94
	Raccord flexible à visser vers fumisterie émaillée	RFV ... EM	45 080 152 44,03	45 100 152 44,03	45 130 152 48,84	45 150 152 48,84	45 180 152 53,83	45 200 152 60,79
		Raccordement émaillé	RC ... EM	45 080 250 44,47	45 100 250 44,47	45 130 250 45,47	45 150 250 45,47	45 180 250 49,13
	Plaque de finition carrée 20*20 cm (section 30 x 30)	Noir			56 130 552 - 9019	56 150 552 - 9019	57 180 552 - 9019	
		Blanc			56 130 552 - 9020	56 150 552 - 9020	56 180 552 - 9020	
		PFT 20*20 ... EM	-	-	63,22	63,22	63,22	-
	Plaque de finition ventilée	PFTV20*20 ... EM	56 080 886 88,51	56 100 886 88,51	56 130 886 88,51	56 150 886 88,51	56 180 886 88,51	-

Nota : la pièce réf. RC ... EM assure la jonction entre la partie mâle de tous les conduits simple paroi Inox et le conduit de raccordement émaillé (partie femelle emboîtement avec réglage possible), environ 10 cm.

Proposée en carrée ou rectangulaire, la plaque de finition tubage permet un raccordement esthétique entre le conduit traditionnel tubé et le conduit émaillé. Disponible en noir (P9019) ou blanc (P 9020).

TUBAGE RIGIDE

ESTIMEZ VOTRE BUDGET - TARIFS €HT

TOIT

Finitions hautes	Produit	Référence	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180
	Chapeau Pare-pluie simple	CPI ... SLCD	45 080 178 56,17	45 100 178 57,28	45 130 178 60,11	45 150 178 63,90	45 180 178 77,35
	Chapeau Anti-oiseaux	CPOI ... SLCD	45 080 079 72,98	45 100 079 74,52	45 130 079 83,74	45 150 079 93,00	45 180 079 102,32
	Chapeau Aspirateur statique	ASPI ...	45 080 214 83,16	45 100 214 83,16	45 130 214 83,16	45 150 214 100,75	45 180 214 115,80
	Plaque étanchéité carrée	PE ... C	45 080 021 38,47	45 100 021 38,47	45 130 021 40,02	45 150 021 40,02	45 180 021 40,02
	Plaque étanchéité rectangulaire	PE ... R	45 080 020 51,34	45 100 020 51,34	45 130 020 53,37	45 150 020 53,37	45 180 020 53,37


COMBLE / ÉTAGE

Éléments droits	Produit	Référence	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180
	25 cm	ED 250-... SL	36 080 003 23,12	36 100 003 24,74	36 130 003 26,57	36 150 003 29,29	36 180 003 38,83
	45 cm	ED 450-... SL	36 080 004 27,46	36 100 004 30,80	36 130 004 33,75	36 150 004 38,12	36 180 004 51,73
	95 cm	ED 1000-... SL	36 080 005 46,23	36 100 005 52,25	36 130 005 58,55	36 150 005 62,86	36 180 005 85,39
	Réglable de 25 cm à 40 cm	ER ... SL	36 080 030 39,76	36 100 030 42,33	36 130 030 44,93	36 150 030 50,72	36 180 030 72,28
Coudes	Produit	Référence	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180
	45°	EC 45-... SL	36 080 021 32,69	36 100 021 34,34	36 130 021 37,04	36 150 021 40,32	36 180 021 51,73
	90°	EC 90-... SL	36 080 031 55,96	36 100 031 58,50	36 130 031 63,75	36 150 031 72,25	36 180 031 74,71
Tés	Produit	Référence	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180
	90°	T90-... SL	36 080 050 55,72	36 100 050 57,73	36 130 050 63,38	36 150 050 74,31	36 180 050 80,07
	135°	T135-... SL	36 080 051 67,06	36 100 051 69,52	36 130 051 76,27	36 150 051 90,74	36 180 051 101,55
Finitions basses	Produit	Référence	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180
	Cône d'écoulement	CE ... SL	45 080 090 49,58	45 100 090 50,27	45 130 090 54,36	45 150 090 59,32	45 180 090 64,16
	Tampon d'obturation	TO ... SL	45 080 091 28,18	45 100 091 29,88	45 130 091 33,68	45 150 091 40,79	45 180 091 44,86

ACCESSOIRES DE POSE

Supports et maintiens	Produit	Référence	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180
	Support mural Inox réglable de 5 à 15 cm	SMI5-15 ... SLCD	45 080 056 140,79	45 100 056 140,79	45 130 056 146,42	45 150 056 158,85	-
	Support mural Inox réglable de 5 à 20 cm	SMI5-20 ... SLCD	-	-	-	-	45 180 056 181,08
	Support de conduit	SC ...	45 080 070 62,07	45 100 070 62,07	45 130 070 64,55	45 150 070 67,45	45 180 070 69,46
	Collier mural	CMT ...	45 080 072 21,86	45 100 072 21,86	45 130 072 22,75	45 150 072 26,65	45 180 072 30,09
	Collier à suspendre	CAS ...	45 080 080 90,16	45 100 080 90,16	45 130 080 93,76	45 150 080 97,64	45 180 080 101,42
	Collier de fixation haute	CTF ...	45 080 075 16,36	45 100 075 16,36	45 130 075 16,99	45 150 075 19,42	45 180 075 23,49

PIÈCE DE VIE

Conduit et finition	Produit	Référence	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180
	Raccordement émaillé	RC ... EM	45 080 250 44,47	45 100 250 44,47	45 130 250 45,47	45 150 250 45,47	45 180 250 49,13
	Plaque de finition carrée 20*20 cm (section 30 x 30)	Noir	56 080 552 - 9019	56 100 552 - 9019	56 130 552 - 9019	56 150 552 - 9019	57 180 552 - 9019
		Blanc	56 080 552 - 9020	56 100 552 - 9020	56 130 552 - 9020	56 150 552 - 9020	56 180 552 - 9020
		PFT 20*20- ... EM	63,22	63,22	63,22	63,22	63,22
	Plaque de finition ventilée	PFTV20*20 ... EM	56 080 886 88,51	56 100 886 88,51	56 130 886 88,51	56 150 886 88,51	56 180 886 88,51



Nota : la pièce réf. RC ... EM assure la jonction entre la partie mâle de tous les conduits simple paroi Inox et le conduit de raccordement émaillé (partie femelle emboîtement avec réglage possible), environ 10 cm.

Proposée en carrée ou rectangulaire, la plaque de finition tubage permet un raccordement esthétique entre le conduit traditionnel tubé et le conduit émaillé. Disponible en noir (P9019) ou blanc (P9020).

KIT DE RÉNOVATION PGI

ESTIMEZ VOTRE BUDGET - TARIFS €HT

SUR CONDUIT TRADITIONNEL

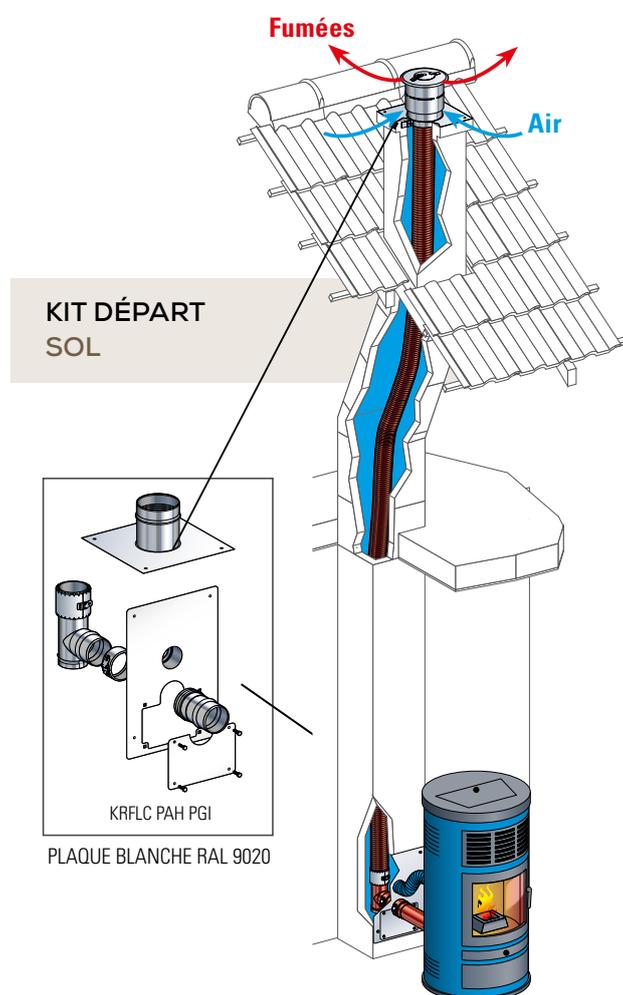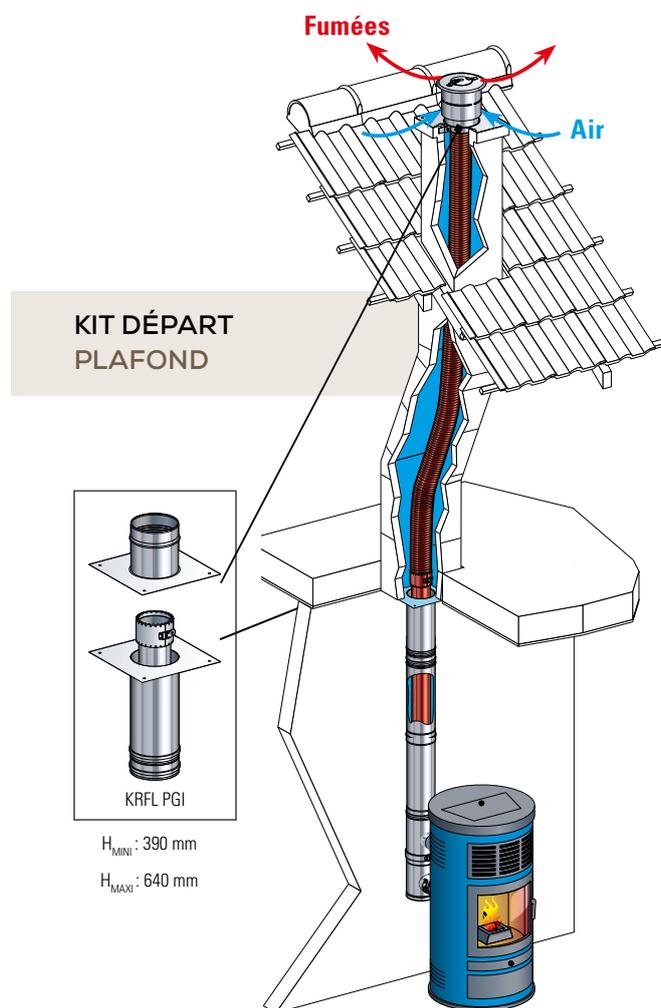

Produit	Référence	Ø 80/130	Ø 100/150
Kit Carré	KRFL C ... PGI	37 080 770	37 100 470
Kit Rectangulaire	KRFL R ... PGI	37 080 771	37 100 471
		150,41	170,07


Produit	Référence	Ø 80/130	Ø 100/150
Kit Carré	KRFLC PAH ... PGI	37 080 732	37 100 432
Kit Rectangulaire	KRFLR PAH ... PGI	37 080 733	37 100 433
		194,46	219,35

Produit	Référence	Ø 80	Ø 100
 Terminal vertical inox	CTIV ... PGI	37 080 454 97,67	37 100 454 99,59
 Collier de fixation haute	CTF ...	45 080 075 16,36	45 100 075 16,36
 Tubage flexible STARFLEX+ 2010	STAR ... 2010 Prix au mètre	51 080 164 40,80	51 100 164 46,98
 Conduit flexible isolé LISS ISO DP	LI ... DP-U Prix au mètre	51 080 709 97,65	51 100 709 102,56


Nota : Prévoir un Embout de finition tubage (réf. EFT ...). Voir p.204

SUR CONDUIT ISOLÉ POUJOLAT


KIT POUR SORTIE DE TOIT TRADINOV

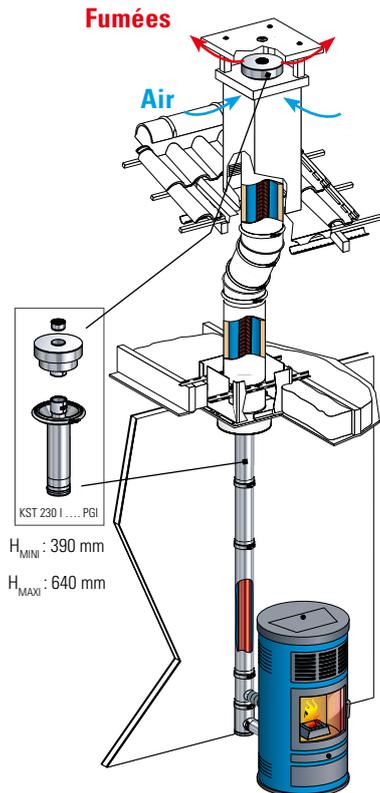

KIT POUR SORTIE DE TOIT PROVENCE

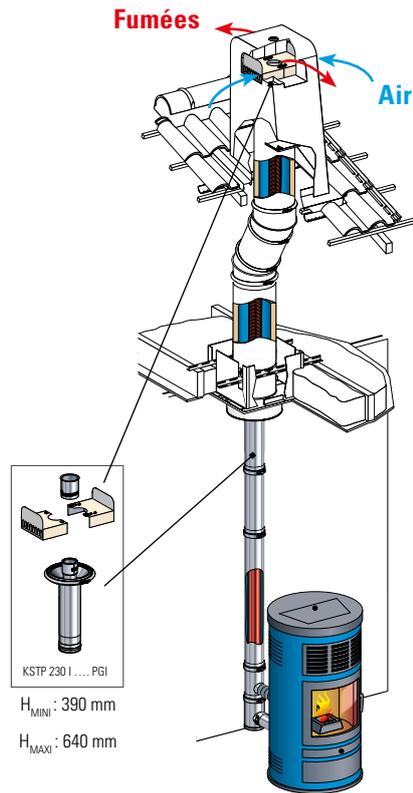

KIT POUR SORTIE DE TOIT RONDE

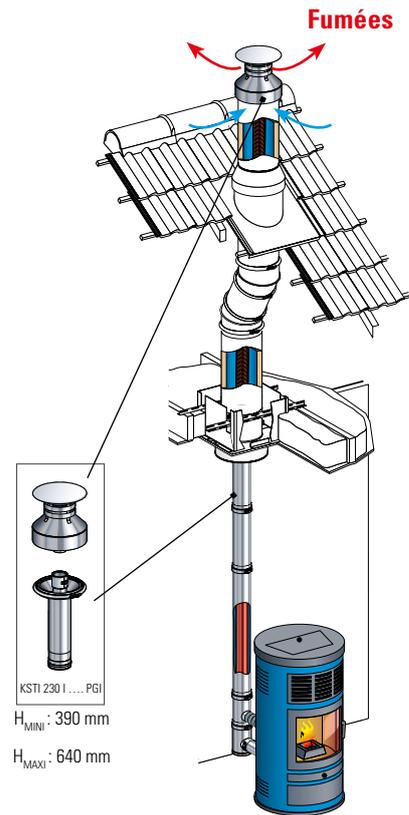

Référence	Ø 80/130	Ø 100/150
KST 230 I ... PGI	37 080 799 227,25	37 100 499 238,76

Référence	Ø 80/130	Ø 100/150
KSTP 230 I ... PGI	37 080 801 227,25	37 100 501 238,76

Référence	Ø 80/130	Ø 100/150
KSTI 230 I ... PGI	37 080 800 303,45	37 100 500 310,97

Kit d'adaptation pour conduit **INOX-GALVA** Ø 230. Pour toute autre gamme ou diamètre, merci de consulter le service client.

KIT D'ADAPTATION SUR CONDUIT INOX-GALVA Ø 230 POUR RACCORDEMENT PGI



Le système PGI est compatible avec l'ensemble de la gamme POUJOLAT, ce qui rend possible l'utilisation du conduit isolé Inox-Galva Ø 230* en place dans la maison. Le kit d'adaptation raccorde l'appareil en PGI et permet l'utilisation du conduit de cheminée pour gérer l'air comburant et l'évacuation des fumées.

*Préalablement tubé jusqu'en haut de la sortie de toit avec un flexible double peau STARFLEX+.

KIT DE RÉNOVATION DUOGAS

ESTIMEZ VOTRE BUDGET - TARIFS €HT

SUR CONDUIT TRADITIONNEL

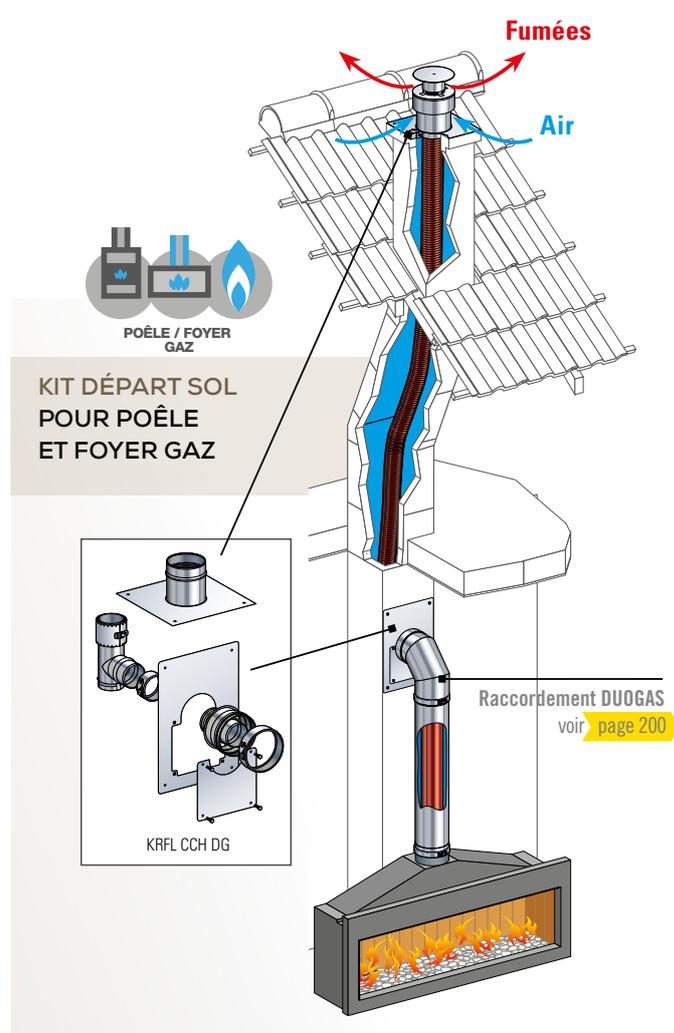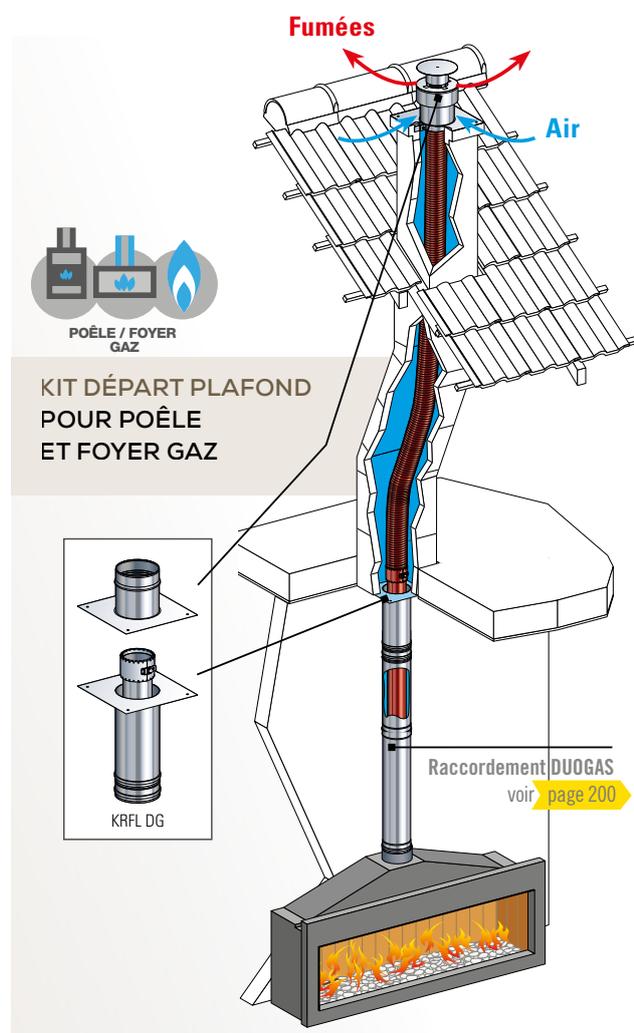

Produit	Référence	Ø 100/150	Ø 130/200
Kit Carré	KRFL C ... DG	34 100 470	34 130 470
Kit Rectangulaire	KRFL R ... DG	34 100 471	34 130 471
		170,07	197,49

Produit	Référence	Ø 100/150	Ø 130/200
Kit Carré	KRFLC CCH ... DG	34 100 439	34 130 439
Kit Rectangulaire	KRFLR CCH ... DG	34 100 440	34 130 440
		216,62	254,34

Produit	Référence	Ø 100	Ø 130	Ø 150
 Terminal vertical Inox gaz	CTIV G ... DG	34 100 654 99,59	34 130 654 112,51	34 150 654 118,13
 Collier de fixation haute	CTF ... DG	45 100 075 16,36	45 130 075 16,99	45 150 075 19,42
 Tubage flexible STARFLEX + 2010	STAR ... 2010 Prix au mètre	51 100 164 46,98	51 130 164 64,41	51 150 164 78,96
 Conduit flexible isolé	LI ... DP-U Prix au mètre	51 100 709 102,56	51 130 709 120,51	51 150 709 143,92

Nota : Prévoir un Embout de finition tubage (réf. EFT ...). Voir p.204

SORTIES DE VENTILATION


ESTIMEZ VOTRE BUDGET - TARIFS €HT

VENTÉLIA

VENTÉLIA UNIVERSELLE TUILE

Produit	Référence	Prix
 Ventélie tuile 15-25°	VENTELIA15-25°T	08 025 580 139,58
Ventélie tuile 25-35°	VENTELIA25-35°T	08 035 580 139,58
Ventélie tuile 35-45°	VENTELIA35-45°T	08 045 580 139,58
Ventélie tuile 45-55°	VENTELIA45-55°T	08 055 580 139,58

VENTÉLIA ARDOISE

Produit	Référence	Prix
 Ventélie ardoises 25-35°	VENTELIA25-35°A	08 035 581 118,11
Ventélie ardoises 35-45°	VENTELIA35-45°A	08 045 581 118,11
Ventélie ardoises 45-55°	VENTELIA45-55°A	08 055 581 118,11

VENTÉLIA TOIT TERRASSE

Produit	Référence	Prix
 Ventélie 0-5° toit plat	VENTELIA 0-5°	08 005 582 118,11

VENTÉLIA MULTI-USAGE



Produit	Référence	Prix
 Ventélie universelle multi 2-12°	VENTELIA 2-12° M	08 010 580 161,06
Ventélie universelle multi 12-22°	VENTELIA 12-22° M	08 022 580 161,06

RÉDUCTION CENTRÉE VENTILATION ACIER GALVANISÉ





Produit	Ø 160-100	Ø 160-125	Ø 160-150
 Réduction centrée	RCV 160-100	RCV 160-125	RCV 160-150
	08 160 401 9,78	08 160 402 9,78	08 160 403 16,98

VENTÉLIA SANIT'AIR

KIT VENTILATION PRIMAIRE

Produit	Référence	PU	PU par PALETTE (x4)
 Ventil primaire 15-25° T	VPRIMAIR15-25°T	08 025 593 126,03	121,10
Ventil primaire 25-35° T	VPRIMAIR25-35°T	08 035 593 126,03	121,10
Ventil primaire 35-45° T	VPRIMAIR35-45°T	08 045 593 126,03	121,10
Ventil primaire 45-55° T	VPRIMAIR45-55°T	08 055 593 126,03	121,10
 Ventil primaire 25-35° A	VPRIMAIR25-35°A	08 035 594 86,24	83,02
Ventil primaire 35-45° A	VPRIMAIR35-45°A	08 045 594 86,24	83,02
Ventil primaire 45-55° A	VPRIMAIR45-55°A	08 055 594 86,24	83,02
 Ventil primaire TP	VPRIMAIR TP	08 005 595 126,03	121,10
 Ventil primaire Multi 2-12	VPRIM 2-12MULTI	08 010 593 166,32	159,65
Ventil primaire Multi 12-22	VPRIM 12-22MULTI	08 022 593 166,32	159,65

KIT VENTILATION SECONDAIRE

Produit	Référence	PU	PU par PALETTE (x6)
 Ventil secondaire 15-25° T	VSECOND 15-25°T	08 025 596 219,36	211,36
Ventil secondaire 25-35° T	VSECOND 25-35°T	08 035 596 219,36	211,36
Ventil secondaire 35-45° T	VSECOND 35-45°T	08 045 596 219,36	211,36
Ventil secondaire 45-55° T	VSECOND 45-55°T	08 055 596 219,36	211,36
 Ventil secondaire 25-35° A	VSECOND 25-35°A	08 035 597 176,25	170,08
Ventil secondaire 35-45° A	VSECOND 35-45°A	08 045 597 176,25	170,08
Ventil secondaire 45-55° A	VSECOND 45-55°A	08 055 597 176,25	170,08
 Ventil secondaire TP	VSECOND TP	08 005 598 219,36	211,36
 Ventil secondaire Multi 2-12	VPRIM 2-12MULTI	08 010 596 275,47	263,31
Ventil secondaire Multi 12-22	VPRIM 12-22MULTI	08 022 596 275,47	263,31

MANCHON VENTILATION

Produit	Référence	Code/Prix
 Manchon PVC ø 100	MANC VENT PVC 100	08 100 030 36,77

FUMISTERIE ÉMAILLÉE BOIS (RACCORDEMENT)

ESTIMEZ VOTRE BUDGET - TARIFS €HT


PIÈCE DE VIE - NOIR MAT

Éléments droits	Produit	Référence	Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 180
	Rosace à ressorts	ROS ... E NM NOIR	56 130 970 19,88	56 140 970 23,78	56 150 970 23,29	56 180 970 26,64
	25 cm	LG 250 ... E NM NOIR	56 130 903 16,04	56 140 903 18,02	56 150 903 19,91	58 180 903 34,54
	50 cm	LG 500 ... E NM	56 130 904 19,77	56 140 904 22,03	56 150 904 24,38	58 180 904 42,72
	100 cm	LG 1000 ... E NM	56 130 905 27,19	56 140 905 30,63	56 150 905 34,16	58 180 905 60,41
	Élément réglable de 51 à 86 cm	ZOOM ... E NM	56 130 930 67,16	56 140 930 73,59	56 150 930 78,43	58 180 930 106,66

Coudes plissés	Produit	Référence	Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 180
	45°	CD 45 ... E NM	56 130 921 20,45	56 140 921 23,65	56 150 921 27,23	58 180 921 46,12
	90°	CD 90 ... E NM	56 130 941 20,45	56 140 941 23,65	56 150 941 27,23	58 180 941 46,12

Coudes à segments	Produit	Référence	Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 180
 CDS 45° CDS 90°	45°	CDS 45 ... E NM	56 130 922 29,66	56 140 922 30,80	56 150 922 31,48	58 180 922 51,48
	90°	CDS 90 ... E NM	56 130 942 36,90	56 140 942 37,42	56 150 942 39,38	58 180 942 56,46


RACCORDEMENT - NOIR MAT

Accessoires	Produit	Référence	Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 180
	Té tampon	TE TP ... E NM	56 130 955 60,72	56 140 955 65,72	56 150 955 70,73	58 180 955 88,71
 REGUL REGULTECH	Régulateurs de tirage*	REGUL ... NM	-	-	-	58 180 953 119,03
		REGULTECH* ... N	-	-	-	58 180 954 242,12
	Réduction 1 ^{er} Ø : haut 2 ^e Ø : bas	RD130F111BU ENM		RD140F130BU ENM	RD150F130BU ENM	RD180F150BU ENM
		56 130 976		56 140 977	56 150 973	56 180 976
		RD130F120BU ENM		RD140F139BU ENM	RD150F139BU ENM	
		56 130 977		56 140 975	56 150 978	
		RD130F125BU ENM		RD140F150BU ENM	RD150F153BU ENM	
		56 130 975 21,08		56 140 978 23,41	56 150 977 24,70	29,03
	Adaptateur	A ... F - ... F ENM	56 130 938 21,08	56 140 938 23,41	56 150 938 24,70	58 180 938 29,03


* Conforme à la DIN 4795.

ACCESSOIRES ARRIVÉE D'AIR COMBURANT ÉTANCHE

Produit	Diamètre	Ø 80	Ø 100
Kit arrivée d'air comburant étanche	KACE ...	57 080 751 205,03	57 100 751 205,03
Coquille isolante	COQISOL KACE ...	57 100 701 51,06	

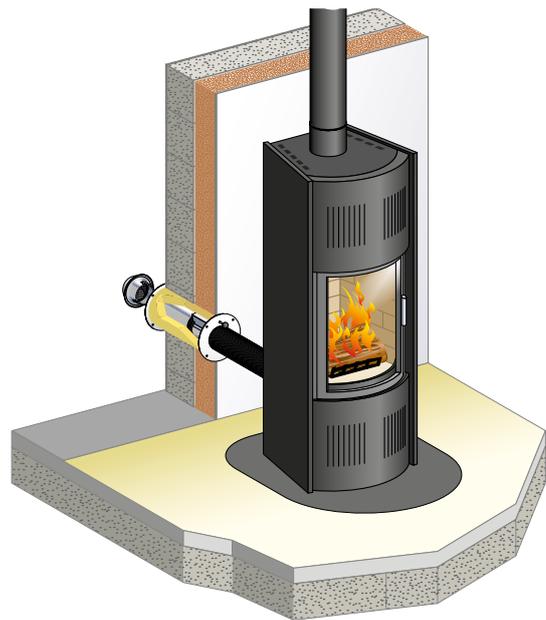


ACCESSOIRES D'AMENÉE D'AIR SIMPLE PAROI NOIR - RAL 9030

Accessoires galva "r"	Produit	Référence	Ø 80	Ø 100
	ED 500 air simple paroi noir	ED ... 500 ASPN	08 080 504 17,08	08 100 504 21,20
	ED 1000 air simple paroi noir	ED ... 1000 ASPN	08 080 505 23,63	08 100 505 29,07
	EC 45 air simple paroi noir	EC ... 45 ASPN	08 080 521 23,96	08 100 521 27,37
	EC 90 air simple paroi noir	EC ... 90 ASPN	08 080 531 29,12	08 100 531 33,90
	Adaptateur air étanche avec joint conduit rigide	AMA-R ...	37 080 901 32,99	37 100 901 37,92
	Adaptateur air étanche à membrane	AMA-FL ...	37 080 902 32,99	37 100 902 37,92
	Galva flex noir (Longueur 1 m)	FLXNOIR ... U 1 m	51 080 900 12,74	51 100 900 15,91
	Tube de silicone (étanchéité flexible air)	TUB SIL U 80 ml		55 000 284 16,20
	Kit d'arrivée d'air comburant	KAAC	57 080 750 104,00	57 100 750 104,00

FUMISTERIE ÉMAILLÉE GRANULÉS (RACCORDEMENT)

ESTIMEZ VOTRE BUDGET - TARIFS €HT

PIÈCE DE VIE

Éléments droits	Produit	Référence	Ø 80	Ø 100
	Rosace à ressorts	ROS ... ENM	56 080 970 19,05	56 100 970 19,05
 ZOOM	25 cm	LG 250 ... ENMJ	56 080 103 16,48	56 100 103 17,62
	50 cm	LG 500 ... ENMJ	56 080 104 20,15	56 100 104 21,04
	100 cm	LG 1000 ... ENMJ	56 080 105 26,88	56 100 105 30,94
	51 à 86 cm	ZOOM ... ENMJ	56 080 130 68,66	56 100 130 71,83
	Joint fibre LG 2.50 M	JF ENM 2.50M		56 000 110 43,24
Coudes à segments	Produit	Référence	Ø 80	Ø 100
	45°	CDS 45 ... ENMJ	56 080 122 32,21	56 100 122 35,94
	90°	CDS 90 ... ENMJ	56 080 142 38,18	56 100 142 40,07
	90°+ trappe de visite	CDS90+TV... ENMJ	56 080 143 45,85	56 100 143 50,59
Raccordement	Produit	Référence	Ø 80	Ø 100
	Té tampon	TE TP ... ENMJ	56 080 155 60,08	56 100 155 62,34
	Té tampon + trappe de visite	TETP +TV ... ENMJ	56 080 160 73,37	56 100 160 78,72
	Réduction 1 ^{er} Ø : haut 2 ^e Ø : bas	RD 100M-80BU ENMJ	-	56 100 173 25,29
	Adaptateur	A ... F- ... F ENMJ	56 080 138 22,76	56 100 138 25,29

ACCESSOIRES D'AMENÉE D'AIR

Accessoires	Produit	Référence	Ø 60
	Kit arrivée d'air comburant rosace noire	KAAC 60	57 060 750 101,85
	Galva flex Ø 60 (Couronne de 25 m)	FLXNG 60-C 25 m	51 060 302 196,00
	Galva flex Ø 60 (Longueur 1 m)	FLXNG 60-C 1 m	51 060 711 8,64
	Galva flex noir Ø 60 (Couronne de 25 m)	FLXNOIR 60-C 25 m	51 060 901 204,25
	Galva flex noir Ø 60 (Longueur 1 m)	FLXNOIR 60-C 1 m	51 060 900 9,60
	Adaptateur air étanche à membrane buse Ø 35 à 60 (Option peinture : + 30 %)	AMA-FL 60	37 060 903 32,20
	Adaptateur air étanche Ø 60 (Option peinture : + 30 %)	AAE 60 BU	37 060 910 32,90
	Rosace	ROS 060 CHR	56 060 070 4,79
	Rosace intérieur flexible peinte noire Ø60 (ext : 170 mm)	RIF 60 FL	57 060 752 27,29
	Grille murale	GRILLE 70X70	55 000 279 8,89

KITINOX (RACCORDEMENT)


ESTIMEZ VOTRE BUDGET - TARIFS €HT

PIÈCE DE VIE

Raccordement Sur conduit isolé	Produit	Référence	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 230
	Sur INOX-GALVA Raccord haut sur conduit POUJOLAT*	P ... I - ...	32 150 557 64,51	32 180 557 70,13	32 200 557 75,64	32 230 557 75,64

Conduit Kitinox	Produit	Référence	Ø 130	Ø 150	Ø 180
	25 cm	M ... -30	33 130 020 19,91	33 150 020 19,91	33 180 020 19,91
	95 cm	M ... -100	33 130 021 67,36	33 150 021 67,36	33 180 021 67,36
	Kit de raccordement	KR ... + ADAPT	33 130 063 144,83	33 150 063 144,83	33 180 063 144,83
	Coude réglable à 45° (ensemble de coudes)	CR ... R 45	33 130 071 110,83	33 150 071 110,83	33 180 071 110,83

* Conforme NF DTU 24.2

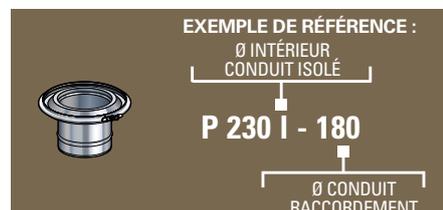

ADAPTATEURS ET ACCESSOIRES


Accessoires	Produit	Référence	Ø 130	Ø 150	Ø 180
	Té pour mise en place de modérateur de tirage	TE 90 ... SL	-	36 150 050 74,31	36 180 050 80,07
	Régulateurs de tirage*	REGULTECH ... I	-	45 150 047 202,47	45 180 047 224,64
	Collier de fixation et d'étanchéité	C ...	33 130 099 16,04	33 150 099 16,04	33 180 099 16,04

* Conforme à la DIN 4795.

Réduction	Produit	Référence	Ø 130	Ø 150	Ø 180
	Réduction KITINOX	RC ... - ...	45 130 012 45,47	45 150 012 45,47	45 180 012 49,13




Adaptateurs buse	Produit	Référence	Ø 130	Ø 150	Ø 180
	Adaptateur Hauteur 600 mm	A H600 ...	33 130 265 53,28	33 150 265 53,28	33 180 265 53,28
	Adaptateur sur foyer	A ...	45 130 065 16,11	45 150 065 16,11	45 180 065 16,11
	Raccord sur buse	RB .../...BU	45 130 018 44,22	45 150 018 44,22	45 180 018 44,22
	Kit d'air frais pour foyer fermé Ø 160	KAF foyer fermé	55 000 406 265,85		

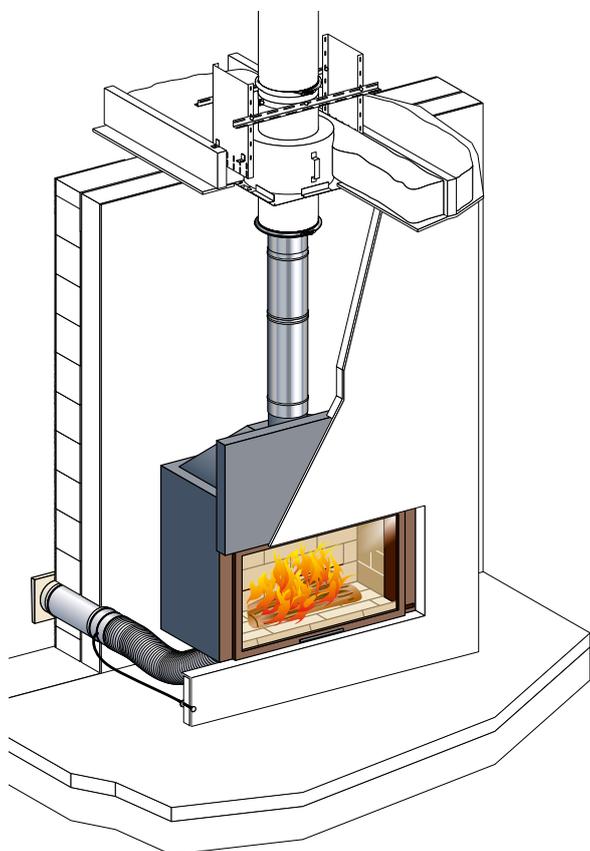

RÉGLEMENTATION GÉNÉRALE SELON NF DTU 24.1*


LES BASES DE LA RÉGLEMENTATION DES SPÉCIFICITÉS AU CONDUIT DE FUMÉE

DÉPASSEMENT DE FAÎTAGE




Le faîtage doit être situé à 0,40 m au moins au-dessus de toute partie de construction distante de moins de 8 m.

DÉVOIEMENT POSSIBLE À 45°



Pour les conduits de fumée individuels métalliques, les dévoiements ne sont autorisés que dans certaines conditions : le conduit ne doit pas comporter plus de 2 dévoiements dont la hauteur est inférieure ou égale à 5 m et sans excéder 45°.

ÉCART DES MATÉRIEAUX COMBUSTIBLES




La distance de sécurité dépend de la résistance thermique du conduit et de la température des produits de combustion. La distance doit être au minimum de 8 cm dans tous types de construction. Certains conduits relèvent de l'avis technique (PGI = 10 cm, voir p. 181 Efficiencia = 5 cm, voir p. 161)

DÉBOUCHÉ DU CONDUIT ET FINITION PLAFOND




Le conduit doit déboucher dans l'intégralité de sa section extérieure dans le local où sera situé l'appareil ou la cheminée. La liaison ne doit pas se situer dans l'épaisseur du plafond ou dans le volume d'un faux plafond.

ARRIVÉE D'AIR COMBURANT INDÉPENDANTE




La prise d'amenée d'air comburant doit être située soit directement à l'extérieur, soit dans un local ou un espace ventilé sur l'extérieur. Si prise d'air direct sur l'extérieur, elle doit être placée dans la mesure du possible face aux vents dominants.

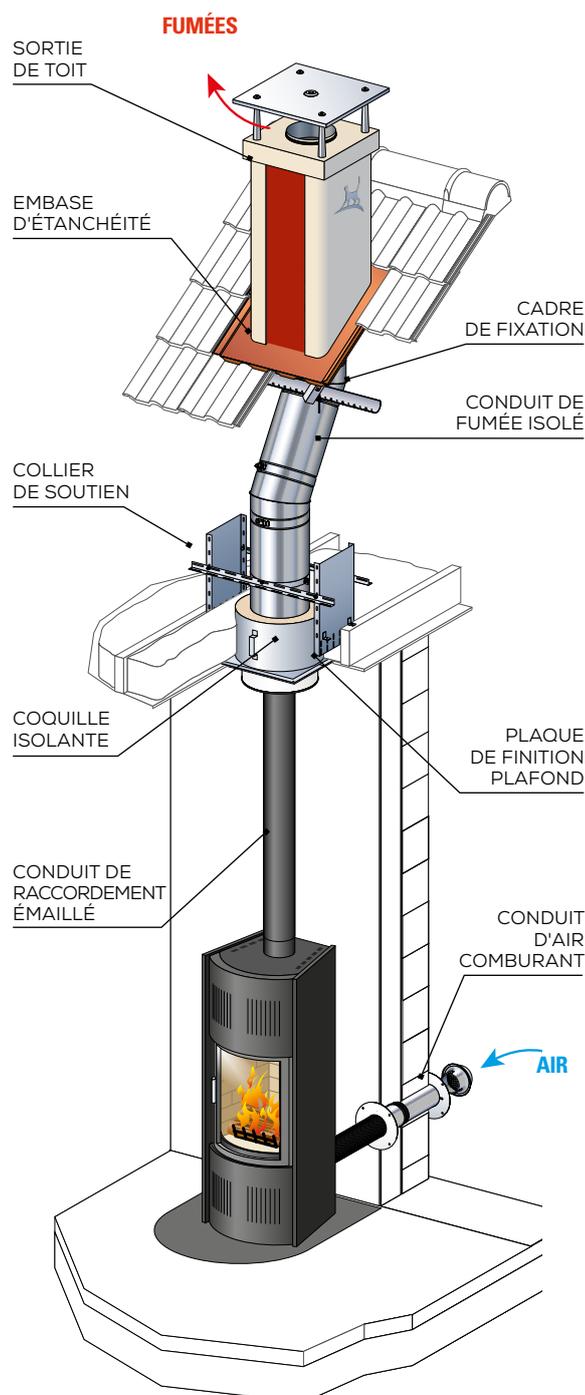

* La Norme NF DTU 24.1 = Réglementation des conduits de fumée définit les règles spécifiques d'installation des systèmes d'évacuation des produits de combustion.


RÉGLEMENTATION SORTIE DE TOIT

RÉGLEMENTATION LIÉE AUX SORTIES DE TOIT


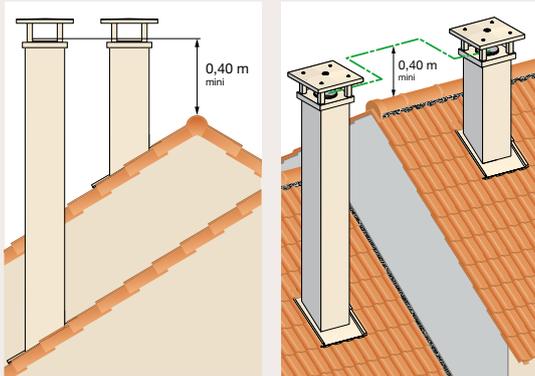


Dépassement de faîtaage et règle des 8 mètres

Le débouché du conduit de fumée à l'atmosphère doit être situé à 0,40 m au moins au-dessus de toute partie de construction distante de moins de 8 m sauf si, du fait de la faible dimension de cette partie de construction, il n'y a pas de risque que l'orifice extérieur du conduit ne se trouve dans une zone de surpression.

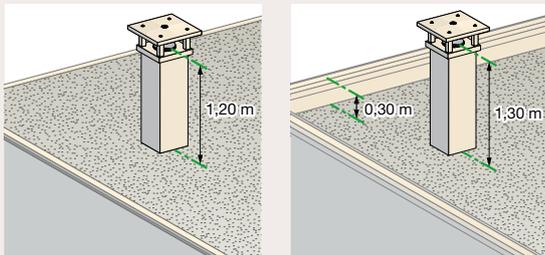

Cas des toits plats ou
pente inférieure à 15°

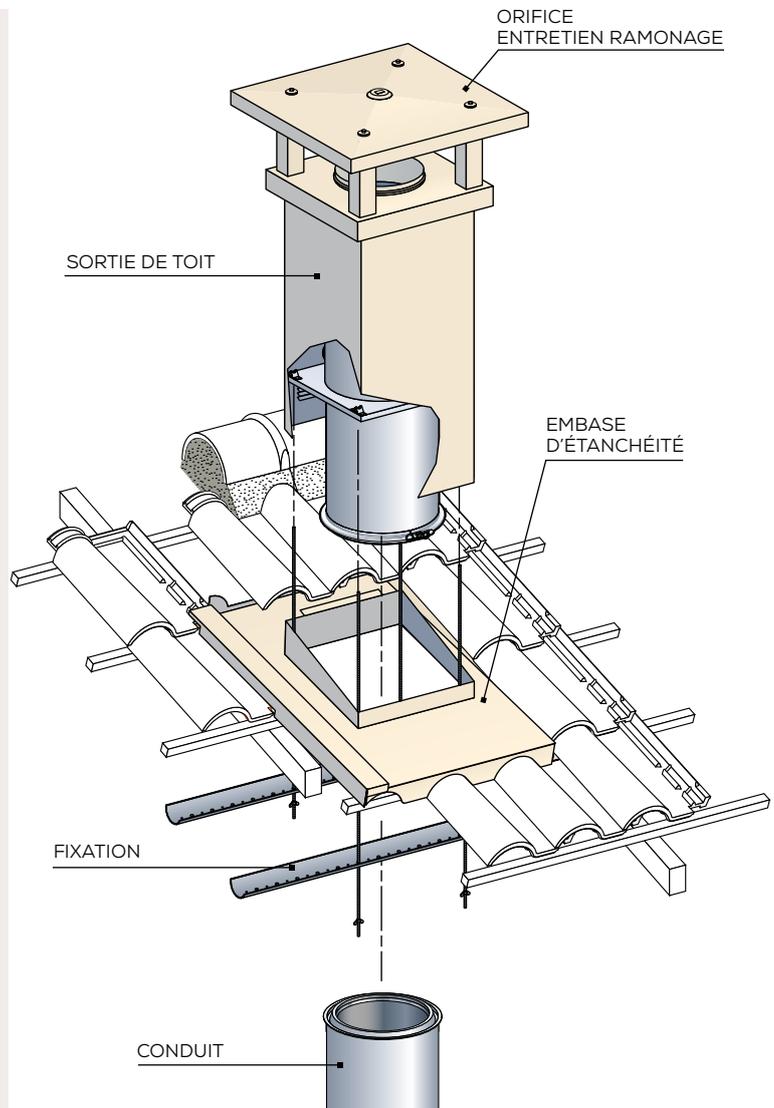

RÉGLEMENTATION

Le décret du 22 octobre 2010 définit **un nouveau zonage sismique** en France.

La sortie de toit est considérée comme un élément de construction dit non structurel.

Adapté à ces nouvelles contraintes, le système de sortie de toit Pujoulat y répond par sa conception et son principe de montage :

- faible poids sur la charpente,
- résistance à la vibration,
- non sujet aux ruptures brusques en cas de secousses sismiques,
- participe sans surcoût à la sécurité des occupants.

LES SOLUTIONS POUR FINANCER VOTRE PROJET

Vous êtes propriétaire d'un logement, copropriétaire ou locataire et vous souhaitez acheter et installer des équipements performants ou utilisant des énergies renouvelables ? Voici quelques-unes des aides financières dont vous pouvez bénéficier pour démarrer ou concrétiser votre projet de chauffage.



MAPRIMERÉNOV'

De quoi s'agit-il ?

MaPrimeRénov' est actuellement **le principal dispositif d'aide de l'État** à la rénovation énergétique de l'habitat.

Il remplace définitivement le CITE (Crédit d'impôt pour la transition énergétique) et s'ouvre à tous (propriétaires, bailleurs, copropriétés) avec des primes octroyées par paliers de ressources. De nombreux équipements de chauffage et travaux peuvent être financés avec ce dispositif.

Dernier point, MaPrimeRénov' est cumulable avec d'autres dispositifs comme le CEE par exemple.

> Plus d'informations auprès du réseau de conseillers FAIRE faire.gouv.fr



LES PRIMES ÉCO-ÉNERGIE DES FOURNISSEURS D'ÉNERGIE

De quoi s'agit-il ?

Pour répondre au dispositif CEE (Certificats d'Économies d'Énergies), de nombreux fournisseurs d'énergie proposent désormais des primes énergies pour **financer des travaux d'économies d'énergie**. Selon l'émetteur, elle prend la forme d'un chèque à utiliser librement ou la forme de bons d'achat ou carte-cadeau.

Certaines grandes surfaces de distribution des enseignes de bricolage ainsi que des fournisseurs d'énergie proposent ce dispositif.

Quelles sont les conditions d'accès aux primes énergies ?

- La demande de prime doit s'effectuer avant les travaux
- Les travaux sont réalisés par un installateur RGE (Reconnu Garant de l'Environnement)
- Une fois les travaux effectués, le dossier complet doit être envoyé à l'enseigne

> Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site internet de l'enseigne de votre choix.



LES PRÊTS DES ORGANISMES BANCAIRES

De quoi s'agit-il ?

En partenariat avec l'ADEME (Agence De l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie), certaines banques octroient à leurs clients des **prêts à taux avantageux dans le cadre d'une installation de chauffage énergétiquement performante.**

› Pour savoir si vous pouvez en bénéficier, rapprochez-vous de votre conseiller bancaire.



AIDES FINANCIÈRES 2021, PAR L'ADEME

L'ADEME édite chaque année un document répertoriant les aides financières disponibles pour des travaux de rénovation énergétique des logements existants.

DISPONIBLE SUR NOTRE SITE

poujolat.fr/aides-financieres

poujolat.fr 

RETROUVEZ LA LISTE COMPLÈTE DES AIDES SUR NOTRE SITE INTERNET [POUJOLAT.FR/AIDES-FINANCIÈRES](https://poujolat.fr/aides-financieres)

L'éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ)

La prime énergie - Coup de pouce économies d'énergie (CEE)

Le chèque énergie

Le taux de TVA réduit

etc.

PLUS DE DÉTAILS SUR : poujolat.fr/aides-financieres

LES FABRICANTS D'APPAREILS





CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE & FORFAIT LIVRAISON

PRÉAMBULE

Sauf convention contraire ayant fait l'objet d'un accord préalable écrit de notre part, les présentes conditions générales s'appliquent à toutes nos ventes. Toute clause contraire aux présentes conditions générales susceptible de figurer sur des documents émanant de nos clients ne sera donc pas applicable à nos ventes. Le fait que nous n'appliquions pas l'une des clauses ci-dessous ne signifie pas que nous y renoncions.

Toutes nos marchandises sont vendues avec les tolérances habituelles de fabrication.

COMMANDE

Toute commande n'ayant pas fait l'objet de refus ou d'observation de notre part dans un délai de 5 jours après sa réception est considérée comme acceptée.

L'annulation d'une commande par le client ne nous sera opposable que sous réserve de notre accord exprès et pourra entraîner le droit au remboursement des frais déjà engagés : matières premières, outillage, main-d'œuvre...

LIVRAISON

Nos marchandises voyagent aux risques et périls de l'acheteur quel que soit le moyen de transport utilisé. Dès lors, il appartient à l'acheteur de faire les réserves éventuelles auprès du transporteur dans un délai de 3 jours suivant la date de réception des marchandises conformément aux dispositions de l'article L133-3 du Code de Commerce. Les frais de transport sont à la charge exclusive de l'acheteur.

Nous nous engageons à faire tout notre possible pour respecter les délais de livraison confirmés par nous-mêmes. Tout retard dans la livraison, quelle qu'en soit l'origine, ne pourra cependant justifier l'annulation de la commande ainsi que le droit à une quelconque indemnisation ou pénalité de retard.

Nous nous réservons le droit de différer, suspendre ou annuler nos engagements pour tout cas de force majeure ou événement indépendant de notre volonté. Nos livraisons sont réalisées sur la base de camion semi-remorque. Nous mettons également à disposition d'autres moyens de transport qui donneront lieu à facturation spécifique.

RÉCLAMATION

L'acheteur vérifiera, au moment de la livraison, la conformité de la marchandise par rapport à sa commande. Toute réclamation auprès de nos services devra être effectuée sous 48 heures suivant la date de livraison par lettre recommandée avec A.R. Aucun retour ne sera accepté sans accord préalable écrit par nos soins.

PAIEMENT

Sauf clauses contraires stipulées dans les conditions particulières de la commande, les prix indiqués sur le tarif en vigueur à la date de la commande sont fermes. En cas de conditions particulières ayant prévu un règlement par effet de commerce, celui-ci, qui doit être adressé dans les 48 heures, ne porte ni dérogation ni novation à la clause attributive de juridiction.

À défaut de conditions de règlement particulières entre les parties, nos factures, pour lesquelles aucun escompte n'est accordé, sont payables comptant par chèque à réception de celles-ci.

Les règlements doivent être adressés à :

POUJOLAT - CS50016 - 79270 SAINT-SYMPHORIEN (France).

En cas de non-paiement à l'échéance d'une seule facture, ou d'une partie d'une facture, nous nous réservons la faculté de résilier, sans autre avis, l'ensemble des commandes et des contrats de vente en cours au jour de la constatation de l'impayé. Le paiement de toutes les autres sommes dues deviendra immédiatement exigible. Les marchandises qui auraient été mises

à disposition, soit en dépôt vente, soit en exposition, devront être retournées sans délai au Siège de POUJOLAT, aux frais de l'acheteur.

Des intérêts de retard seront dus de plein droit en cas de non paiement d'une seule facture ou d'une partie d'une facture à l'échéance au taux de 0,75 % par mois appliqué sur le montant HT de la facture. En outre, tout retard de paiement donnera lieu à l'application de l'indemnité forfaitaire de 40 Euros prévue aux articles L 441-3, L 441-6 et D441-5 du Code de commerce, ce sans préjudice du droit du vendeur à réclamer réparation de son entier dommage.

RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

Le vendeur se réserve la propriété des marchandises livrées jusqu'au paiement effectif de l'intégralité du prix en principal et accessoire conformément aux dispositions des articles 2367 et suivants du Code Civil.

L'acheteur supportera la charge des risques en cas de perte ou de destruction et devra souscrire auprès d'une compagnie notoirement solvable une police d'assurance contre la perte, le vol ou la destruction.

En cas de non-paiement d'une seule échéance, la restitution des marchandises livrées pourra être réclamée par le vendeur, y compris en cas de procédure collective de l'acheteur. Le vendeur conservera à titre de clause pénale les acomptes qui auraient pu être versés préalablement à la résiliation du contrat qui interviendra dès la date de revendication des marchandises. Dans le cas où les marchandises auraient été livrées et/ou installées chez le client final avant leur complet paiement, nous pourrions exercer notre droit de revendication sur le prix de revente et nous pourrions à ce titre réclamer paiement directement au client final.

La présente clause de réserve de propriété est sans incidence sur le transfert des risques prévu à l'article « LIVRAISON » ci-dessus.

GARANTIE

Notre responsabilité de vendeur est limitée au remplacement pur et simple des marchandises comportant un vice inhérent à elles-mêmes dans le cadre de la garantie légale des vices cachés.

En cas de mauvaise utilisation ou de non respect des conseils d'installation, aucune garantie ne sera due. L'acheteur reconnaît avoir été informé des conseils d'utilisation et d'installation de nos marchandises.

CONFIDENTIALITÉ

Le vendeur s'engage vis-à-vis de l'acheteur qui lui-même s'engage vis-à-vis du vendeur à garder les informations, de quelque nature qu'elles soient, qui auront pu être communiquées au cours des négociations précontractuelles ainsi qu'au cours de l'exécution de la commande.

Le vendeur et l'acheteur se portent fort l'un à l'égard de l'autre, du respect par leur personnel du caractère confidentiel des dites informations.

Le vendeur garantit qu'à sa connaissance la marchandise livrée ne contrevient pas les droits d'un tiers en matière de propriété intellectuelle et industrielle.

JURIDICTION

Les conditions générales et éventuellement les conditions particulières de tout contrat passé entre l'acheteur et le vendeur sont régies par le droit français.

Les parties s'efforceront de régler à l'amiable tout différend qui pourrait éventuellement survenir. à défaut, le règlement du litige sera de la compétence du Tribunal de Commerce de NIORT (France), statuant s'il y a lieu en référé, à l'exclusion de toute autre juridiction.

Nos prix s'entendent FRANCO.

Majoration de 10 % pour toutes livraisons inférieures à 2 960,00 € nets, hors taxes.

Forfait livraison minimum de 100 € H.T.

POÊLE À BOIS BÛCHES

EFFICIENCE	18
INOX GALVA	26
THERMINOX	32
FLEXIBLE	38
RIGIDE	44
ÉMAILLÉ BOIS	50

FOYER/INSERT BOIS BÛCHES

INOX GALVA	58
THERMINOX	64
FLEXIBLE	70
RIGIDE	76
KITINOX	82

POÊLE À GRANULÉS

PGI	88
KIT PGI	94
THERMINOX	100
FLEXIBLE	106
RIGIDE	112
ÉMAILLÉ GRANULÉS	118

POÊLE/INSERT GAZ

DUOGAS	124
KIT DUOGAS	130

CHAUDIÈRES

PERSONNALISATION

CONFIGURATEUR CAT DESIGN	142
SORTIE DE TOIT	144
CONDUIT DE COULEUR	154
COLLIER PEINT	155
DÉCO ⁺	156
RÉGUL'ART	157
HABILLAGE VENTILÉ	158
LES ESSENTIELS	161

AIRWOOD

AMÉLIORER

RÉGUL'ART	170
STATIC	172
ASPIROTOR	173
ASPIROTEC	174
VENTÉLIA	175
VENTÉLIA SANIT'AIR	176
SYSTÈME CONNECTÉ	178



Tous droits réservés.

Gulfstream - Crédits Photos : Poujoulat, Adobe stock, Getty Images, Corbis, Shutterstock,
Alain Boucher-Delibie, Studio APPI, Florian Kleinfenn.

Reproduction même partielle interdite sans l'autorisation de la société Cheminées Poujoulat.
Les reproductions photographiques et les dessins techniques, bien que fidèles, ne peuvent être le reflet absolu de la réalité.

La société Cheminées Poujoulat se réserve le droit, à tout moment, de modifier tout ou partie d'un produit ou d'une gamme de produits et ce, dans le cadre de l'évolution technique et dans l'intérêt de ses clients.

2^e Édition mars 2021

Impression

Imprimé en France par
AUBIN IMPRIMEUR - LIGUGÉ (86)



poujoulat.fr



CS 50016 - 79270 Saint-Symphorien

Tél. 05 49 04 40 40

infos@poujoulat.fr

poujoulat.fr

